

型號說明


GOOM Y 60-A C - 1 5

傳動方式	軸稱	台面尺寸	材質	規格選定		
				傳動機構位置	軌道方式	傳動工具
M：手動	X：單軸	依不同軸稱 有不同規格	A：鋁合金	S：側邊正手	1：交叉滾柱導引	3：粗微動測微器 (雙測微器式)
	Y：雙軸		S：不銹鋼	SR：側邊反手	2：線性滾珠導引	4：蝸桿+蝸輪
	Z：底板托架一體式			SZ：側邊正手+測頭在上	3：銅套迴轉系統	5：標準測微器
	R：θ軸			SZR：側邊反手+測頭在上	4：交叉滾柱軸承	6：粗微動測微器 (單測微器二段式)
	XL：薄型單軸			C：中央正手	5：深溝滾珠軸承	7：電子式測微器
	YL：薄型雙軸			CZ：中央反手	6：雙圓棒導引	8：進給式螺牙
	RL：薄型θ軸			CSR：中央粗調側邊反手微調		
	LZ：薄型+L板			L：左邊		
	YW：超薄雙軸			R：右邊		
	ZL：標準型+L板			V：垂直放置		
	YP：薄型貫穿孔雙軸			H：水平放置		


進給位置

型號說明


側面推入

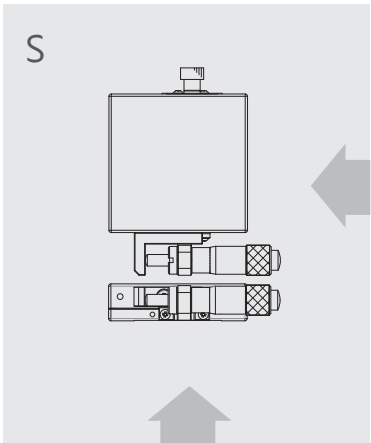


左右情況不同

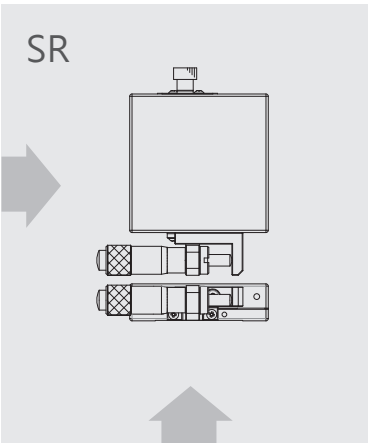


上下情況不同

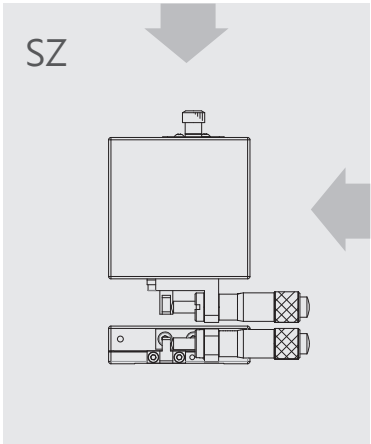


左右情況不同

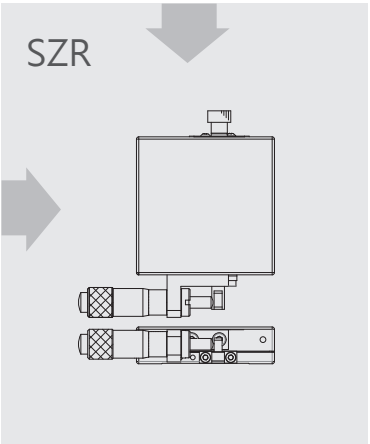

中心推入

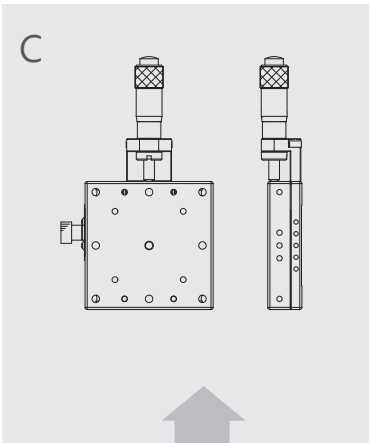

上下情況不同

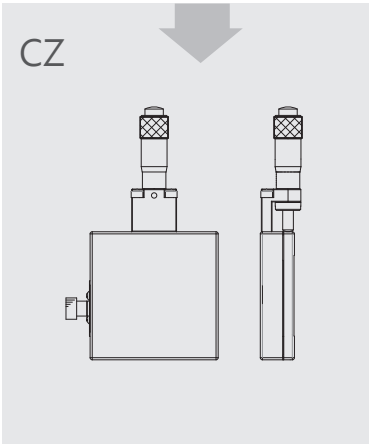

精密型滑台

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 20*20


交叉滾柱滑台

標準型


20*20

精密型滑台


GOOMX20-AC

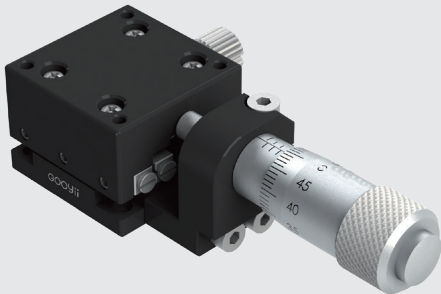


GOOMX20-AS

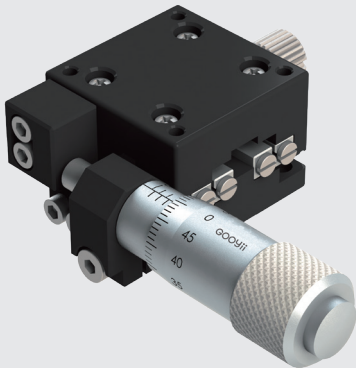

GOOMY20-AC

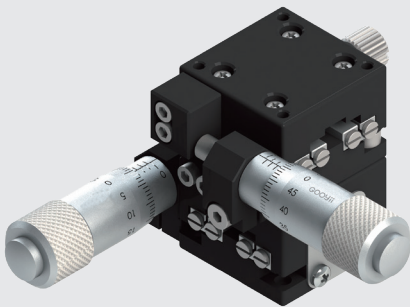

GOOMY20-AS

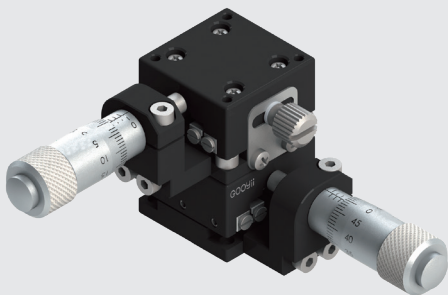


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX20-AC	20*20	X軸	中央	±3.2	10 μm	3 μm	1	0.03	鋁合金	黑色陽極
GOOMX20-AS			側邊							
GOOMY20-AC		XY軸	中央							
GOOMY20-AS			側邊							


GOOMX20-AC

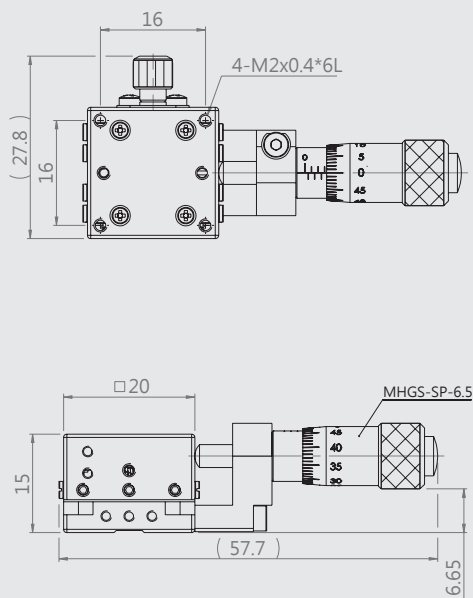


GOOMX20-AS

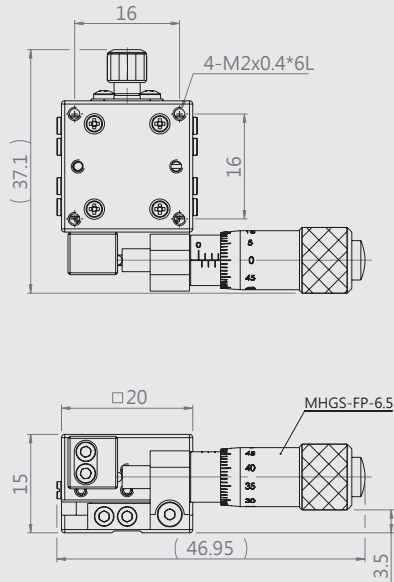GOOMX(Y)20-A系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY20-AC

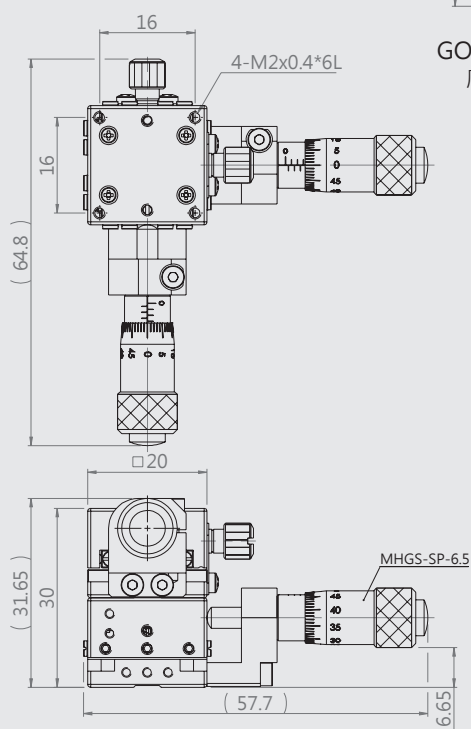

GOOMY20-AS

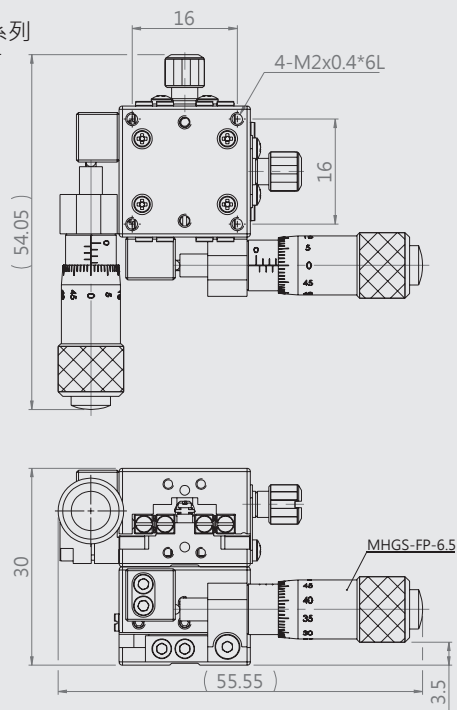

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 25*25


交叉滾柱滑台

標準型

25*25

精密型滑台


GOOMX25-AC

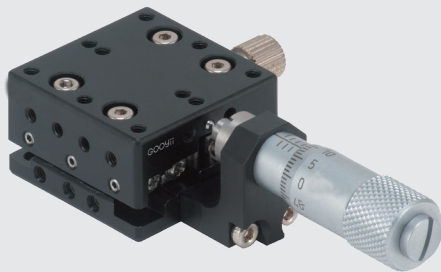


GOOMX25-AS



GOOMY25-AC

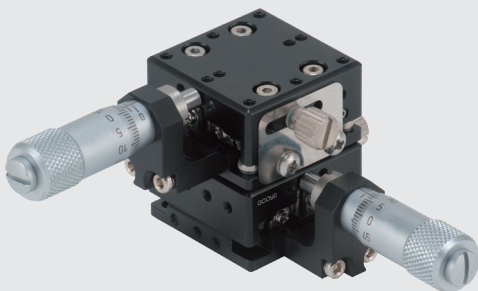

GOOMY25-AS

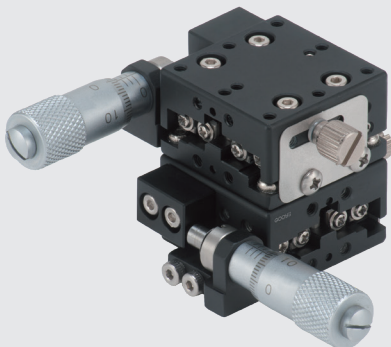


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX25-AC	25*25	X軸	中央	±3.2	10 μm	3 μm	1	0.04	鋁合金	黑色陽極
GOOMX25-AS			側邊							
GOOMY25-AC		XY軸	中央					0.08		
GOOMY25-AS			側邊							


GOOMX25-AC

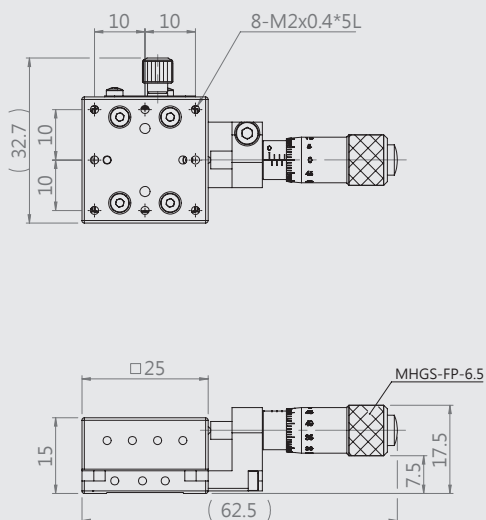


GOOMX25-AS

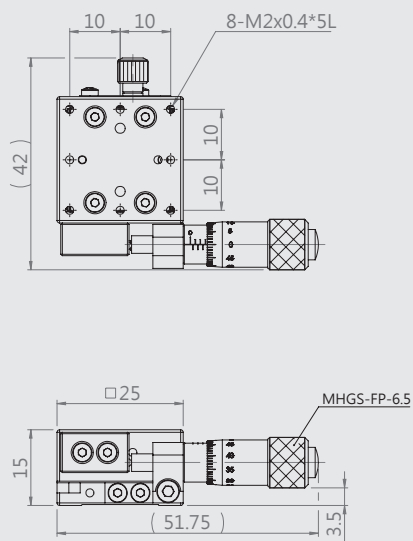


GOOMY25-AC

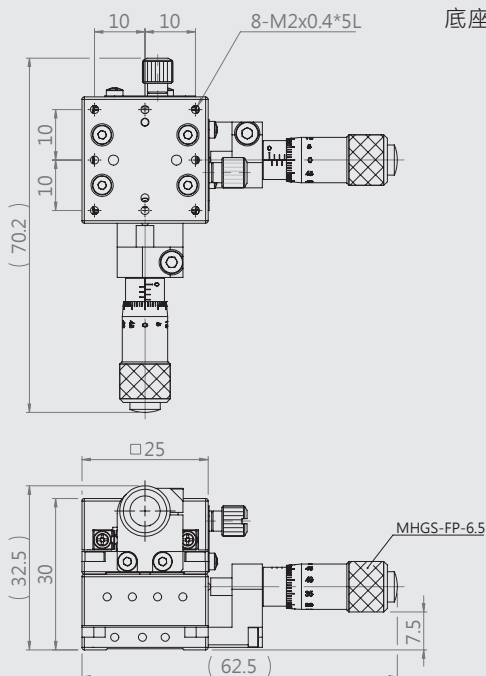

GOOMY25-AS

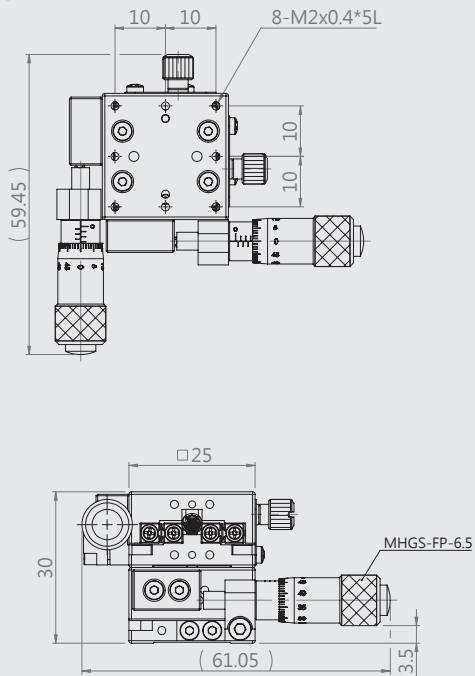

GOOMX(Y)25-A系列
底座安裝孔尺寸



交叉滾柱滑台 | 標準型 | 30*30


GOOMX30-AC




GOOMX30-AS



GOOMY30-AC

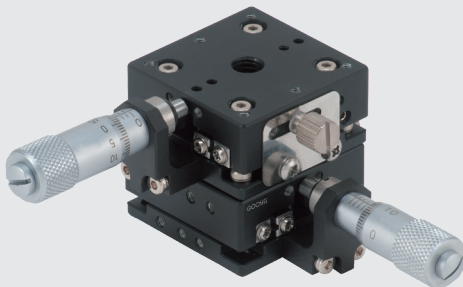

GOOMY30-AS

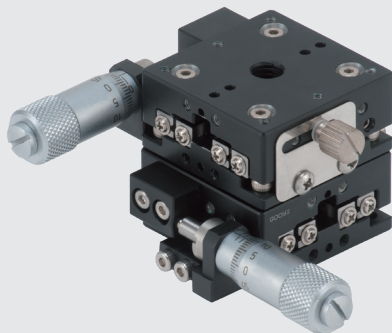


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理		
GOOMX30-AC	30*30	X軸	中央	±3.2	10 μm	3 μm	1.2	0.045	鋁合金	黑色陽極		
GOOMX30-AS			側邊									
GOOMY30-AC		XY軸	中央					0.09				
GOOMY30-AS			側邊									


GOOMX30-AC

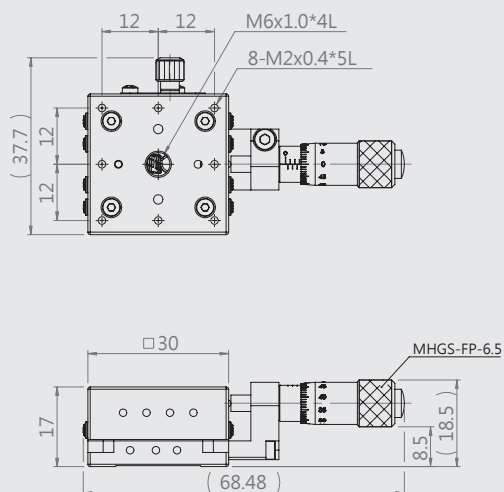


GOOMX30-AS

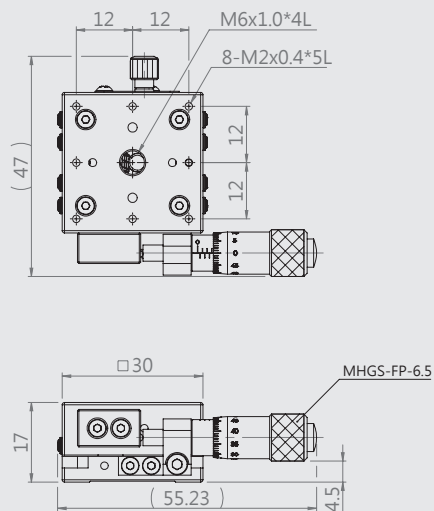GOOMX(Y)30-A系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY30-AC

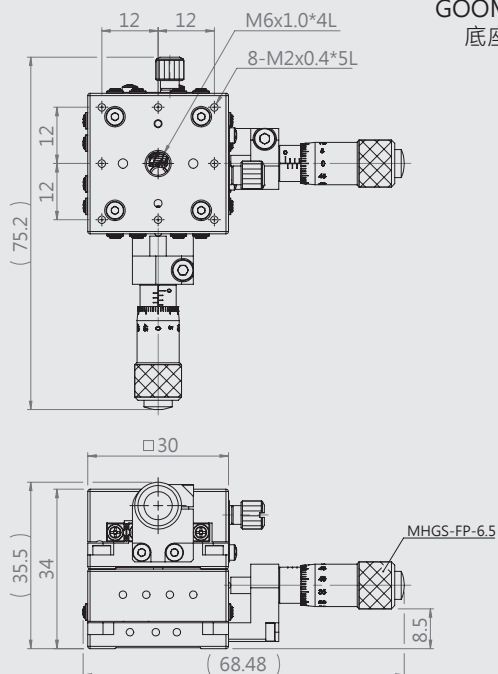

GOOMY30-AS

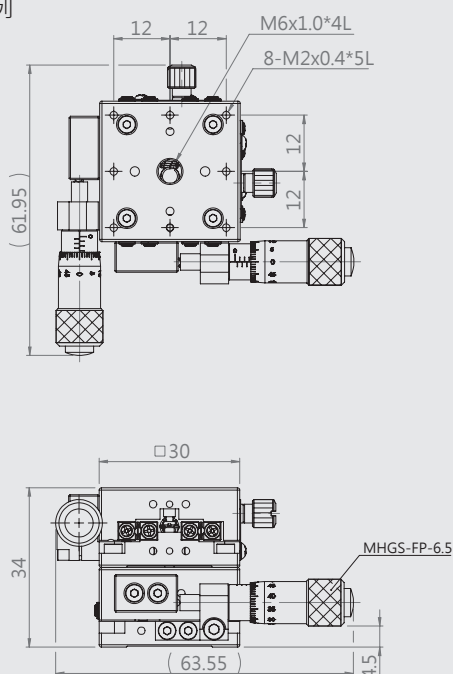

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 40*40


GOOMX40-AC




GOOMX40-AS



GOOMY40-AC

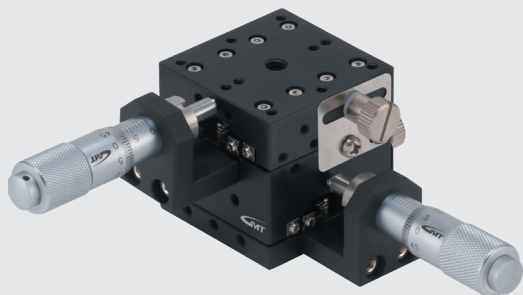

GOOMY40-AS

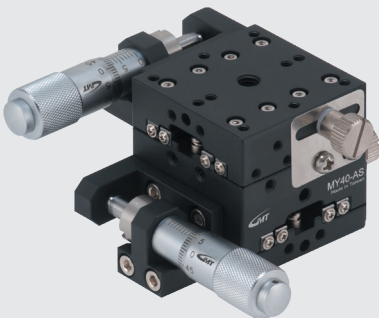


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX40-AC	40*40	X軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	2.0	0.14	鋁合金	黑色陽極
GOOMX40-AS			側邊							
GOOMY40-AC		XY軸	中央				1.8	0.3		
GOOMY40-AS			側邊							



GOOMX40-AC

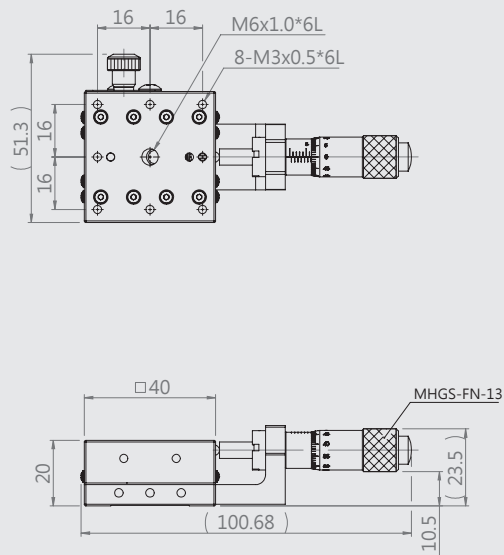


GOOMX40-AS

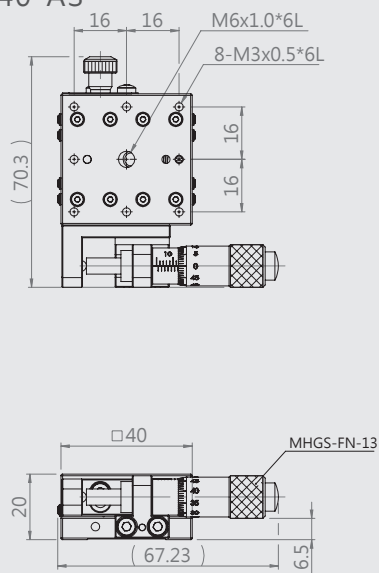

GOOMY40-AC

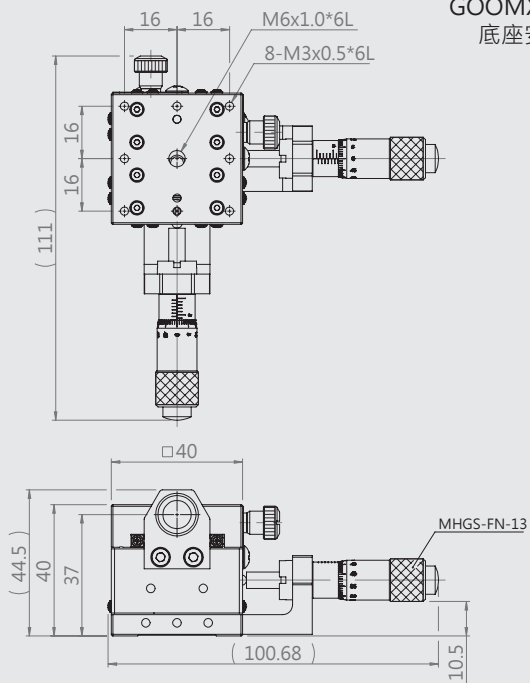GOOMX(Y)40-A系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY40-AS

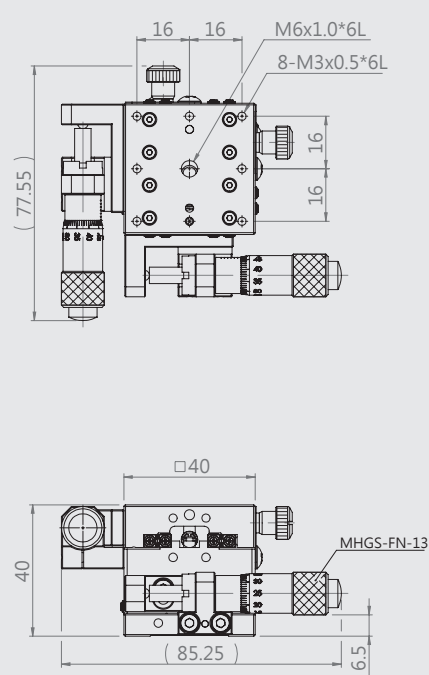

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 50*50


交叉滾柱滑台

標準型


50*50

精密型滑台


GOOMX50-AC

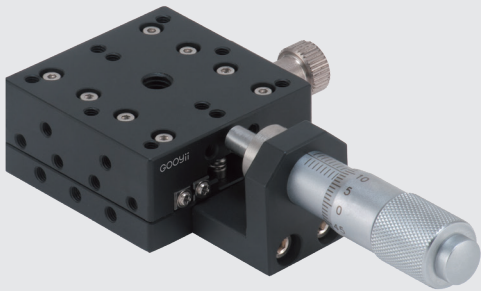


GOOMX50-AS

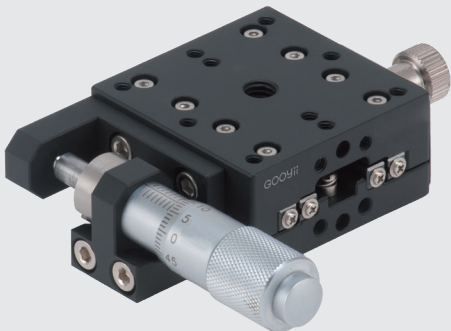

GOOMY50-AC

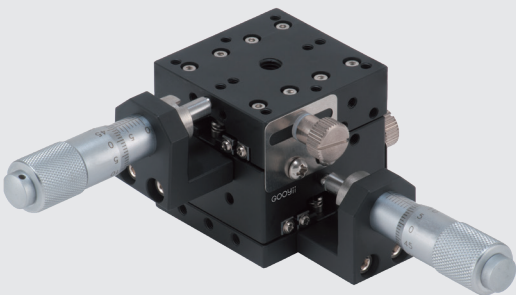

GOOMY50-AS

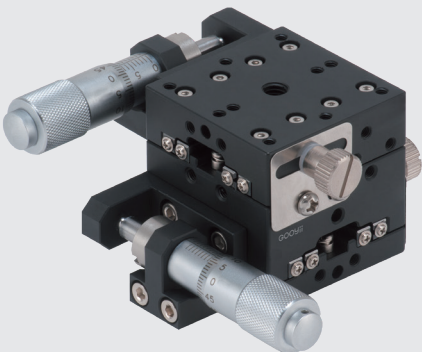


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX50-AC	50*50	X軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	4	0.22	鋁合金	黑色陽極
GOOMX50-AS			側邊							
GOOMY50-AC		XY軸	中央					0.44		
GOOMY50-AS			側邊							



GOOMX50-AC

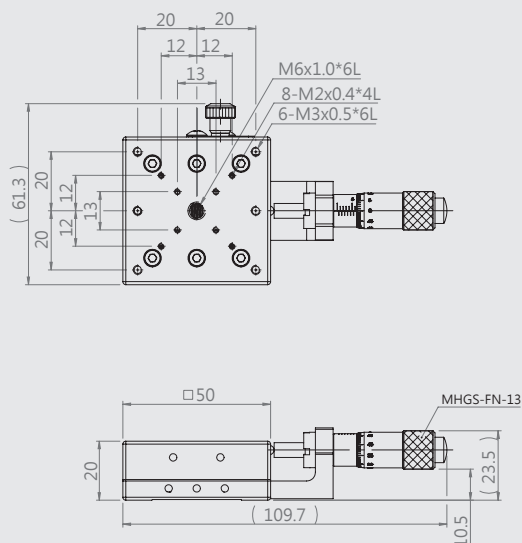


GOOMX50-AS

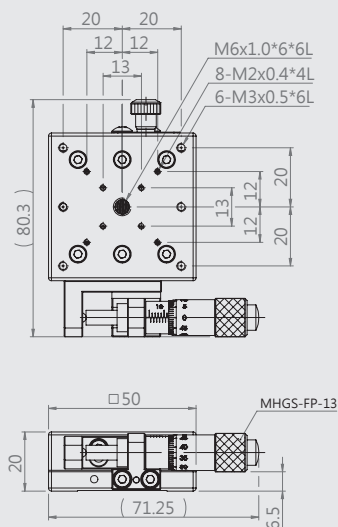

GOOMY50-AC

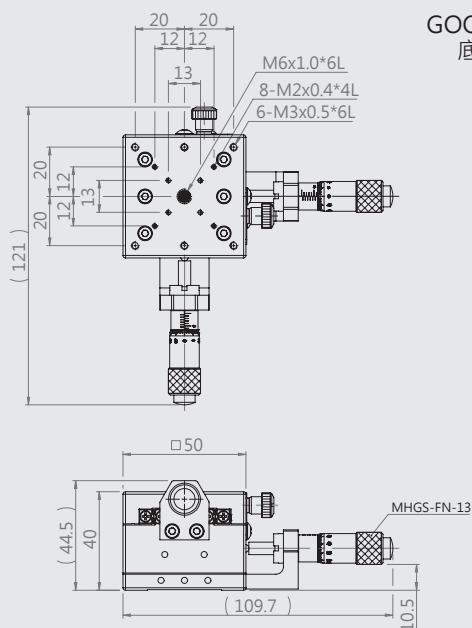GOOMX(Y)50-A系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY50-AS

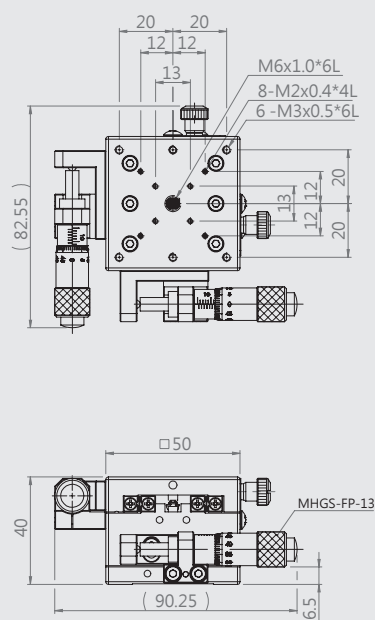

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 60*60

交叉滾柱滑台

標準型


60*60

精密型滑台


GOOMX60-AC




GOOMX60-AS

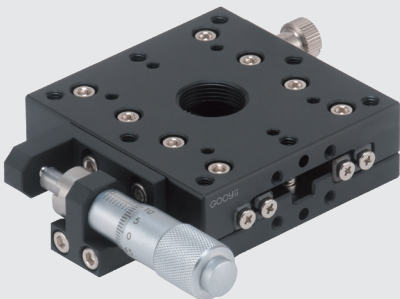

GOOMY60-AC

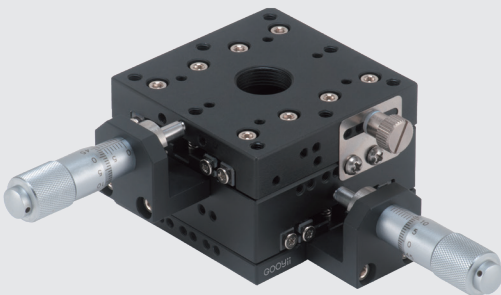

GOOMY60-AS

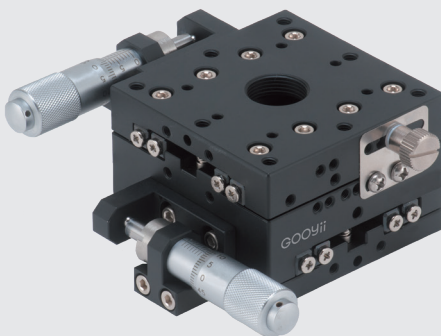


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡最小讀取量	移動精度真直度	荷重(kgf)	本體重量(kg)	材質	表面處理
GOOMX60-AC	60*60	X軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	5.0	0.25	鋁合金	黑色陽極
GOOMX60-AS			側邊							
GOOMY60-AC		XY軸	中央				4.5	0.52		
GOOMY60-AS			側邊							


GOOMX60-AC

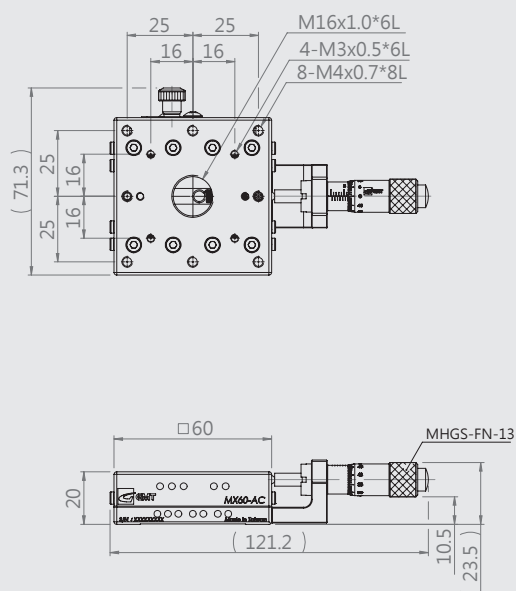


GOOMX60-AS

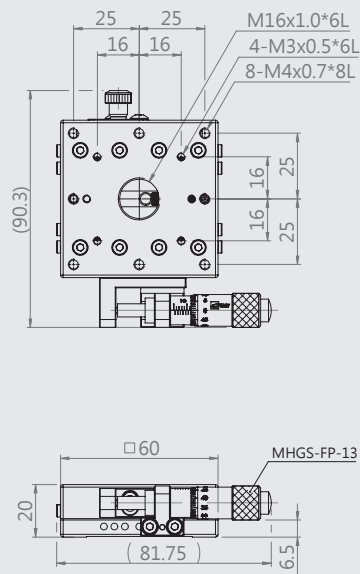

GOOMY60-AC

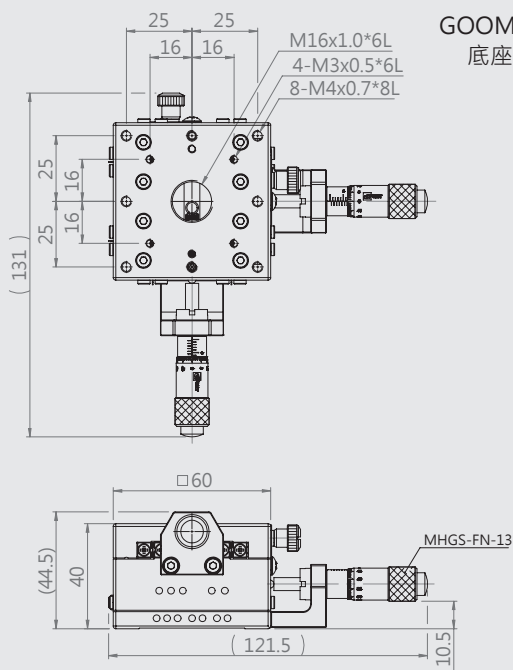

GOOMY60-AS

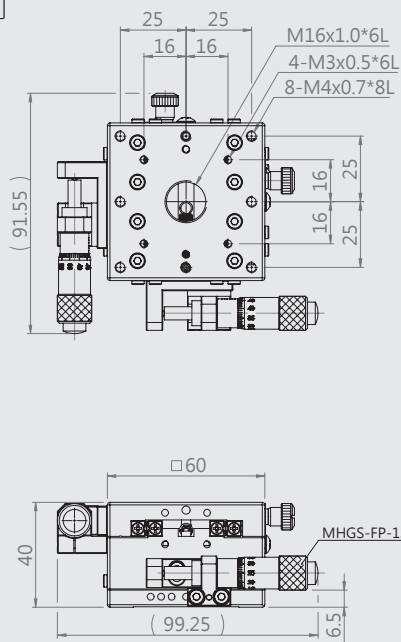

GOOMX(Y)60-A系列
底座安裝孔尺寸

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 80*80


交叉滾柱滑台

標準型


80*80

精密型滑台


GOOMX80-AC

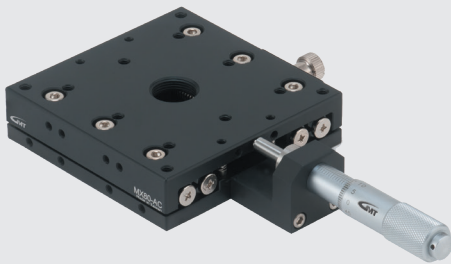


GOOMX80-AS



GOOMY80-AC

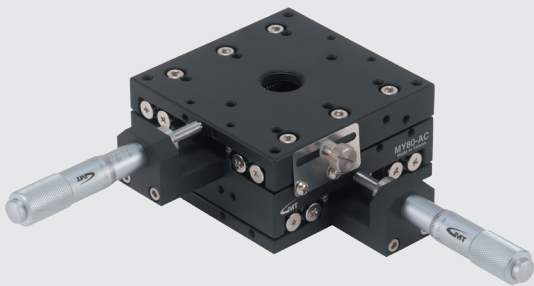

GOOMY80-AS

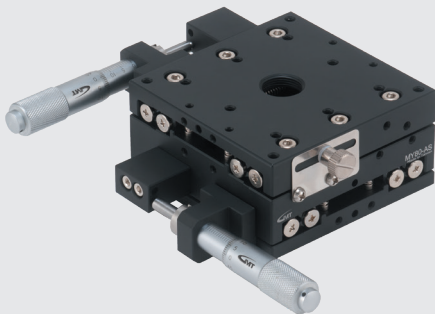


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX80-AC	80*80	X軸	中央	±12.5	10 μm	3 μm	10	0.5	鋁合金	黑色陽極
GOOMX80-AS			側邊							
GOOMY80-AC		XY軸	中央				9.5	1		
GOOMY80-AS			側邊							



GOOMX80-AC

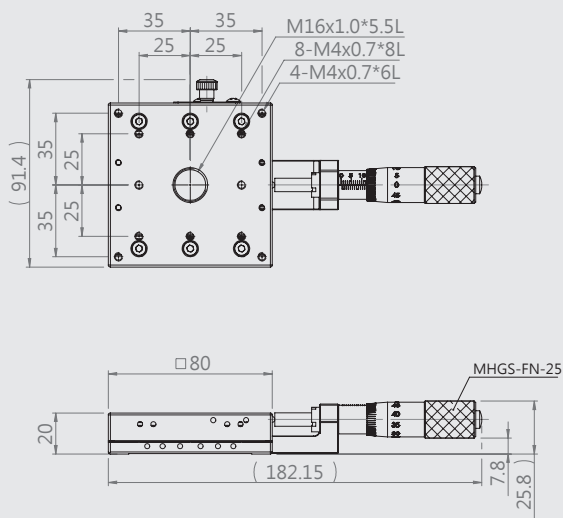


GOOMX80-AS

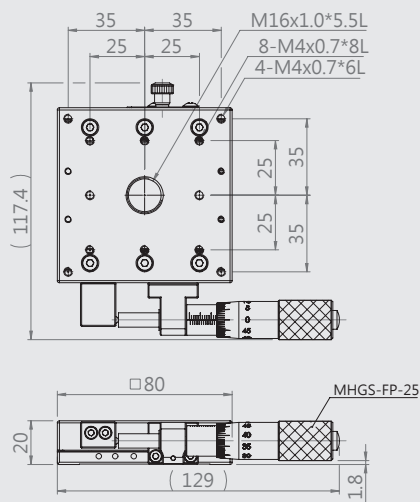

GOOMY80-AC

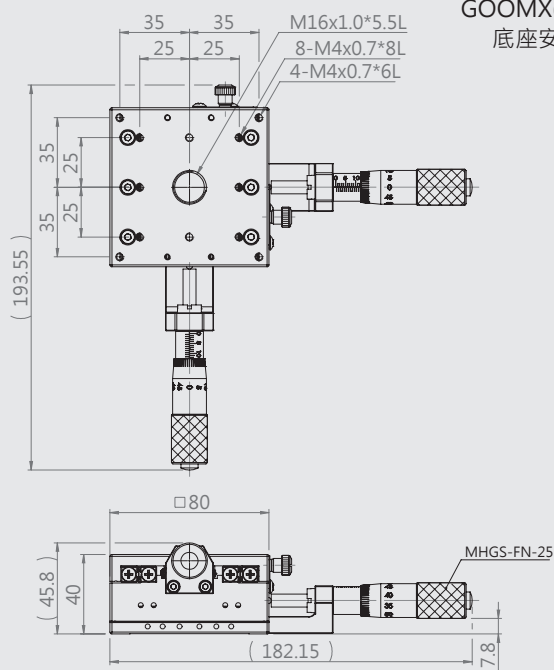GOOMX(Y)80-A系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY80-AS

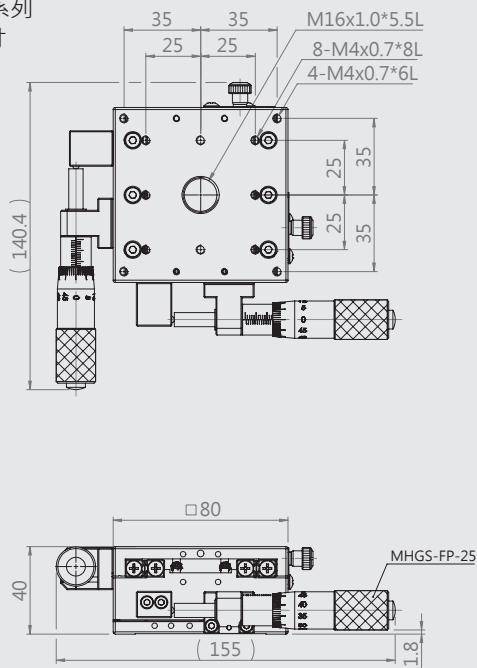

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 100*100


交叉滾柱滑台

標準型


100*100

精密型滑台

GOOMY100-AC

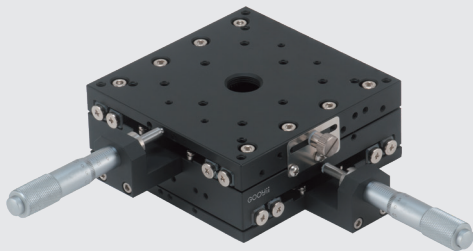


GOOMY100-AS

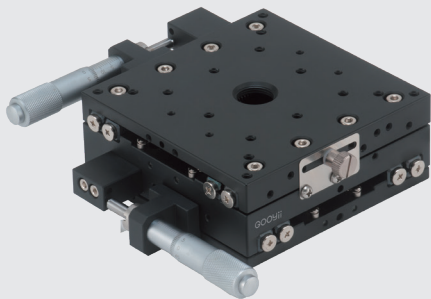

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMY100-AC	100*100	XY軸	中央	±12.5	10 μm	3 μm	14.3	1.4	鋁合金	黑色陽極
GOOMY100-AS			側邊							

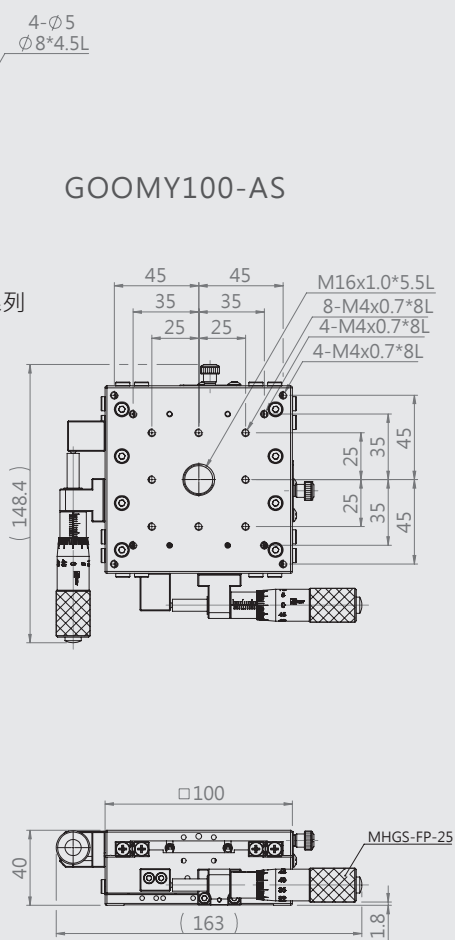

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 120*120


交叉滾柱滑台

標準型


120*120

精密型滑台

GOOMY120-AC

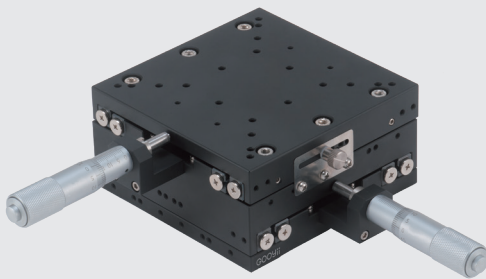

GOOMY120-AS


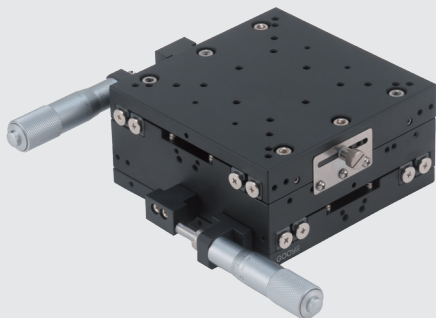


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMY120-AC	120*120	XY軸	中央	±12.5	10 μm	3 μm	18.4	3.2	鋁合金	黑色陽極
GOOMY120-AS			側邊							

GOOMY120-AC

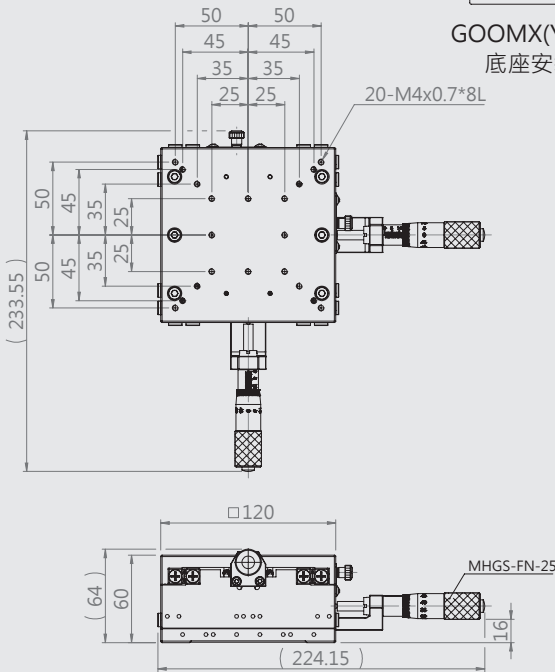


GOOMX(Y)120-A系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY120-AS

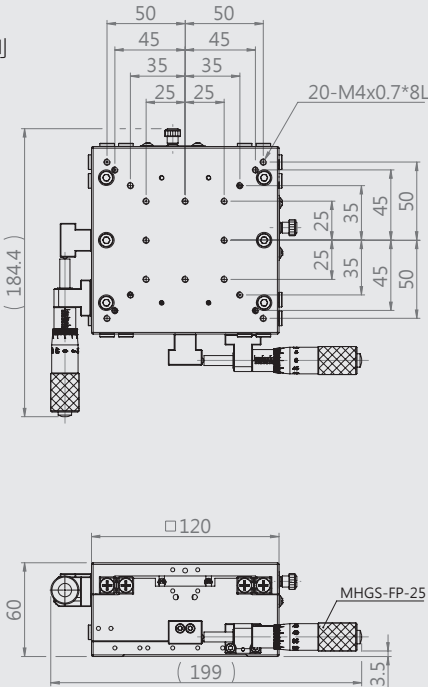

交叉滾柱滑台 | 標準型 | Z-axis

GOOMZL60-ACR

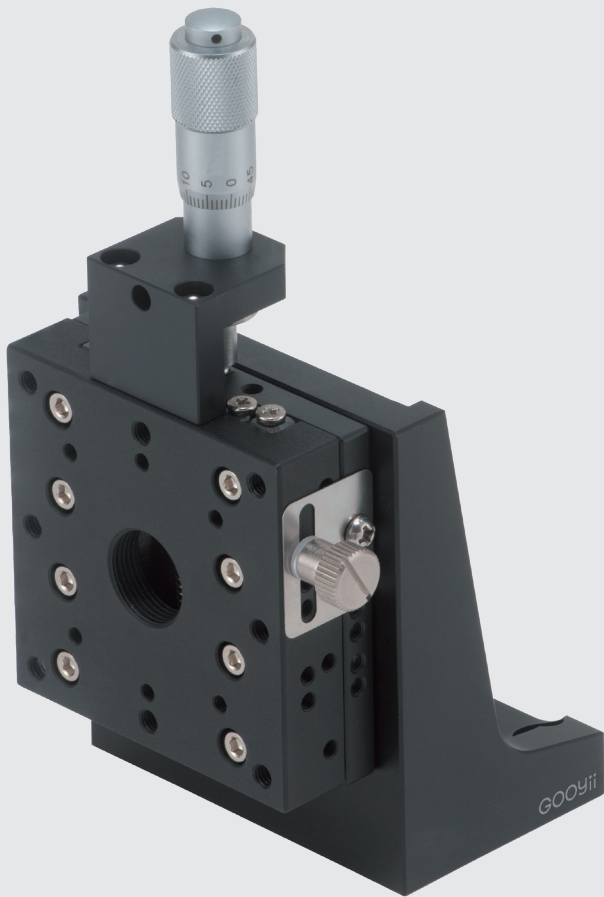



規格說明

單位：mm



型號	台面尺寸	傳動方向	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度			荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
					真直度	縱向偏擺	橫向偏擺				
GOOMZL25-ACR	25*25	X軸	±3.2	10 μm	3 μm	25"	15"	0.5	0.06	鋁合金	黑色陽極
GOOMZL40-ACR	40*40		XY軸					±6.5	1.0		
GOOMZL60-ACR	60*60	2.0							0.45		
GOOMZL80-ACR	80*80	±12.5							5.0		

★ 其他 Z 軸用托架規格選擇，請參考(P.230 ~ P.231) (P.0540 ~ P.0541)



GOOMZL25-ACR

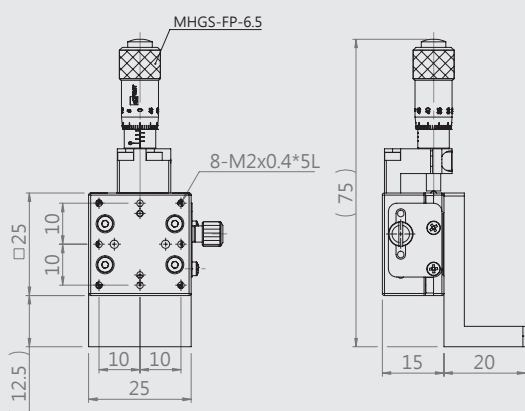



GOOMZL40-ACR

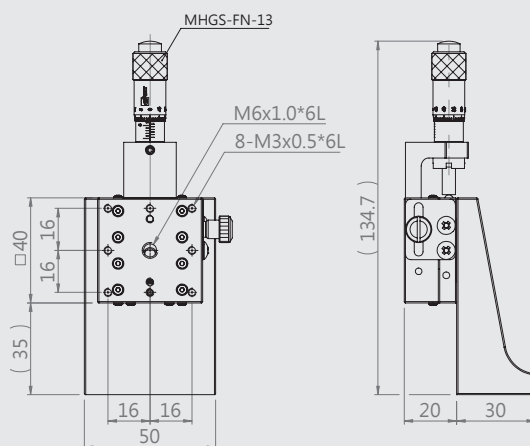

GOOMZL60-ACR

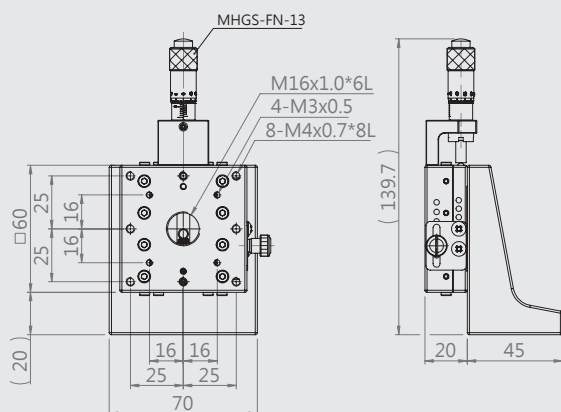


GOOMZL80-ACR

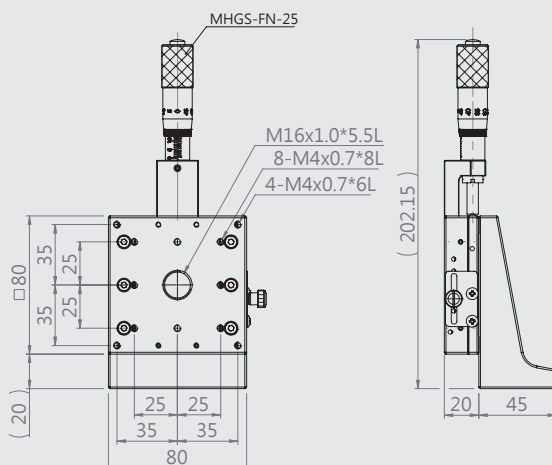


交叉滾柱滑台 | 標準型 | Z軸


GOOMZL25-AS

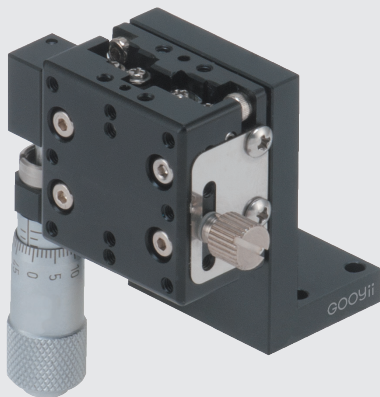


GOOMZL40-AS

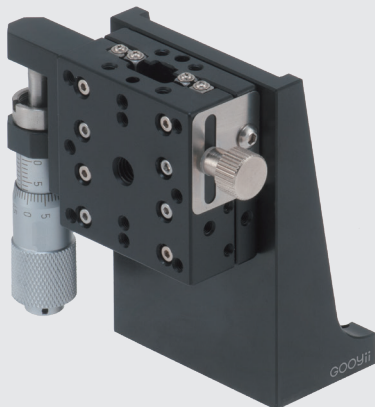

GOOMZL60-AS

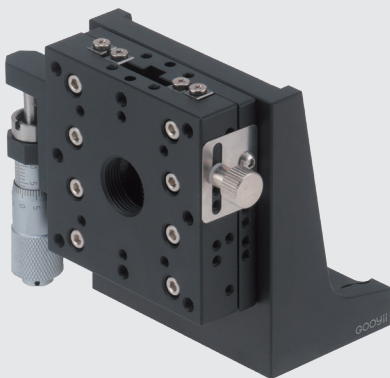

GOOMZL80-AS

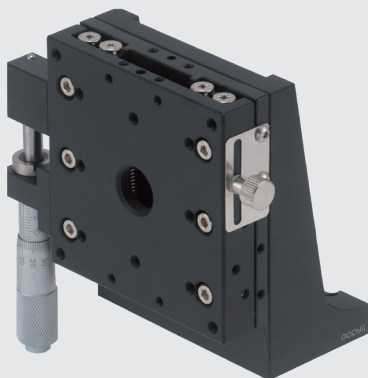


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度			荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
				真直度	縱向偏擺	橫向偏擺				
GOOMZL25-AS	25*25	±3.2	10 μm	3 μm	30"	20"	0.5	0.06	鋁合金	黑色陽極
GOOMZL40-AS	40*40	±6.5					1.0	0.2		
GOOMZL60-AS	60*60				25"	15"	2.0	0.45		
GOOMZL80-AS	80*80				±12.5	5.0	0.8			

★ 其他 Z 軸用托架規格選擇 · 請參考(P.230 ~ P.231) (P.0540 ~ P.0541)


GOOMZL25-AS

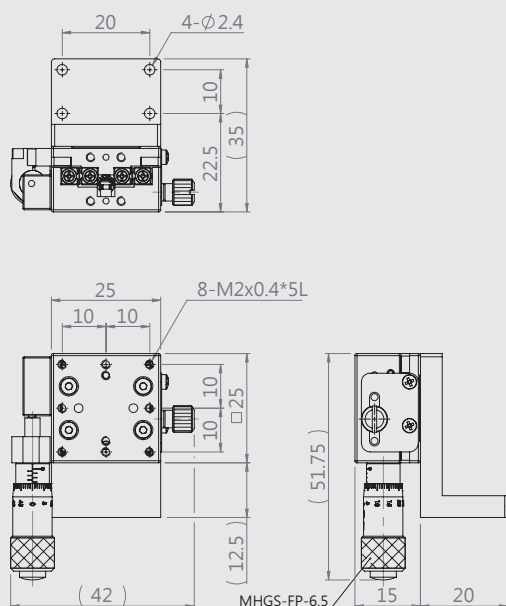


GOOMZL40-AS

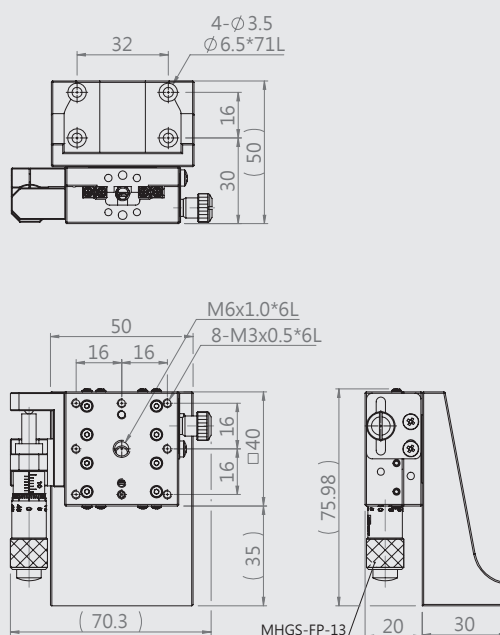


GOOMZL60-AS

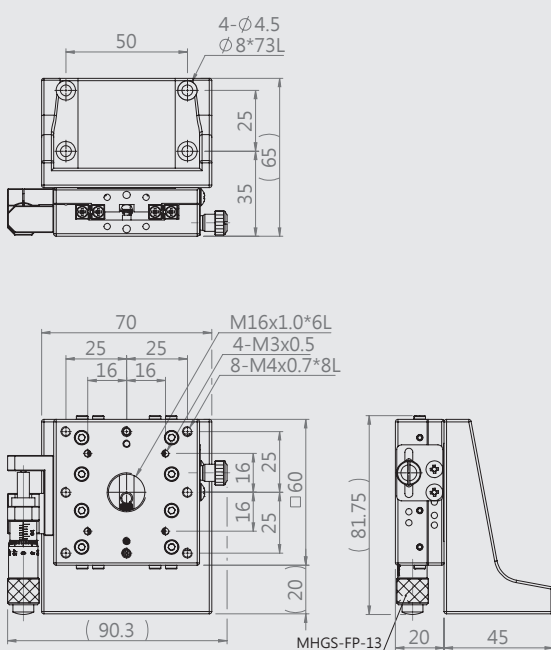

GOOMZL80-AS

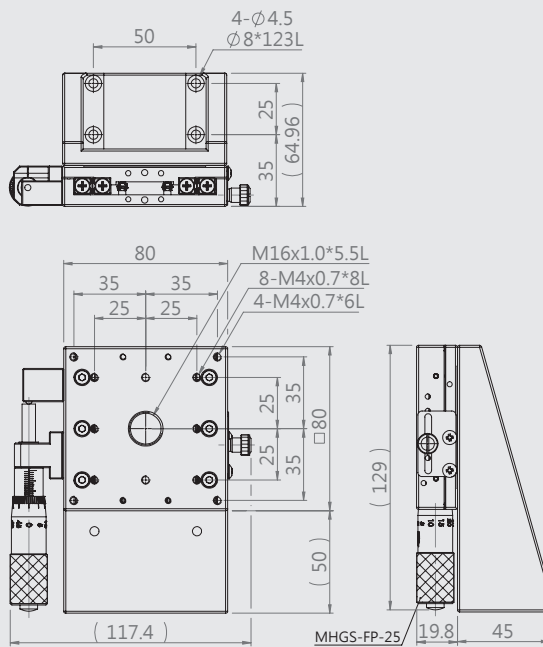

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 多軸

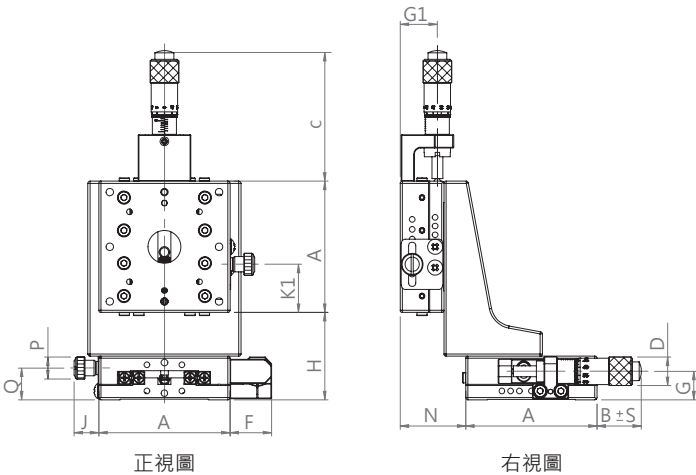

單位：mm

分厘卡位置變更				
規格	側面朝上	側面朝下	中心	情況不同
編碼	C	CU	A	R


規格說明

單位：mm


型號		正視圖							右視圖				
規格	A	H	C	K1	P	Q	J	F	B ± S (行程)	N	D	G	G1
GOOMXZ	25	27.6	37.5	15.1	6	10.6	7.7	9	26.7±3.2	10.1	10	8.5	12.5
	30	35	37.5	12.5	6	10.5	7.7	9	24.3±3.2	7	10	8.5	12.5
	40	55	62	28	10	14.5	11.2	19	26.3±6.5	10	13	13	17
	50	40	59.7	33	10	14.5	11.2	19	21.3±6.5	5	13	13	17
	60	39.9	59.7	17.4	10	14.4	11.2	19	20.2±6.5	5	13	13	17
	70	39.9	59.7	53.5	10	14.4	11.2	19	21.3±6.5	25	13	13	17
	80	40	100.7	25	10	14.5	11.2	24	54.5±12.5	20	18	10.8	16.5
	100	60	100.7	56	10	14.5	11.2	24	35.5±12.5	36	18	10.8	16.7
	120	65	100.7	52	10	18	11.2	24	51.5±12.5	7	18	12.5	17.5

單位：mm

型號	台面尺寸	荷重 (kgf)	真直度	俯仰角度	橫擺方向	傳動方向	本體重量 (kg)	材質	表面處理	
GOOMXZ25-A	25*25	1	5 μm	30"	25"	XZ	0.11	鋁合金	黑色陽極	
GOOMXZ30-A	30*30			25"	15"		0.14			
GOOMXZ40-A	40*40						0.38			
GOOMXZ50-A	50*50						0.52			
GOOMXZ60-A	60*60	0.74								
GOOMXZ70-A	70*70	2		25"	15"		XZ			0.81
GOOMXZ80-A	80*80									1.37
GOOMXZ100-A	100*100									2.39
GOOMXZ120-A	120*120									3.02

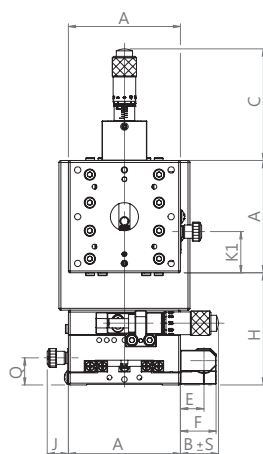

正視圖

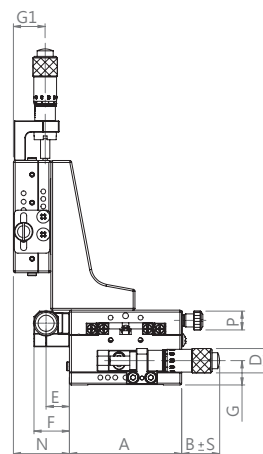

右視圖

單位：mm

分厘卡位置變更

規格	側面朝上	側面朝下	中心	情況不同
編碼	C	CU	A	R



規格說明

單位：mm


型號	正視圖								右視圖					
規格	A	H	C	K1	Q	J	F	E	B ± S (行程)	N	D	G	G1	P
GOOMXYZ	25	42.6	37.5	15	10.6	7.7	9	4.5	26.8±3.2	20.1	10	8.5	12.5	6
	30	50	37.5	12.5	10.5	7.7	9	4.5	24.3±3.2	19	10	8.5	12.5	6
	40	75	59.7	28	14.5	11.2	19	12.5	26.3±6.5	26	13	13	17	10
	50	60	59.7	33	14.5	11.2	19	12.5	21.3±6.5	25	13	13	17	10
	60	60	59.7	17.5	14.4	11.2	19	12.5	20.3±6.5	30	13	13	17	10
	70	60	59.7	53.5	14.4	11.2	19	12.5	21.3±6.5	25	13	13	17	10
	80	60	100.7	25	14.5	11.2	24	17	54.5±12.5	20	13	10.8	16.5	10
	100	80	100.7	56	14.5	11.2	24	17	35.5±12.5	36	18	10.8	16.7	10
	120	95	100.7	52	18	11.2	24	17	51.5±12.5	27	18	12.5	17.5	10

型號	台面尺寸	荷重 (kgf)	真直度	俯仰角度	橫擺方向	傳動方向	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXYZ25-A	25*25	1	5 μm	30"	25"	XYZ	0.16	鋁合金	黑色陽極
GOOMXYZ30-A	30*30			25"	15"		0.2		
GOOMXYZ40-A	40*40						0.53		
GOOMXYZ50-A	50*50						0.72		
GOOMXYZ60-A	60*60	2					1.01		
GOOMXYZ70-A	70*70						1.14		
GOOMXYZ80-A	80*80	5					1.92		
GOOMXYZ100-A	100*100						3.12		
GOOMXYZ120-A	120*120						4.48		

複合多軸滑台 | 標準型

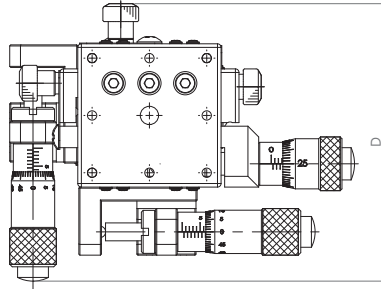


上視圖

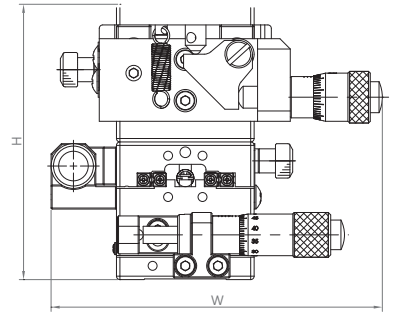


前視圖

型號	多軸組合結構			台面尺寸 (mm)	外型尺寸(mm)			行程(mm)				耐荷重 (kgf)	本體重 (kg)
規格編碼	下段	中段	上段		W	D	H	X	Y	Z	θ		
GOOMXYZA40-A	MY40-AS	—	MZA-40	40×40	96.25	77.45	80	±6.5	±6.5	±3.0	—	1	0.51
GOOMXYZA60-A	MY60-AS	—	MZA-60	60×60	117.5	91.45	95			±5.0	—	4	1.07
GOOMXYZA80-A	MY80-AS	—	MZA-80	80×80	160.5	145.7	95	±12.5	±12.5	—	—	3	2.09




上視圖

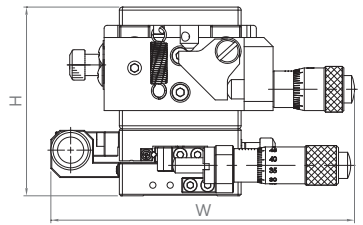


前視圖

型號	多軸組合結構			台面尺寸 (mm)	外型尺寸(mm)			行程(mm)				耐荷重 (kgf)	本體重 (kg)
規格編碼	下段	中段	上段		W	D	H	X	Y	Z	θ		
GOOMXYWZA40-A	MYW40-AS	—	MZA-40	40×40	99.75	78.2	62	±6.5	±6.5	±3.0	—	0.8	0.44





上視圖




前視圖

型號	多軸組合結構			台面尺寸 (mm)	外型尺寸(mm)			行程(mm)				耐荷重 (kgf)	本體重 (kg)
規格編碼	下段	中段	上段		W	D	H	X	Y	Z	θ		
GOOMXYR38-A	MY40-AS	—	MR38-A	Ø38	85.25	88.75	60	±6.5	±6.5	—	粗動360° 微動 ±5°	1	0.42
GOOMXYR60-A	MY60-AS	—	MR60-A	Ø60	99.25	109	65			—		3	0.87
GOOMXYR85-A	MY80-AS	—	MR85-A	Ø85	160.5	150	65	±12.5	±12.5	—		4	1.62

複合多軸滑台 | 標準型




上視圖




前視圖

型號	多軸組合結構			台面尺寸 (mm)	外型尺寸(mm)			行程(mm)				耐荷重 (kgf)	本體重 (kg)
規格編碼	下段	中段	上段		W	D	H	X	Y	Z	θ		
GOOMXYZAR38-A	MY40-AS	MZA-40	MR38-A	Ø38	96.25	88.75	100	±6.5	±6.5	±3.0	粗動360° 微動 ±5°	0.9	0.63
GOOMXYZAR60-A	MY60-AS	MZA-60	MR60-A	Ø60	117.5	109	119.5			±5.0		3	1.4





上視圖




前視圖

型號	多軸組合結構			台面尺寸 (mm)	外型尺寸(mm)			行程(mm)				耐荷重 (kgf)	本體重 (kg)
規格編碼	下段	中段	上段		W	D	H	X	Y	Z	θ		
GOOMXYWR38-A	MYW40-AS	—	MR38-A	Ø38	98.5	89.5	42	±6.5	±6.5	—	粗動360° 微動 ±5°	0.9	0.35
GOOMXYWR60-A	MYW60-AS	—	MR60-A	Ø60	103	109	47			—		2.7	0.7



上視圖

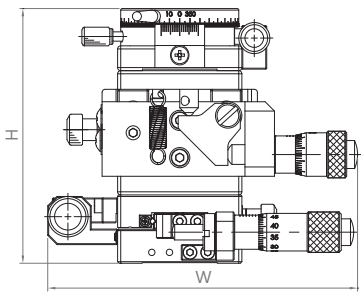

前視圖

型號	多軸組合結構			台面尺寸 (mm)	外型尺寸(mm)			行程(mm)				耐荷重 (kgf)	本體重 (kg)
規格編碼	下段	中段	上段		W	D	H	X	Y	Z	θ		
GOOMXYWZAR38-A	MYW40-AS	MZA-40	MR38-A	Ø38	99.75	89.5	82	±6.5	±6.5	±3.0	粗動360° 微動 ±5°	0.7	0.57

交叉滾柱滑台 | 薄 型 | 40*40


交叉滾柱滑台

薄 型


40*40

精密型滑台

GOOMXL40-AC

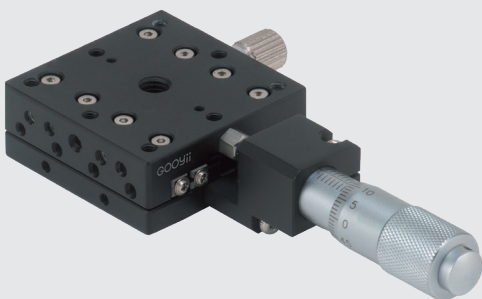

GOOMXL40-AS

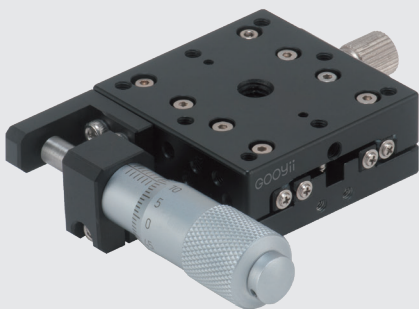


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXL40-AC	40*40	X軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	3	0.13	鋁合金	黑色陽極
GOOMXL40-AS			側邊							

GOOMXL40-AC

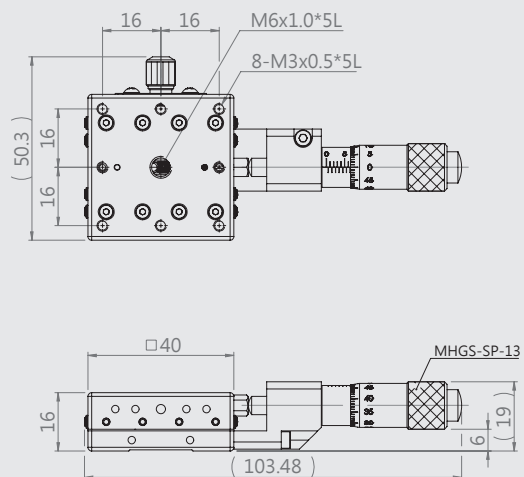

GOOMXL40-AS

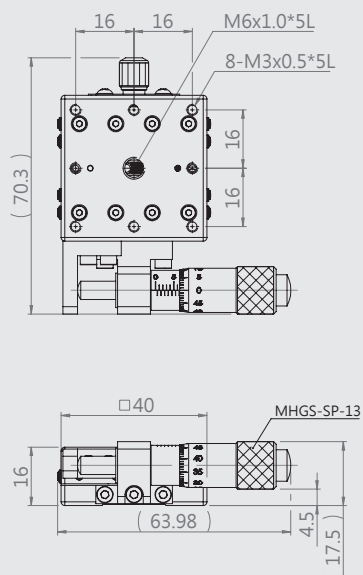GOOMX(Y)L40-A系列
底座安裝孔尺寸

交叉滾柱滑台 | 薄 型 | 90*90


交叉滾柱滑台

薄型


90*90

精密型滑台

GOOMXL90-AC

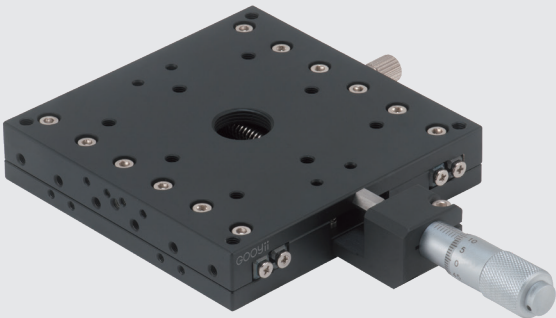

GOOMYL90-AC


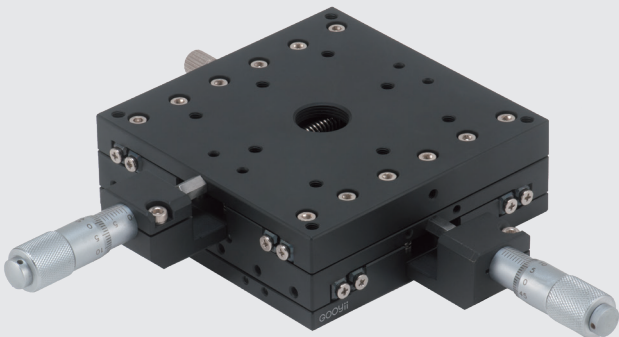


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXL90-AC	90*90	X軸	中央	±7.5	10 μm	3 μm	8	0.45	鋁合金	黑色陽極
			側邊							
GOOMYL90-AC		XY軸	中央							
			側邊							


GOOMXL90-AC

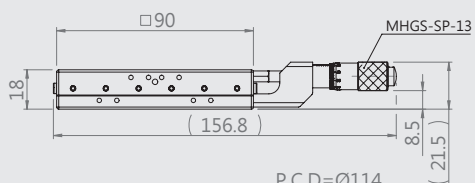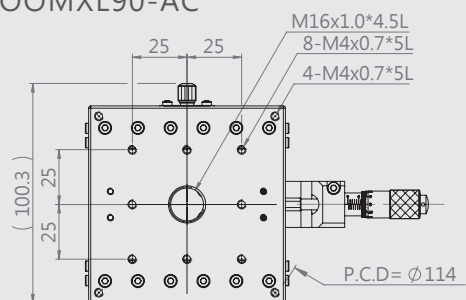

GOOMYL90-AC

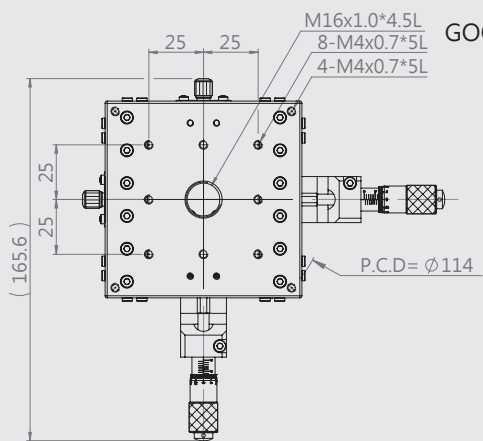

GOOMX(Y)L90-A系列
底座安裝孔尺寸

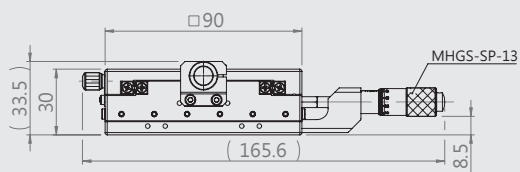

交叉滾柱滑台 | 薄 型 | 125*125


交叉滾柱滑台

薄 型


125*125

精密型滑台


GOOMXL125-AC

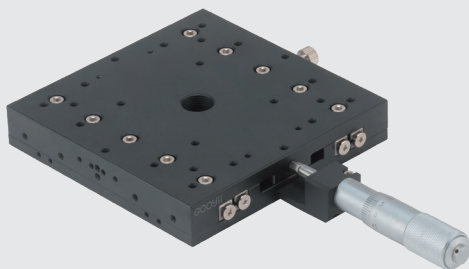

GOOMXL125-AS

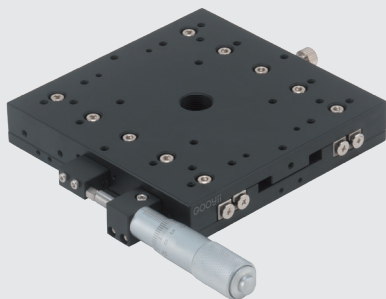

GOOMYL125-AC

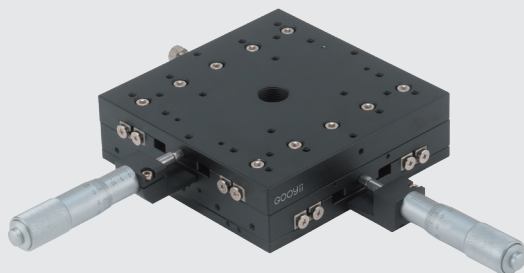


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXL125-AC	125*125	X軸	中央	±12.5	10 μm	3 μm	15	1.1	鋁合金	黑色陽極
GOOMXL125-AS			側邊							
GOOMYL125-AC		XY軸	中央							
			側邊							



GOOMXL125-AC

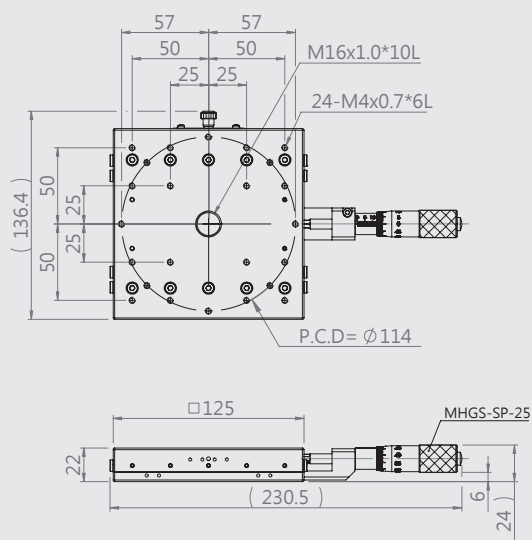

GOOMXL125-AS

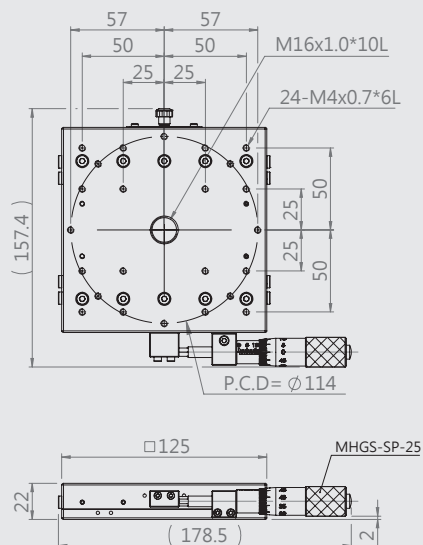

GOOMYL125-AC

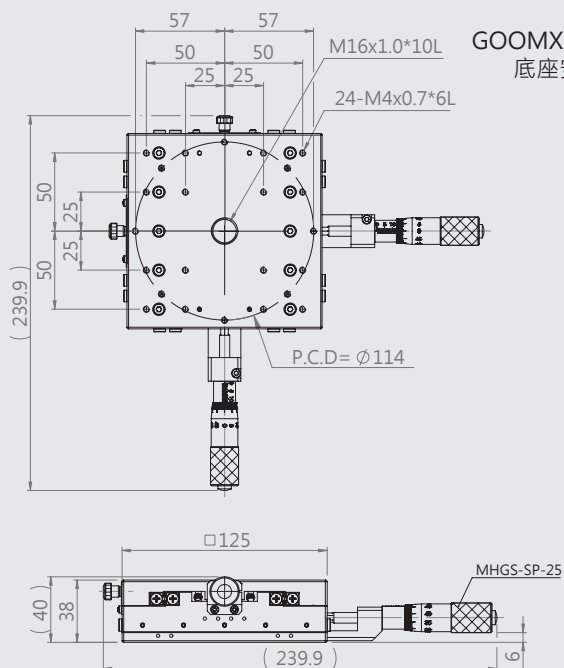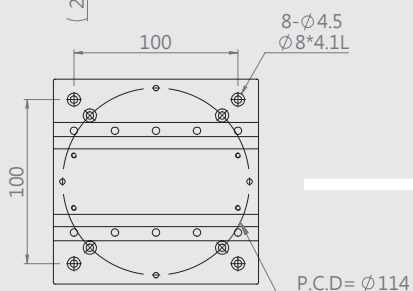GOOMX(Y)L125-A系列
底座安裝孔尺寸

交叉滾柱滑台 | 薄型 | Z軸

交叉滾柱滑台

薄型

Z軸

精密型滑台

GOOMLZ30-ASZ



GOOMLZ40-ASZ



GOOMLZ60-ASZ



GOOMLZ90-ASZ





規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMLZ30-ASZ	30*30	X+L 托架	側邊	±3.2	10 μm	3 μm	1.5	0.1	鋁合金	黑色陽極
GOOMLZ40-ASZ	40*40			±6.5			1.5	0.21		
GOOMLZ60-ASZ	60*60						2	0.52		
GOOMLZ90-ASZ	90*90						±7.5	3		



GOOMLZ30-ASZ

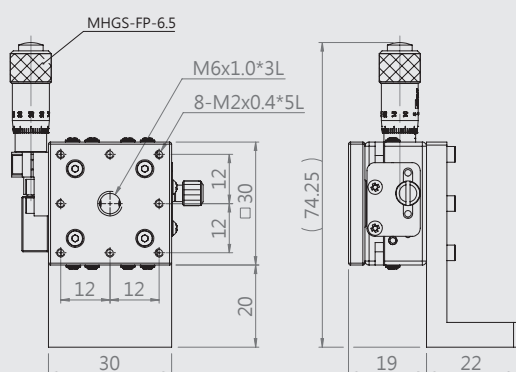



GOOMLZ40-ASZ

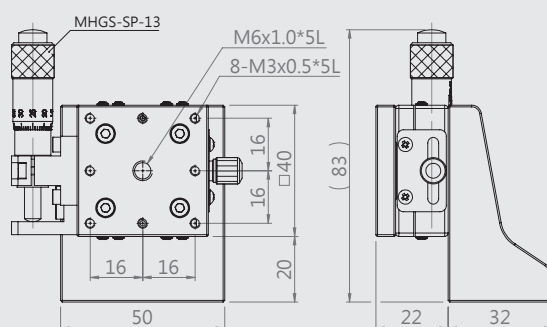

GOOMLZ60-ASZ

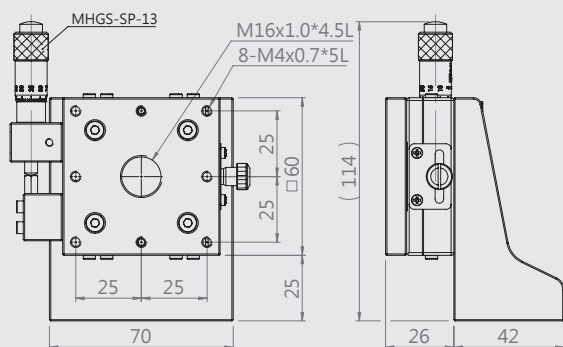

GOOMLZ90-ASZ

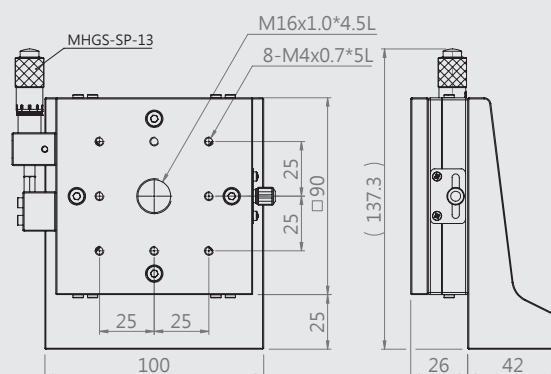

交叉滾柱滑台 | 超薄型 | XY軸


交叉滾柱滑台

超薄型


XY軸

精密型滑台


GOOMYW40-AS

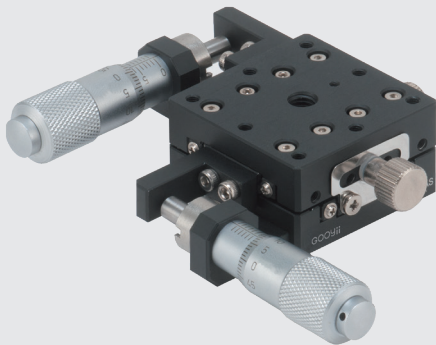

GOOMYW60-AS

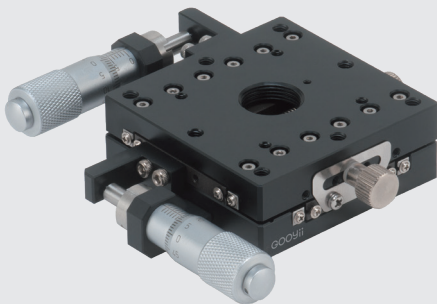

GOOMYW100-AS

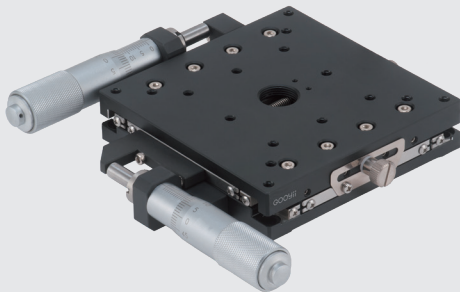


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理		
GOOMYW40-AS	40*40	XY軸	側邊	±6.5	10 μm	3 μm	1	0.2	鋁合金	黑色陽極		
GOOMYW60-AS	60*60			±12.5			3	0.4				
GOOMYW100-AS	100*100						4	0.7				
								1.1				


GOOMYW40-AS

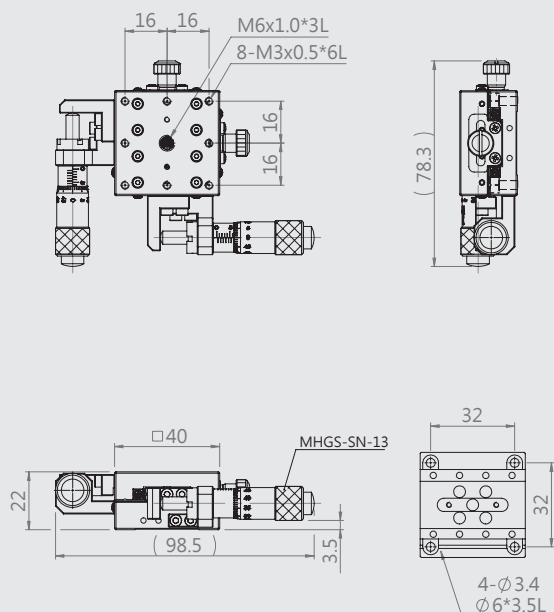

GOOMYW60-AS

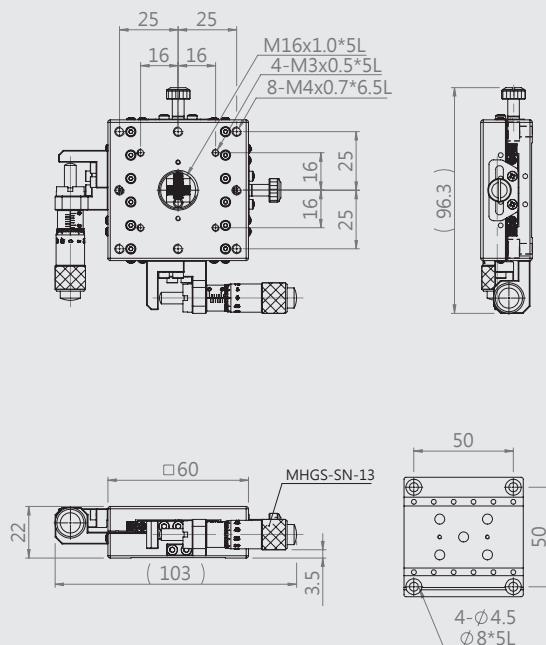


GOO MYW100-AS

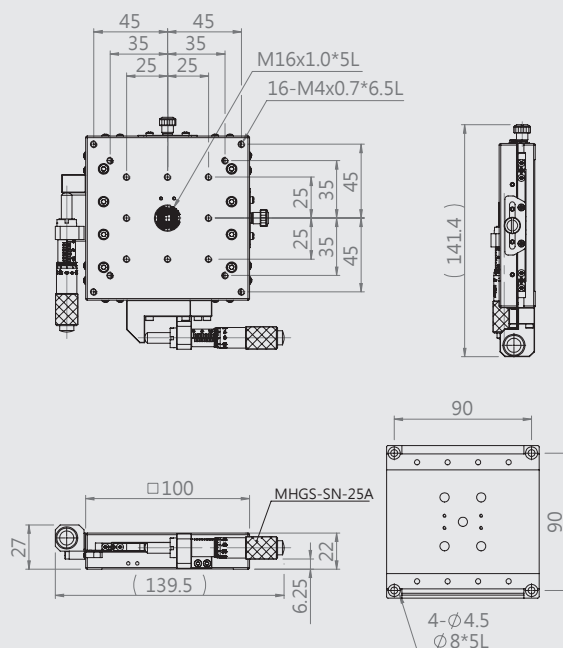


交叉滾柱滑台 | 超薄型 | XY軸

GOOMYW40-AC

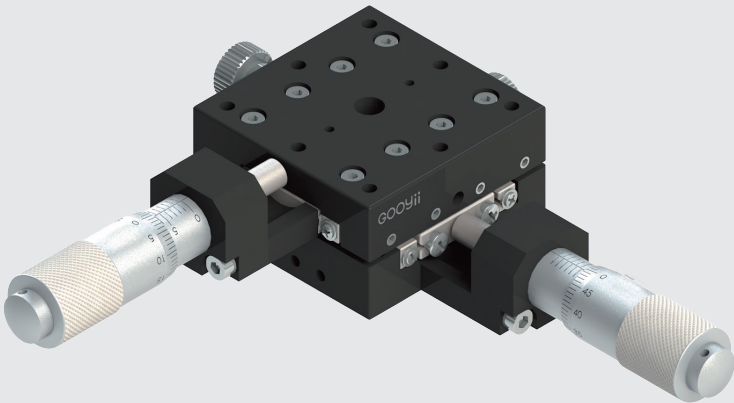

GOOMYW60-AC

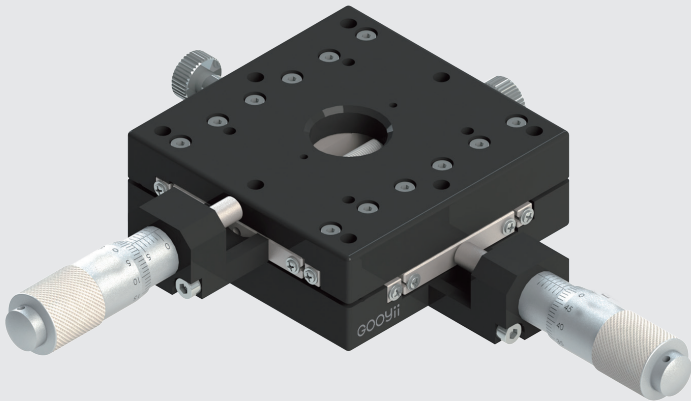


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMYW40-AC	40*40	XY軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	1	0.2	鋁合金	黑色陽極
GOOMYW60-AC	60*60							0.4		

GOOMYW40-AC

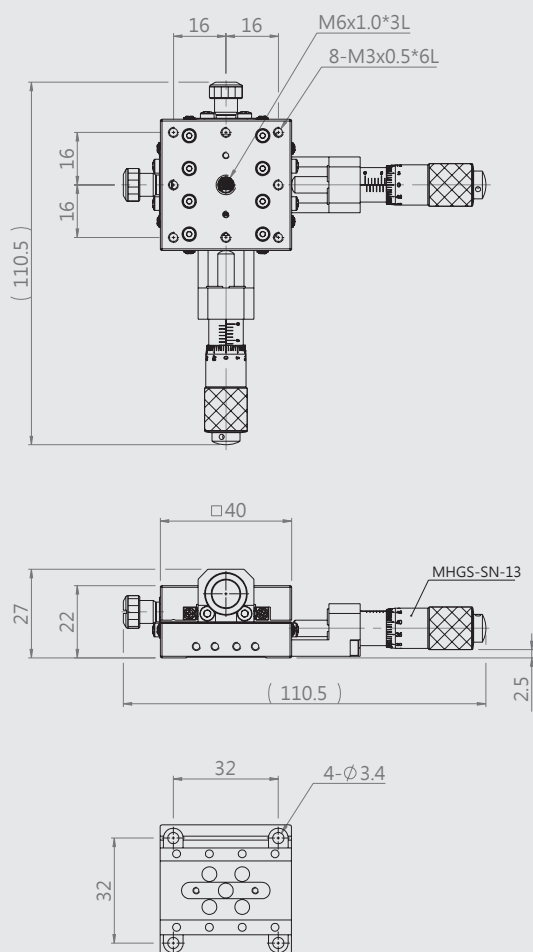

GOO MYW60-AC

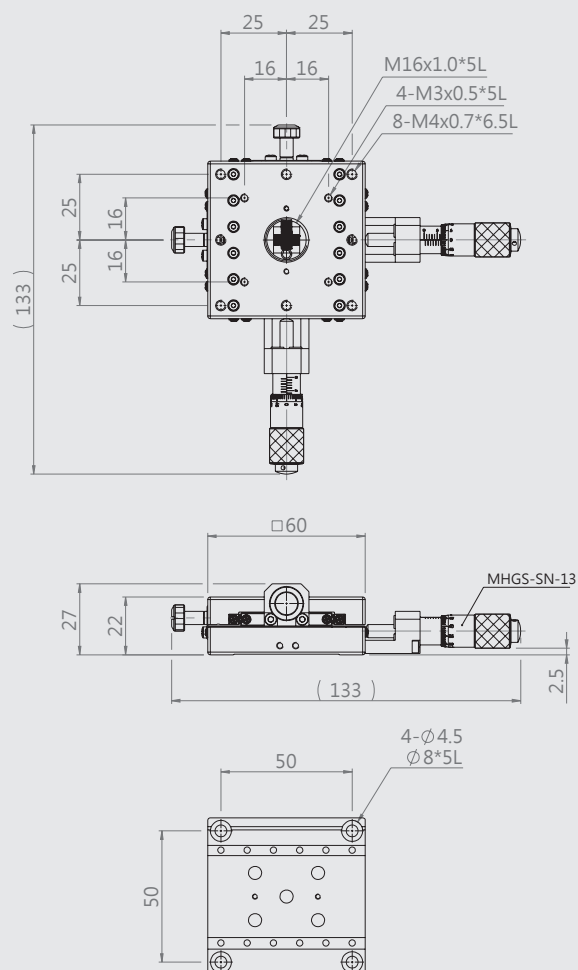


交叉滾柱滑台 | 進給螺絲型 | 25*25


GOOMX25-AC-18




GOOMX25-AS-18



GOOMY25-AC-18

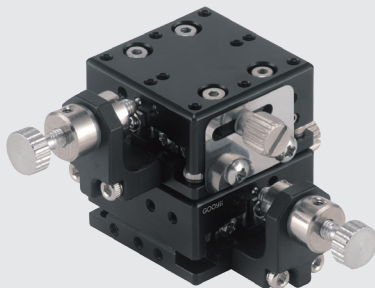

GOOMY25-AS-18




規格說明



單位：mm

型號	台面 尺寸	傳動 方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX25-AC-18	25*25	X軸	中央	±3.2	0.5	3 μm	1	0.04	鋁合金	黑色陽極
GOOMX25-AS-18			側邊							
GOOMY25-AC-18		XY軸	中央					0.08		
GOOMY25-AS-18			側邊							


GOOMX25-AC-18

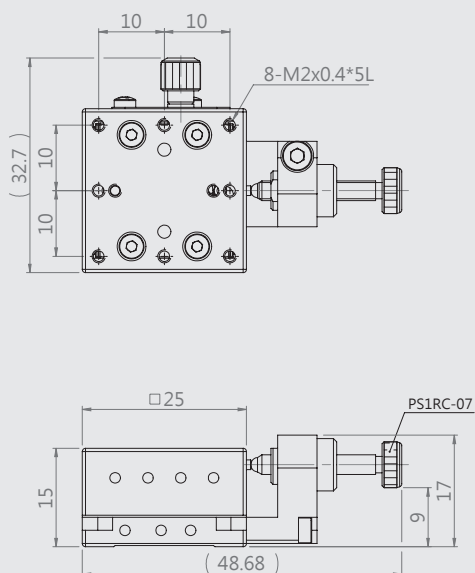


GOOMX25-AS-18

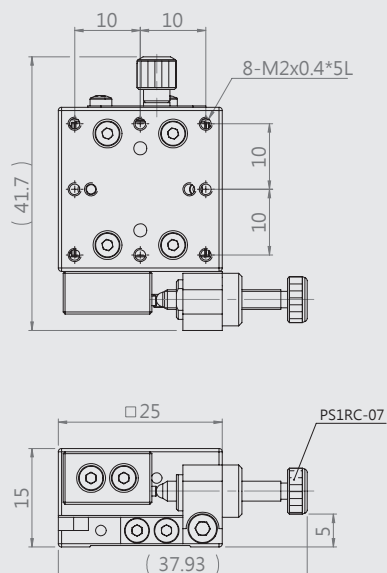GOOMX(Y)25-A-18系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY25-AC-18

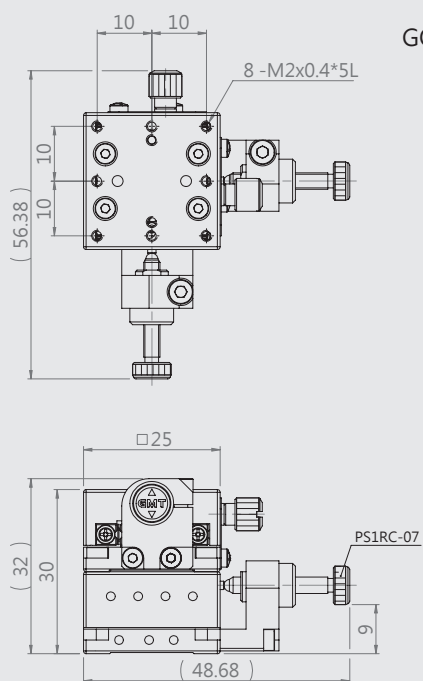

GOOMY25-AS-18

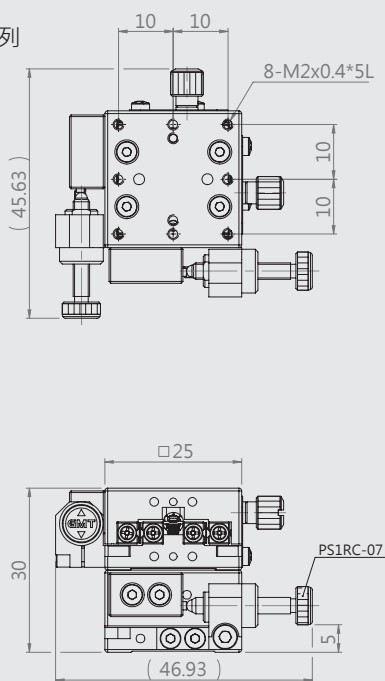

交叉滾柱滑台 | 進給螺絲型 | 30*30


GOOMX30-AC-18




GOOMX30-AS-18



GOOMY30-AC-18

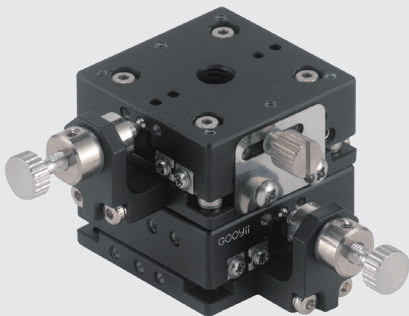

GOOMY30-AS-18




規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX30-AC-18	30*30	X軸	中央	±3.2	0.5	3 μm	1	0.045	鋁合金	黑色陽極
GOOMX30-AS-18			側邊							
GOOMY30-AC-18		XY軸	中央					0.09		
GOOMY30-AS-18			側邊							



GOOMX30-AC-18

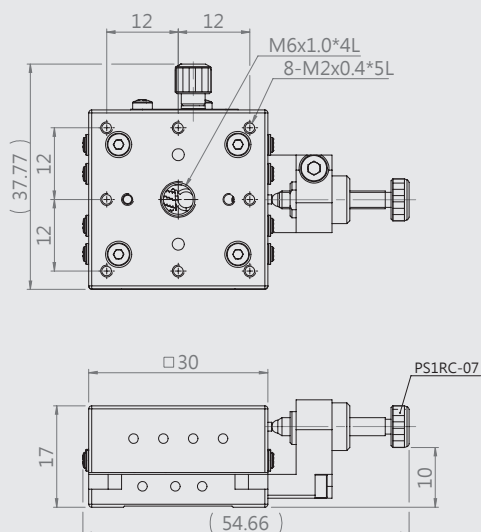

GOOMX30-AS-18

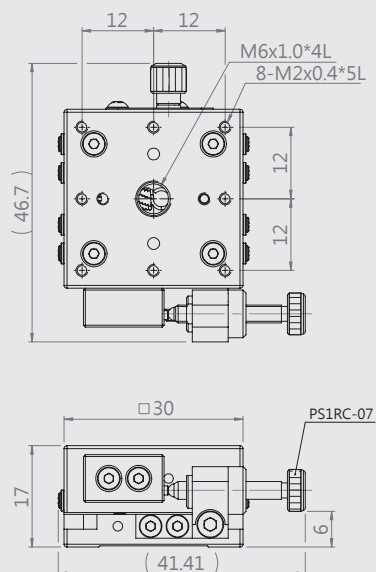


GOOMY30-AC-18

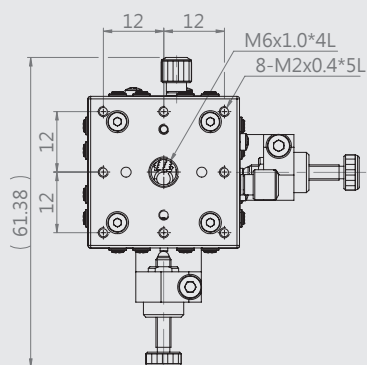

GOOMX(Y)30-A-18系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY30-AS-18

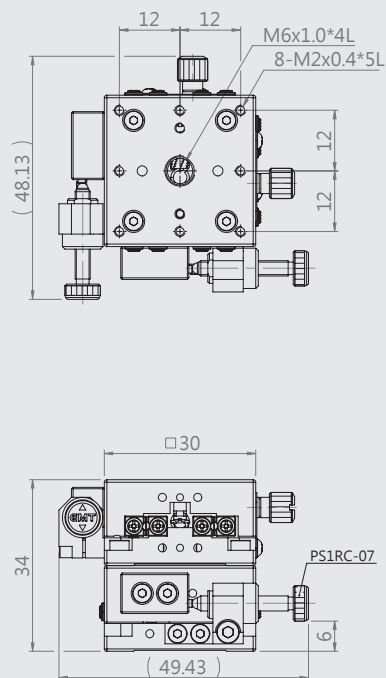

交叉滾柱滑台 | 進給螺絲型 | 40*40


交叉滾柱滑台

進給螺絲型


40*40

精密型滑台


GOOMX40-AC-18

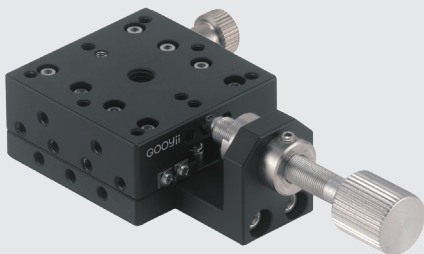


GOOMX40-AS-18

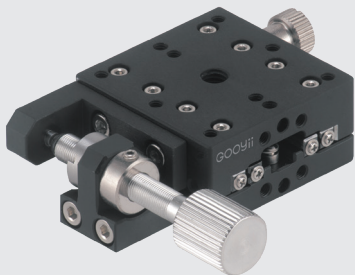

GOOMY40-AC-18

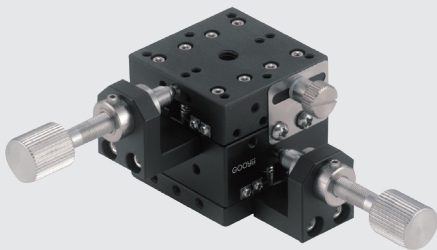

GOOMY40-AS-18

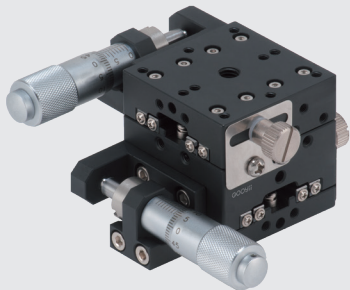


規格說明



單位：mm

型號	台面 尺寸	傳動 方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX40-AC-18	40*40	X軸	中央	±6.5	0.5	3 μm	2.0	0.14	鋁合金	黑色陽極
GOOMX40-AS-18			側邊							
GOOMY40-AC-18		XY軸	中央				1.8	0.30		
GOOMY40-AS-18			側邊							


GOOMX40-AC-18

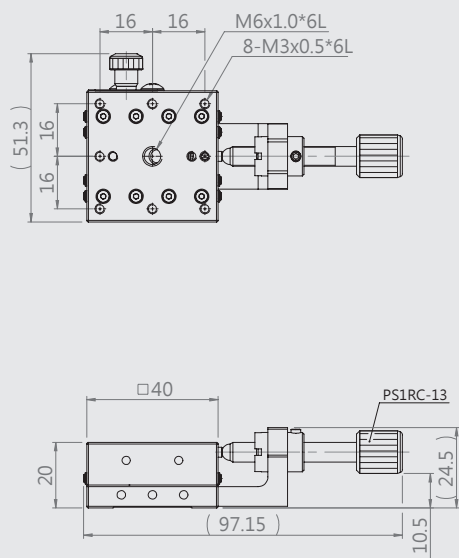


GOOMX40-AS-18

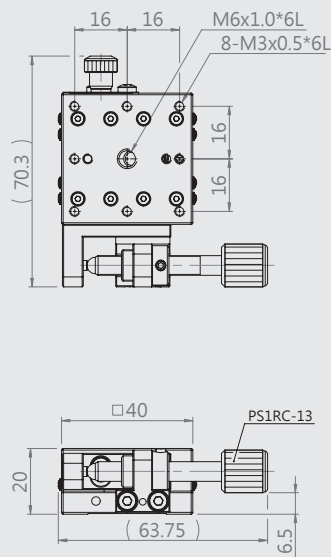

GOOMY40-AC-18

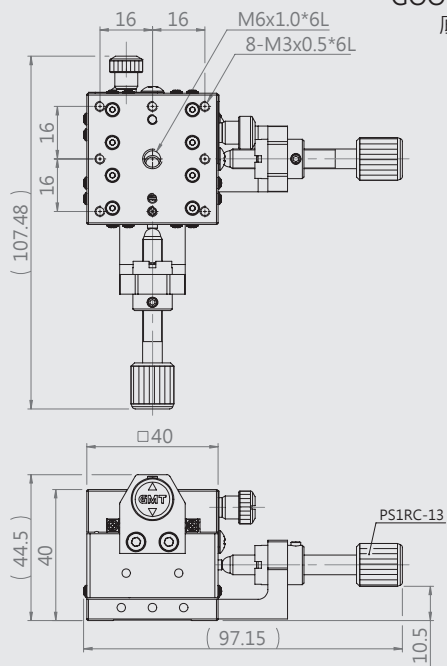

GOOMY40-AS-18

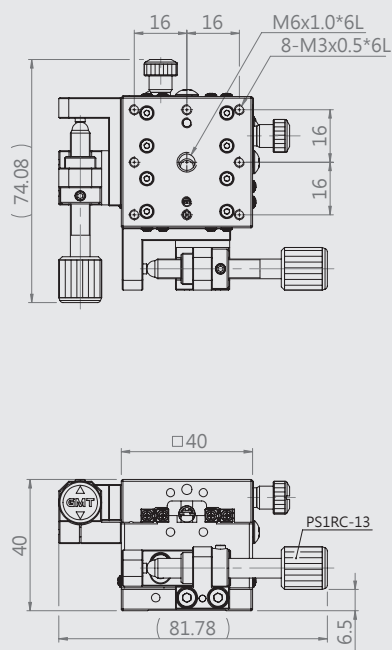

GOOMX(Y)40-A-18系列
底座安裝孔尺寸

交叉滾柱滑台 | 進給螺絲型 | 50*50

交叉滾柱滑台

進給螺絲型


50*50

精密型滑台

GOOMX50-AC-18




GOOMX50-AS-18

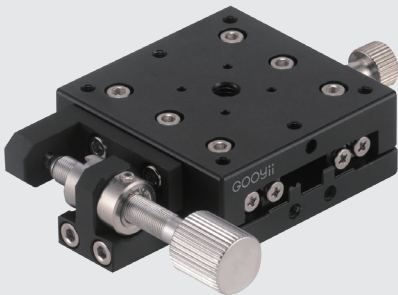

GOOMY50-AC-18




GOOMY50-AS-18

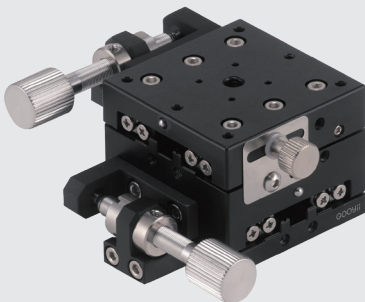

規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX50-AC-18	50*50	X軸	中央	±6.5	0.5	3 μm	4	0.22	鋁合金	黑色陽極
GOOMX50-AS-18			側邊							
GOOMY50-AC-18		XY軸	中央					0.44		
GOOMY50-AS-18			側邊							

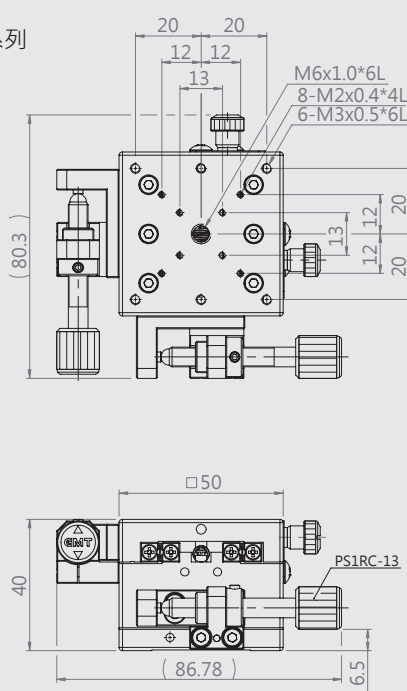


交叉滾柱滑台 | 進給螺絲型 | 60*60

GOOMX60-AC-18

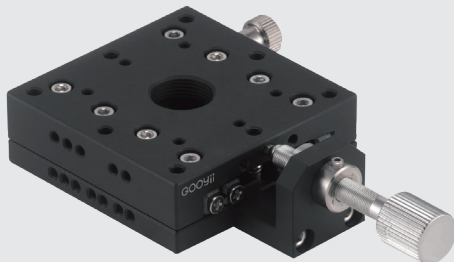


GOOMX60-AS-18

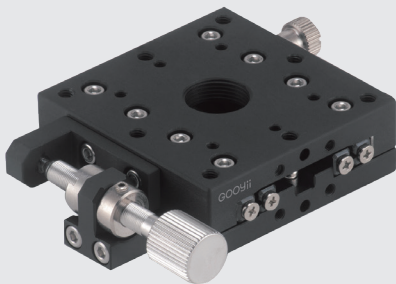

GOOMY60-AC-18



GOOMY60-AS-18

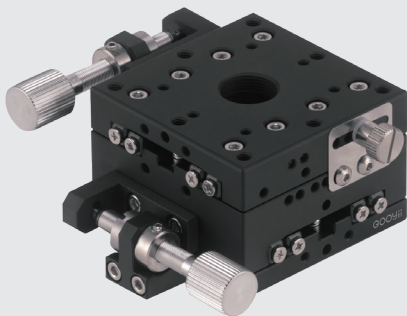


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX60-AC-18	60*60	X軸	中央	±6.5	0.5	3 μm	5.0	0.25	鋁合金	黑色陽極
GOOMX60-AS-18			側邊							
GOOMY60-AC-18		XY軸	中央				4.5	0.52		
GOOMY60-AS-18			側邊							

GOOMX60-AC-18

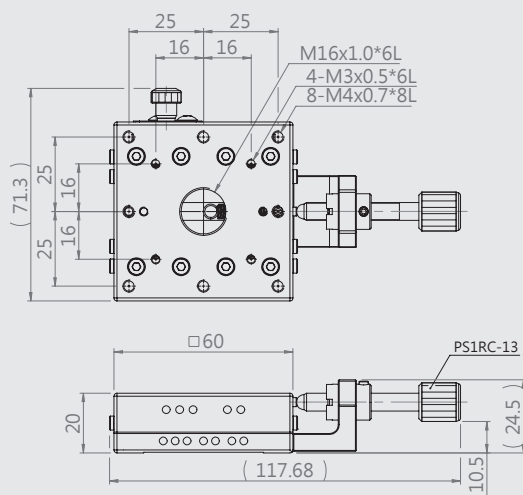


GOOMX60-AS-18

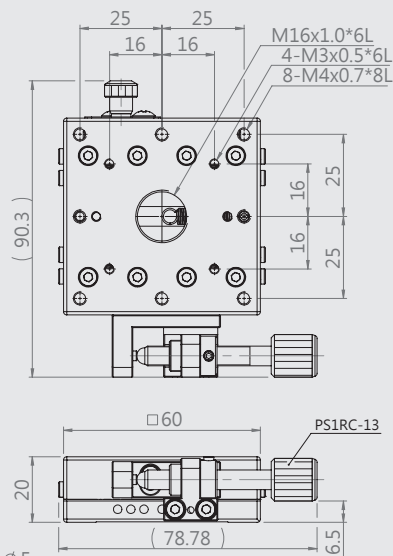


GOOMX(Y)60-A-18系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY60-AC-18

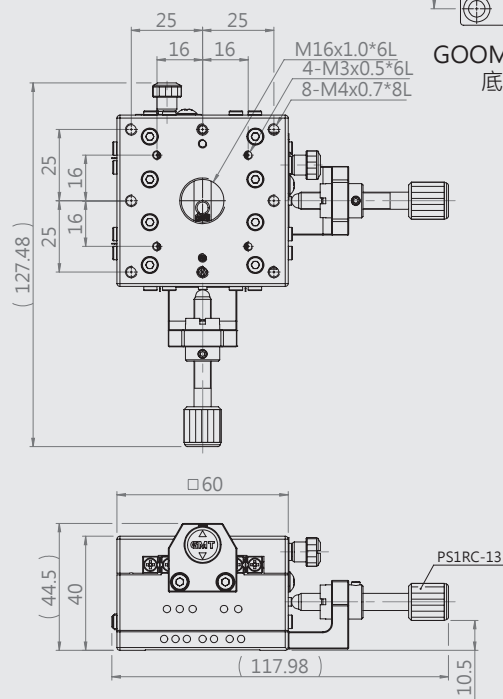


GOOMY60-AS-18

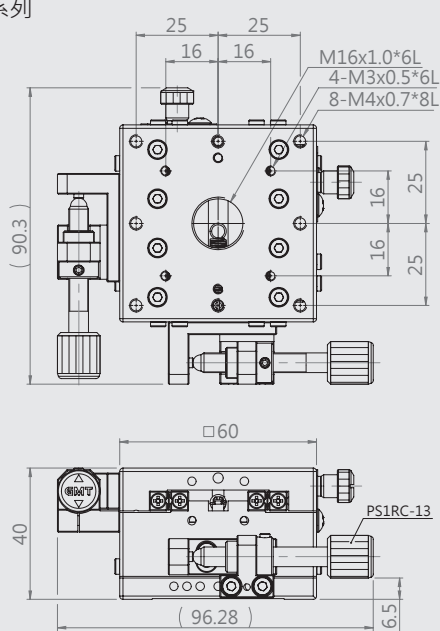


交叉滾柱滑台 | 進給螺絲型 | 80*80


GOOMX80-AC-18

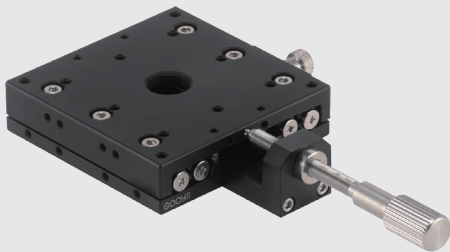


GOOMX80-AS-18

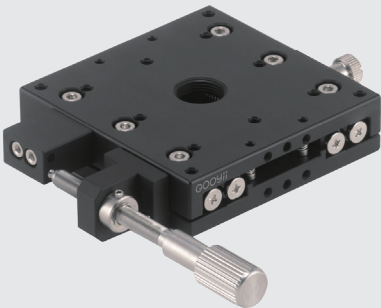

GOOMY80-AC-18

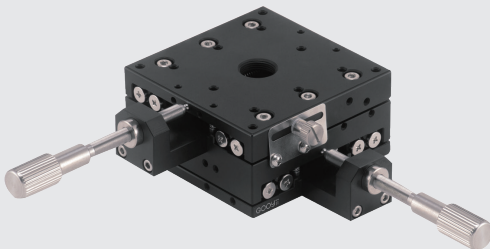

GOOMY80-AS-18

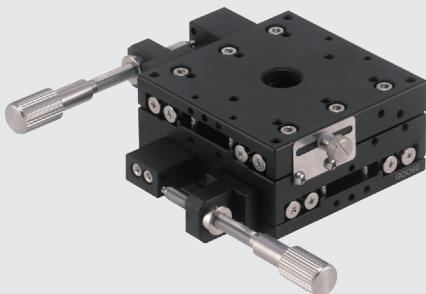


規格說明



單位：mm

型號	台面 尺寸	傳動 方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX80-AC-18	80*80	X軸	中央	±12.5	0.5	3 μm	10	0.5	鋁合金	黑色陽極
GOOMX80-AS-18			側邊							
GOOMY80-AC-18		XY軸	中央				95	1		
GOOMY80-AS-18			側邊							


GOOMX80-AC-18

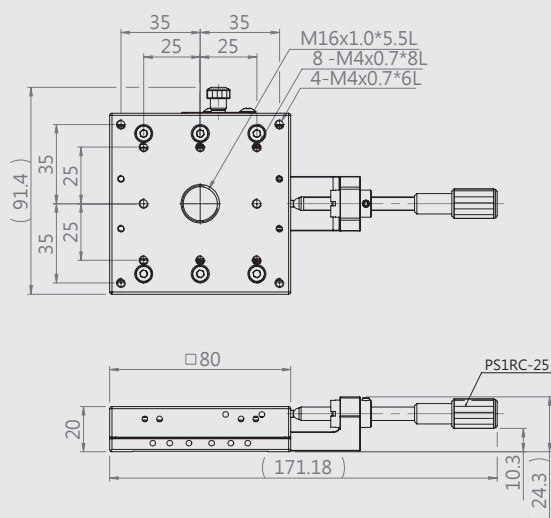


GOOMX80-AS-18

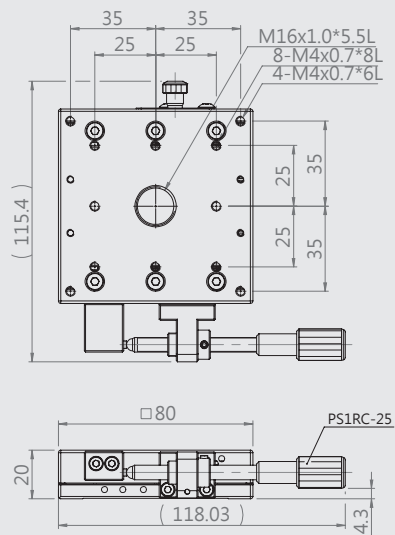GOOMX(Y)80-A-18系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY80-AC-18

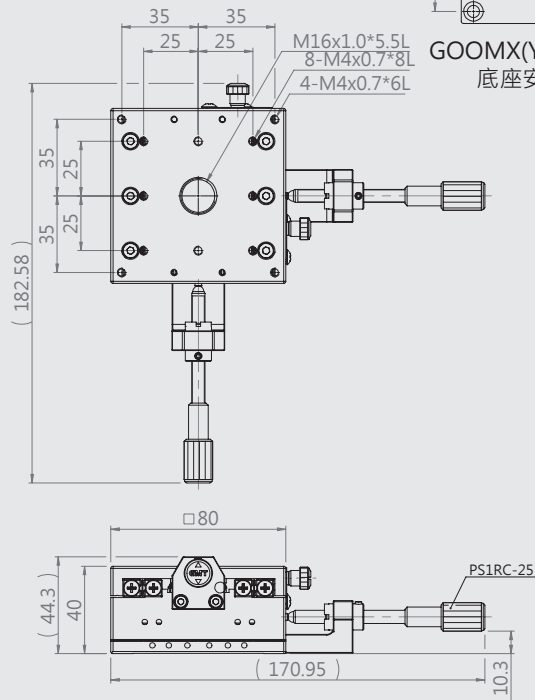

GOOMY80-AS-18

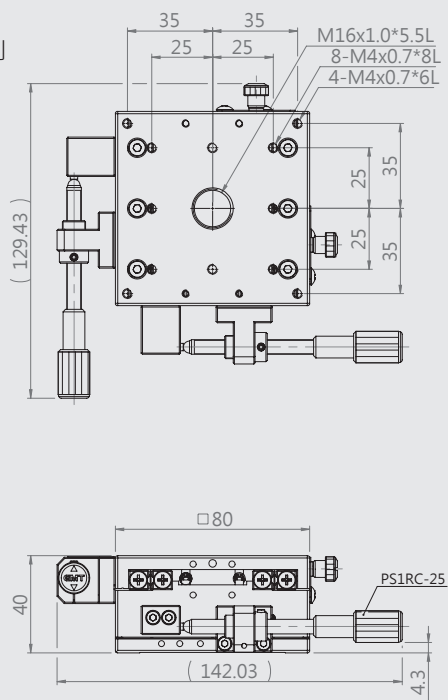

交叉滾柱滑台 | 進給螺絲型 | 100*100


交叉滾柱滑台

進給螺絲型


100*100

精密型滑台

GOOMY100-AC-18

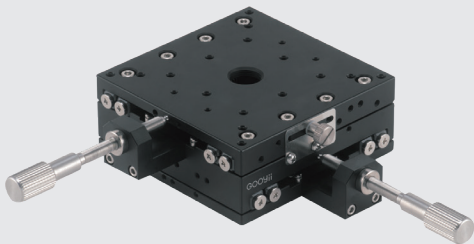


GOOMY100-AS-18

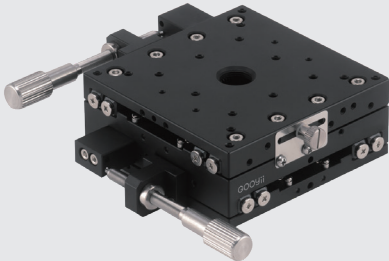

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMY100-AC-18	100*100	XY軸	中央	±12.5	0.5	3 μm	14.3	1.4	鋁合金	黑色陽極
GOOMY100-AS-18			側邊							

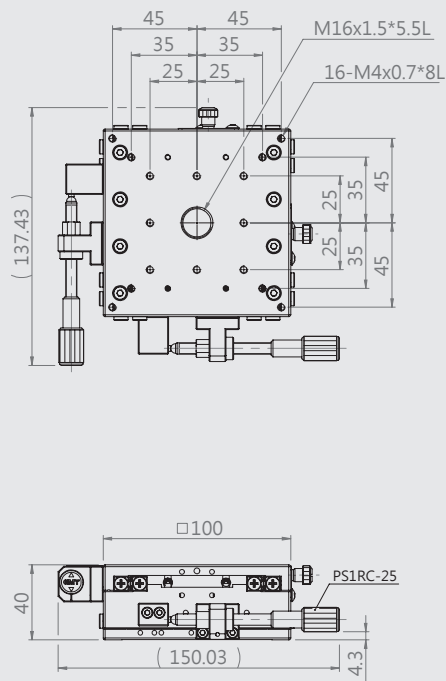

交叉滾柱滑台 | 進給螺絲型 | 120*120

交叉滾柱滑台

進給螺絲型

120*120

精密型滑台

GOOMY120-AC-18



GOOMY120-AS-18





規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMY120-AC-18	120*120	XY軸	中央	±12.5	0.5	3 μm	18.4	3.2	鋁合金	黑色陽極
GOOMY120-AS-18			側邊							

GOOMY120-AC-18

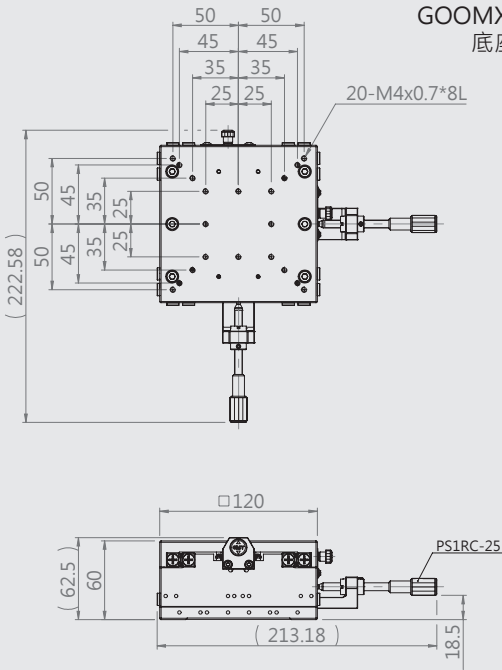

GOOMX(Y)120-A-18系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY120-AS-18

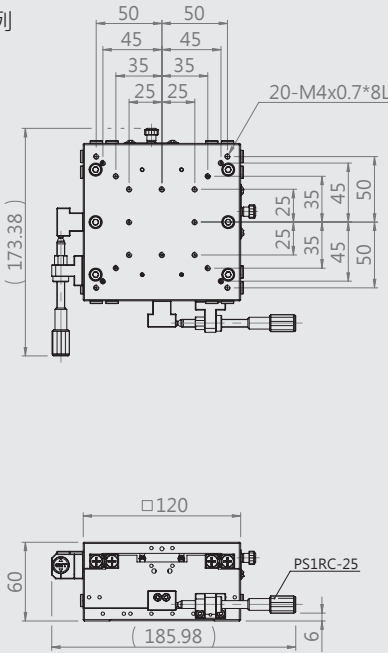

交叉滾柱滑台 | 標準型 | 60*60


交叉滾柱滑台

標準型

60*60

精密型滑台

GOOMYCP60-A

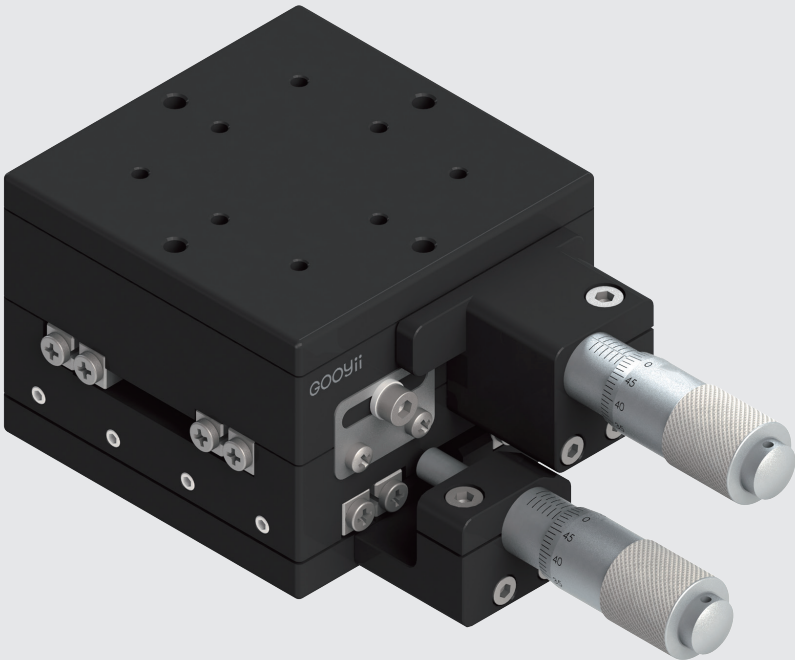


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMYCP60-A	60*60	XY軸	±6.5	10 μm	3 μm	4.5	0.5	鋁合金	黑色陽極

GOOMYCP60-A

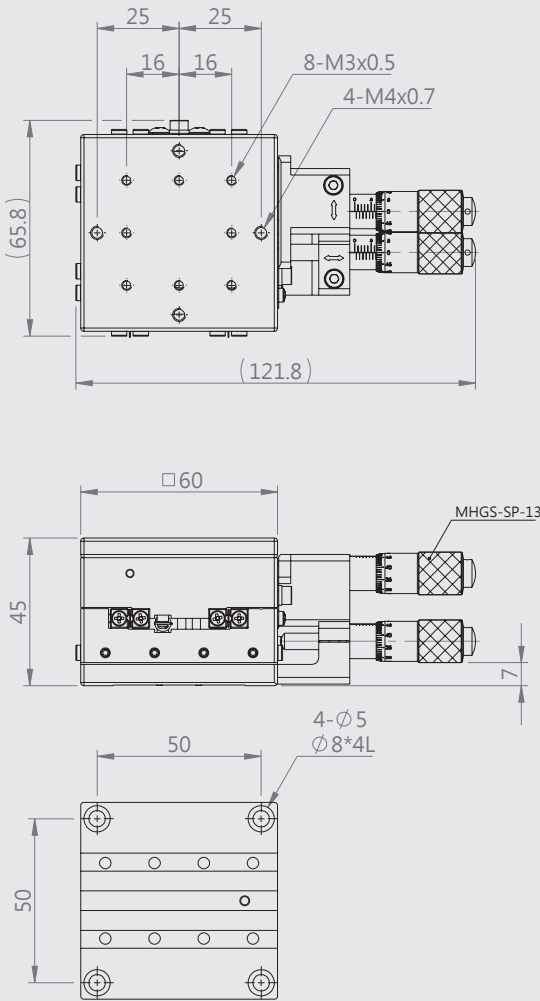


線性滾珠滑台 | 標準型 | 25*25


GOOMX25-SC

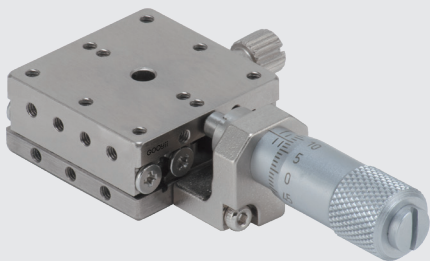


GOOMX25-SS



GOOMY25-SC

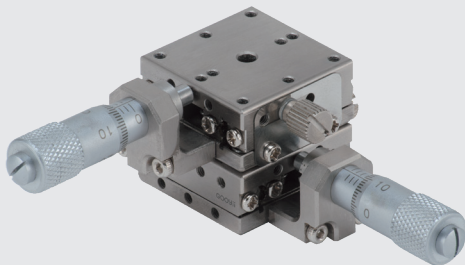

GOOMY25-SS

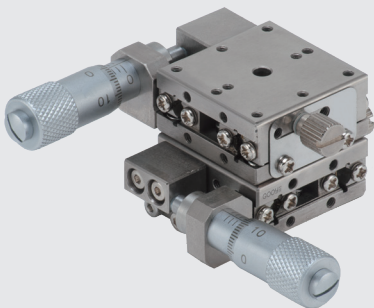

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX25-SC	25*25	X軸	中央	±3.2	10 μm	3 μm	4	0.07	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX25-SS			側邊							
GOOMY25-SC		XY軸	中央				3.9	0.14		
GOOMY25-SS			側邊							

GOOMX(Y)25-S系列
底座安裝孔尺寸

線性滾珠滑台 | 標準型 | 30*30


線性滾珠滑台

標準型


30*30

精密型滑台


GOOMX30-SC

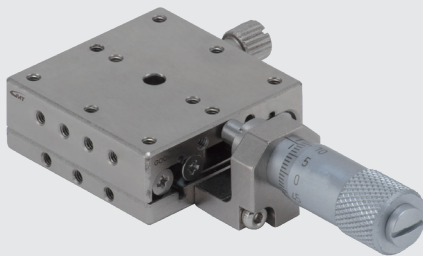

GOOMX30-SS



GOOMY30-SC

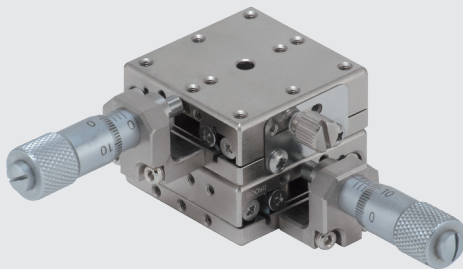


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX30-SC	30*30	X軸	中央	±3.2	10 μm	3 μm	6	0.08	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX30-SS			側邊							
GOOMY30-SC		XY軸	中央 側邊				5.9	1.9		


GOOMX30-SC

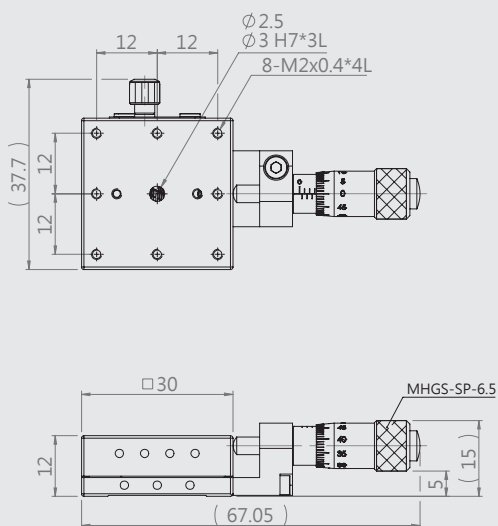


GOOMX30-SS

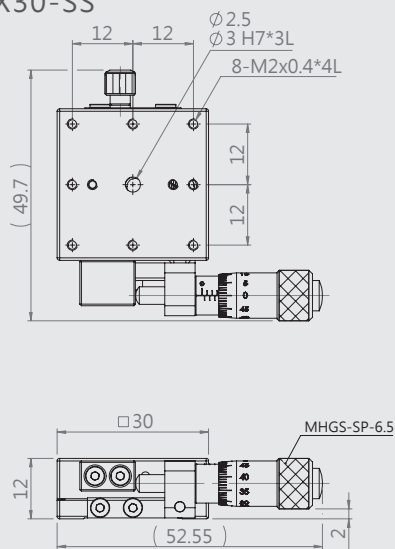

GOOMY30-SC

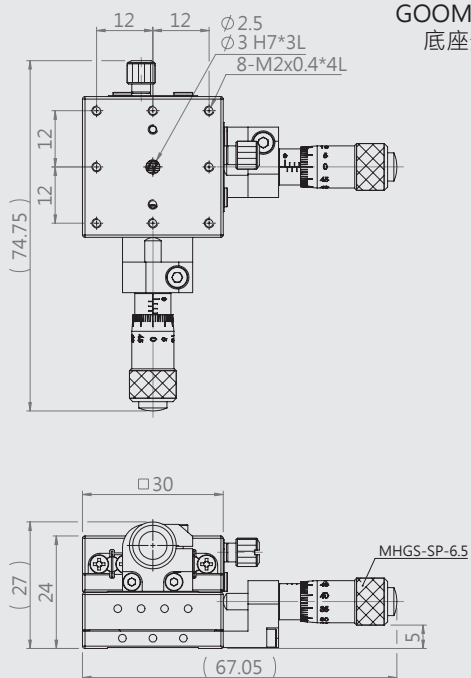


GOOMX(Y)30-S系列
底座安裝孔尺寸




線性滾珠滑台 | 標準型 | 40*40


GOOMX40-SC

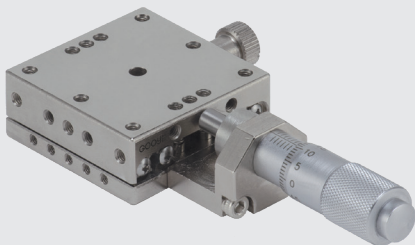


GOOMX40-SS



GOOMY40-SC

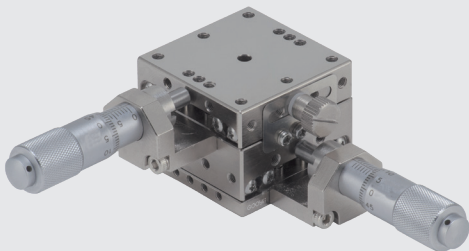

GOOMY40-SS

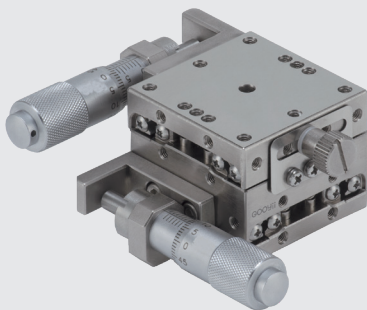


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX40-SC	40*40	X軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	10	0.23	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX40-SS			側邊							
GOOMY40-SC		XY軸	中央				9.7	0.46		
GOOMY40-SS			側邊							



GOOMX40-SC

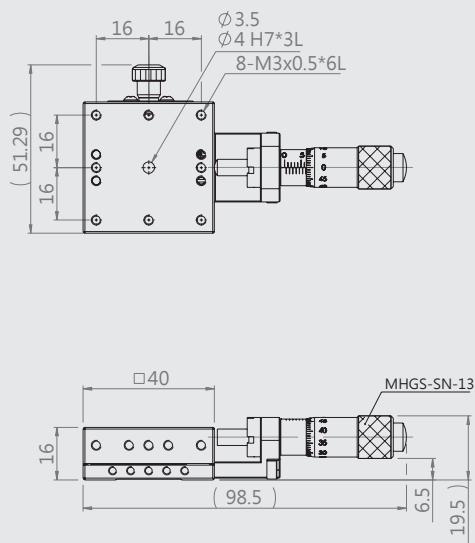

GOOMX40-SS

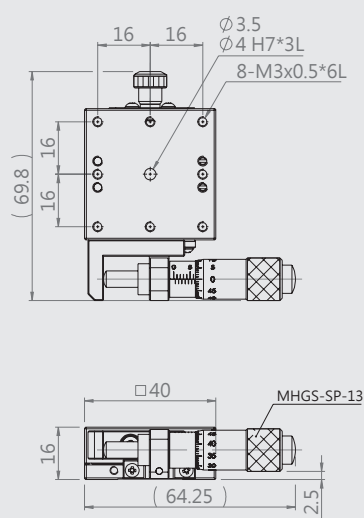


GOOMY40-SC

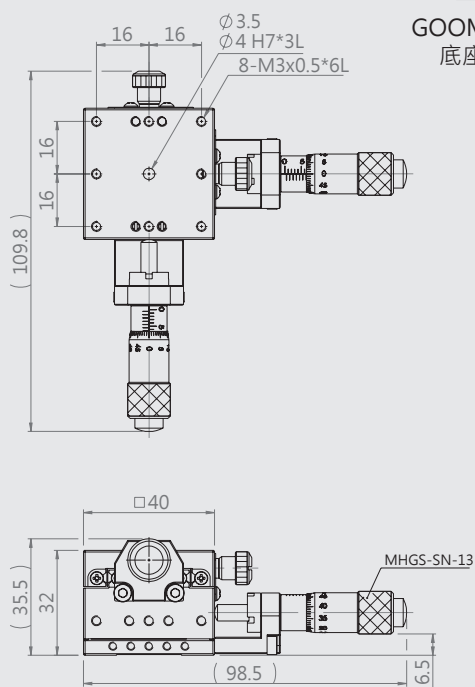

GOOMX(Y)40-S系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY40-SS

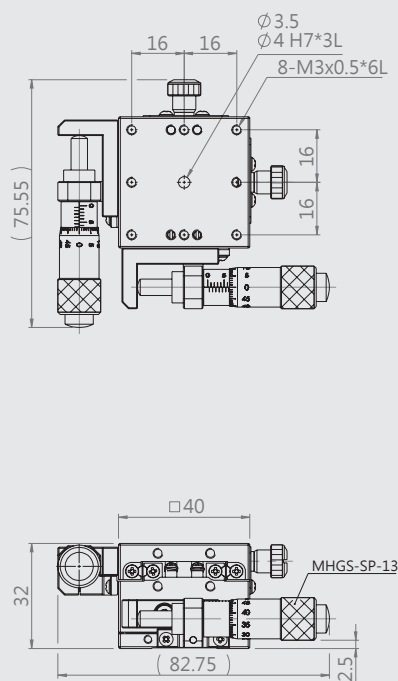

線性滾珠滑台 | 標準型 | 50*50


線性滾珠滑台

標準型


50*50

精密型滑台

GOOMX50-SC

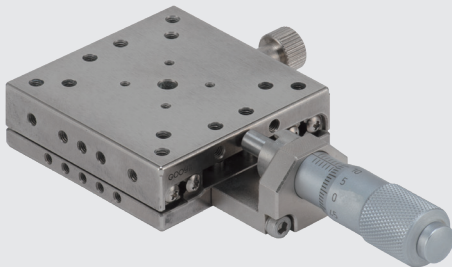

GOOMX50-SS

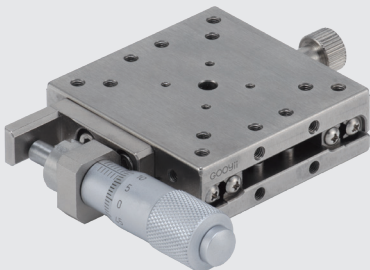


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX50-SC	50*50	X軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	15	0.28	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX50-SS			側邊							

GOOMX50-SC

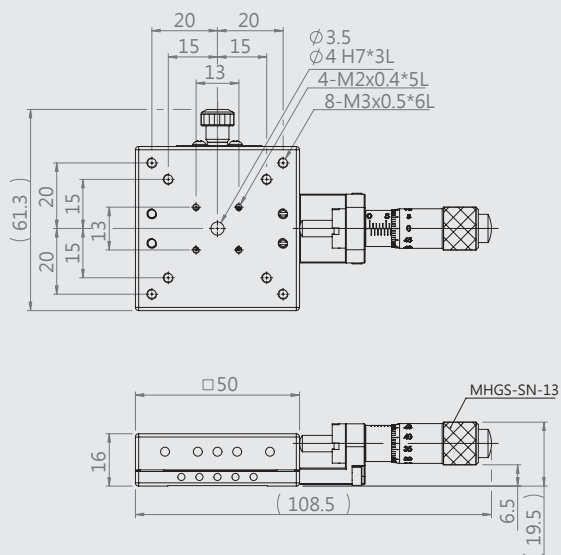

GOOMX50-SS

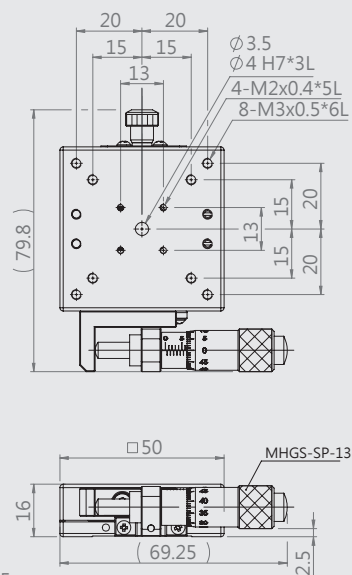

GOOMX(Y)50-S系列
底座安裝孔尺寸

線性滾珠滑台 | 標準型 | 60*60


線性滾珠滑台

標準型


60*60

精密型滑台


GOOMX60-SC

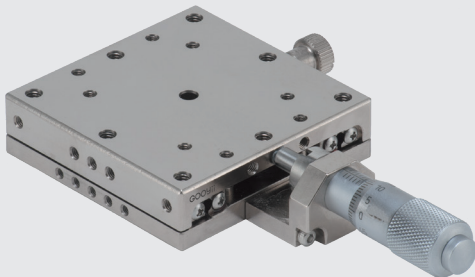


GOOMX60-SS

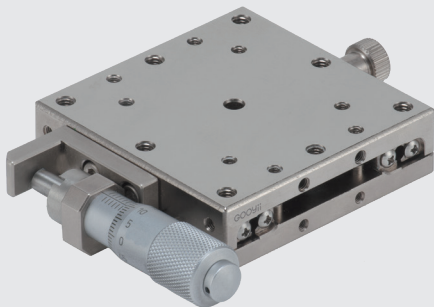

GOOMY60-SC

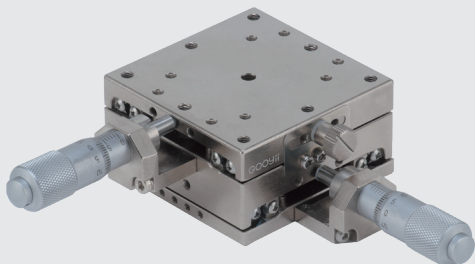

GOOMY60-SS

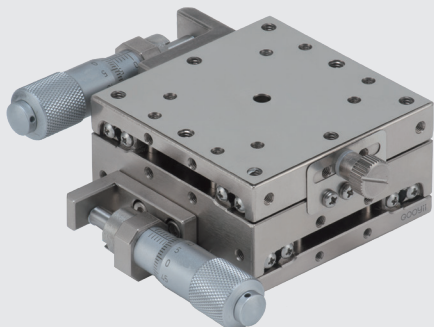


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX60-SC	60*60	X軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	20	0.4	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX60-SS			側邊							
GOOMY60-SC		XY軸	中央				19.6	0.8		
GOOMY60-SS			側邊							

線性滾珠滑台 | 標準型 | 60*60


GOOMX60-SC

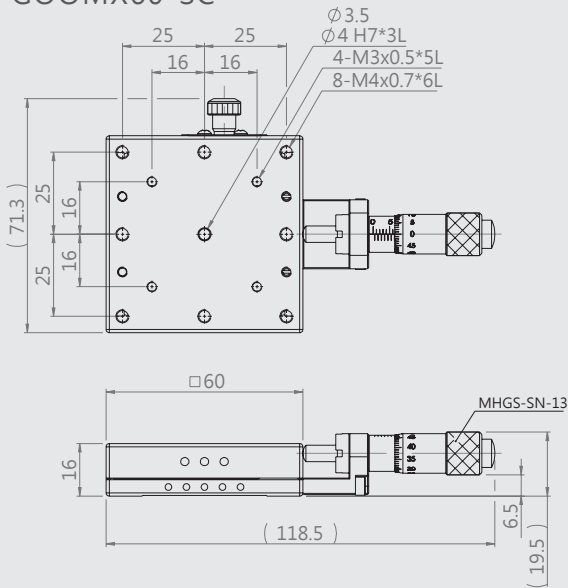


GOOMX60-SS

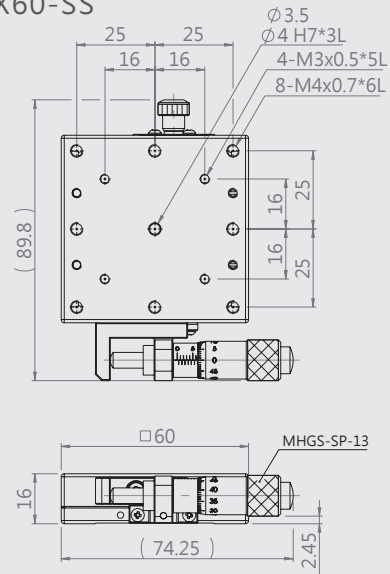


GOOMY60-SC

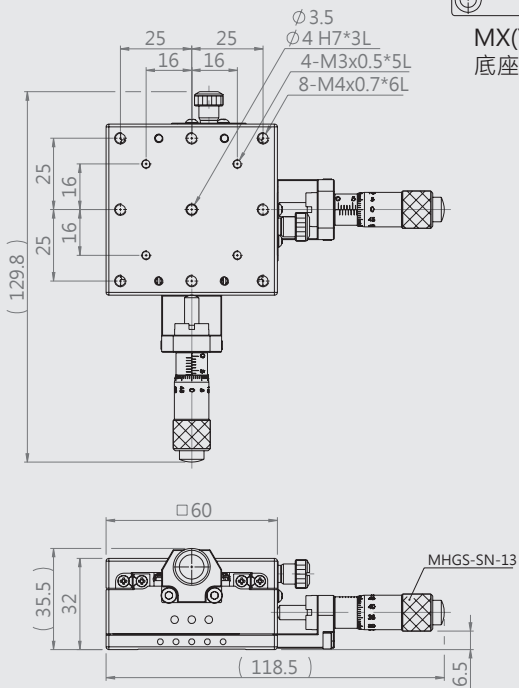

MX(Y)60-S系列
底座安裝孔尺寸

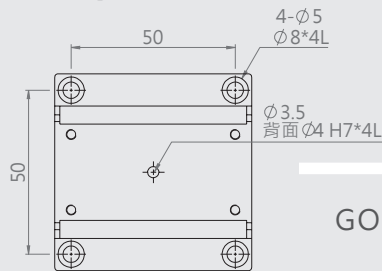

GOOMY60-SS

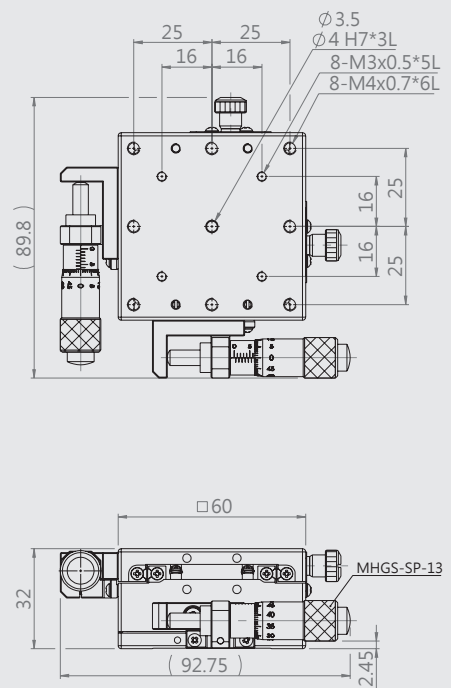

線性滾珠滑台 | 標準型 | 80*80


線性滾珠滑台

標準型


80*80

精密型滑台


GOOMX80-SC

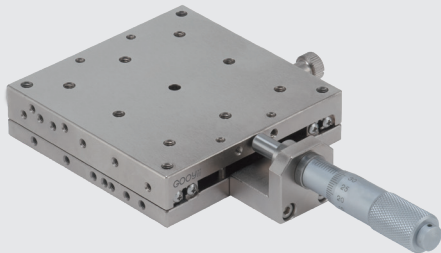


GOOMX80-SS

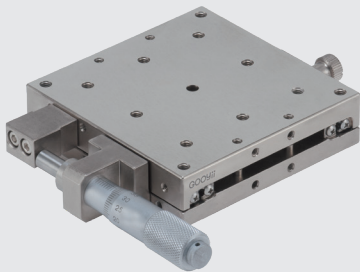

GOOMY80-SC

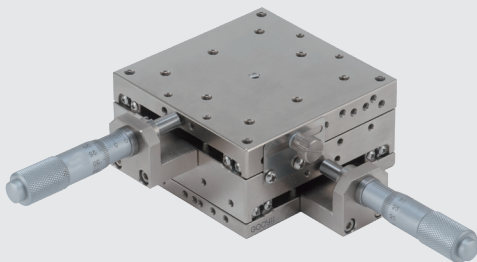

GOOMY80-SS

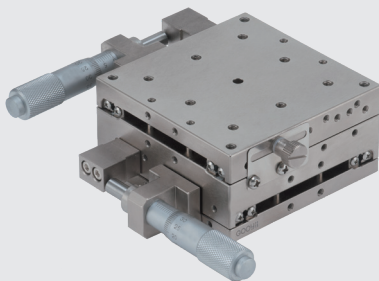


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX80-SC	80*80	X軸	中央	±12.5	10 μm	3 μm	27	0.9	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX80-SS			側邊							
GOOMY80-SC		XY軸	中央				26.1	1.8		
GOOMY80-SS			側邊							


GOOMX80-SC

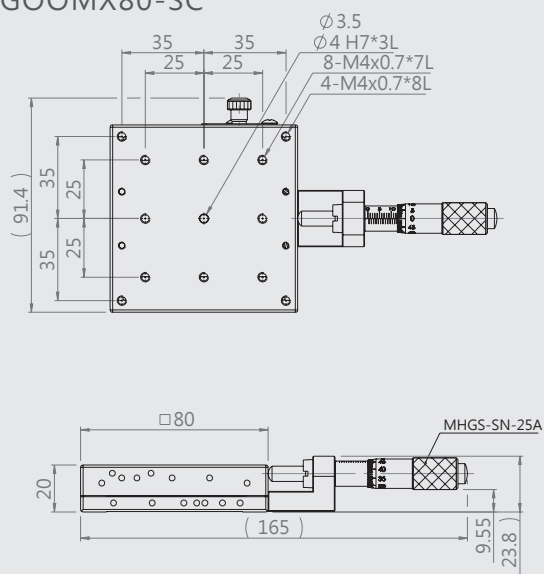


GOOMX80-SS

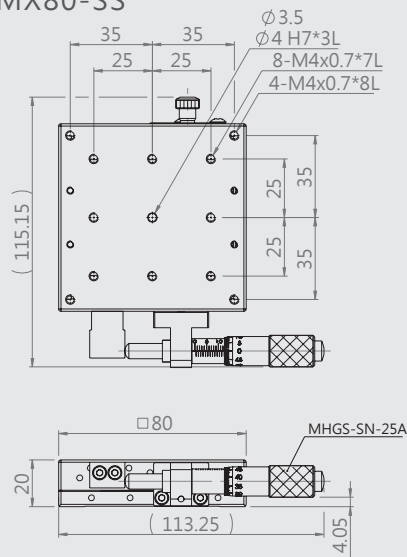


GOOMY80-SC

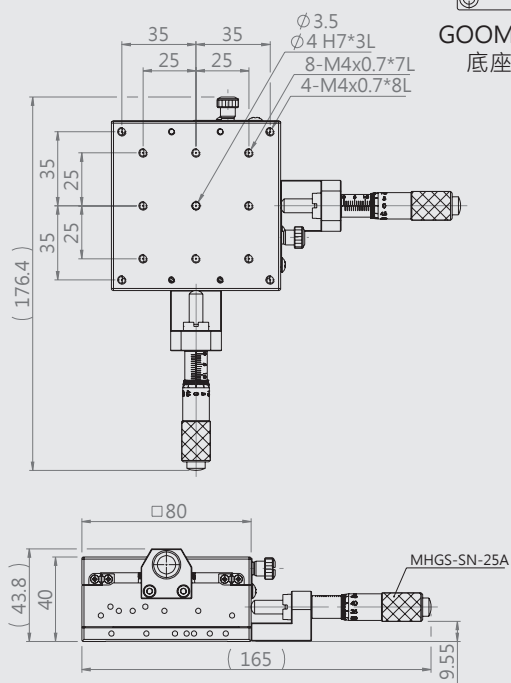

GOOMX(Y)80-S系列
底座安裝孔尺寸

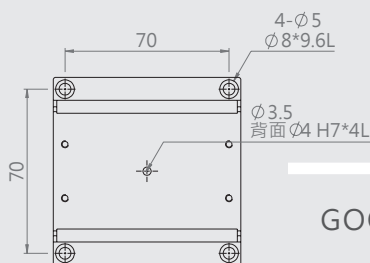

GOOMY80-SS

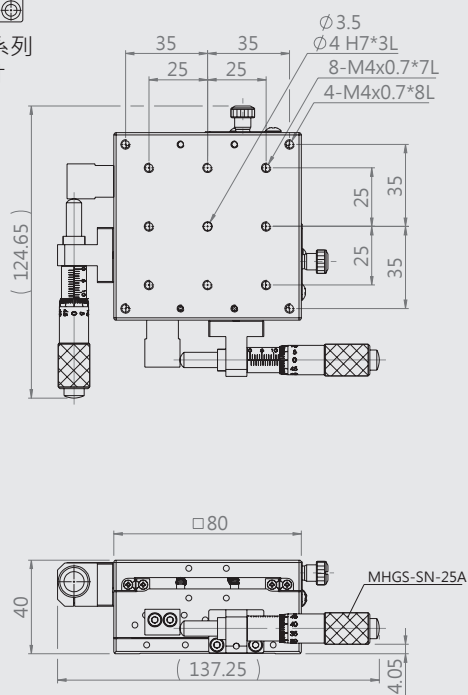

線性滾珠滑台 | 標準型 | 100*100


線性滾珠滑台

標準型


100*100

精密型滑台


GOOMX100-SC

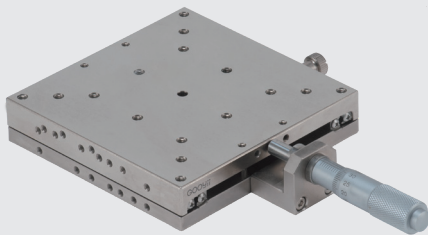


GOOMX100-SS

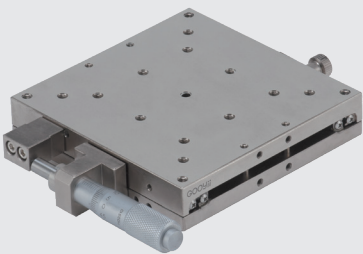

GOOMY100-SC

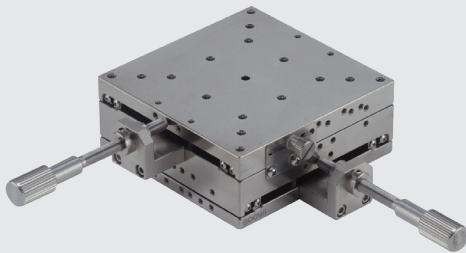

GOOMY100-SS

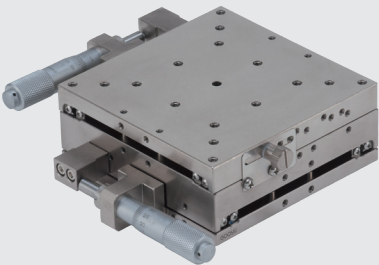


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX100-SC	100*100	X軸	中央	±12.5	10 μm	3 μm	35	1.33	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX100-SS			側邊							
GOOMY100-SC		XY軸	中央				33.6	2.66		
GOOMY100-SS			側邊							


GOOMX100-SC

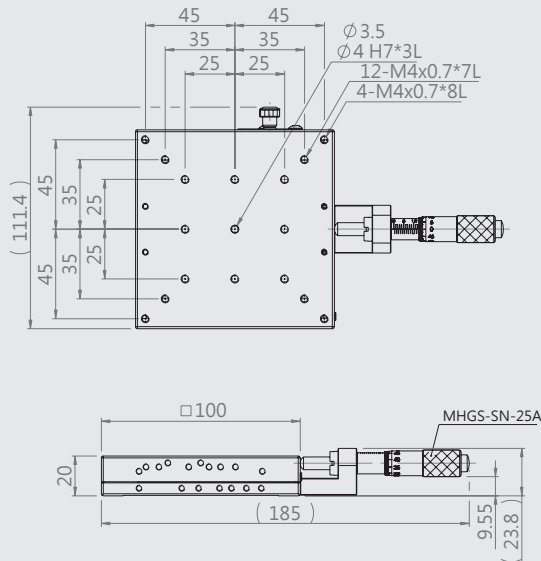


GOOMX100-SS

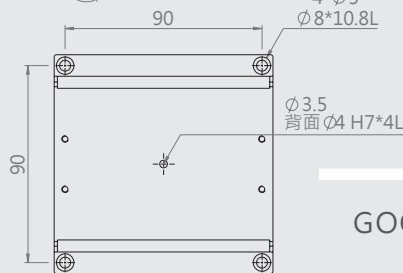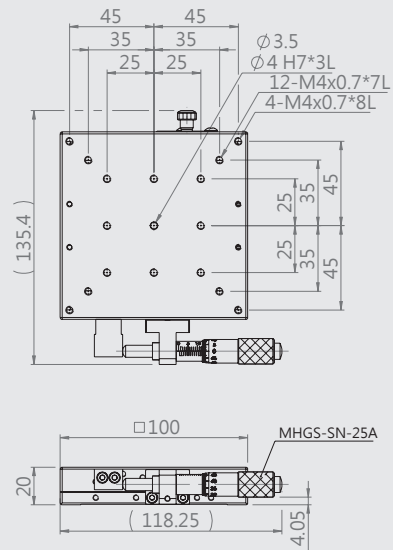

GOOMY100-SC

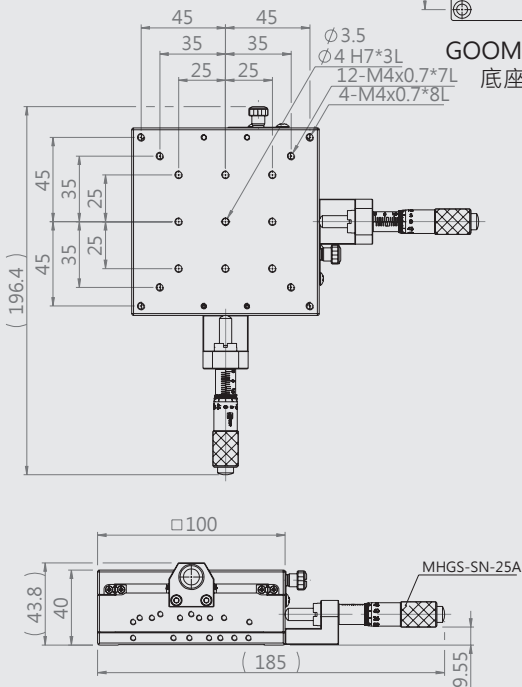


GOOMY100-SS

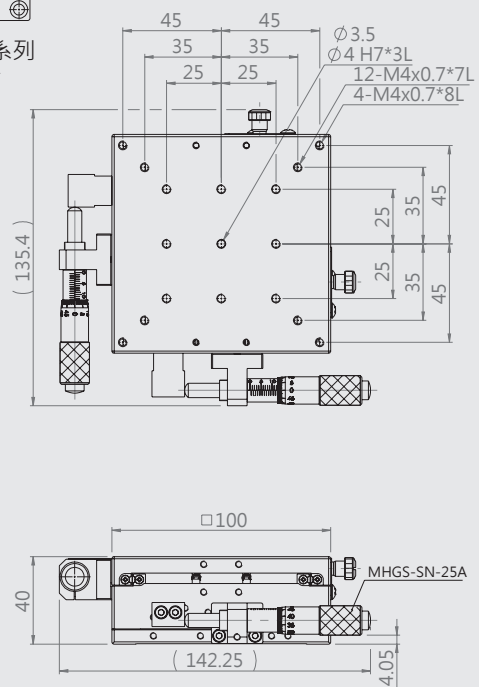

GOOMX(Y)100-S系列
底座安裝孔尺寸

線性滾珠滑台 | 標準型 | Z軸

GOOMZL60-SCR

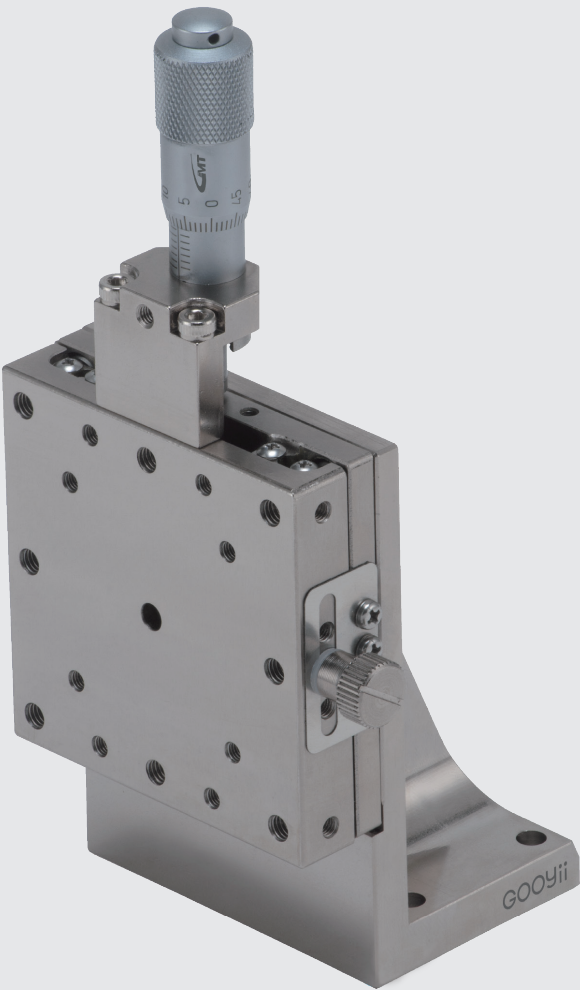

規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度			荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
				真直度	縱向偏擺	橫向偏擺				
GOOMZL25-SCR	25*25	±3.2	10 μm	3 μm	30"	25"	1.0	0.23	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMZL40-SCR	40*40	±6.5			25"	15"	5.0	0.32		
GOOMZL60-SCR	60*60							0.58		
GOOMZL80-SCR	80*80							±12.5		


★ 其他 Z 軸用托架規格選擇 · 請參考(P.230 ~ P.231) (P.0540 ~ P.0541)

線性滾珠滑台 | 標準型 | Z軸


GOOMZL25-SCR

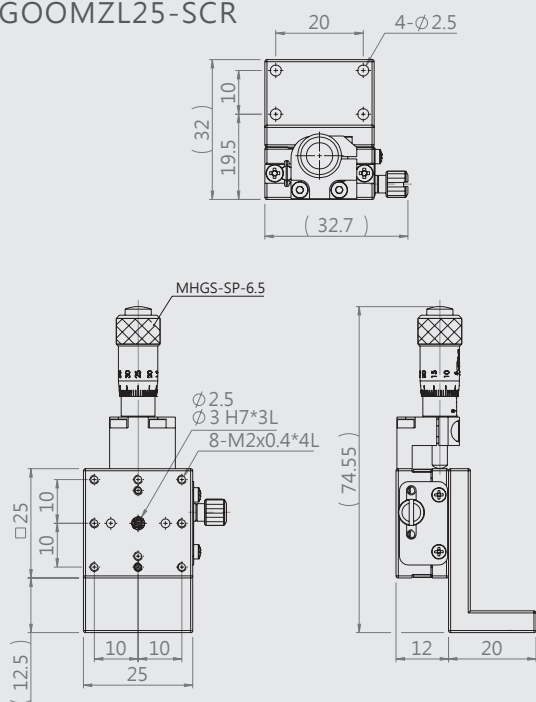


GOOMZL40-SCR

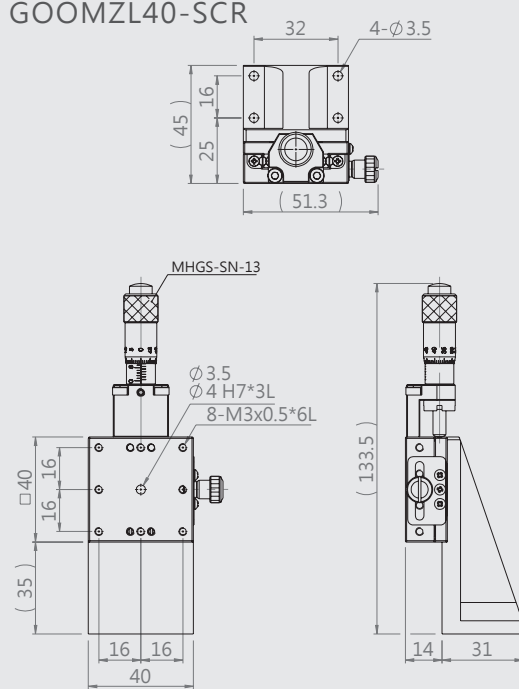

GOOMZL60-SCR

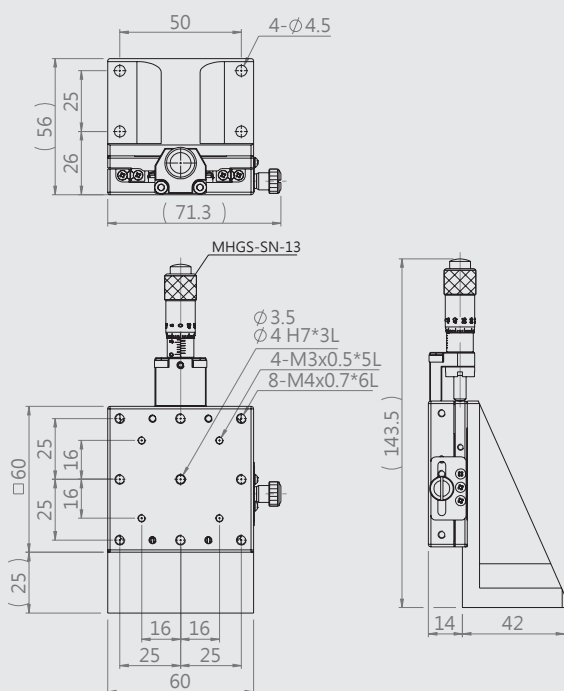

GOOMZL80-SCR

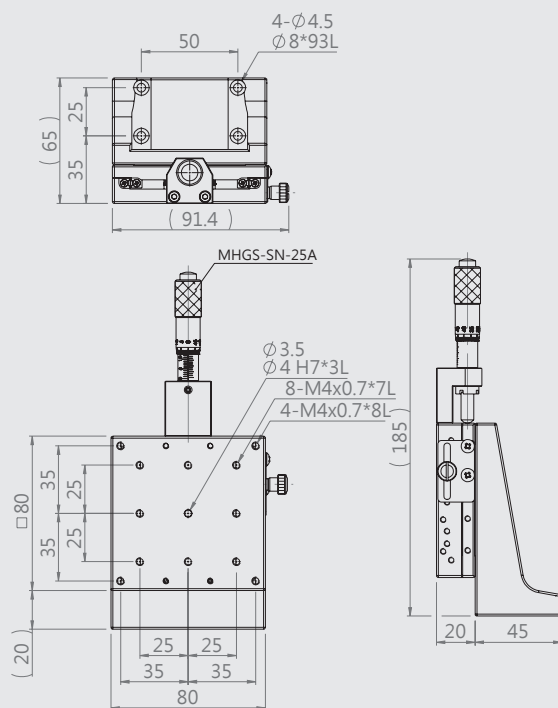

線性滾珠滑台 | 標準型 | Z軸


線性滾珠滑台

標準型


Z軸

精密型滑台


GOOMZL25-SS




GOOMZL40-SS

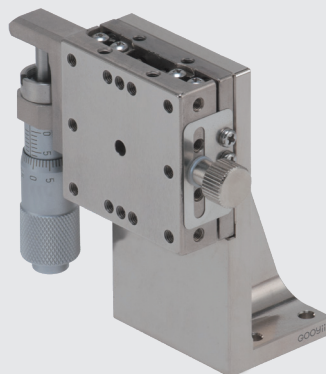

GOOMZL60-SS

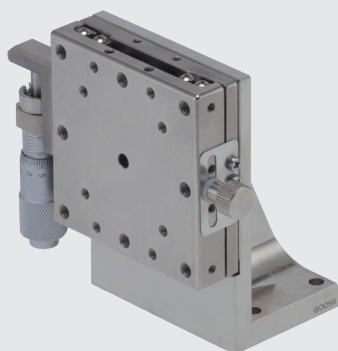

GOOMZL80-SS

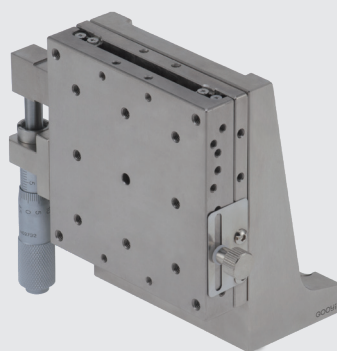


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	行程	分厘卡 最小讀取量	移動精度			荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
				真直度	縱向偏擺	橫向偏擺				
GOOMZL25-SS	25*25	±3.2	10 μm	3 μm	30"	25"	1.0	0.09	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMZL40-SS	40*40	±6.5			25"	15"	5.0	0.32		
GOOMZL60-SS	60*60							0.58		
GOOMZL80-SS	80*80							±12.5		

★ 其他 Z 軸用托架規格選擇，請參考(P.230 ~ P.231) (P.0540 ~ P.0541)


GOOMZL25-SS

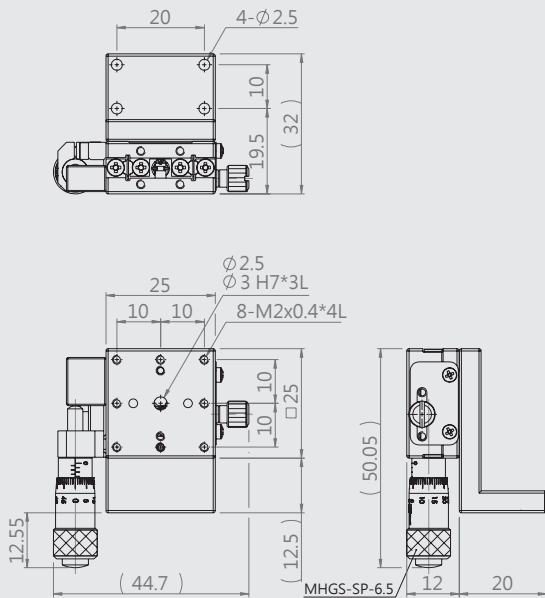


GOOMZL40-SS

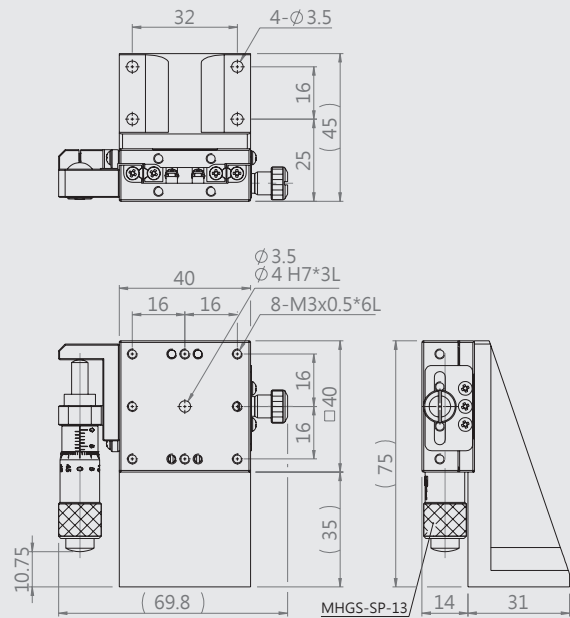

GOOMZL60-SS

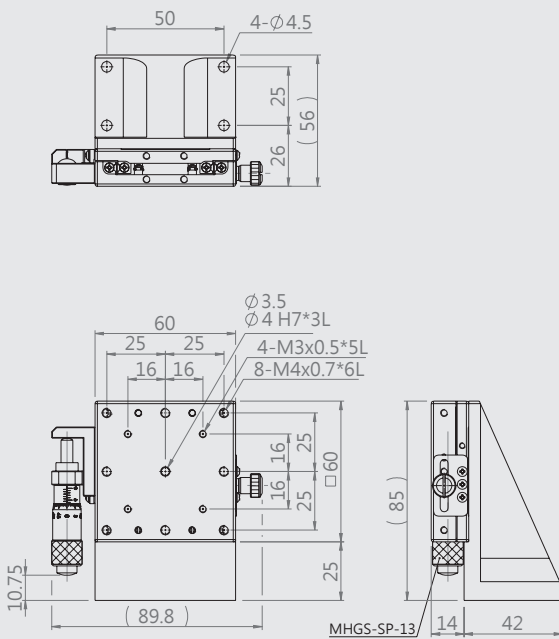

GOOMZL80-SS

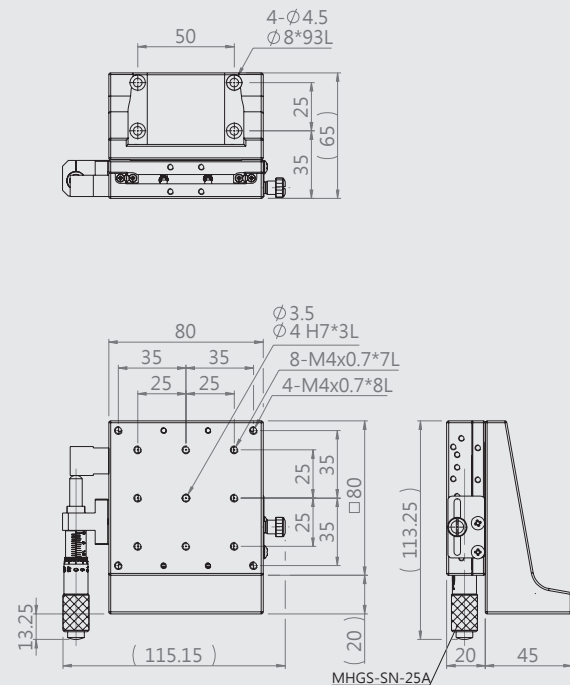

線性滾珠滑台 | 超薄型 | XY軸


線性滾珠滑台

超薄型


XY軸

精密型滑台


GOOMYW40-SS

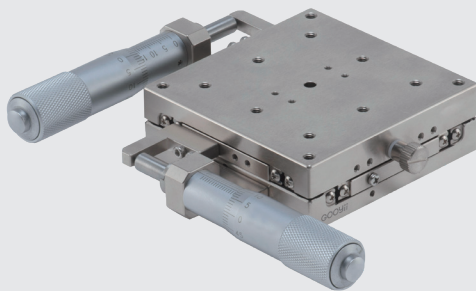

GOOMYW60-SS

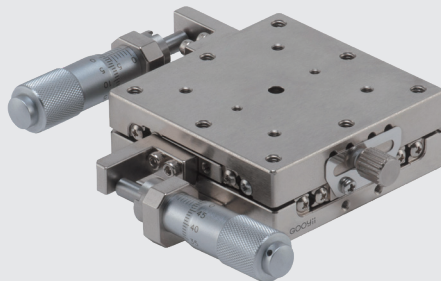

GOOMYW80-SS

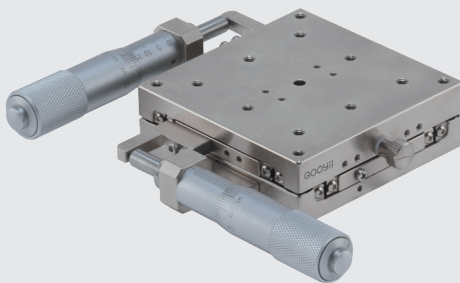


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMYW40-SS	40*40	XY軸	側邊	±6.5	10 μm	3 μm	9	0.34	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMYW60-SS	60*60			±12.5			19	0.64		
GOOMYW80-SS	80*80						20	1.32		


GOOMYW40-SS

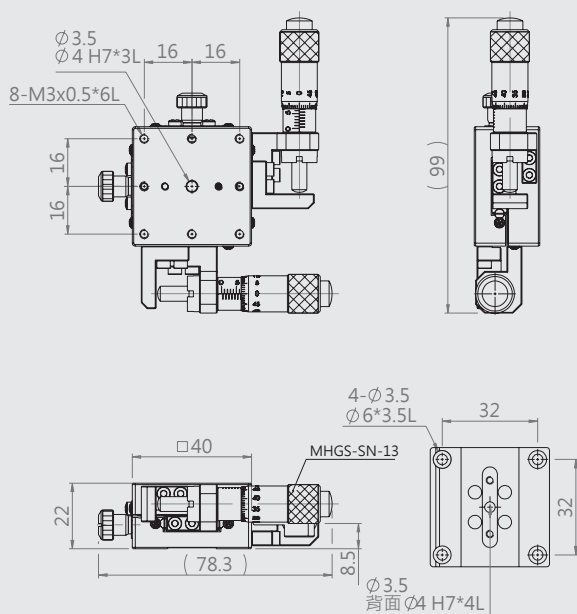

GOOMYW60-SS

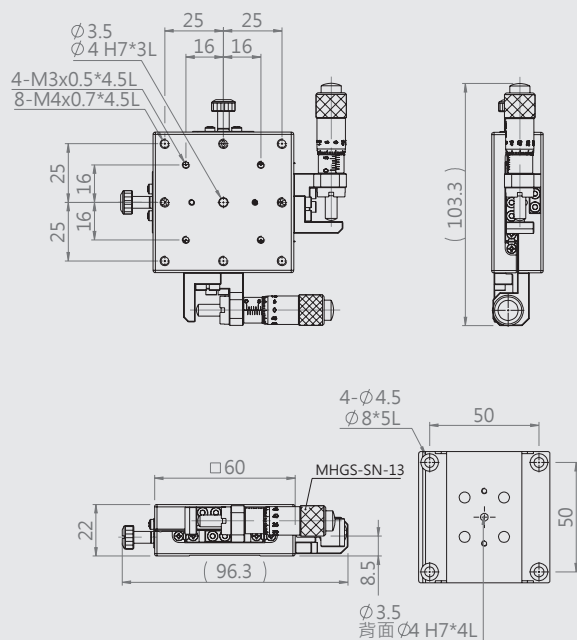


GOOMYW80-SS

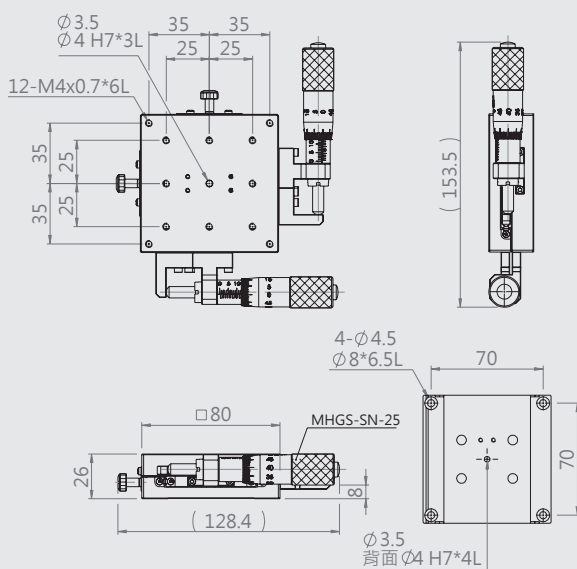


線性滾珠滑台 | 超薄型 | XY軸


GOOMYW40-SC

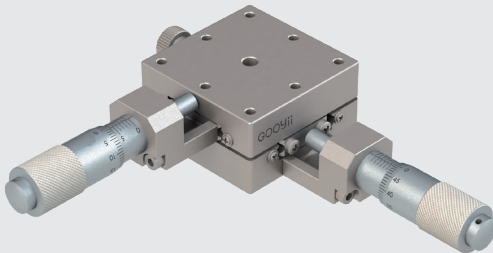

GOOMYW60-SC

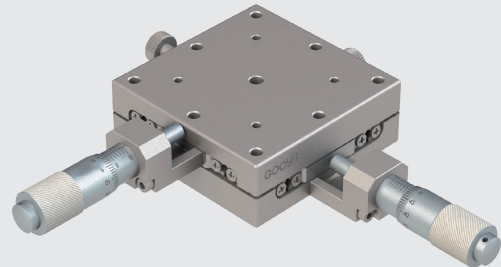

GOOMYW80-SC

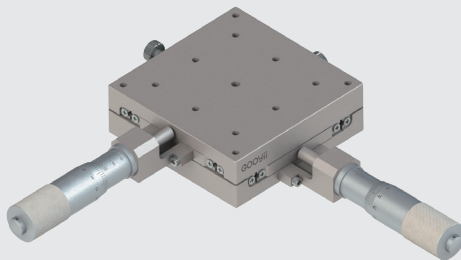


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	移動真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMYW40-SC	40*40	XY軸	中央	±6.5	10 μm	3 μm	9	0.34	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMYW60-SC	60*60			±12.5			19	0.64		
GOOMYW80-SC	80*80						20	1.32		


GOOMYW40-SC

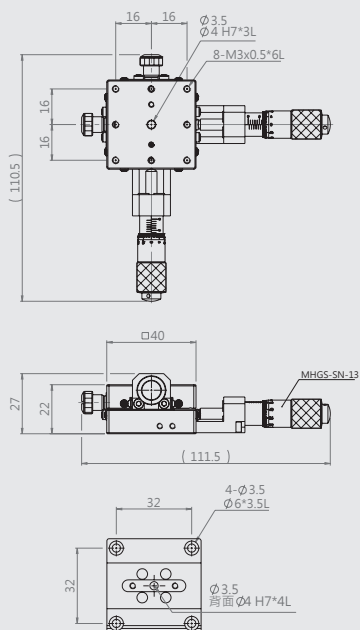

GOOMYW60-SC

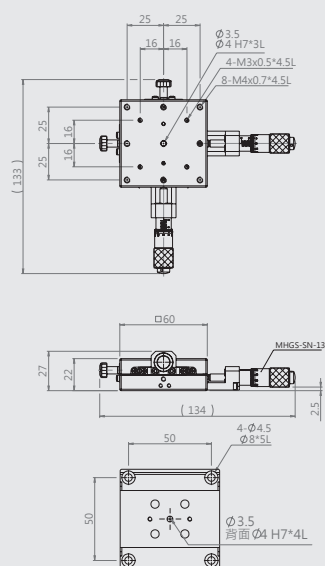

GOOMYW80-SC


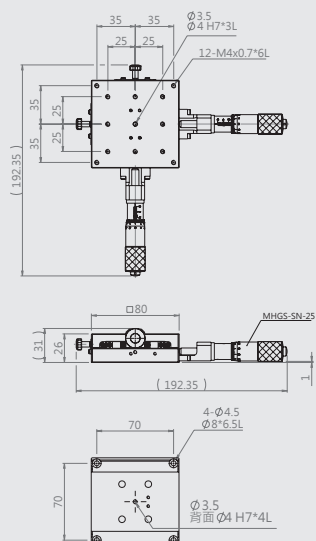


線性滾珠滑台 | 標準型 | 多軸

線性滾珠滑台

標準型

多軸

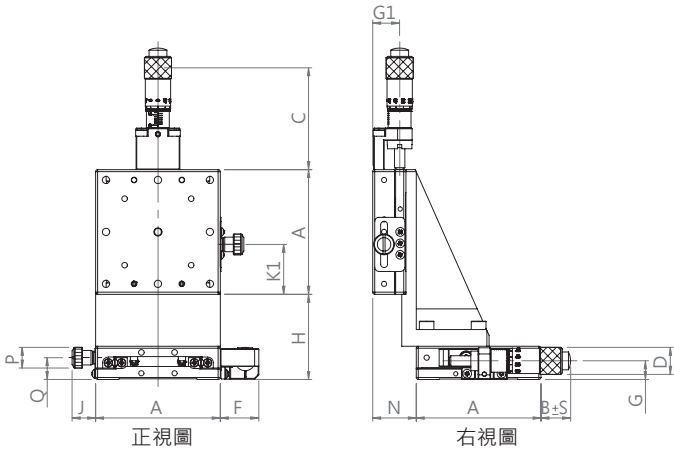
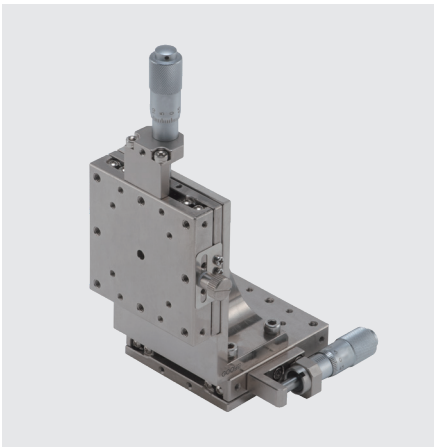


單位：mm

分厘卡位置變更				
規格	側面朝上	側面朝下	中心	情況不同
編碼	C	CU	A	R

規格說明		單位：mm											
型號		正視圖							右視圖				
規格	A	H	C	K1	P	Q	J	F	B ± S (行程)	N	D	G	G1
GOOMXZ	25	24.5	37.1	15	6	8.5	7.7	11	25±3.2	6.8	10	7	10
	30	32	37.1	17.5	6	8.5	7.7	11	22.5±3.2	5	10	7	10
	40	51	58.5	20	10	10.6	11.2	18.5	24.3±6.5	5	13	8.9	13
	50	46	58.5	25	10	10.5	11.2	18.5	19.3±6.5	20	13	9	13
	60	41	58.5	24	10	10.5	11.2	18.5	14.3±6.5	21	13	8.9	13
	70	43	58.5	29	10	11.5	11.2	18.5	9.3±6.5	12	13	10	14
	80	40	85	55	10	14.5	11.2	24	33.3±12.5	20	13.5	10.8	16
	100	60	99.5	67.5	10	14.5	11.2	24	18.3±12.5	36	13.5	10.8	16

型號	台面尺寸	荷重 (kgf)	真直度	俯仰角度	橫擺角度	傳動方向	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXZ25-S	25*25	1	5 μm	30"	25"	XZ	0.15	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMXZ30-S	30*30	5		25"	15"		0.21		
GOOMXZ40-S	40*40						0.51		
GOOMXZ50-S	50*50						0.76		
GOOMXZ60-S	60*60						0.98		
GOOMXZ70-S	70*70						1.44		
GOOMXZ80-S	80*80						2.05		
GOOMXZ100-S	100*100						3.63		

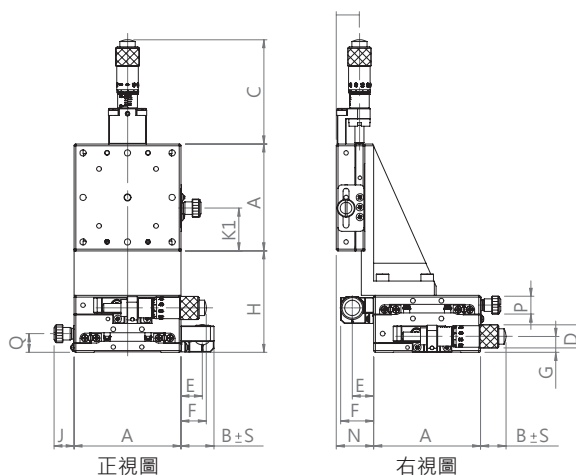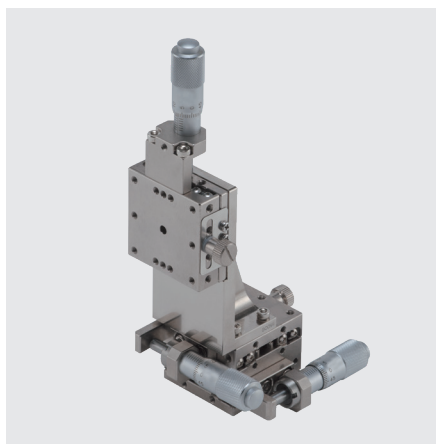

●詳細尺寸請參考P.0367~P.0382

單位：mm

分厘卡位置變更

規格	側面朝上	側面朝下	中心	情況不同
編碼	C	CU	A	R

規格說明


單位：mm

型號		正視圖							右視圖					
規格	A	H	C	K1	Q	J	F	E	B ± S (行程)	N	D	G	G1	P
GOOMXYZ	25	36.5	37.1	15	8.5	7.7	11	6.8	25.1±3.2	16.8	10	7	10	6
	30	44	37	17.5	8.5	7.7	11	7	22.6±3.2	17	10	7	10	6
	40	67	58.5	20	10.6	11.2	18.5	12	24.3±6.5	21	13	9	13	10
	50	62	58.5	25	10.6	11.2	18.5	12	19.3±6.5	20	13	9	13	10
	60	57	58.5	24	10.5	11.2	18.5	12	14.3±6.5	21	13	9	13	10
	70	61	58.5	29	11.5	11.2	18.5	12	9.3±6.5	12	13	10	14	10
	80	60	85	55	14.5	11.2	24	17	33.3±12.5	20	13.5	10.8	16	10
	100	80	99.5	67.5	14.5	11.2	24	17	18.3±12.5	36	13.5	10.8	16	10


型號	台面尺寸	荷重 (kgf)	真直度	俯仰角度	橫擺角度	傳動方向	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXYZ25-S	25*25	1	5 μm	30"	25"	XYZ	0.21	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMXYZ30-S	30*30	5		25"	15"		0.29		
GOOMXYZ40-S	40*40						0.72		
GOOMXYZ50-S	50*50						1.06		
GOOMXYZ60-S	60*60						1.38		
GOOMXYZ70-S	70*70						2.06		
GOOMXYZ80-S	80*80						2.96		
GOOMXYZ100-S	100*100						4.99		

線性滾珠滑台 | 進給螺絲型 | 25*25


GOOMX25-SC-28

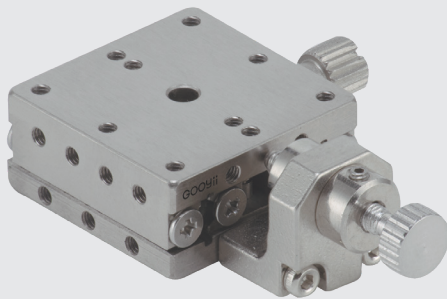


GOOMX25-SS-28

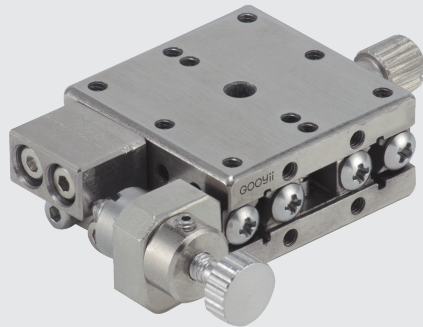

GOOMY25-SC-28

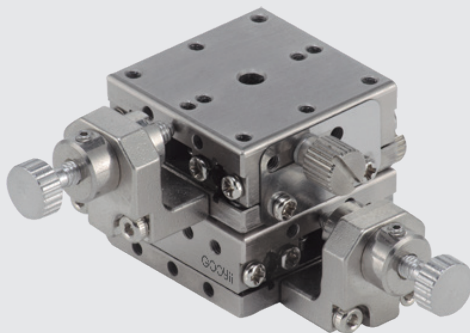

GOOMY25-SS-28

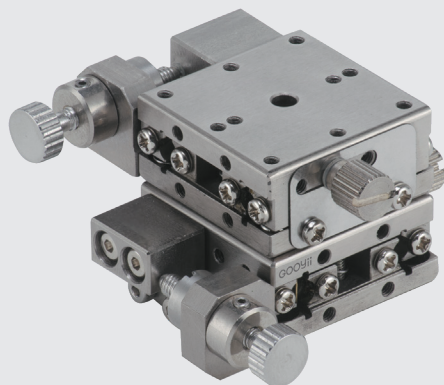


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX25-SC-28	25*25	X軸	中央	±3.2	0.5	3 μm	4	0.07	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX25-SS-28			側邊							
GOOMY25-SC-28		XY軸	中央				3.9	0.14		
GOOMY25-SS-28			側邊							

GOOMX25-SC-28

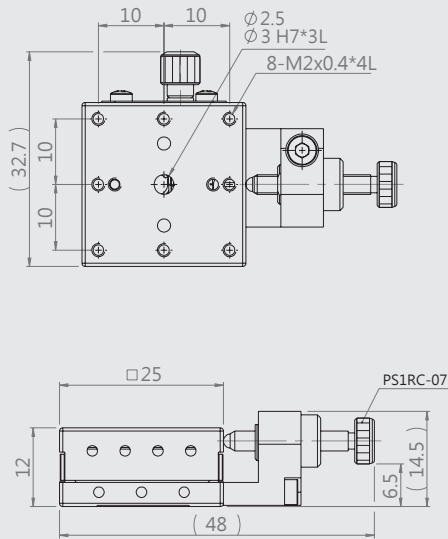


GOOMX25-SS-28

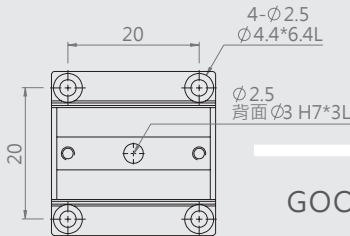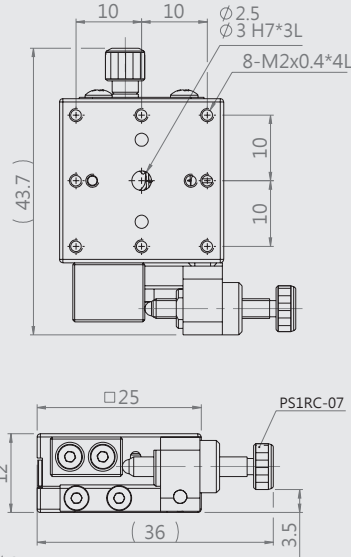


GOOMX(Y)25-S-28系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY25-SC-28

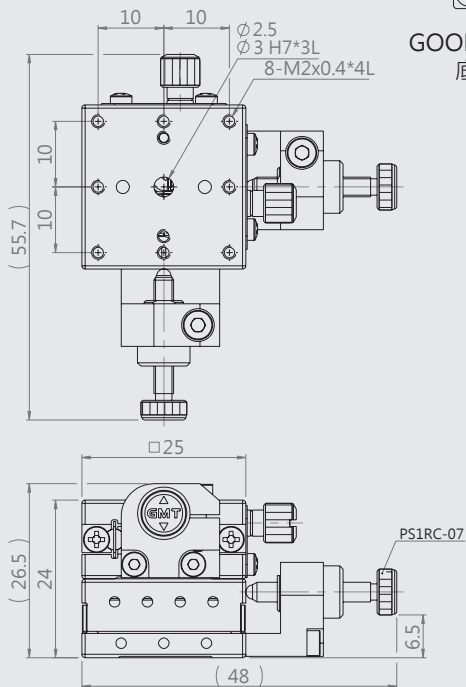


GOOMY25-SS-28

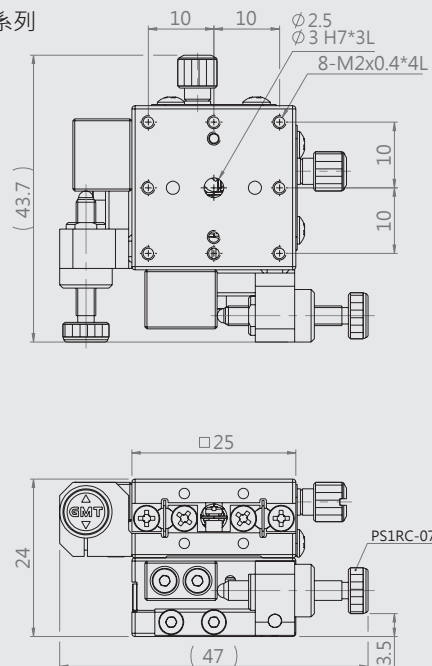


線性滾珠滑台 | 進給螺絲型 | 30*30


GOOMX30-SC-28

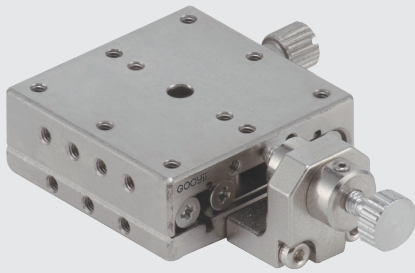

GOOMX30-SS-28

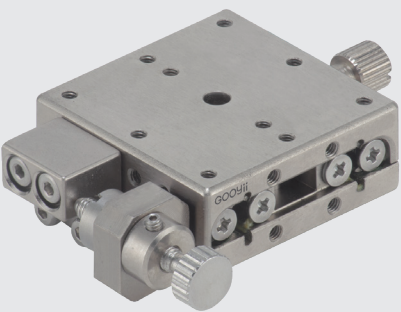

GOOMY30-SC-28

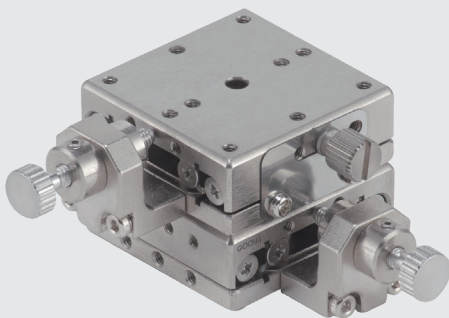


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX30-SC-28	30*30	X軸	中央	±3.2	0.5	3 μm	6	0.95	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX30-SS-28			側邊				20	1.9		
GOOMY30-SC-28		XY軸	中央							



GOOMX30-SC-28

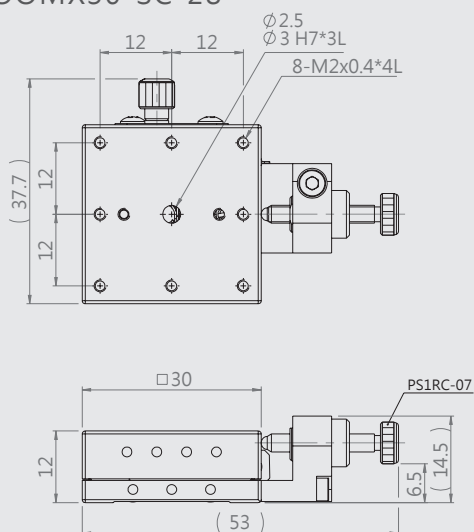

GOOMX30-SS-28

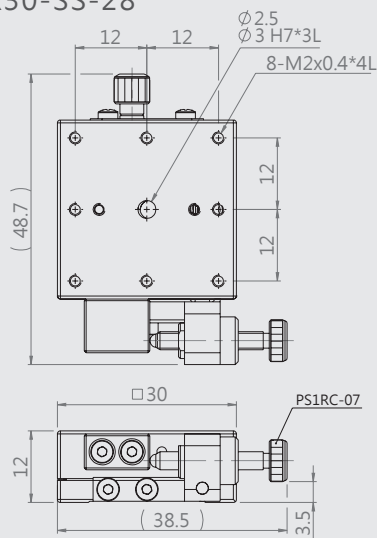

GOOMY30-SC-28

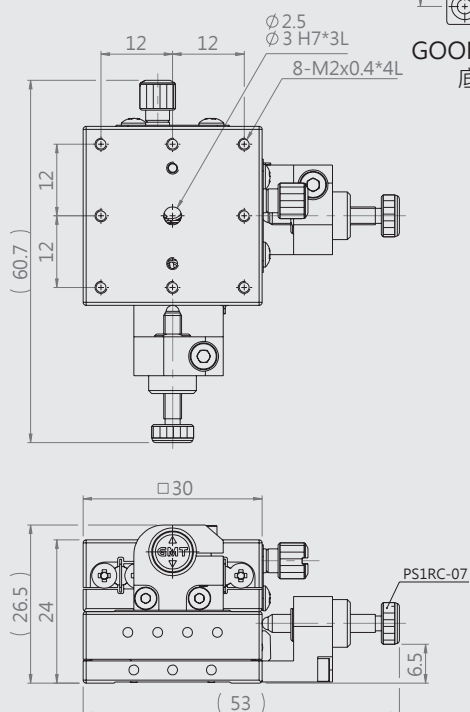

GOOMX(Y)30-S-28系列
底座安裝孔尺寸

線性滾珠滑台 | 進給螺絲型 | 40*40


線性滾珠滑台

進給螺絲型


40*40

精密型滑台


GOOMX40-SC-28

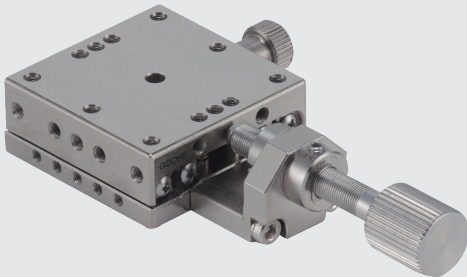


GOOMX40-SS-28

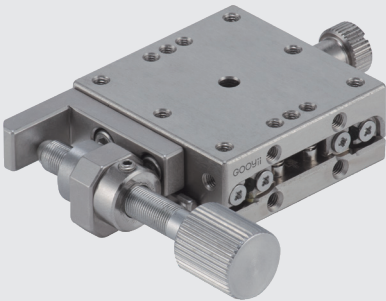

GOOMY40-SC-28

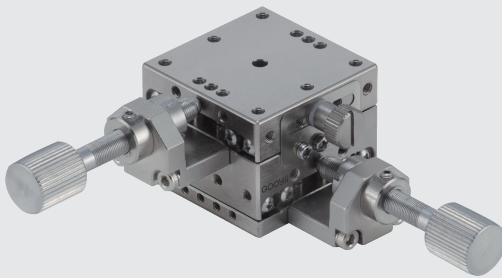

GOOMY40-SS-28

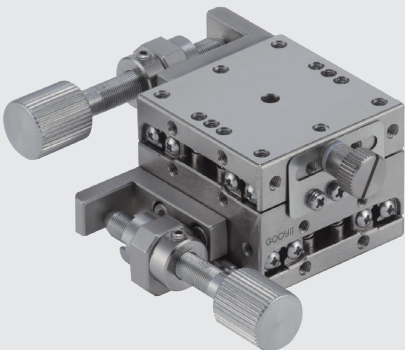


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX40-SC-28	40*40	X軸	中央	±6.5	0.5	3 μm	10	0.23	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX40-SS-28			側邊							
GOOMY40-SC-28		XY軸	中央				9.7	0.46		
GOOMY40-SS-28			側邊							


GOOMX40-SC-28

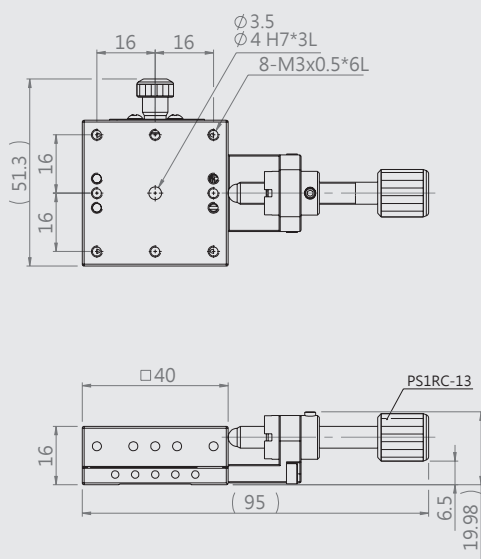


GOOMX40-SS-28

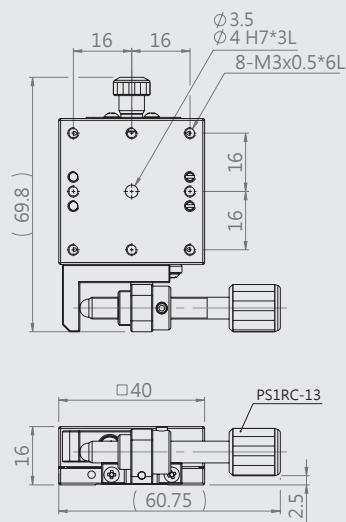


GOOMY40-SC-28

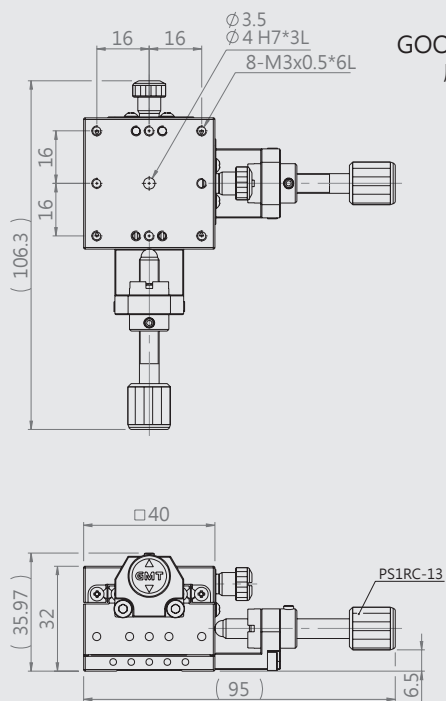

GOOMY40-SS-28

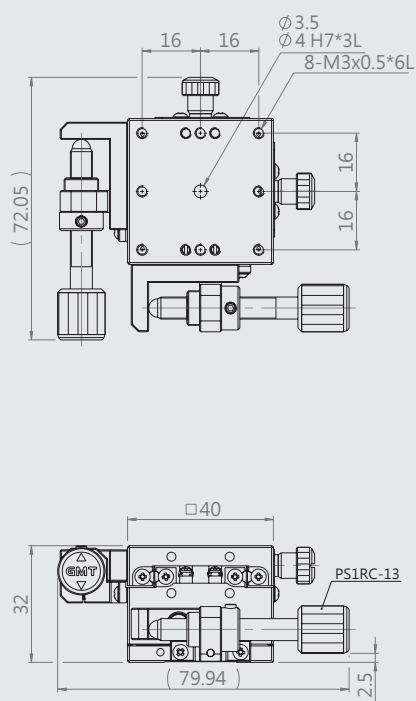


GOOMX(Y)40-S-28系列
底座安裝孔尺寸




線性滾珠滑台 | 進給螺絲型 | 50*50

GOOMX50-SC-28

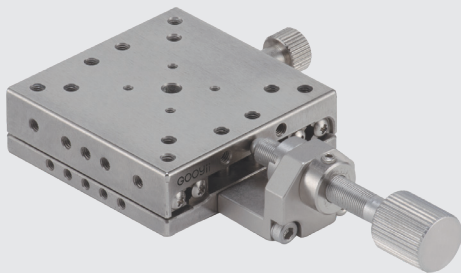

GOOMX50-SS-28

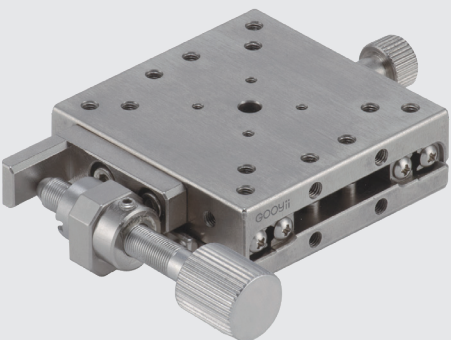


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX50-SC-28	50*50	X軸	中央	±6.5	0.5	3 μm	15	0.28	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX50-SS-28			側邊							

GOOMX50-SC-28

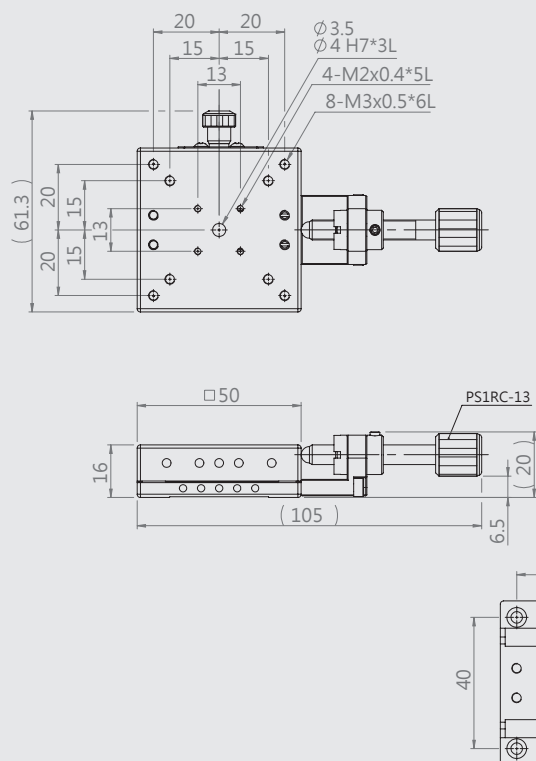

GOOMX50-SS-28

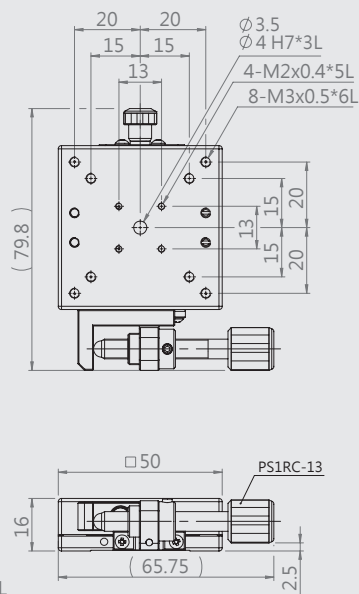

GOOMX(Y)50-S-28系列
底座安裝孔尺寸

線性滾珠滑台 | 進給螺絲型 | 60*60


線性滾珠滑台

進給螺絲型


60*60

精密型滑台


GOOMX60-SC-28

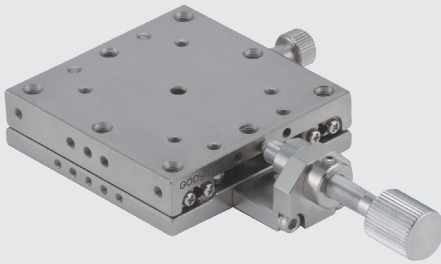


GOOMX60-SS-28

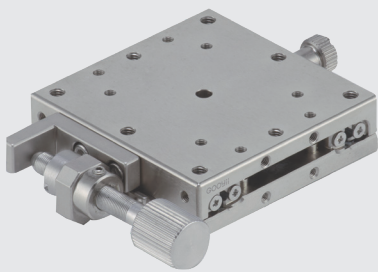

GOOMY60-SC-28

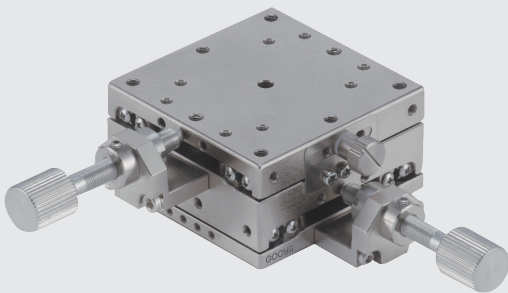

GOOMY60-SS-28

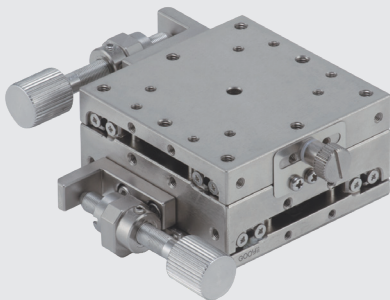

規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX60-SC-28	60*60	X軸	中央	±6.5	0.5	5 μm	20	0.4	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX60-SS-28			側邊							
GOOMY60-SC-28		XY軸	中央				19.6	0.8		
GOOMY60-SS-28			側邊							


GOOMX(Y)60-S-28系列
5L 底座安裝孔尺寸

線性滾珠滑台 | 進給螺絲型 | 80*80


GOOMX80-SC-28

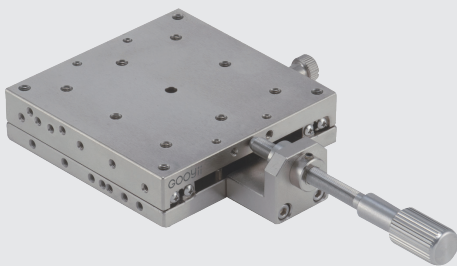


GOOMX80-SS-28

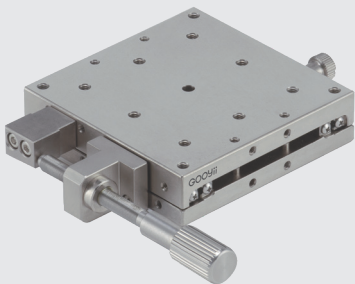

GOOMY80-SC-28

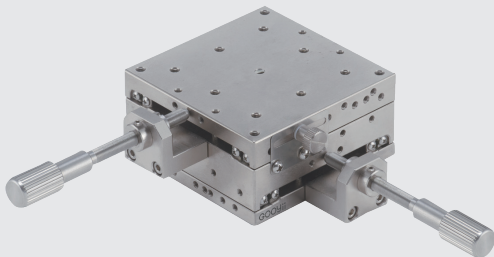

GOOMY80-SS-28

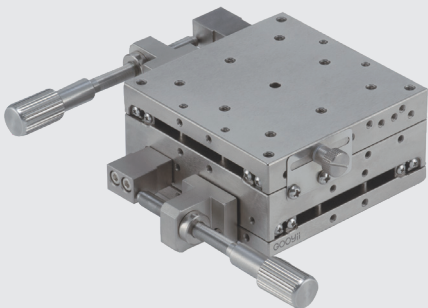


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX80-SC-28	80*80	X軸	中央	±12.5	0.5	3 μm	27	0.9	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX80-SS-28			側邊							
GOOMY80-SC-28		Y軸	中央				26.1	1.8		
GOOMY80-SS-28			側邊							

GOOMX80-SC-28

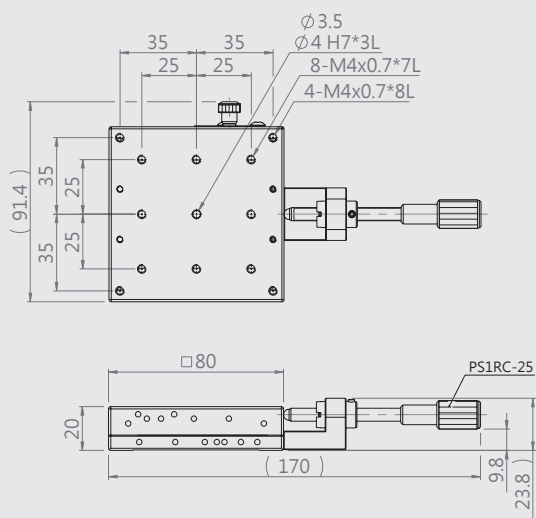


GOOMX80-SS-28

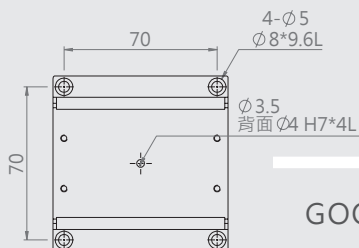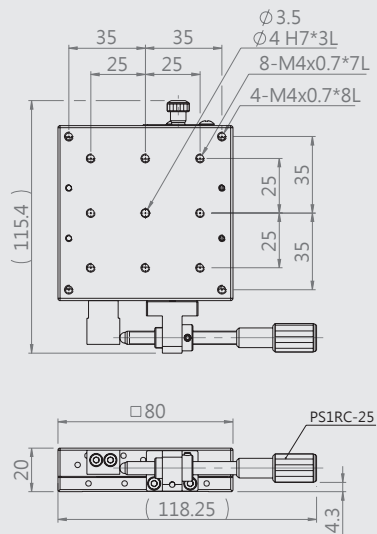


GOOMX(Y)80-S-28系列
底座安裝孔尺寸

GOOMY80-SC-28

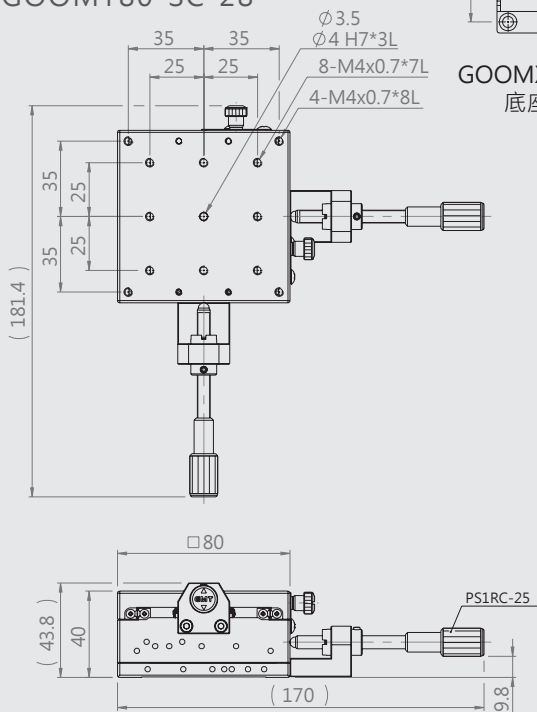


GOOMY80-SS-28

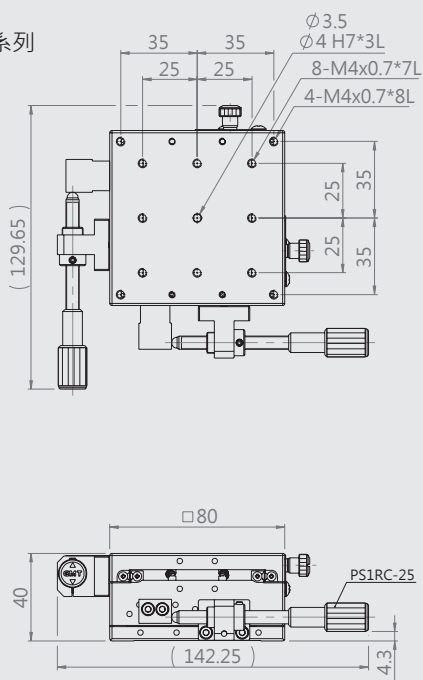


線性滾珠滑台 | 進給螺絲型 | 100*100


GOOMX100-SC-28

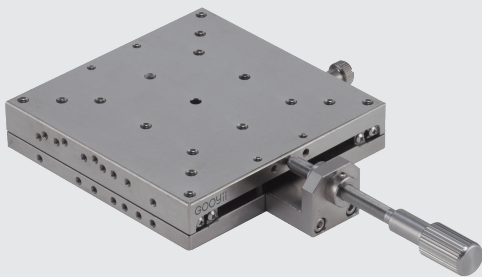


GOOMX100-SS-28

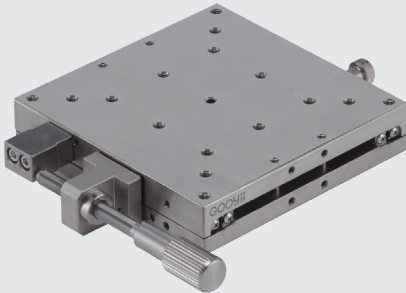

GOOMY100-SC-28

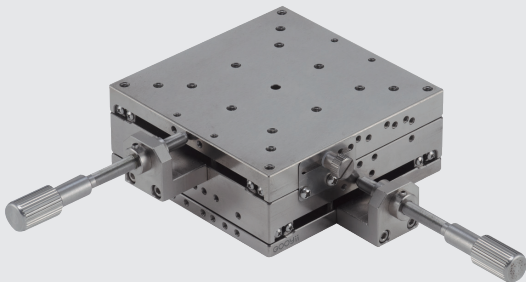

GOOMY100-SS-28

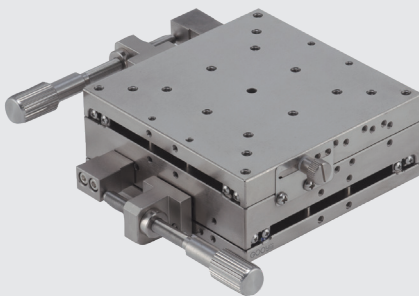


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	進給螺絲旋轉一圈移動量	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMX100-SC-28	100*100	X軸	中央	±12.5	0.5	3 μm	35	1.33	SUS 440C	無電解鍍 (化學鍍)
GOOMX100-SS-28			側邊							
GOOMY100-SC-28		XY軸	中央				33.6	2.66		
GOOMY100-SS-28			側邊							


GOOMX100-SC-28

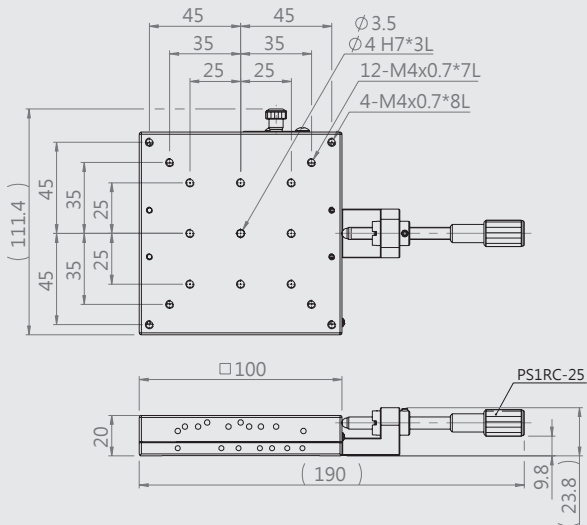


GOOMX100-SS-28

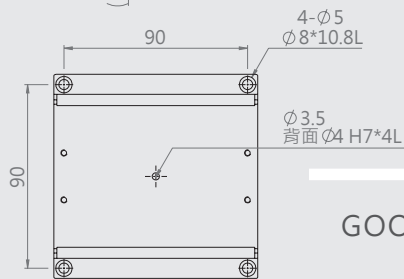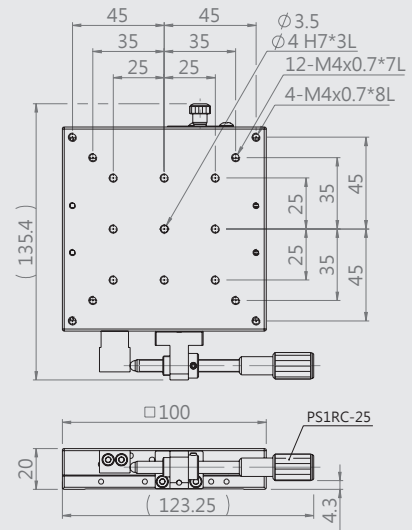

GOOMY100-SC-28

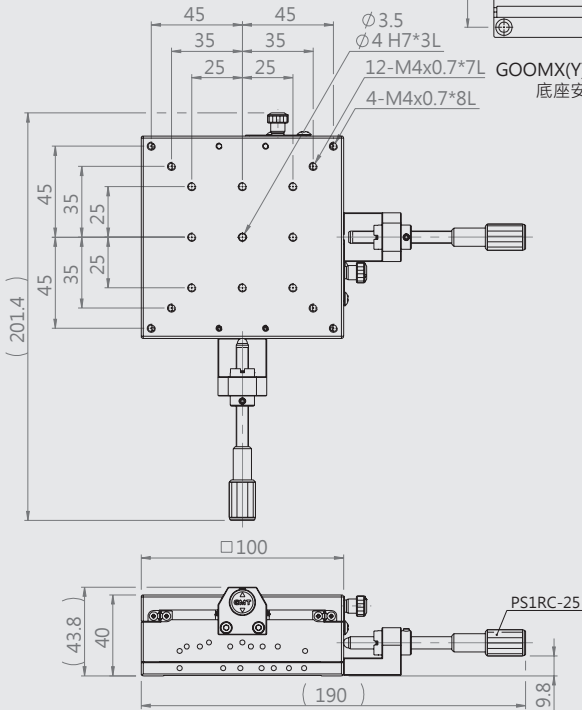

GOOMY100-SS-28

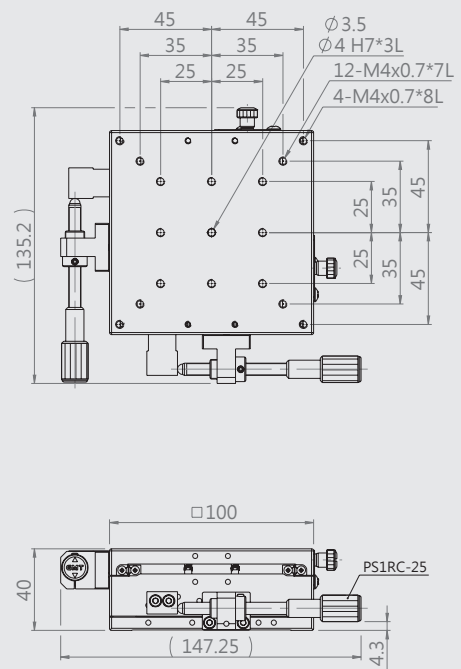

型號說明


GOOM C 2 A -60

傳動方式	軌道模式	傳動位置方向	傳動模式	台面尺寸
M : 手動	C : 鳩尾式 T : 傾斜式 M : 磁鐵式 Z : 水平Z軸 N : 雙圓棒單彈簧 NG : 雙圓棒雙彈 NE : 雙圓棒	1 : X 軸 2 : XY 軸 3 : Z 軸 4 : X 軸 + L板 5 : XZ 軸 6 : XYZ 軸 7 : XX 軸	A : 進給螺絲型 B : 齒排與齒輪型 C : 齒排與齒輪型 / 長行程 D : 齒排與齒輪型 / 簡易型 E : 進給螺絲型 (六角板手型) F : 標準測微器 G : 進給螺絲型 (壓花旋鈕附刻度)	依 目 錄 規 格 選 擇


GOOM C S -4 4 W L

傳動方式	軌道模式	傳動位置方向	台面尺寸	旋鈕型式	行程位置方向
M : 手動	C : 鳩尾式	S : X 軸 D : XY 軸 V : Z 軸 M : XZ 軸 T : XY 軸 + Z板	依 目 錄 規 格 選 擇	無 : 單旋鈕 W : 雙旋鈕	無 : Z 軸上下移動 L : Z 軸向上移動


GOOMC1A-60

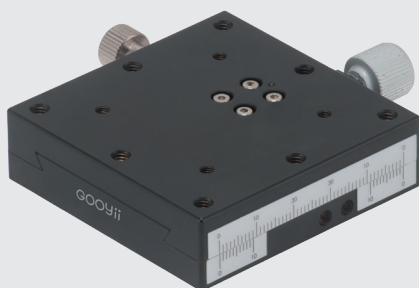


GOOMC1A-25

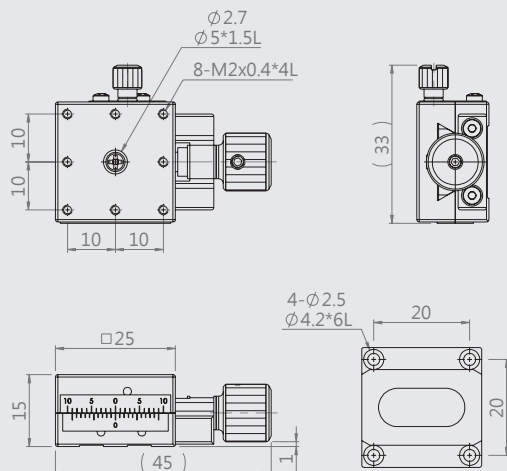

GOOMC1A-40

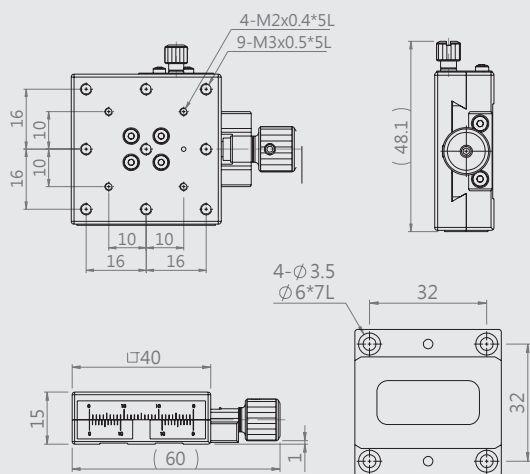

GOOMC1A-60

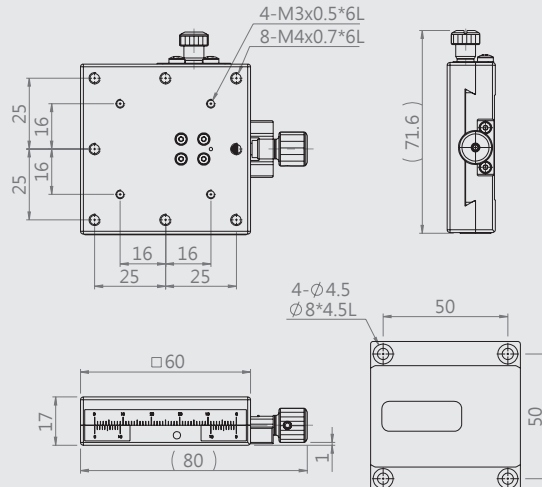

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1A-25	25*25	±5	0.1 mm / 刻度	30 μm	3.0	0.07	主體：銅合金 進給式旋鈕：鋁	黑色氟素 樹脂處理
GOOMC1A-40	40*40	±7			3.0	0.19		
GOOMC1A-60	60*60	±9			4.0	0.47		

★ 把手迴轉一圈之移動量為 0.5 mm


鳩尾槽式滑台 | XY軸

鳩尾槽式滑台


XY軸

精密型滑台


GOOMC2A-60

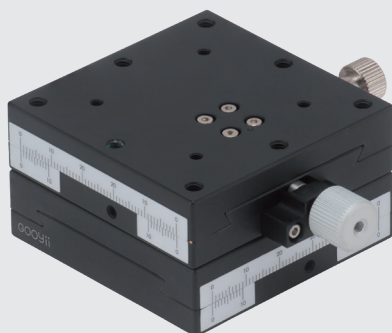


GOOMC2A-25

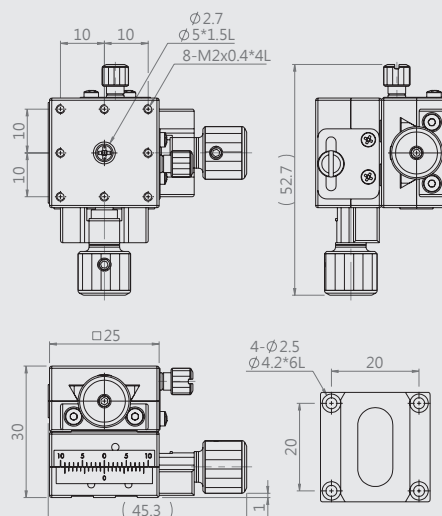

GOOMC2A-40

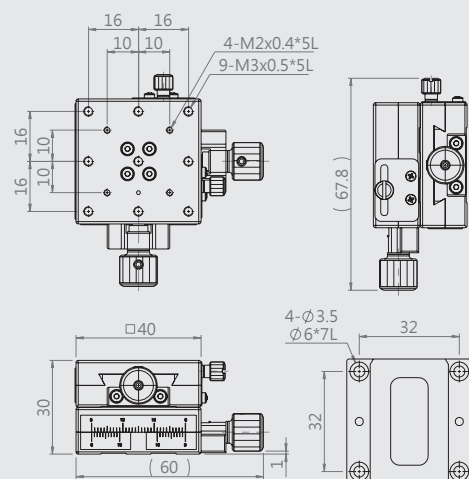

GOOMC2A-60

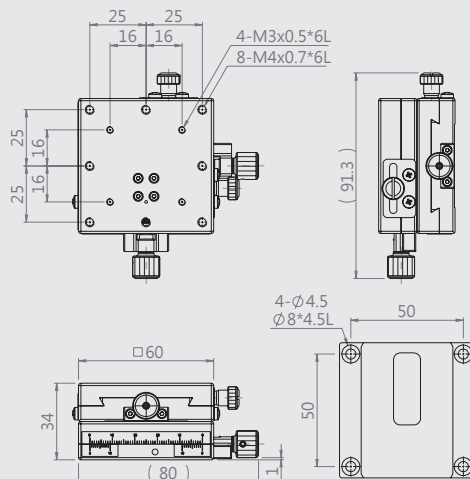

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC2A-25	25*25	±5	0.1 mm / 刻度	30 μm	2.9	0.15	主體：銅合金 進給式旋鈕：鋁	黑色氟素 樹脂處理
GOOMC2A-40	40*40	±7			2.8	0.38		
GOOMC2A-60	60*60	±9			3.4	1.2		


★ 把手迴轉一圈之移動量為 0.5 mm

鳩尾槽式滑台 | Z軸


GOOMC4A-60




GOOMC4A-25

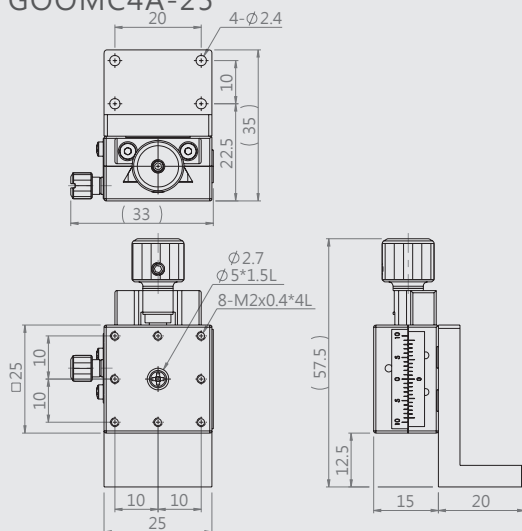

GOOMC4A-40

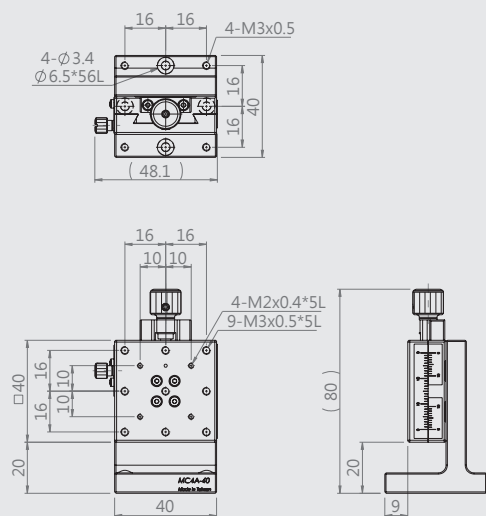

GOOMC4A-60

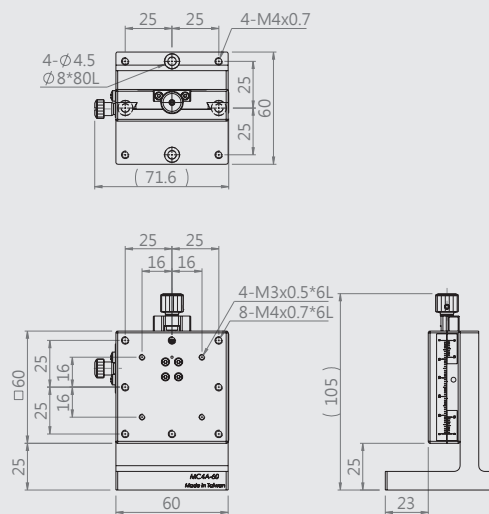

規格説明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC4A-25	25*25	±5	0.1 mm / 刻度	30 μm	1.0	0.09	主體：銅合金 進給式旋鈕：鋁	黑色氟素 樹脂處理
GOOMC4A-40	40*40	±7			1.0	0.26		
GOOMC4A-60	60*60	±9			2.0	0.75		

★ 把手迴轉一圈之移動量為 0.5 mm


鳩尾槽式滑台 | X軸 | 導程:4.2 mm

鳩尾槽式滑台


X軸

精密型滑台

GOOMC1A-A40

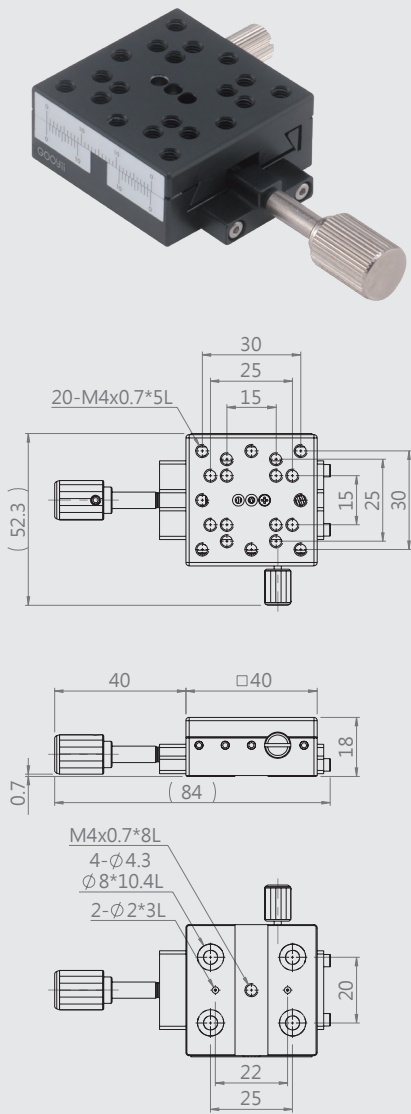

GOOMC1A-A60


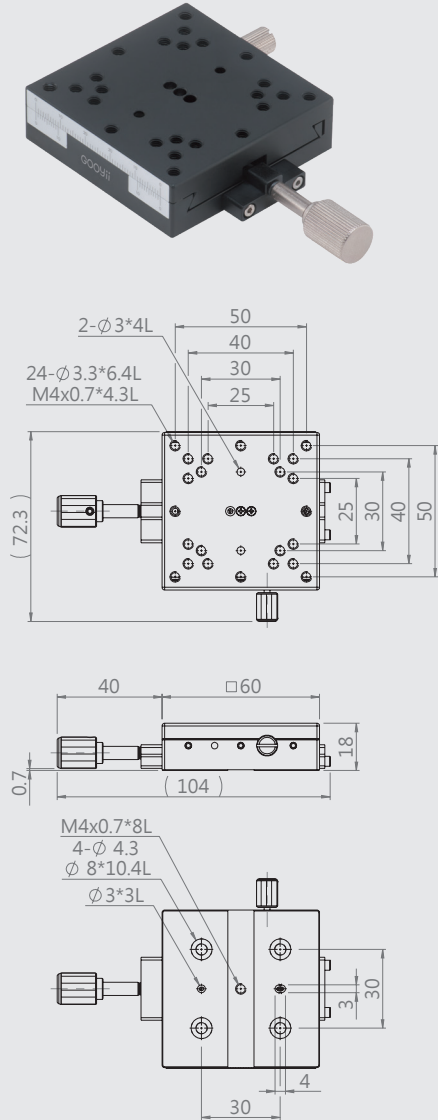


規格說明



單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	移動真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1A-A40	40*40	X軸	中央	±11	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.10	鋁合金	黑色陽極
GOOMC1A-A60	60*60			±21			3	0.19		

GOOMC4A-A60



剖面圖 A-A

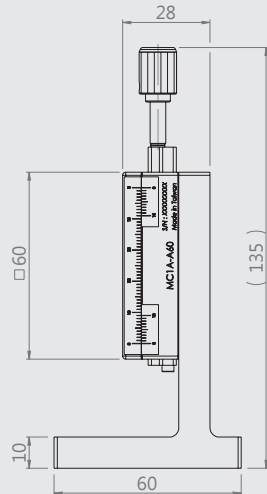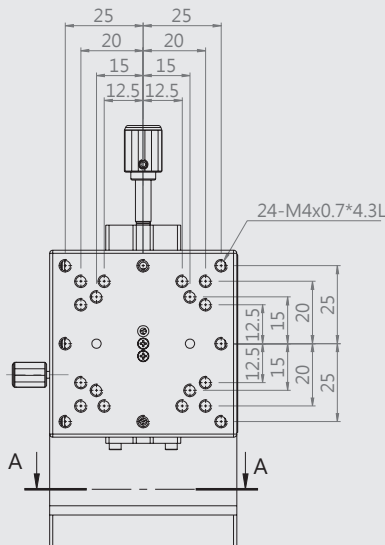

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	把手旋轉一圈的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC4A-A60	60*60	Z軸	中央	±21	4.2	0.1 mm / 刻度	30 μm	2.1	0.42	鋁合金	黑色陽極




鳩尾槽式滑台 | X軸 & XY軸 | 導程:0.5 mm

鳩尾槽式滑台




X軸 & XY軸

精密型滑台

GOOMC1A-60CL

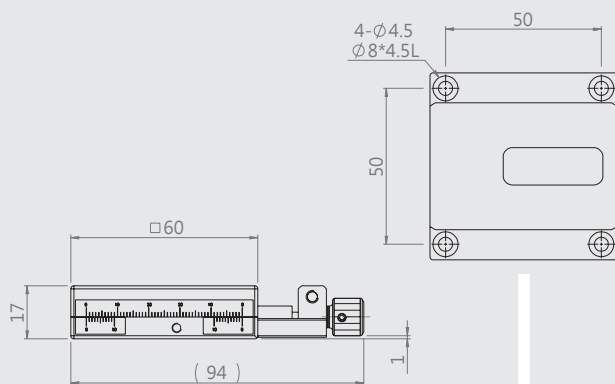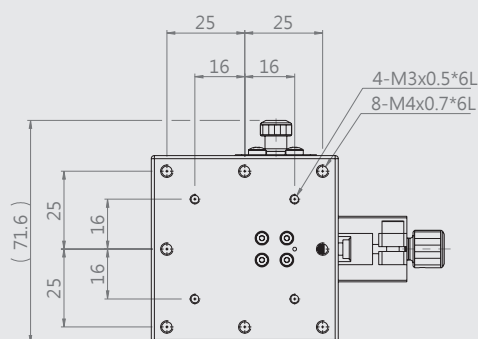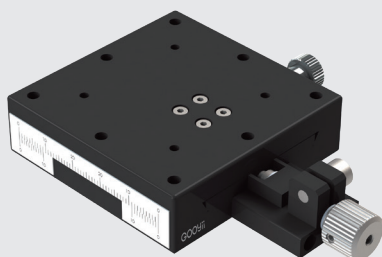

GOOMC2A-60CL

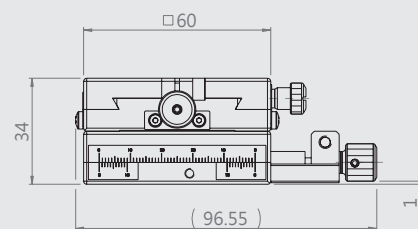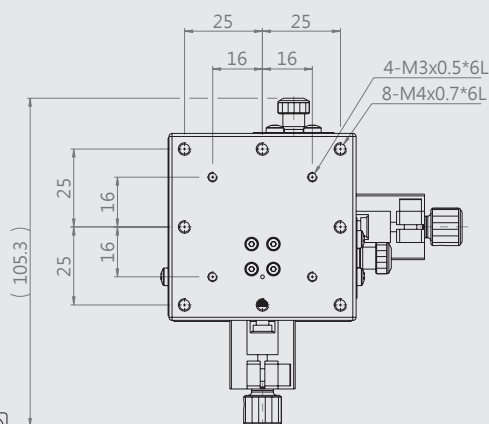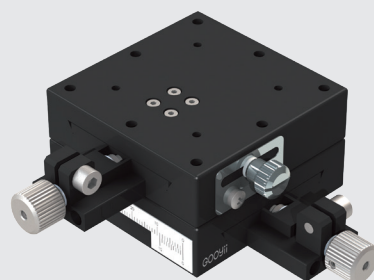

規格說明


單位: mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	把手旋轉一圈的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1A-60CL	60*60	X軸	中央	±9	0.5	0.1 mm / 刻度	30 μm	4	0.47	主體: 銅合金 進給式旋鈕: 鋁	黑色氟素 樹脂處理
GOOMC2A-60CL		XY軸						3.4	0.98		


GOOMC1A-46L



GOOMC1A-46L

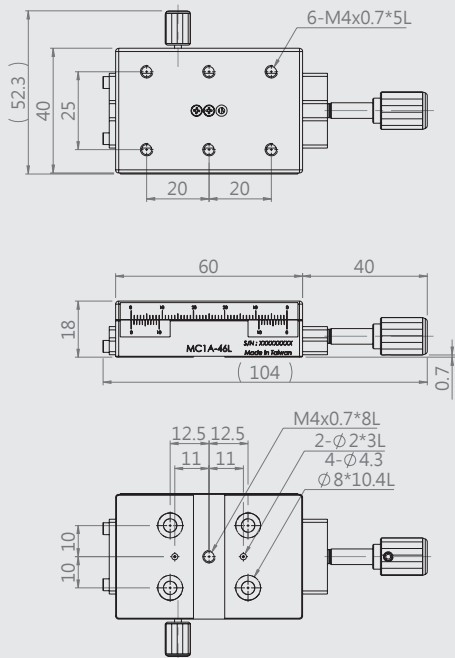

GOOMC1A-49L

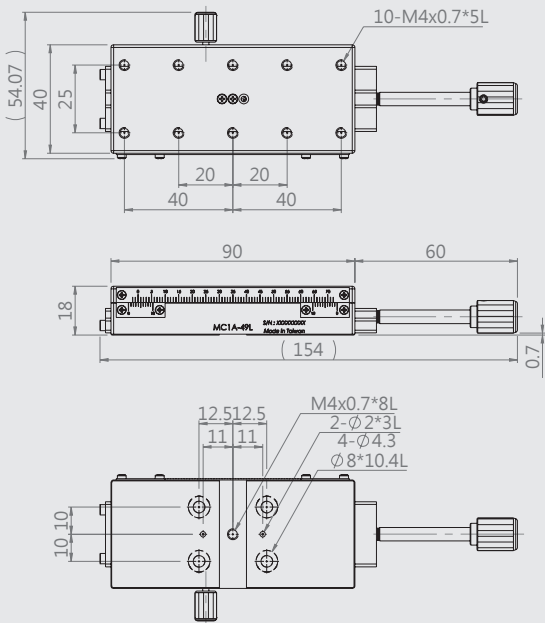



規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1A-46L	40*60	X軸	中央	±21	0.1 mm / 刻度	30 μm	3	0.14	鋁合金	黑色陽極
GOOMC1A-49L	40*90			±35			3	0.19		

鳩尾槽式滑台 | X軸 | 導程:4.2 mm

GOOMC1A-46S

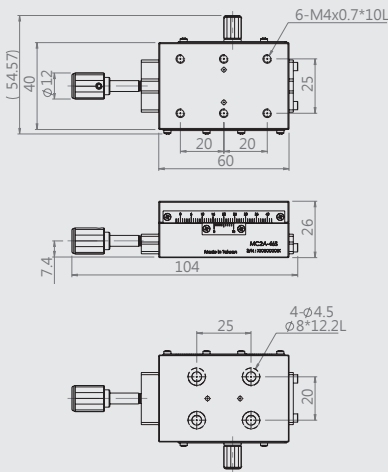
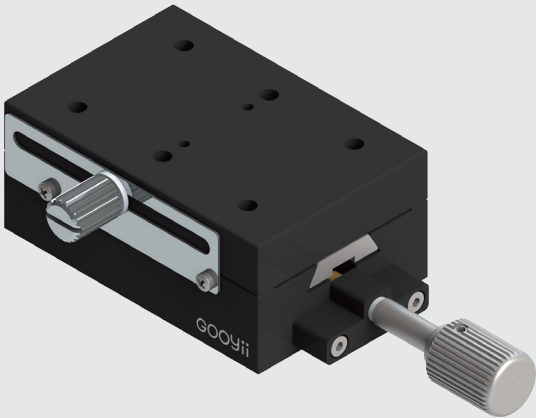


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	運動真直度	運動平行度	水平 / 垂直 承載負荷 (kgf)	本體 重量(kg)	材質	表面 處理
GOOMC1A-46S	40*60	X軸	中央	±21	0.1 mm / 刻度	30 μm	30 μm	30 μm	4 / 2	0.19	鋁合金	黑色 陽極

GOOMC2A-46S

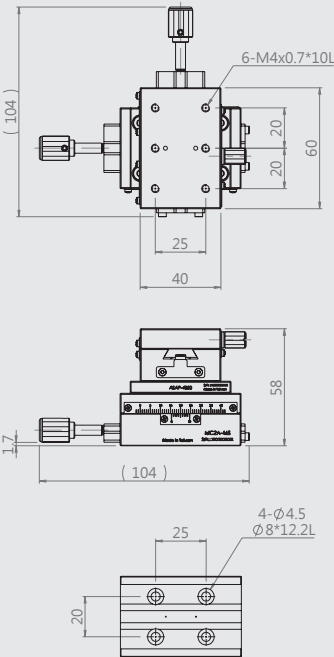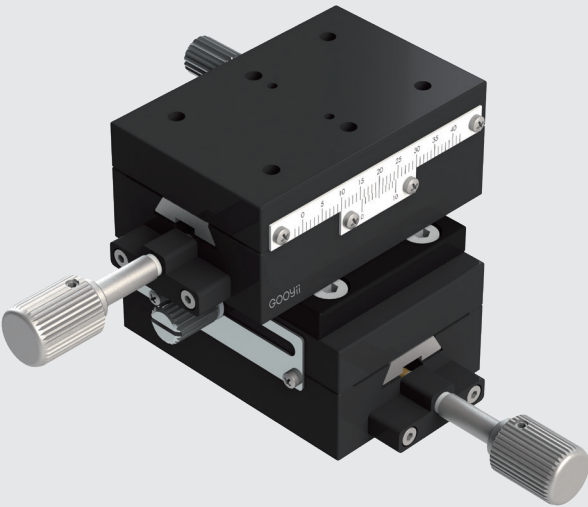

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	把手旋轉一圈的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC2A-46S	40*60	XY軸	中央	±21	4.2	0.1 mm / 刻度	30 μm	3.8	0.43	鋁合金	黑色陽極

鳩尾槽式滑台 | X軸 | 導程:4.2 mm

鳩尾槽式滑台


X軸

精密型滑台

GOOMC1A-48KM



GOOMC1A-48KMR

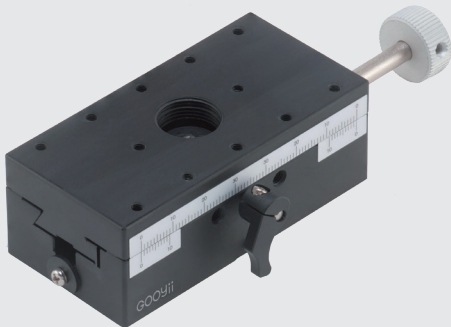


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	移動精度 真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1A-48KM/R	40*80	X軸	中央	±30	0.1 mm / 刻度	30 μm	4	0.31	鋁合金	黑色陽極

鳩尾槽式滑台 | X軸 | 導程:4.2 mm

GOOMC1A-48KM

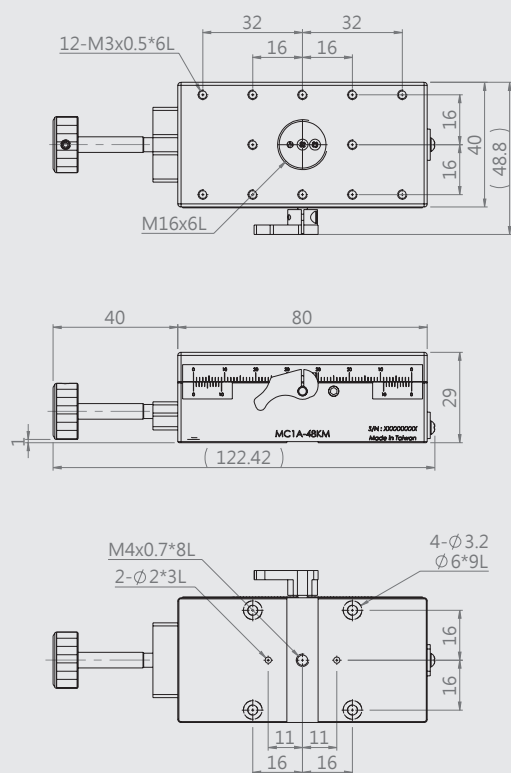

GOOMC1A-48KMR

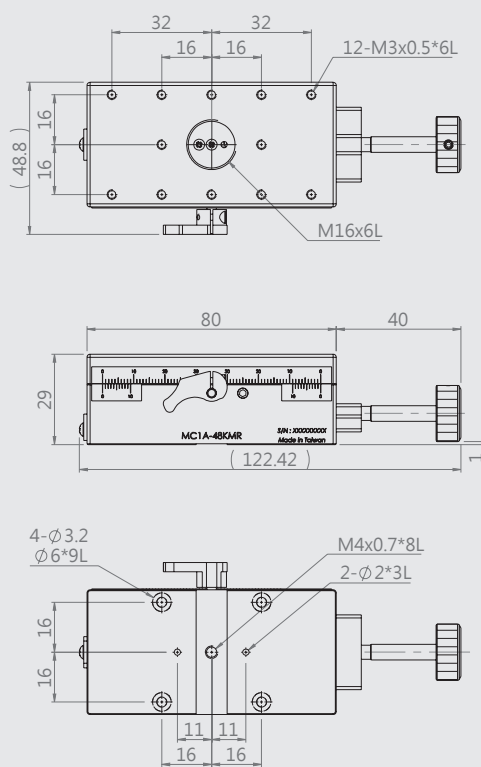


鳩尾槽式滑台 | X軸

鳩尾槽式滑台


X軸

精密型滑台


GOOMC1B-40

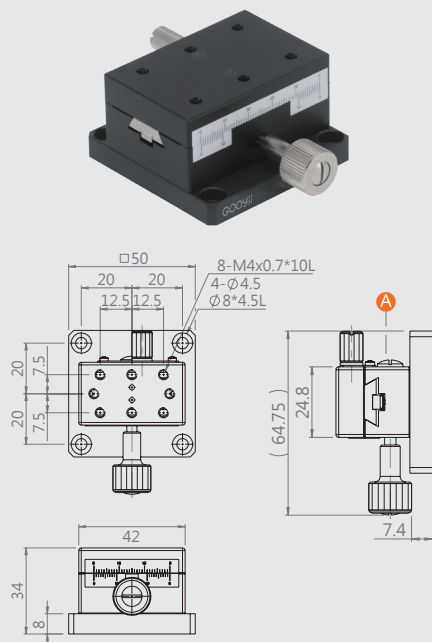


GOOMC1B-60

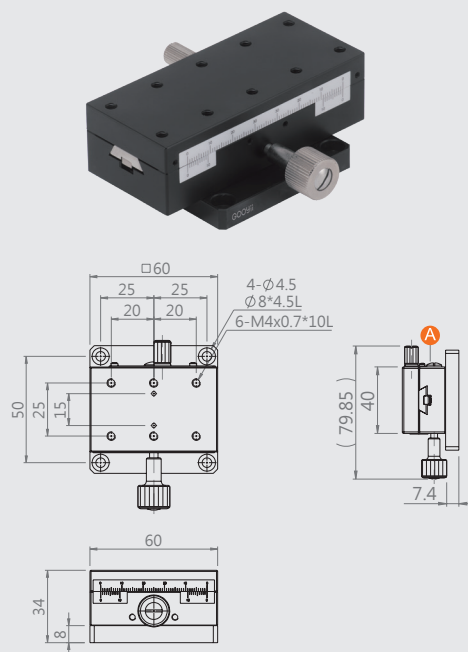

GOOMC1B-90

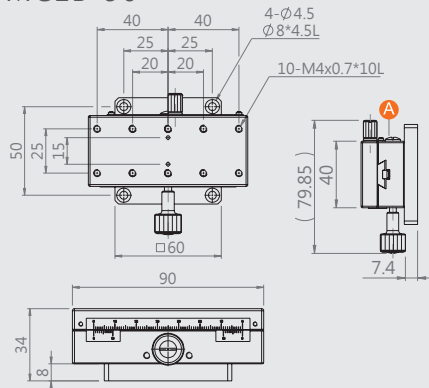

GOOMC1B-140

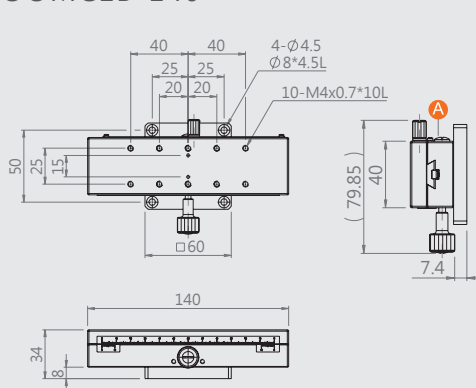

★ 若以一字起子將A往右鎖緊，滑動就會變緩；往左放緩，可以讓滑動變的平滑而快速。


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1B-40	24.8*42	±12	0.1 mm / 刻度	30 μm	3.0	0.17	鋁合金	黑色陽極
GOOMC1B-60	40*60	±21			4.0	0.29		
GOOMC1B-90	40*90	±35				0.40		
GOOMC1B-140	40*140	±60				0.56		

★ 把手迴轉一圈之移動量為 18 mm


GOOMC2B-40

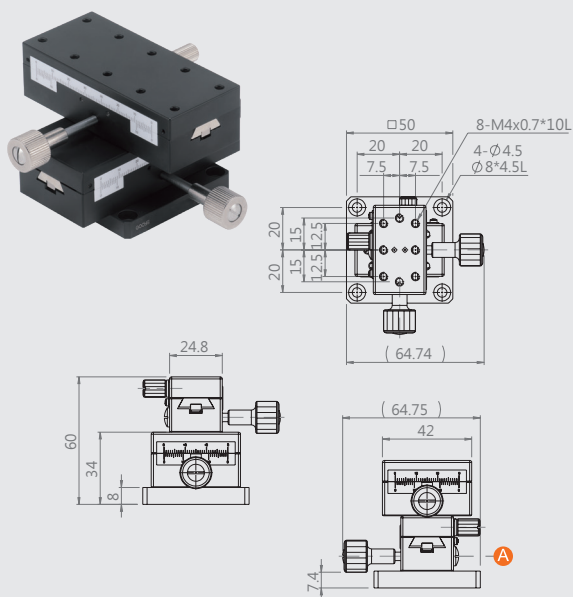


GOOMC2B-60

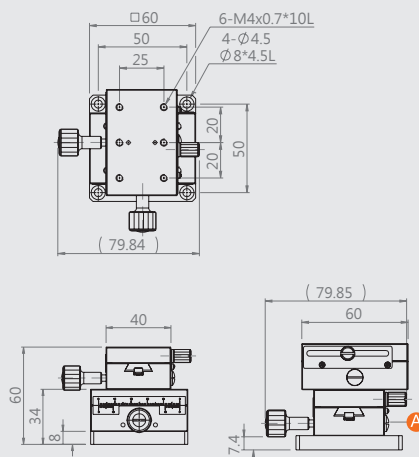

GOOMC2B-90

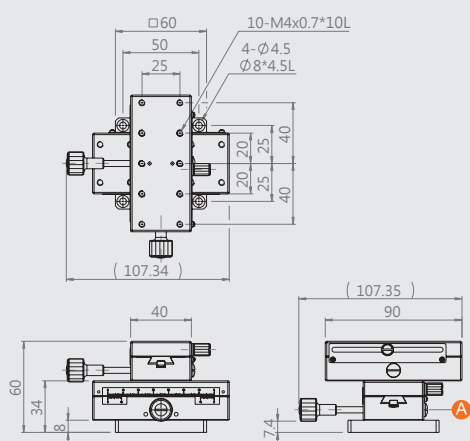

GOOMC2B-140

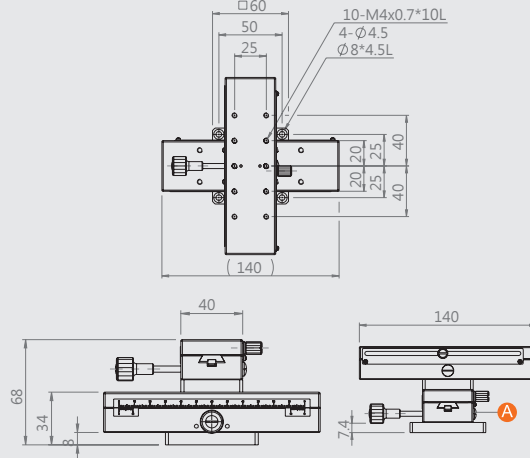

- ★ 若以一字起子將A往右鎖緊，滑動就會變緩；往左放緩，可以讓滑動變的平滑而快速。
- ★ 照片產品為MC2B-90。


單位：mm

規格說明

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC2B-40	24.8*42	±12	0.1 mm / 刻度	30 μm	2.5	0.29	鋁合金	黑色陽極
GOOMC2B-60	40*60	±21			3.5	0.51		
GOOMC2B-90	40*90	±35				0.73		
GOOMC2B-140	40*140	±60				1.08		

★ 把手迴轉一圈之移動量為 18 mm

鳩尾槽式滑台 | Z軸

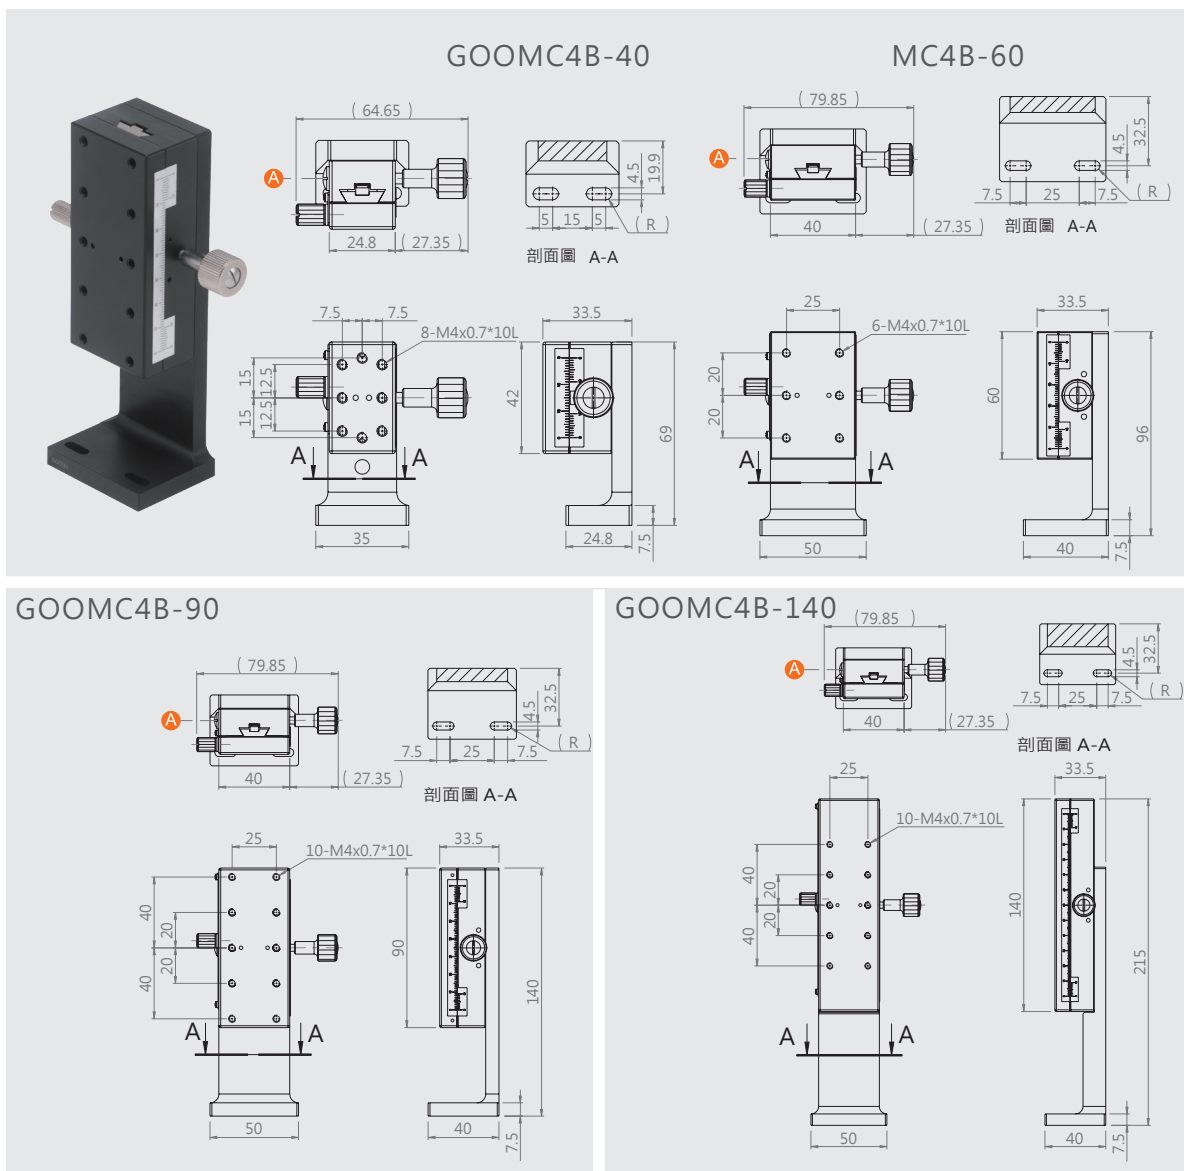

- ★ 若以一字起子將Ⓐ往右鎖緊，滑動就會變緩；往左放緩，可以讓滑動變的平滑而快速。
- ★ 照片產品為MC4B-90。




規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC4B-40	24.8*42	±12	0.1 mm / 刻度	30 μm	1.5	0.17	鋁合金	黑色陽極
GOOMC4B-60	40*60	±21			2.0	0.33		
GOOMC4B-90	40*90	±35				0.45		
GOOMC4B-140	40*140	±60				0.68		

- ★ 把手迴轉一圈之移動量為 18 mm

GOOMC1B-60F

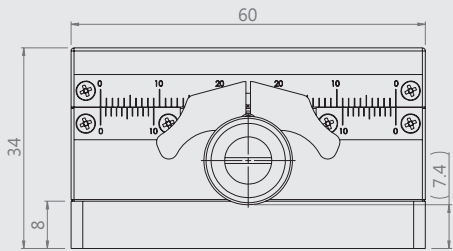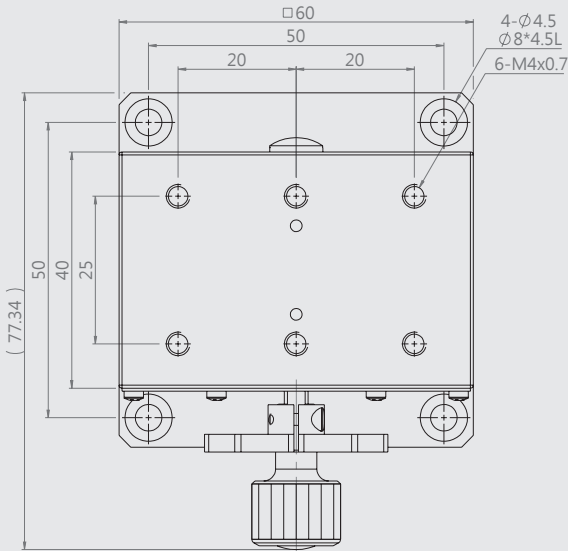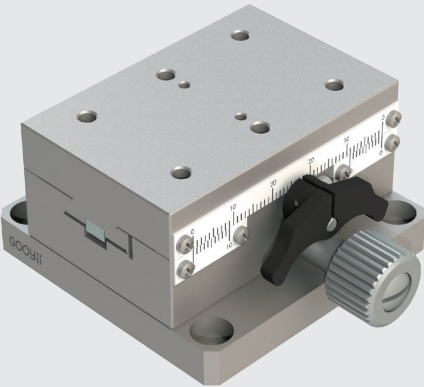

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1B-60F	40*60	± 21	0.1 mm / 刻度	40 μm	20	1.6	碳鋼	無電解鍍 (化學鍍)

★ 把手迴轉一圈之移動量為 18 mm



鳩尾槽式滑台 | X 軸

鳩尾槽式滑台


X 軸

精密型滑台


GOOMC1C-50

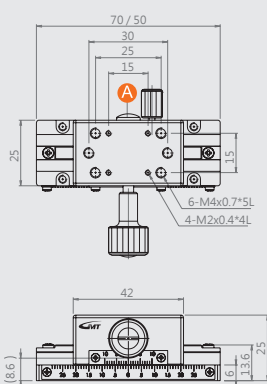



【MC1C-70】



【MC1C-50】



GOOMC1C-100

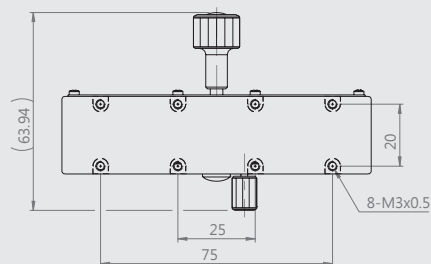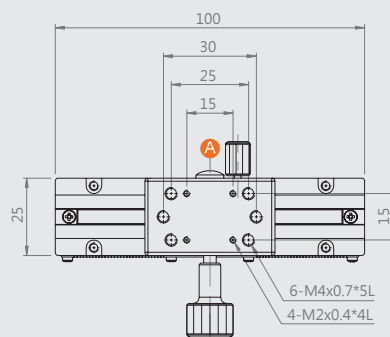

★ 上方安裝使用 M2 螺絲，底部安裝使用 M3 螺絲。

★ 若以一字起子將 A 往右鎖緊，滑動就會變緩；往左放緩，可以讓滑動變的平滑而快速。


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1C-50	50	±15	0.1 mm / 刻度	30 μm	3.0	0.12	鋁合金	黑色陽極
GOOMC1C-100	100	±40				0.14		

★ 把手迴轉一圈之移動量為 18 mm

GOOMC1C-150

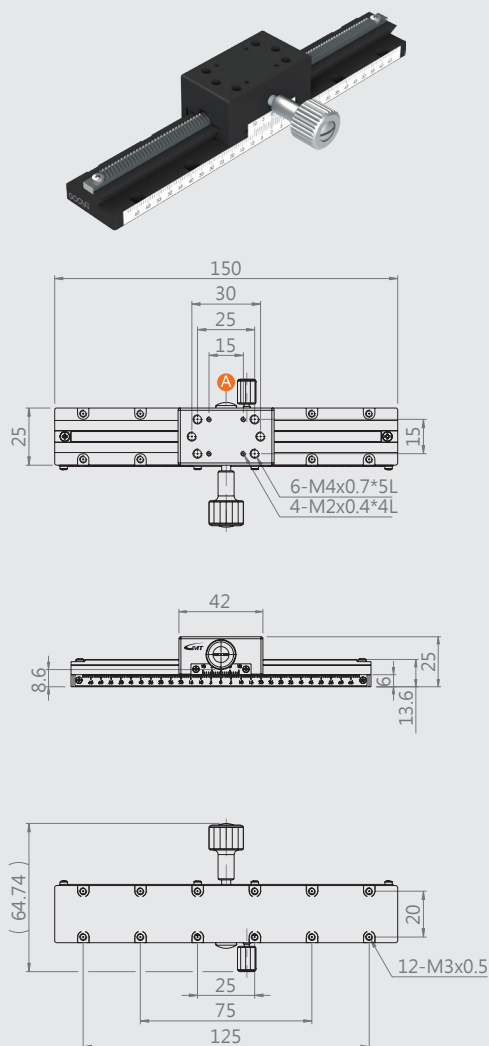

GOOMC1C-200/250

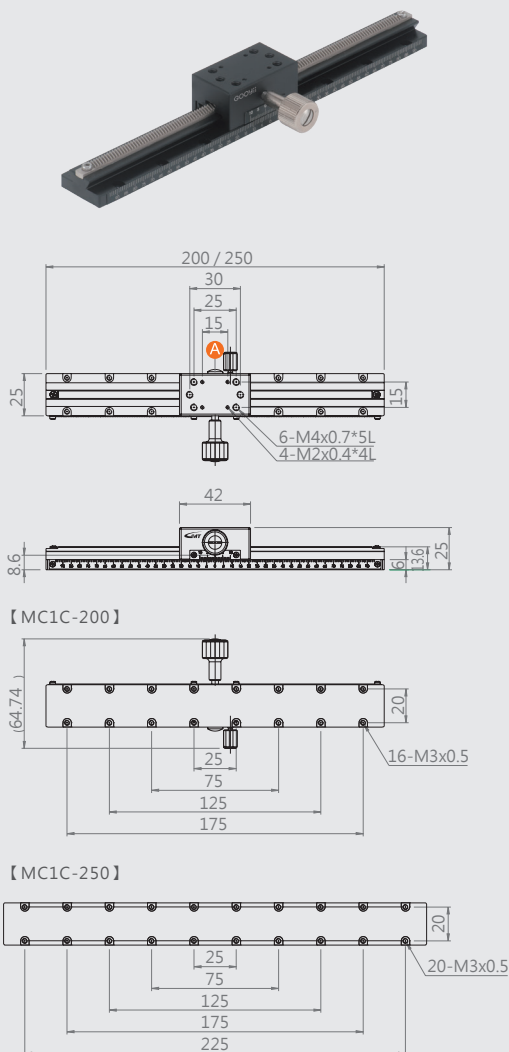

★ 上方安裝使用 M2 螺絲，底部安裝使用 M3 螺絲。

★ 若以一字起子將A往右鎖緊，滑動就會變緩；往左放緩，可以讓滑動變的平滑而快速。

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1C-150	150	±65	0.1 mm / 刻度	40 μm	3.0	0.17	鋁合金	黑色陽極
GOOMC1C-200	200	±90		50 μm		0.21		
GOOMC1C-250	250	±115				0.36		

★ 把手迴轉一圈之移動量為 18 mm


鳩尾槽式滑台 | X軸

鳩尾槽式滑台


X軸

精密型滑台

GOOMC1C-150-2

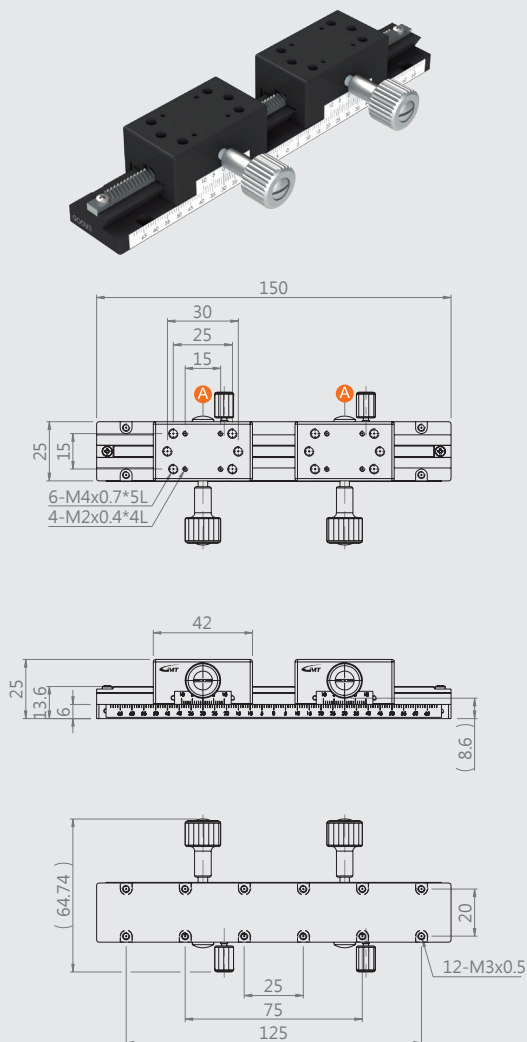

GOOMC1C-200-2

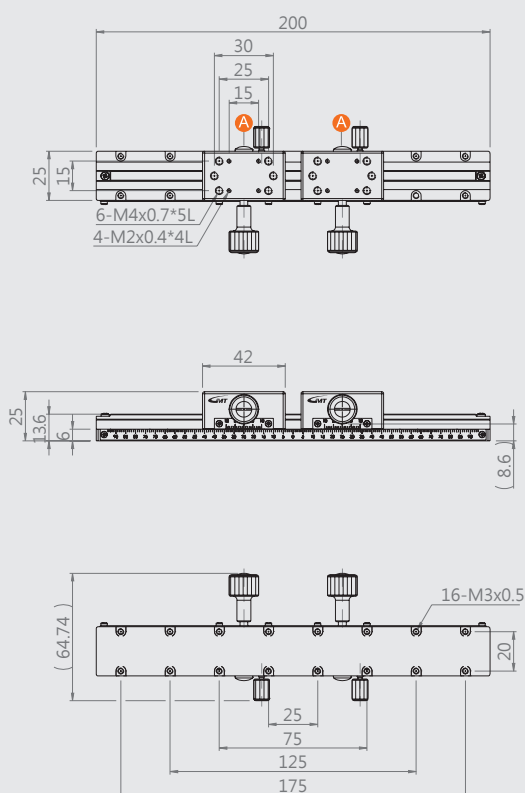

★ 上方安裝使用 M2 螺絲，底部安裝使用 M3 螺絲。


★ 若以一字起子將A往右鎖緊，滑動就會變緩；往左放緩，可以讓滑動變的平滑而快速。

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	行程	把手旋轉一圈的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理	備註
GOOMC1C-150-2	150	X軸	±20	18	0.1 mm / 刻度	40 μm	3	0.24	鋁合金	黑色陽極	雙滑塊
GOOMC1C-200-2	200		±37			50 μm		0.28			

GOOMC3C-100

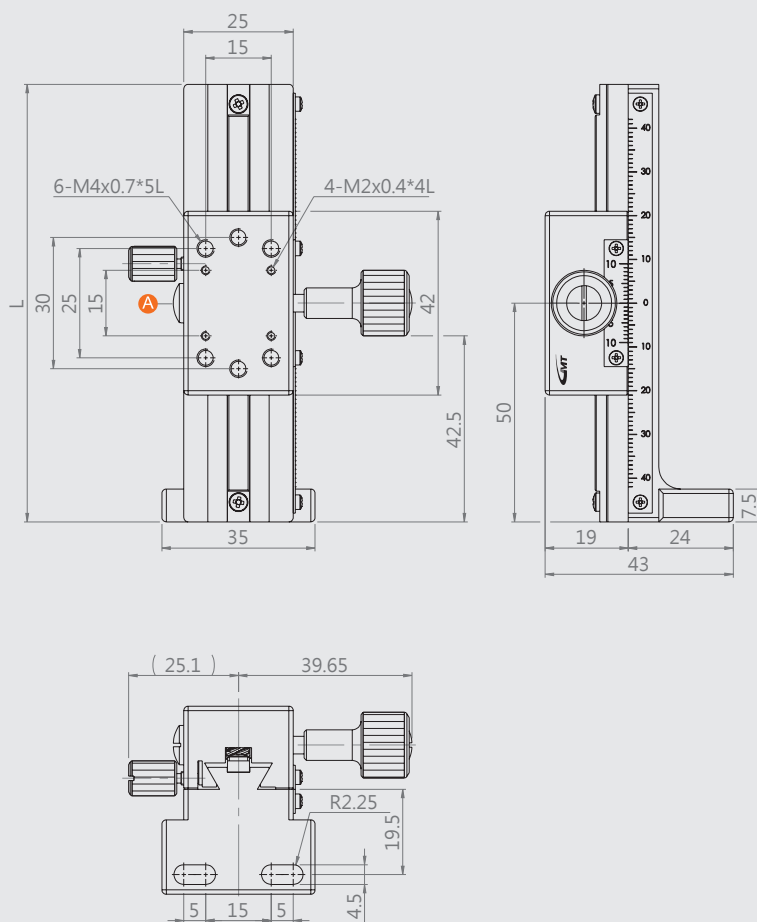

- ★ 可與 MC1B(P.150)、MC2B(P.151)、MC1C(P.154) 組合。
- ★ 若以一字起子將A往右鎖緊，滑動就會變緩；往左放緩，可以讓滑動變的平滑而快速。

規格説明

單位：mm

型號	台面尺寸 (L)	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
	50	±15	0.1 mm / 刻度	30 μm	1.5	0.12	鋁合金	黑色陽極
MC3C-70	70	±25				0.135		
MC3C-100	100	±40		0.16				
MC3C-150	150	±65		0.215				
	200	±90		0.3				
	250	±115		0.36				
	300	±140		0.41				

★ 把手迴轉一圈之移動量為 18 mm



鳩尾槽式滑台 | Z軸

鳩尾槽式滑台

Z軸

精密型滑台

GOOMC3C-150-2

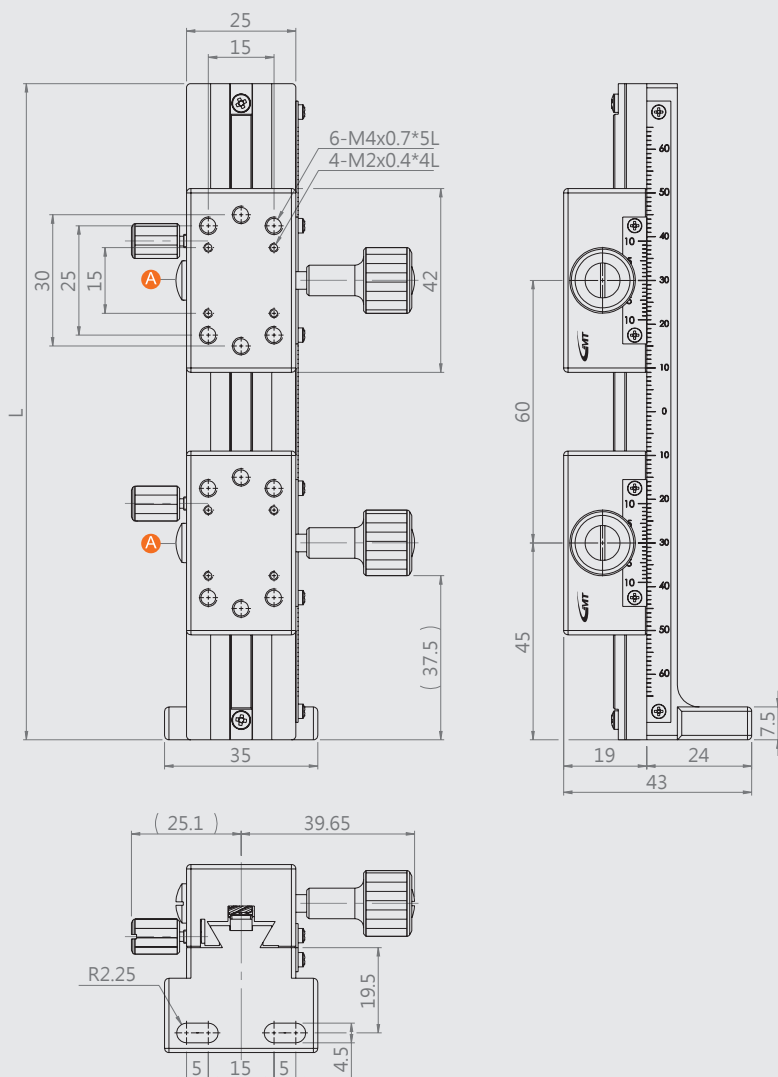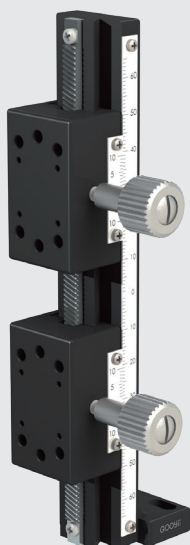

★ 可與 MC1B(P.150)、MC2B(P.151)、MC1C(P.154) 組合。

★ 若以一字起子將A往右鎖緊，滑動就會變緩；往左放緩，可以讓滑動變的平滑而快速。

規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸(L)	傳動方向	行程	把手旋轉一圈的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理	備註
GOOMC3C-150-2	150	Z軸	±20	18	0.1 mm / 刻度	40 μm	1.5	0.27	鋁合金	黑色陽極	雙滑塊


GOOMC1D-60



GOOMC1D-25

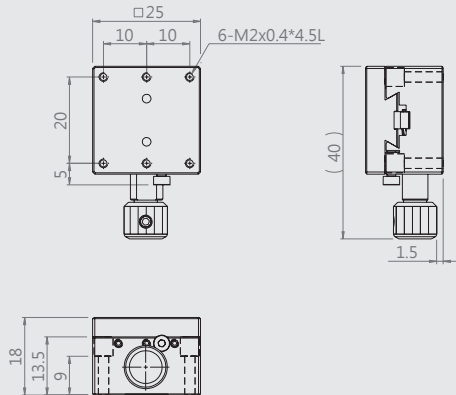

GOOMC1D-40

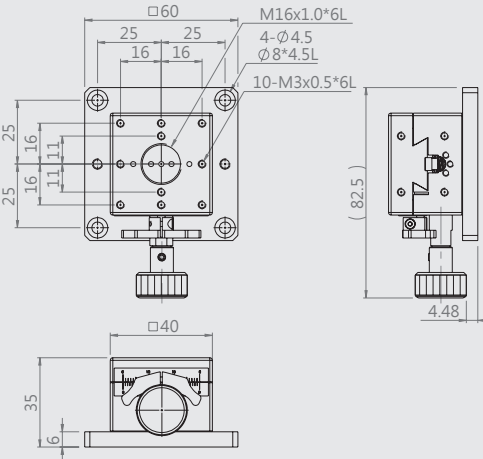

★ MC1D-25、MC1D-60 的尺標刻度在固定具安裝面的對面。


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	行程	把手迴轉一圈移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1D-25	25*25	±5	17	0.1 mm / 刻度	20 μm	3.0	0.09	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMC1D-40	40*40	±10	20		20 μm		0.21	鋁合金	黑色陽極

鳩尾槽式滑台 | XY軸


GOOMC2D-60



GOOMC2D-25

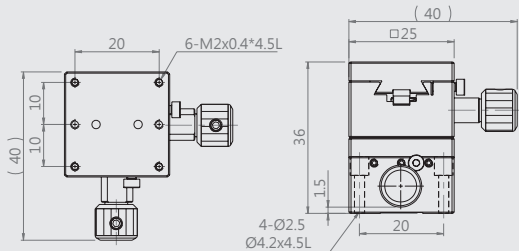

GOOMC2D-40

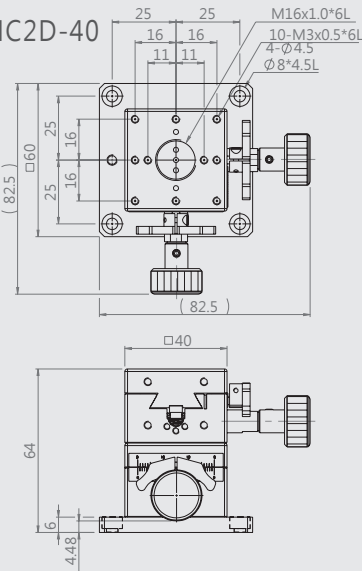


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	行程	把手迴轉一圈移動量	最小讀取量(尺標刻度)	真直度	荷重(kgf)	本體重量(kg)	材質	表面處理
GOOMC2D-25	25*25	±5	17	0.1 mm / 刻度	20 μm	2.9	0.18	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMC2D-40	40*40	±10	20		20 μm	2.8	0.37	鋁合金	黑色陽極


GOOMC4D-60

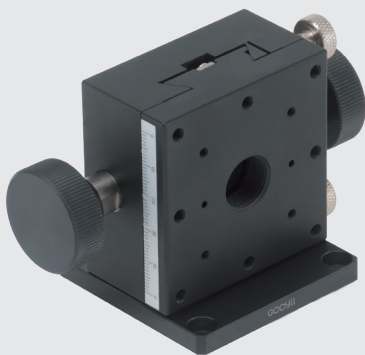


GOOMC4D-25

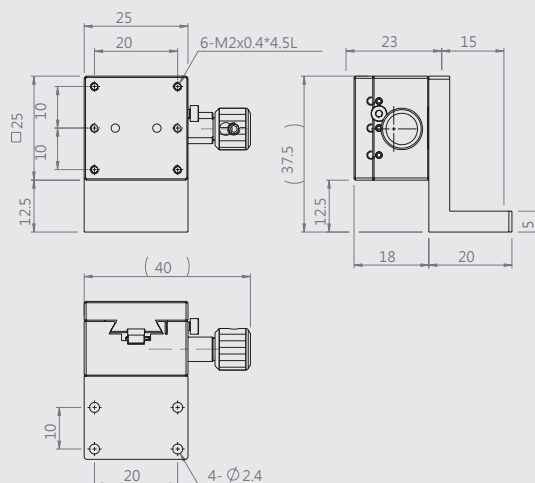

GOOMC4D-40

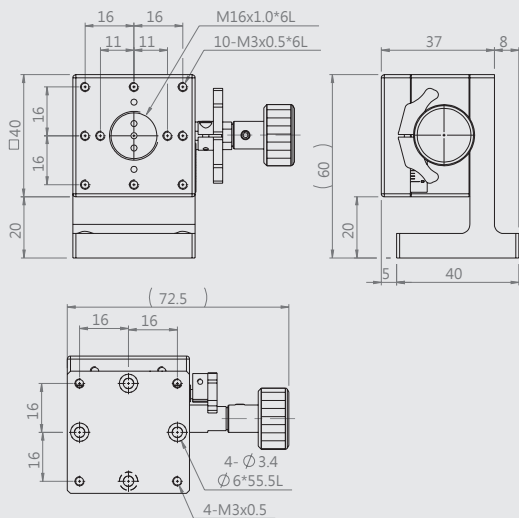

GOOMC4D-60

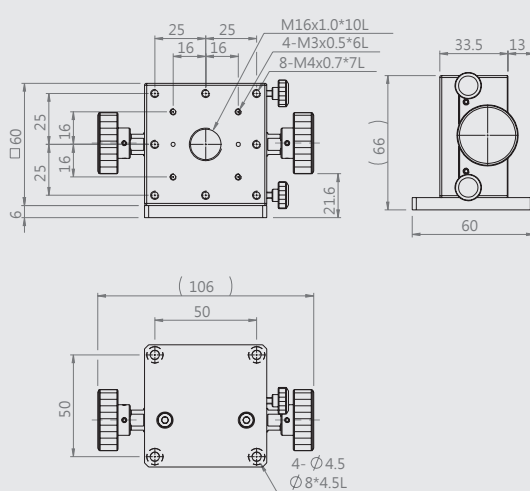

★ MC4D-25 的尺標刻度在固定具安裝面的對面。




規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	把手迴轉一圈的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC4D-25	25*25	±5	17	0.1 mm / 刻度	20 μm	0.7	0.11	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMC4D-40	40*40	±10	20		20 μm	1.5	0.23	鋁合金	黑色陽極
GOOMC4D-60	60*60	+20	18		30 μm	2.0	0.60		

註：GOOMC4D-60為最低位置。

GOOMC2DA-48NH

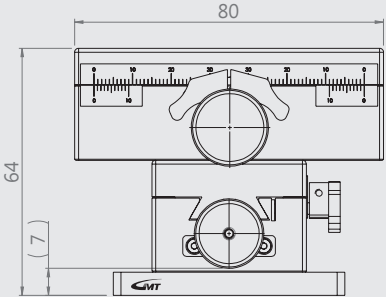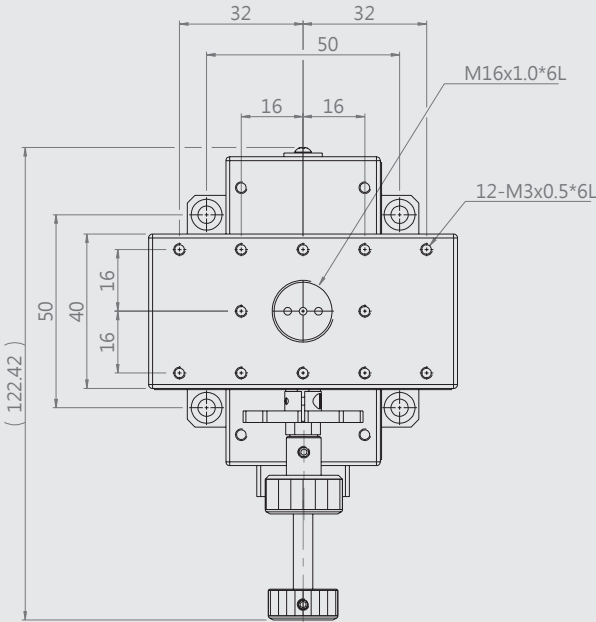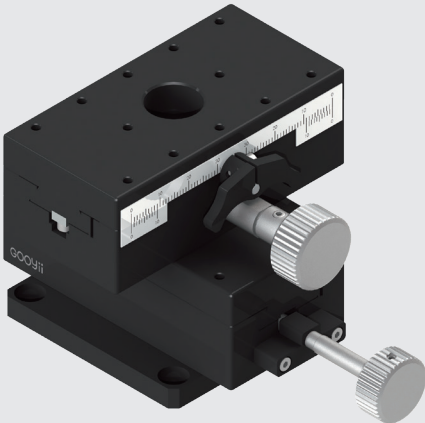


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動 方向	行程	把手旋轉一 圈的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC2DA-48NH	40*80(上)	Y軸	±35	18	0.1 mm / 刻度	30 μm	3	0.6	鋁合金	黑色陽極
	40*80(下)	X軸	±30	4.8						

鳩尾槽式滑台 | Z軸


GOOMC3B-40

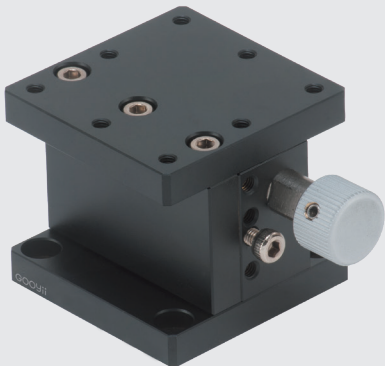

GOOMC3B-40

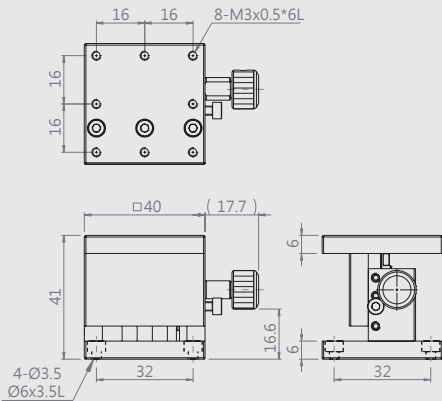

GOOMC3B-60

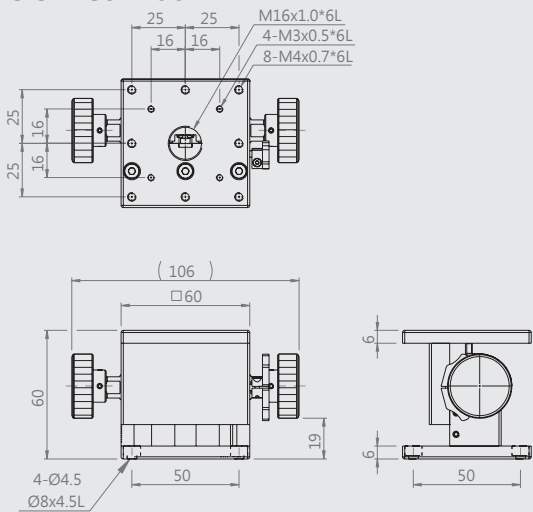

規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	行程	把手迴轉一圈 的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC3B-40	40*40	±5	≒13	0.1 mm / 刻度	30 μm	1.0	0.12	銅合金	黑色氟素 樹脂處理
GOOMC3B-60	60*60	±10	≒18			1.5	0.47	鋁合金	黑色陽極

★ 尺標刻度在固定具安裝面的對面。


GOOMC5B-40



GOOMC5B-25

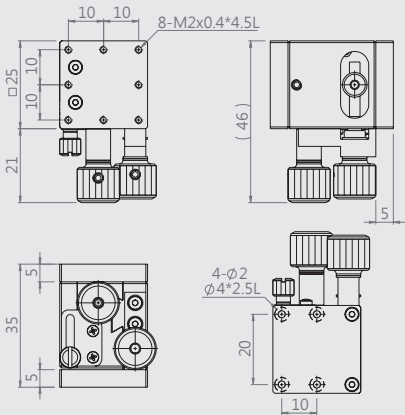

GOOMC5B-40

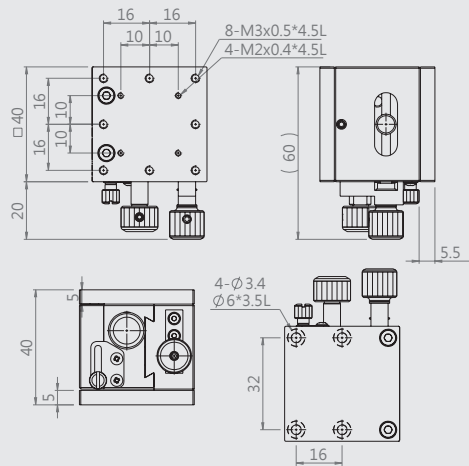


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	把手迴轉一圈的移動量	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC5B-25	25*25	X: ±5 Z: +10	X: 0.5 Z: ≒ 14	30 μm	1.0	0.17	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMC5B-40	40*40	X: ±7 Z: +10	X: 0.5 Z: ≒ 14			0.51		

鳩尾槽式滑台 | X軸 | 把手加長型


GOOMC1BL-60

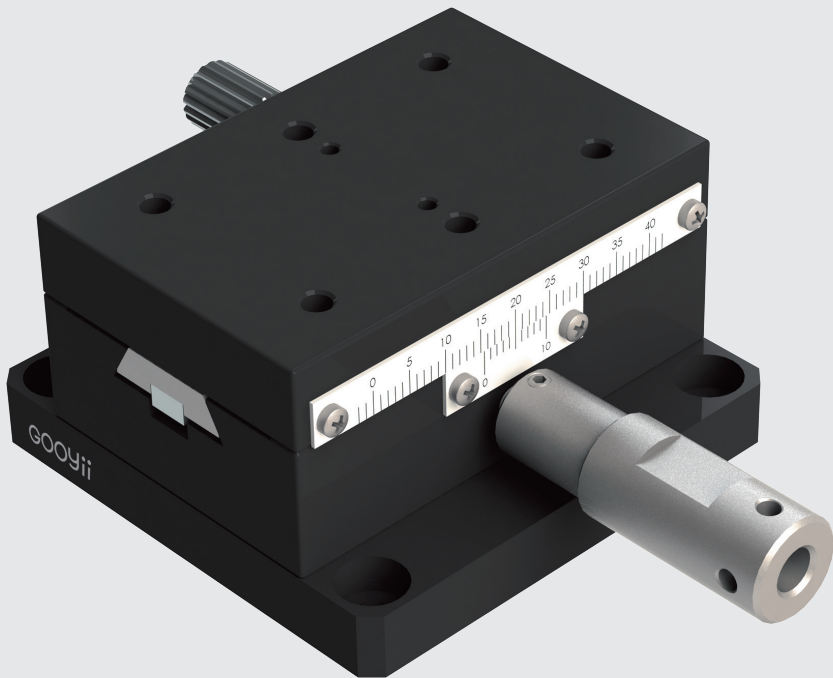

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	行程	把手旋轉一圈的移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1BL-60	40*60	X軸	±21	18	0.1 mm / 刻度	30 μm	3	0.3	鋁合金	黑色陽極

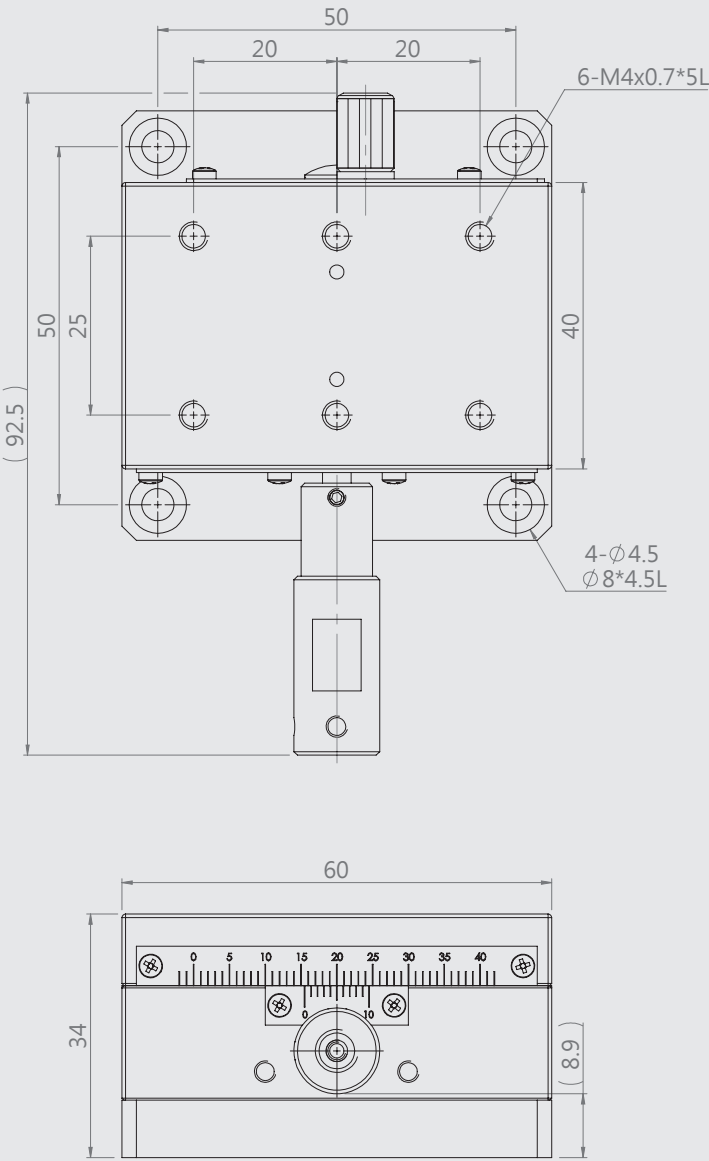



鳩尾槽式滑台 | X軸

鳩尾槽式滑台

X軸


精密型滑台

GOOMCS-44

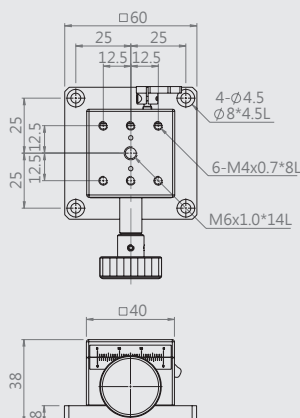



GOOMCS-44

GOOMCS-44W

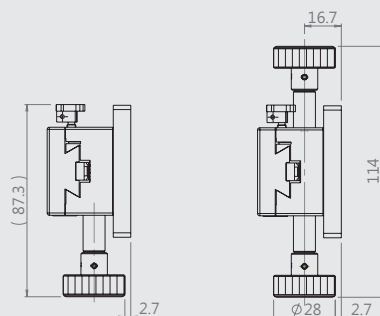

GOOMCS-46

GOOMCS-46W

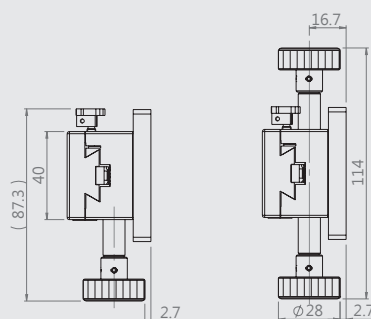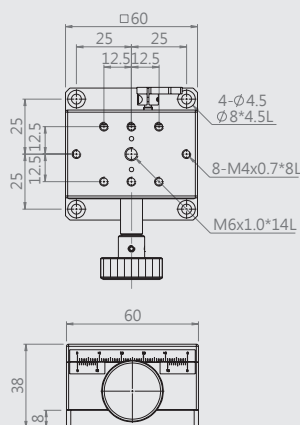

規格說明

單位：mm




型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCS-44	40*40	X軸	單旋鈕	±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	4.0	0.24	鋁合金	黑色陽極
GOOMCS-44W			雙旋鈕					0.27		
GOOMCS-46	40*60		單旋鈕	±15				0.31		
GOOMCS-46W			雙旋鈕					0.33		

★ 尺標刻度在固定具安裝面的對面。

GOOMCS-49



GOOMCS-49 GOOMCS-49W

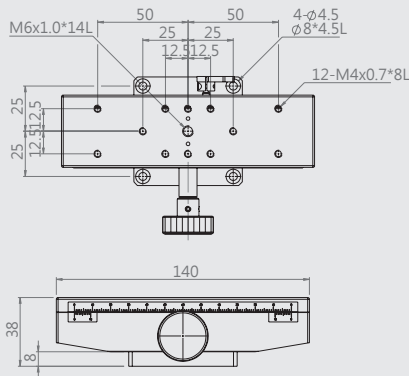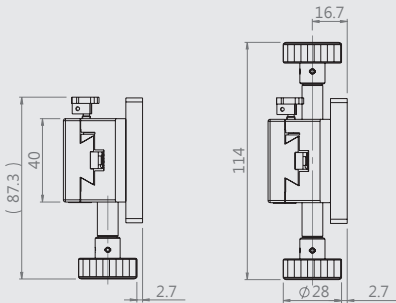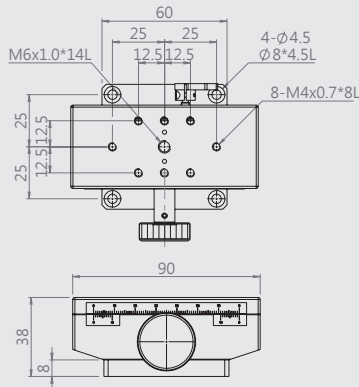

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCS-49	40*90	X軸	單旋鈕	± 30	0.1 mm / 刻度	30 μ m	4.0	0.4	鋁合金	黑色陽極
GOOMCS-49W			雙旋鈕					0.42		


鳩尾槽式滑台 | XY軸

鳩尾槽式滑台

XY軸


精密型滑台

GOOMCD-44

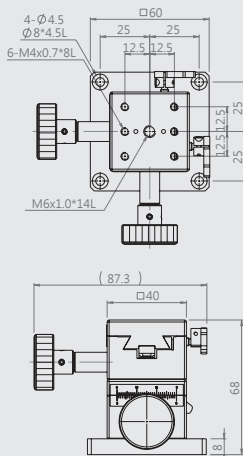



GOOMCD-44

GOOMCD-44W

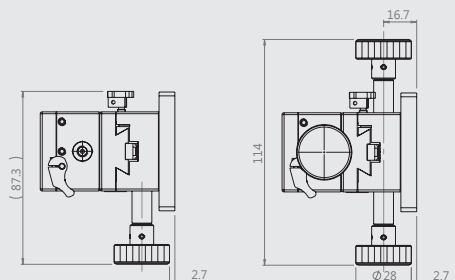

GOOMCD-46

GOOMCD-46W

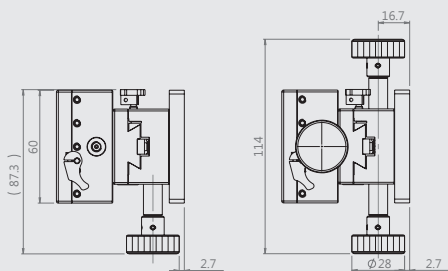
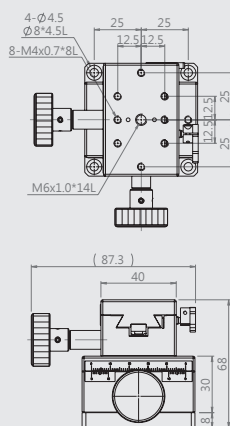


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCD-44	40*40	XY軸	單旋鈕	±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	3.5	0.41	鋁合金	黑色陽極
GOOMCD-44W			雙旋鈕					0.46		
GOOMCD-46	40*60		單旋鈕	±15				0.54		
GOOMCD-46W			雙旋鈕					0.59		


GOOMCD-49

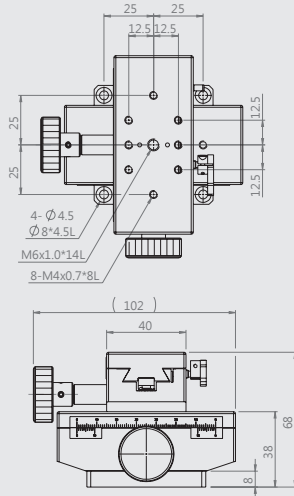


GOOMCD-49



GOOMCD-49W



GOOMCD-41W



規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCD-49	40*90	XY軸	單旋鈕	± 30	0.1 mm / 刻度	30 μ m	3.5	0.72	鋁合金	黑色陽極
GOOMCD-49W			雙旋鈕	± 50				0.77		
GOOMCD-41W	40*140							1.12		

鳩尾槽式滑台 | Z軸

鳩尾槽式滑台


Z軸

精密型滑台


GOOMCV-44




GOOMCV-44

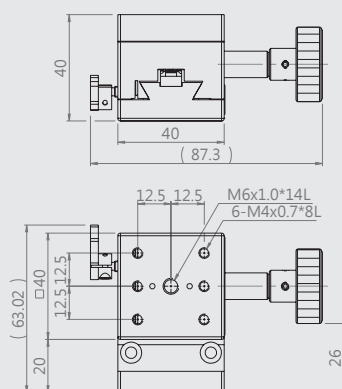


GOOMCV-44W

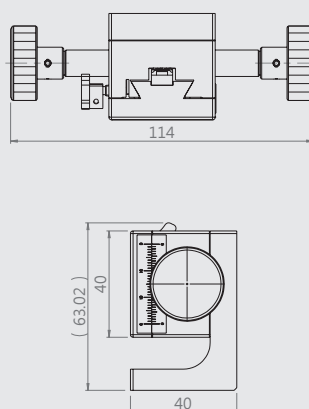

GOOMCV-46

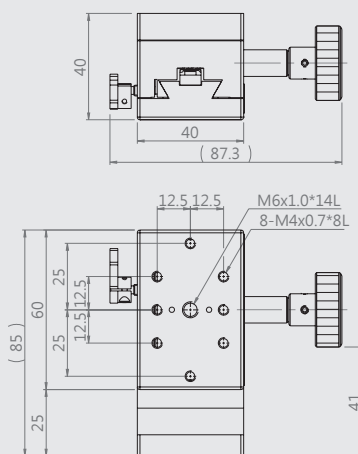

GOOMCV-46W

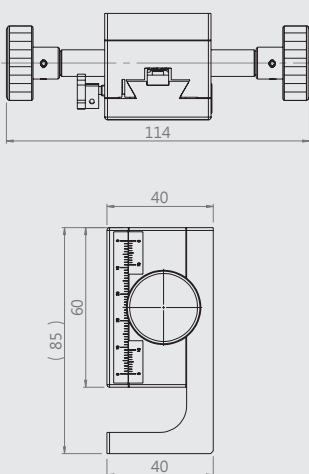

規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCV-44	40*40	Z軸	單旋鈕	±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.26	鋁合金	黑色陽極
GOOMCV-44W			雙旋鈕					0.28		
GOOMCV-46	40*60		單旋鈕	±15				0.36		
GOOMCV-46W			雙旋鈕					0.38		


GOOMCV-49



GOOMCV-49

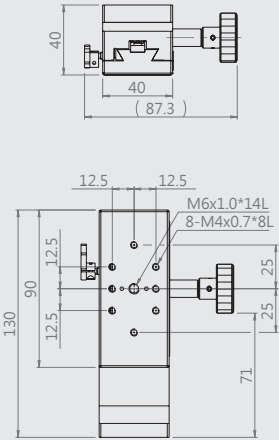

GOOMCV-49W

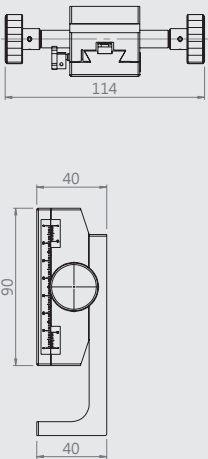

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCV-49	40*90	Z軸	單旋鈕	±30	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.47	鋁合金	黑色陽極
GOOMCV-49W			雙旋鈕					0.5		


鳩尾槽式滑台 | Z軸

鳩尾槽式滑台


Z軸

精密型滑台


GOOMCV-44L




GOOMCV-44L

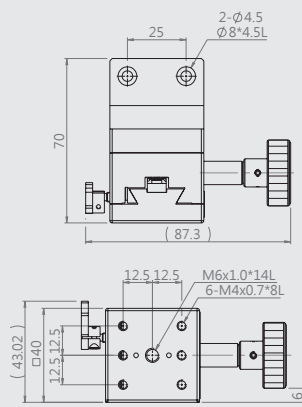


GOOMCV-44WL

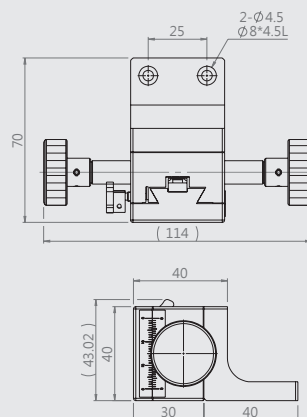

GOOMCV-46L

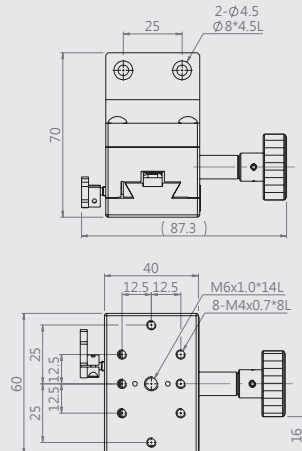

GOOMCV-46WL

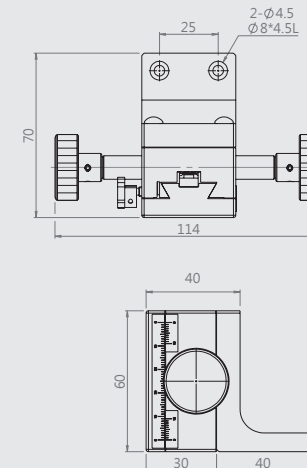

規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCV-44L	40*40	Z軸	單旋鈕	±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.23	鋁合金	黑色陽極
GOOMCV-44WL			雙旋鈕					0.26		
GOOMCV-46L	40*60		單旋鈕	±15				0.33		
GOOMCV-46WL			雙旋鈕					0.35		


GOOMCV-49L



GOOMCV-49L

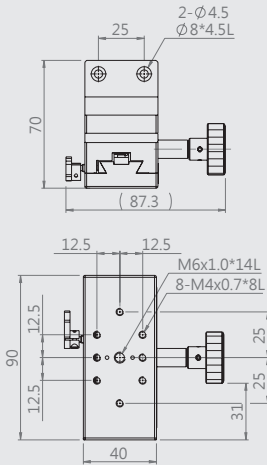

GOOMCV-49WL

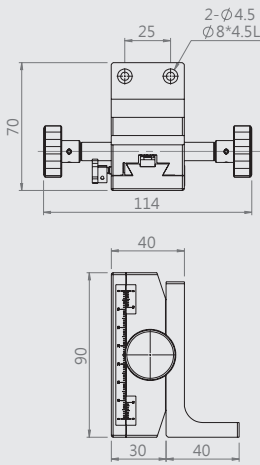

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCV-49L	40*90	Z軸	單旋鈕	±30	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.45	鋁合金	黑色陽極
GOO MCV-49WL			雙旋鈕					0.47		





鳩尾槽式滑台 | X+Z軸

鳩尾槽式滑台


X+Z軸

精密型滑台


GOOMCM-44




GOOMCM-44




GOOMCM-44W



GOOMCM-46



GOOMCM-46W







規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCM-44	40*40	X+Z 軸	單旋鈕	±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.5	鋁合金	黑色陽極
GOOMCM-44W			雙旋鈕					0.55		
GOOMCM-46	40*60		單旋鈕	±15				0.67		
GOOMCM-46W			雙旋鈕					0.72		

鳩尾槽式滑台 | X+Z軸


GOOMCM-49




GOOMCM-49




GOOMCM-49W



GOOMCM-41



GOOMCM-41W

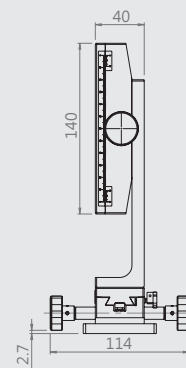

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCM-49	40*40	X+Z軸	單旋鈕	±30	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.87	鋁合金	黑色陽極
GOOMCM-49W			雙旋鈕					0.92		
GOOMCM-41	40*140		單旋鈕	±50				1.23		
GOOMCM-41W			雙旋鈕					1.28		





鳩尾槽式滑台 | X+Z軸

鳩尾槽式滑台


X+Z軸

精密型滑台


GOOMCM-44L





GOOMCM-44L




GOOMCM-44WL



GOOMCM-46L



GOOMCM-46WL







規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCM-44L	40*40	X+Z 軸	單旋鈕	X: ±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.47	鋁合金	黑色陽極
GOOMCM-44WL			雙旋鈕	Z: 10				0.52		
GOOMCM-46L	40*60		單旋鈕	X: ±15				0.64		
GOOMCM-46WL			雙旋鈕	Z: 15				0.68		

鳩尾槽式滑台 | X+Z軸


GOOMCM-49L




GOOMCM-49L




GOOMCM-49WL



GOOMCM-41L



GOOMCM-41WL



規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCM-49L	40*40	X+Z軸	單旋鈕	X: ±30	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.85	鋁合金	黑色陽極
GOOMCM-49WL			雙旋鈕	Z: 30				0.89		
GOOMCM-41L			單旋鈕	X: ±50				1.18		
GOOMCM-41WL			雙旋鈕	Z: 50				1.24		





鳩尾槽式滑台 | XY+Z軸

鳩尾槽式滑台


XY+Z軸

精密型滑台


GOOMCT-44




GOOMCT-44




GOOMCT-44W



GOOMCT-46



GOOMCT-46W




規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCT-44	40*40	XY+Z 軸	單旋鈕	±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.67	鋁合金	黑色陽極
GOOMCT-44W			雙旋鈕					0.74		
GOOMCT-46	40*60		單旋鈕	±15				0.9		
GOO MCT-46W			雙旋鈕					0.98		



GOOMCT-49

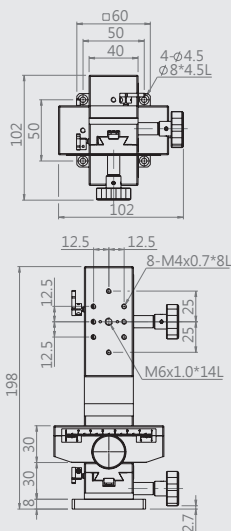


GOOMCT-49




GOOMCT-49W

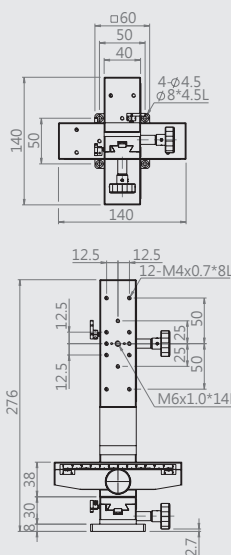

GOOMCT-41



GOOMCT-41W



規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCT-49	40*90	XY+Z軸	單旋鈕	±30	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	1.2	鋁合金	黑色陽極
GOOMCT-49W			雙旋鈕					1.27		
GOOMCT-41	40*140		單旋鈕	±50				1.74		
GOOMCT-41W			雙旋鈕					1.82		



鳩尾槽式滑台 | XY+Z軸

鳩尾槽式滑台


XY+Z軸

精密型滑台



GOOMCT-44L

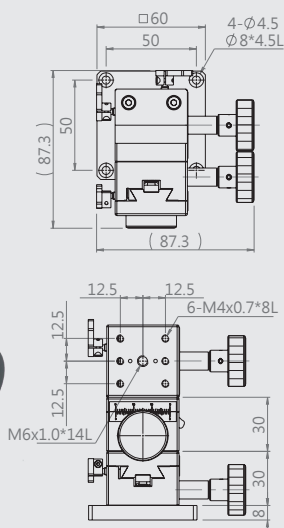


GOOMCT-44L




GOOMCT-44WL

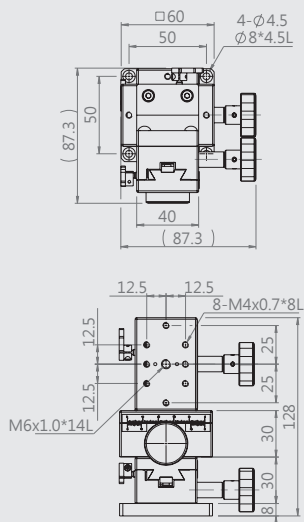

GOOMCT-46L



GOOMCT-46WL







規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCT-44L	40*40	XY+Z 軸	單旋鈕	XY: ±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	0.64	鋁合金	黑色陽極
GOOMCT-44WL			雙旋鈕	Z: 10				0.72		
GOOMCT-46L	40*60		單旋鈕	XY: ±15				0.87		
GOOMCT-46WL			雙旋鈕	Z: 15				0.94		


GOOMCT-49L




GOOMCT-49L




GOOMCT-49WL



GOOMCT-41L



GOOMCT-41WL



規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋鈕型式	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMCT-49L	40*40	XY+Z軸	單旋鈕	XY: ±30	0.1 mm / 刻度	30 μm	2	1.17	鋁合金	黑色陽極
GOOMCT-49WL			雙旋鈕	Z: 30				1.24		
GOOMCT-41L			單旋鈕	XY: ±50				1.7		
GOOMCT-41WL			雙旋鈕	Z: 50				1.78		


鳩尾槽式滑台

鳩尾槽式滑台—X & XY & Z & X+Z & XY+Z軸

精密型滑台

鳩尾槽式滑台 | X & XY & Z & X+Z & XY+Z軸

GOOMC5D-2550

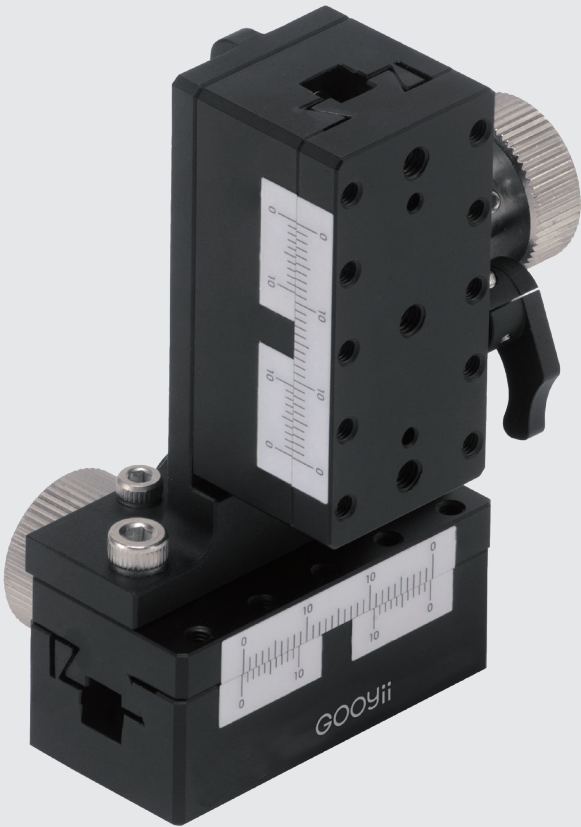

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1D-2550	25*50	X 軸	±10	0.1 mm / 刻度	30 μm	8	0.22	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMC4D-2550		Z 軸				1	0.3		
GOOMC5D-2550		X+Z 軸				1	0.52		
GOOMC6D-2550		XY+Z 軸				1	0.75		

50

10 10 10 10

10 10

4-M4x0.7*5L

4-M3x0.5*4L

M2.5x0.45*5L

4-M2x0.4*4L


鳩尾槽式滑台 | X & XY軸

鳩尾槽式滑台


X & XY軸

精密型滑台


GOOMC1E-25

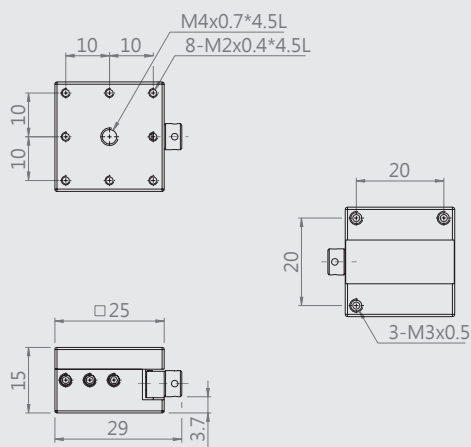


GOOMC2E-25

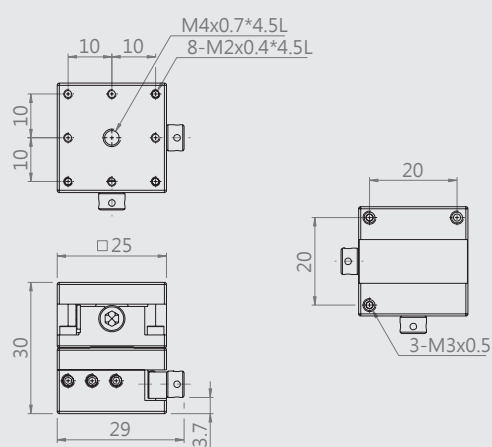

GOOMC1E-40

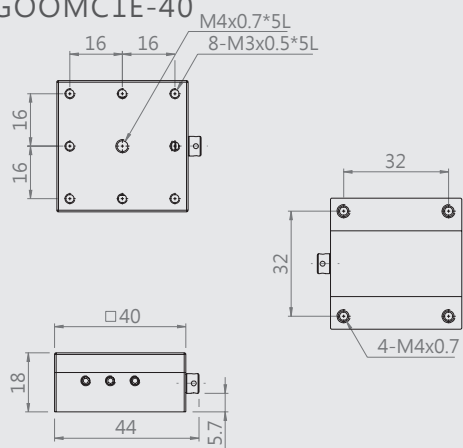

GOOMC2E-40

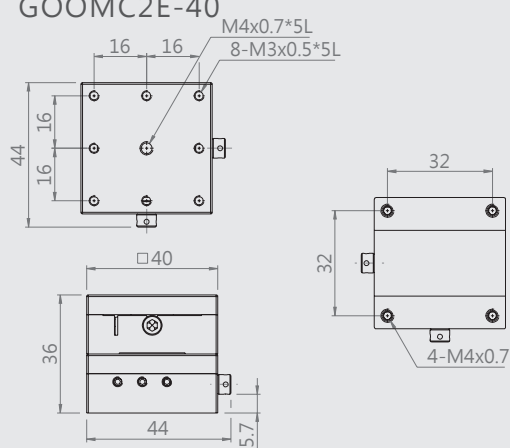


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1E-25	25*25	X軸	±3	N / A	30 μm	3	0.07	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMC1E-40	40*40		±5			3	0.19		
GOOMC2E-25	25*25	XY軸	±3			2.9	0.15		
GOOMC2E-40	40*40		±5			2.8	0.38		

GOOMC4E-25

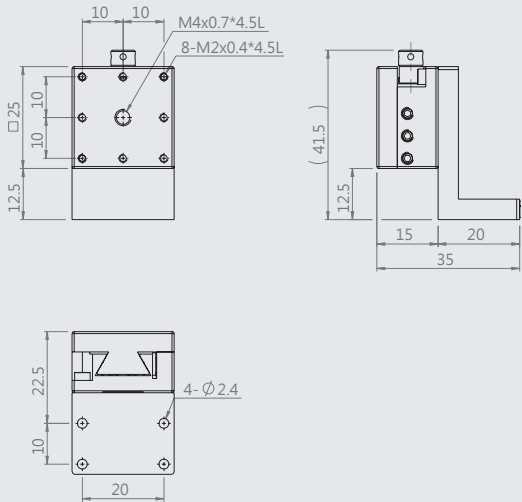

GOOMC4E-40

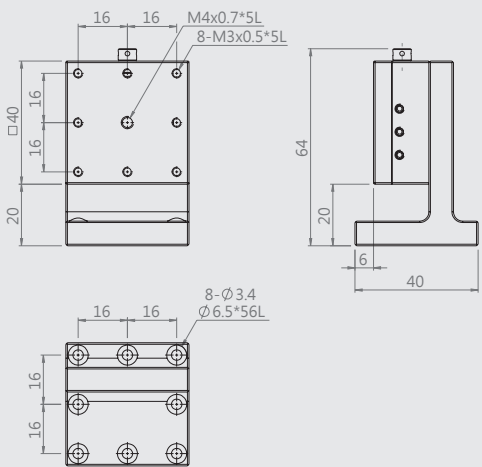

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC4E-25	25*25	Z 軸	±3	N / A	30 μm	1	0.08	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMC4E-40	40*40		±5			1	0.27		





鳩尾槽式滑台 | XY+Z軸

鳩尾槽式滑台

XY+Z軸

精密型滑台

GOOMC6E-25

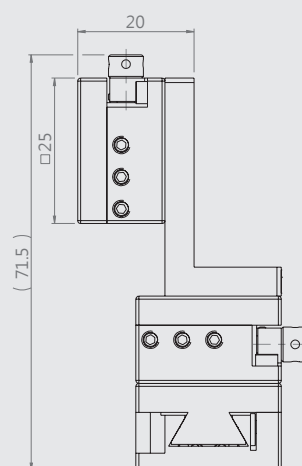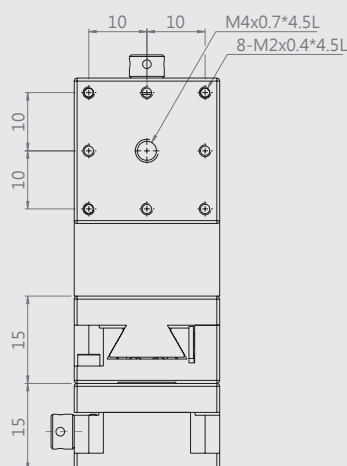



規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	行程	把手旋轉一圈的移動量	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC6E-25	25*25	XYZ軸	±3	0.5	30 μm	1.9	0.22	銅合金	黑色氟素樹脂處理



GOOMC1G-535C(F)

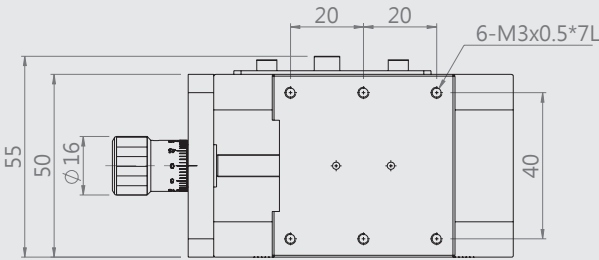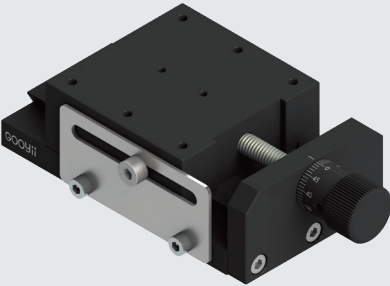


旋鈕樣式：



MC1G-535C(適用PITCH0.5)

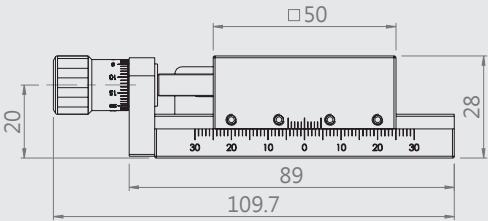

MC1G-535F(適用PITCH0.25)

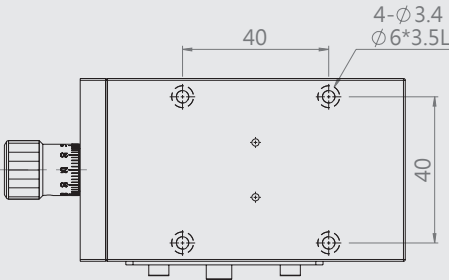

規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	基座底板尺寸	調整機構			真直度	平行度	運動平行度	承載負荷 (Kg)	本體重量 (Kg)	材質	表面處理
			旋鈕迴轉 一圈移動量	旋鈕 最小讀取量	移動行程							
GOOMC1G-535C	50*50	50*89	0.5	0.01 mm/刻度	±16	0.03	0.05	0.04	5	0.29	鋁合金	黑色陽極
GOOMC1G-535F			0.25	0.005 mm/刻度								





鳩尾槽式滑台 | X軸

鳩尾槽式滑台

X軸

精密型滑台

GOOMC1B-35LG

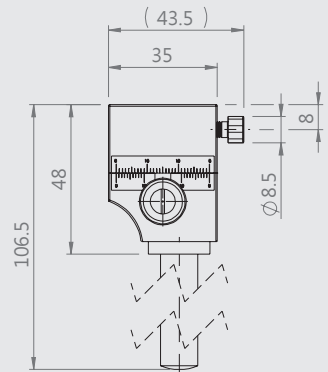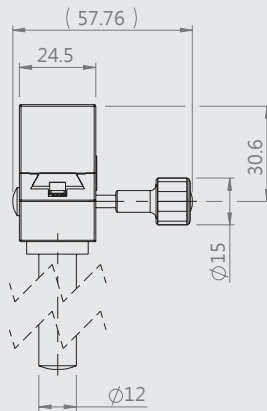
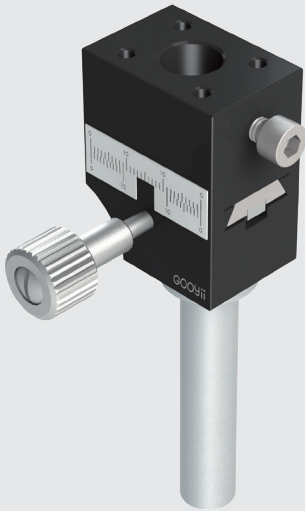


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	滑台移動行程	最小讀取量 (尺標刻度)	真直度	運動真直度	運動平行度	承載負荷 (Kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1B-35LG	24.5*35	X軸	中央	±10	0.1 mm / 刻度	30μm	N / A	N / A	3	0.25	鋁合金	黑色陽極

GOOMC1F-40

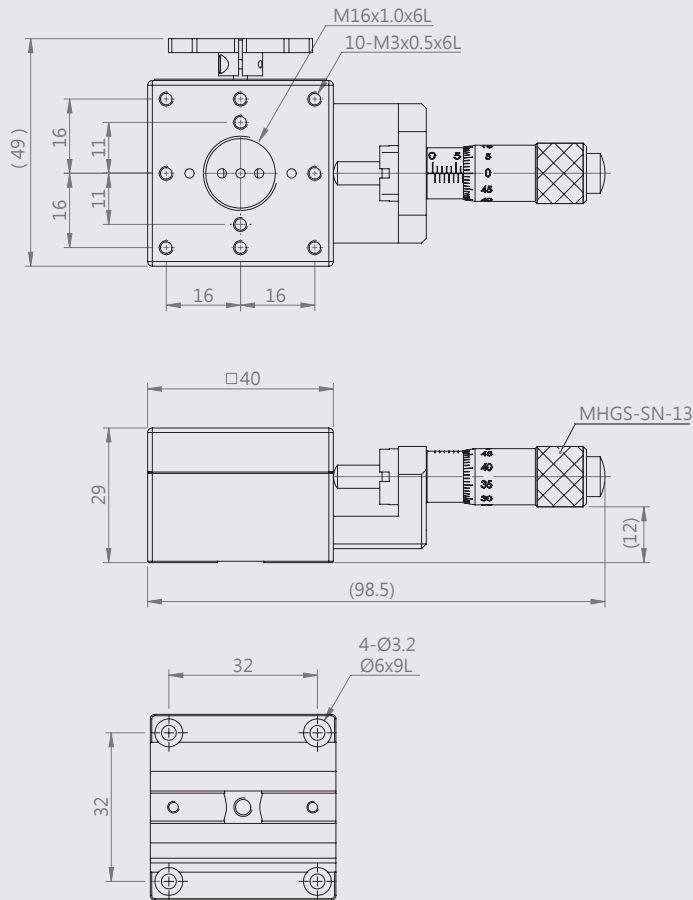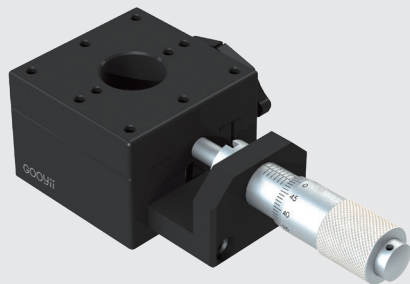


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	行程	分厘卡 最小讀取量	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMC1F-40	40*40	X軸	中央	±10	10 μm	30 μm	3	0.17	鋁合金	黑色陽極

雙圓棒導引式 | X軸

GOOMNE1E-20

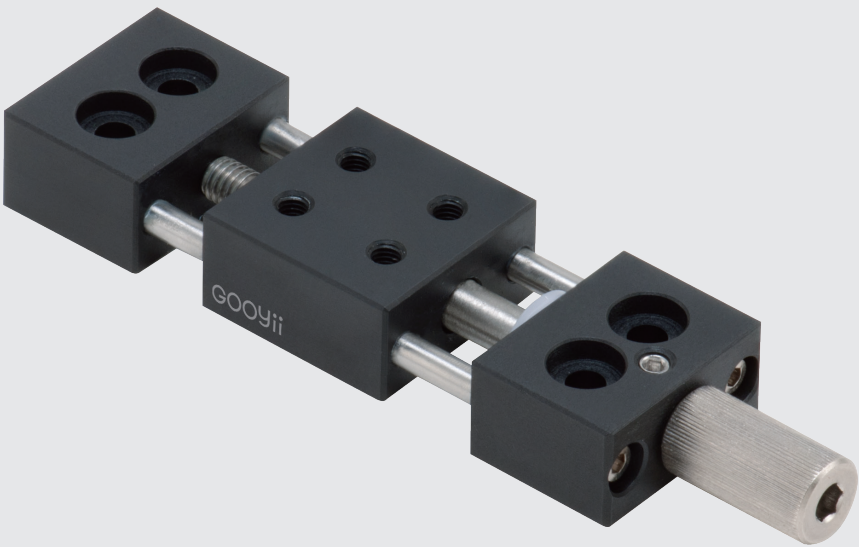


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMNE1E-20	20*20	X軸	±7	0.7	2	0.039	鋁合金	黑色陽極

*此為特殊規格・欲訂購者請洽業務單位, 謝謝!

GOOMNE1E-20

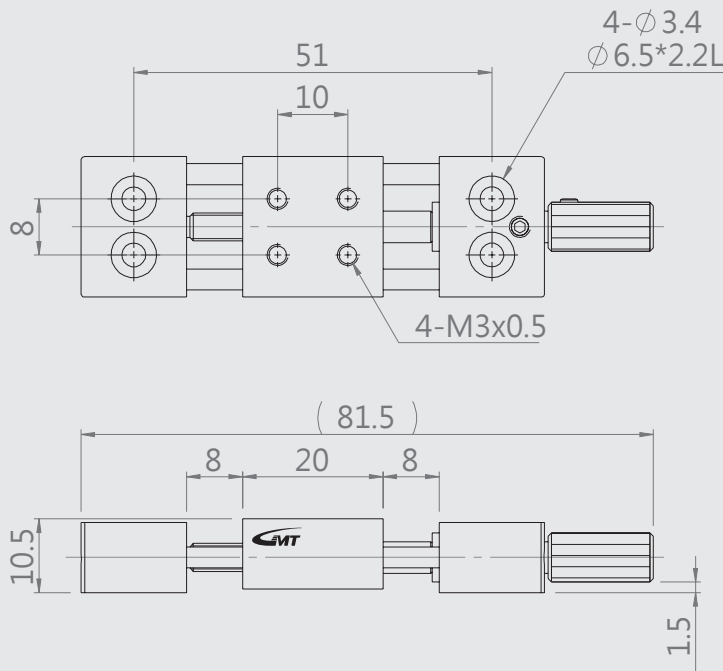

雙圓棒導引式 | XY軸

GOOMNE2E-20




規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	行程	進給螺絲旋轉 一圈移動量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMNE2E-20	20*20	XY軸	±7	0.7	1.9	0.1	鋁合金	黑色陽極


*此為特殊規格・欲訂購者請洽詢業務單位, 謝謝!

GOOMNE2E-20

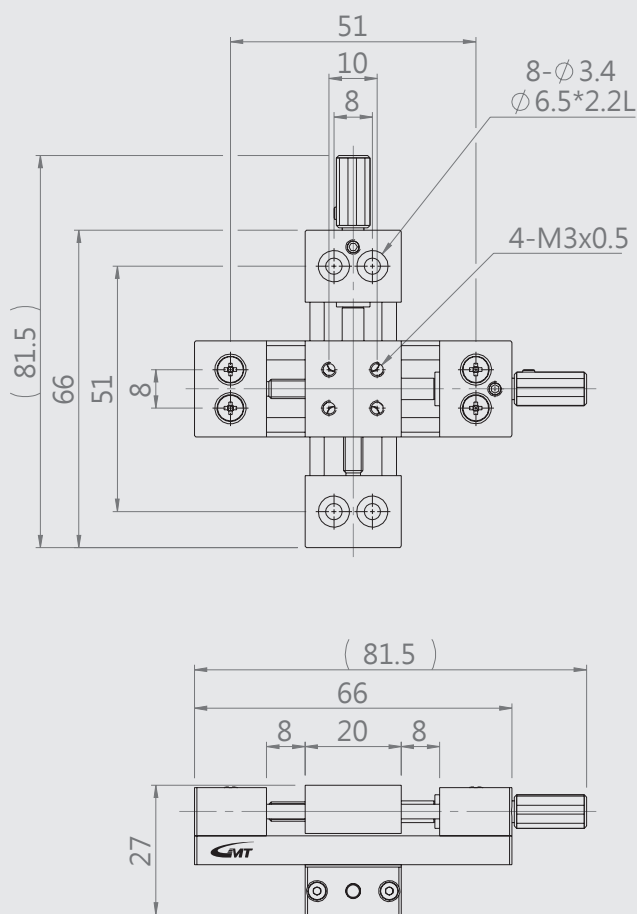

雙圓棒導引式 | X & XY軸

GOOMN2A-12

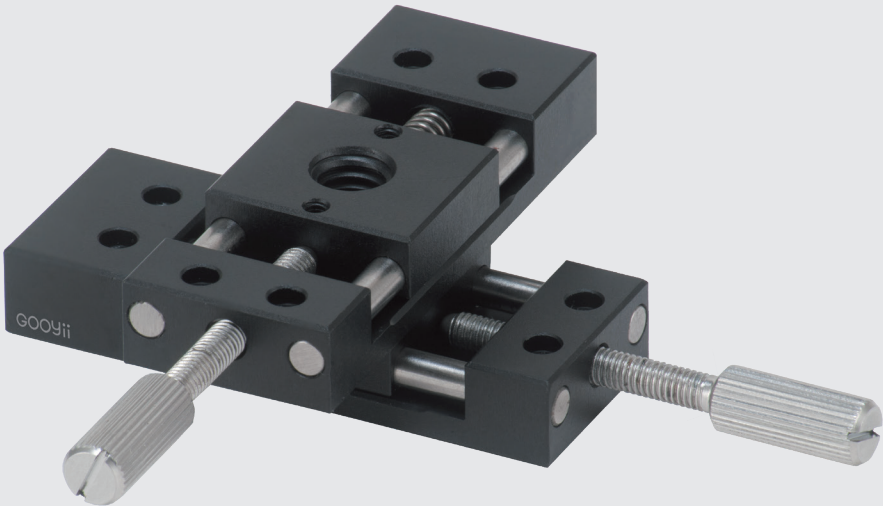


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	行程	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMN2A-12	12*13	XY軸	±1.7	50 μ m	0.5	0.01	鋁合金	黑色陽極

GOOMN2A-12

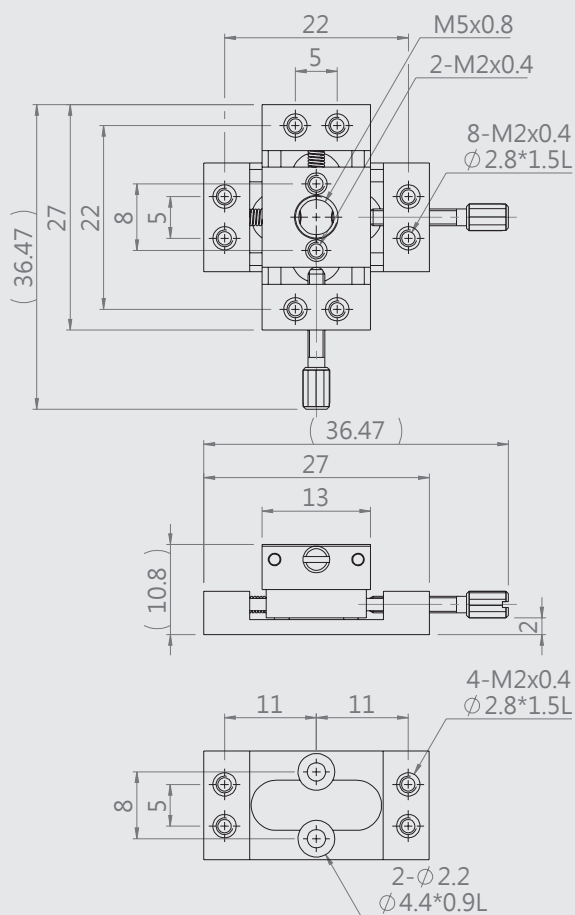


交叉滾柱滑台 | Z軸

GOOMZA-60

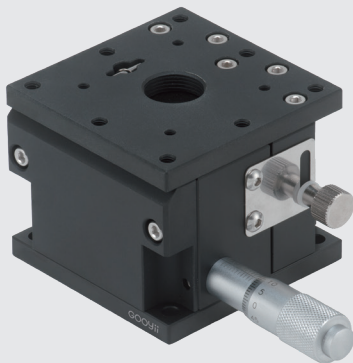

GOOMZA-40

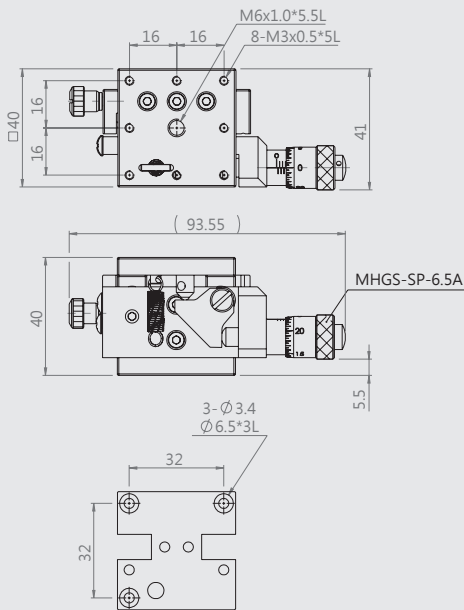


規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	行程	分厘卡 最小讀取量	平行度	真直度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMZA-40	40*40	±3.0	10 μm	100 μm	3 μm	1.0	0.2	鋁合金	黑色 陽極處理
GOOMZA-40H	40*40	±3.0				2.0	0.2		
GOOMZA-60	60*60	±5.0				4.0	0.6		

GOOMZA-40H

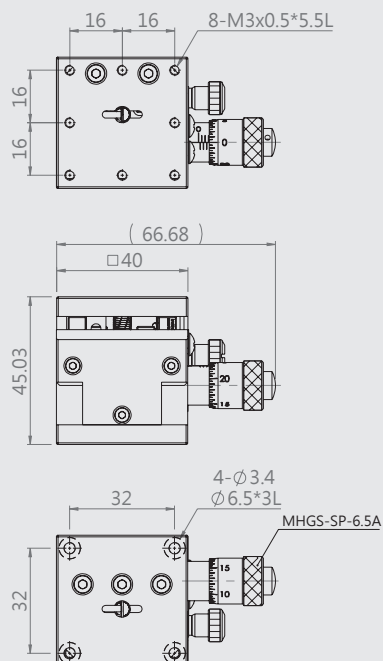


GOOMZA-60

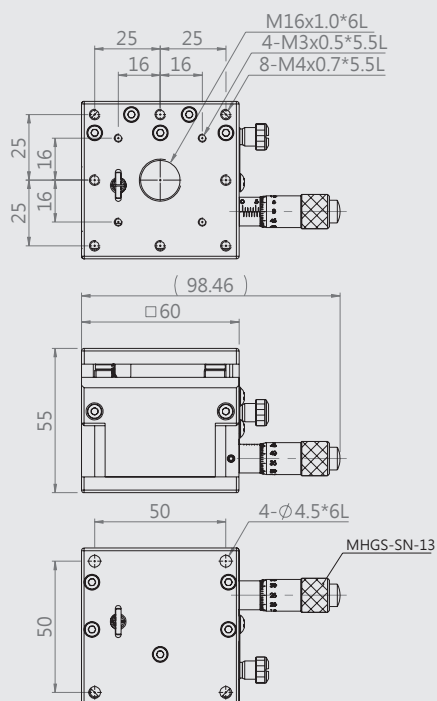

交叉滾柱滑台 | Z軸

GOOMZA1-5060

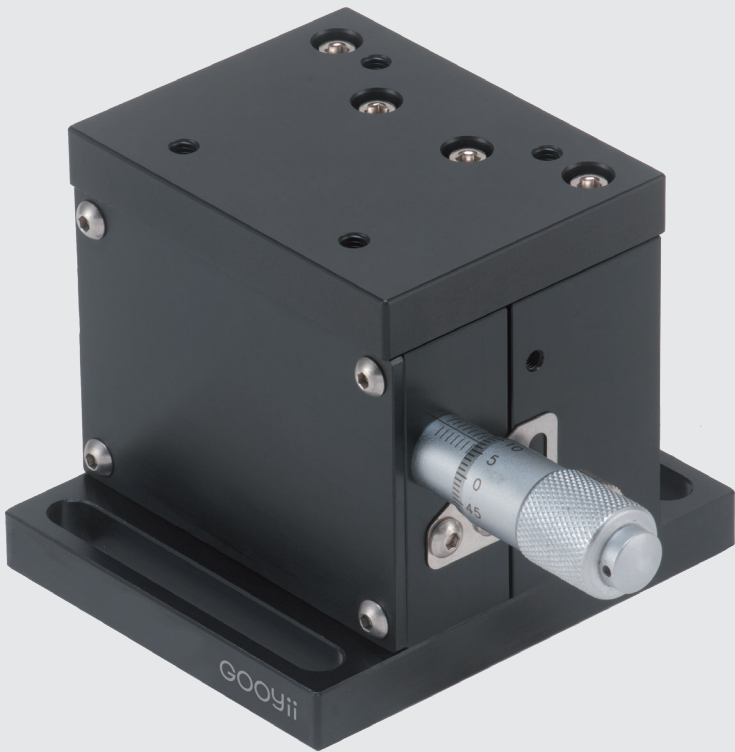


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	分厘卡 最小讀取量	升降 平面度	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMZA1-5060	50*64	+ 5	10 μm	30 μm	7	0.62	鋁合金	黑色陽極

GOOMZA1-5060

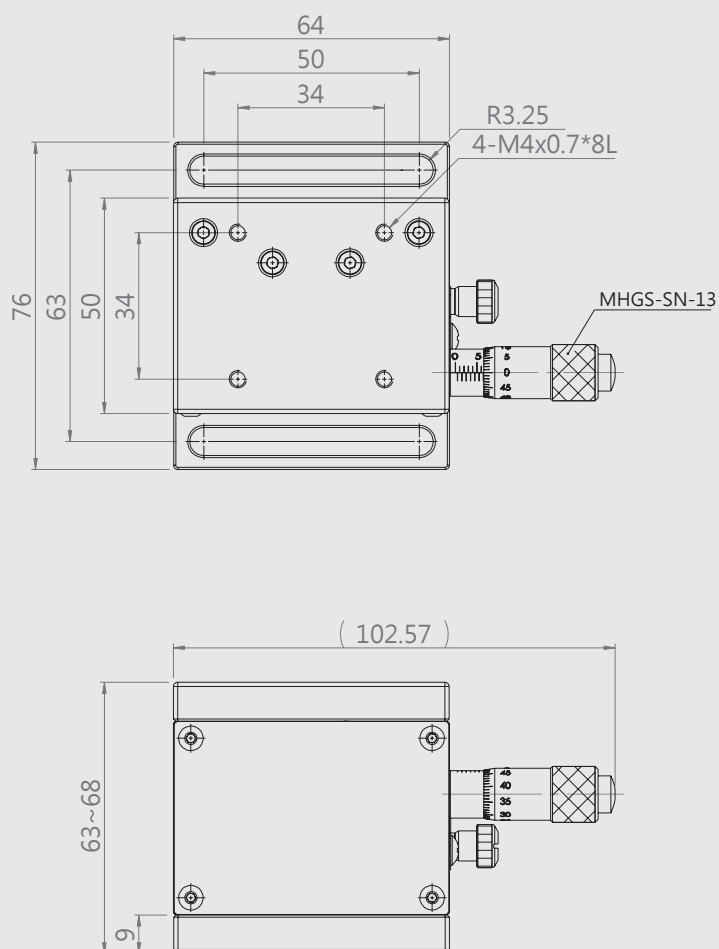

雙圓棒導引式 | Z軸

快速升降式


Z軸

精密型滑台

GOOMZF-80



GOOMZF-120

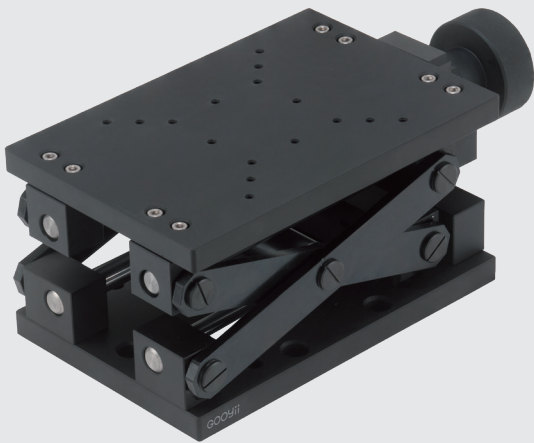


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	行程	把手迴轉一圈的移動量	平行度	荷重(kgf)	本體重量(kg)	材質	表面處理
GOOMZF-80	80*120	40	2	200 μ m	7.0	1.25	鋁合金	黑色陽極
GOOMZF-120	120*180	70	3		10.0	3.5		

雙圓棒導引式 | Z軸

GOOMZF-80

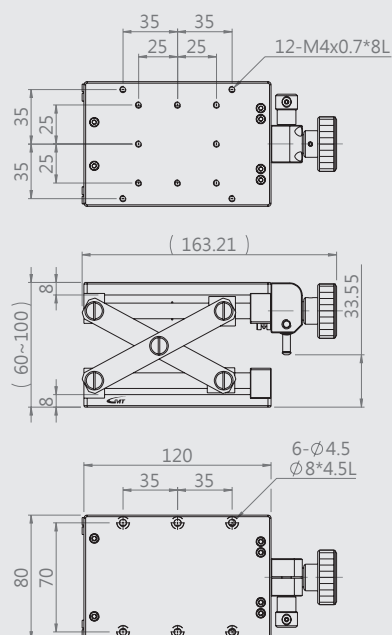


GOOMZF-120

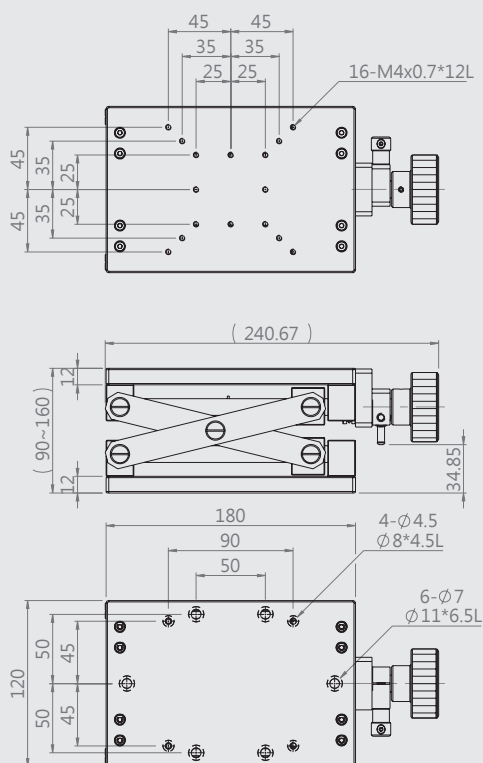


迴轉滑台

GOOMR38-AR

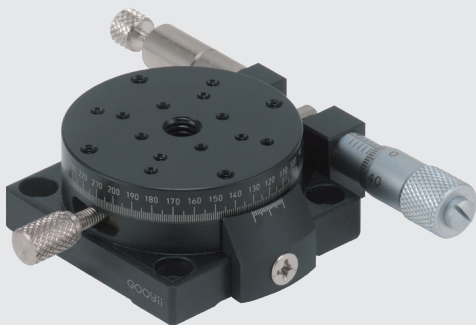

GOOMR60-AR

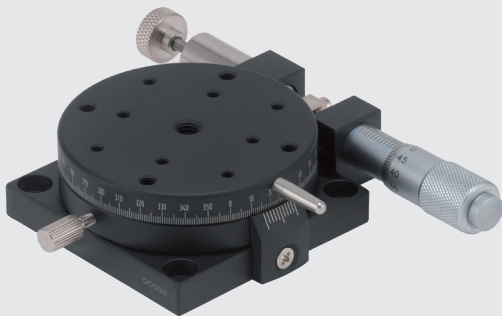


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	行程	刻度	分厘卡 最小讀取量 (尺標刻度)	偏心率	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMR38-AR	Ø 38	粗動 360° 微動 ±5°	0.2°	≒ 1'26" / 刻度	0.05	1.0	0.09	鋁合金	黑色陽極
GOOMR60-AR	Ø 60			≒ 55" / 刻度		3.0	0.28		
GOOMR85-AR	Ø 85		0.1°	≒ 43" / 刻度		4.0	0.48		
GOOMR110-AR	Ø 110			≒ 34" / 刻度		5.0	0.75		

★ MR系列傳動為銅套迴轉系統。


GOOMR38-AR

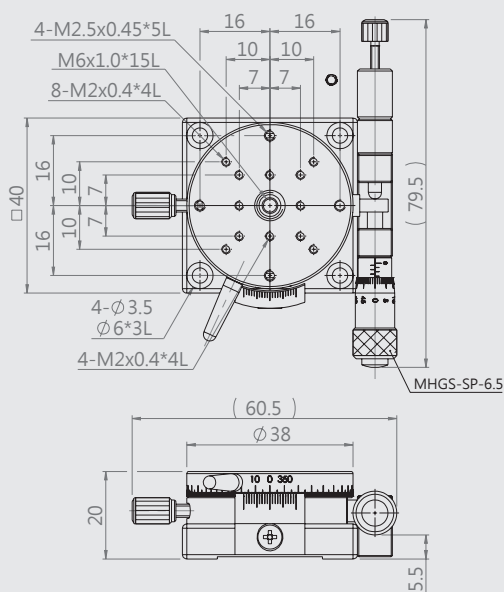


GOOMR60-AR

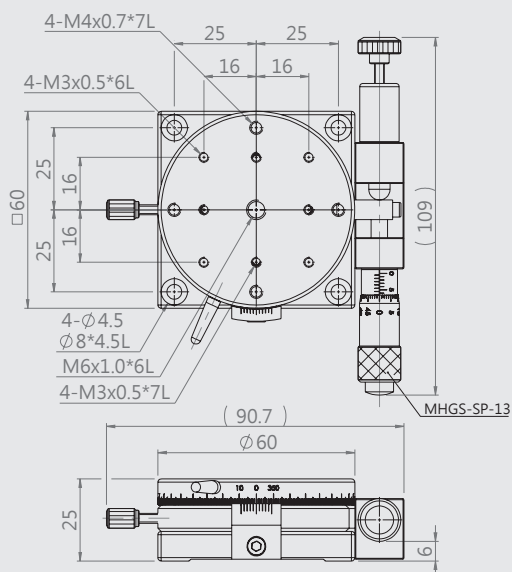

GOOMR85-AR

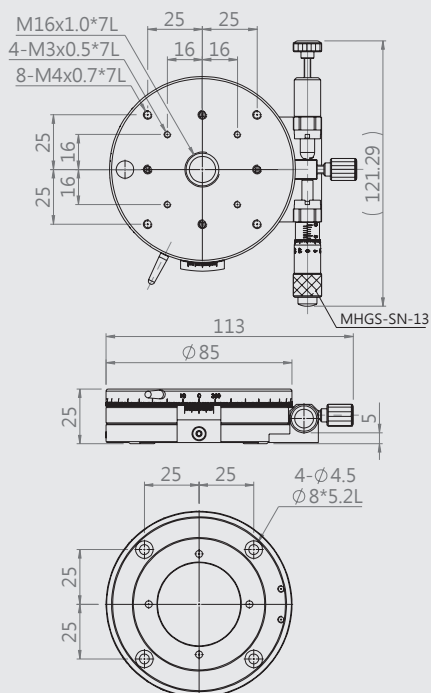


GOOMR110-AR

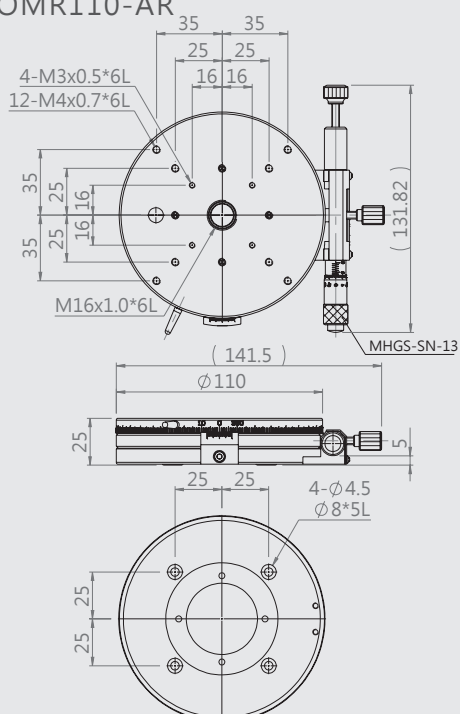


迴轉滑台

快速升降式

GOOMRL30-AR

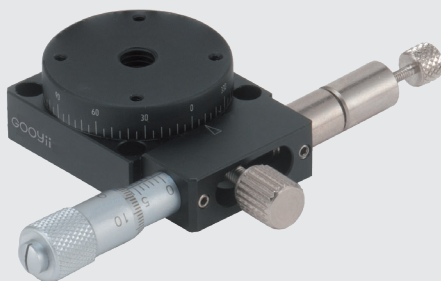

GOOMRL60-AL

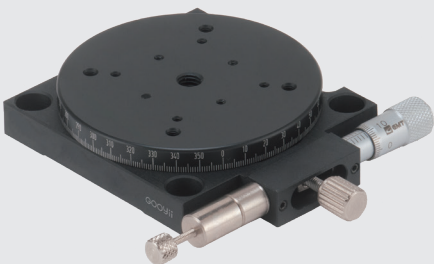

精密型滑台

規格說明


單位：n

型號	台面尺寸	行程	刻度	分厘卡 最小讀取量 (尺標刻度)	偏心量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMRL30-AL	Ø 30	粗動 360° 微動 ±5°	5°	≒ 1' 38" / 刻度	0.02	1	0.1	鋁合金	黑色陽極
GOOMRL40-AL	Ø 40		2°	≒ 1' 11" / 刻度	0.05	1.5	0.1		
GOOMRL60-AL	Ø 60		1°	≒ 58" / 刻度	0.04	3	0.2		


★ MR系列傳動為銅套迴轉系統。

迴轉滑台


GOOMRL30-AL

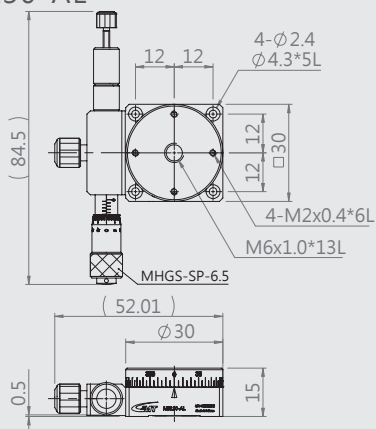

GOOMRL40-AL


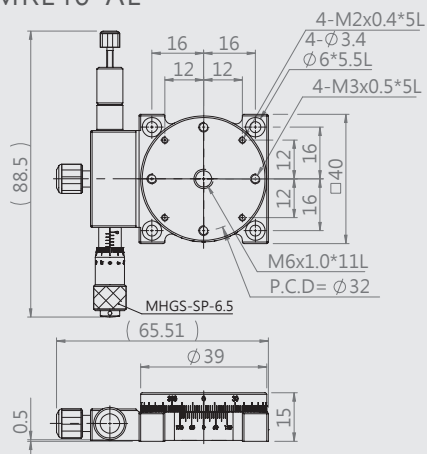


GOOMRL60-AL

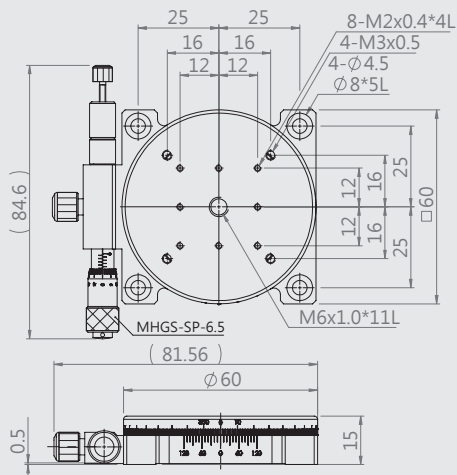

迴轉滑台

GOOMR50-AR-48

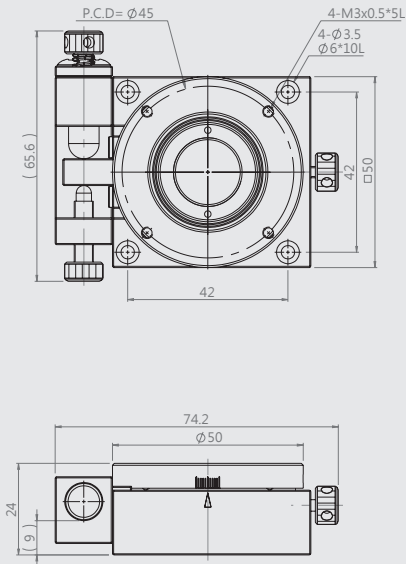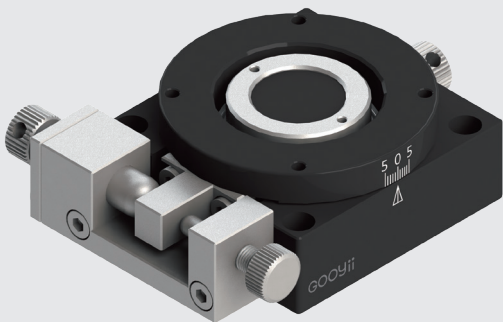

規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	偏心量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMR50-AR-48	Ø 50	θ軸	±5.5°(微動)	0.1° / 刻度	0.05	1.8	0.26	鋁合金	黑色陽極

迴轉滑台



- ★ 可用MC1B(P.149、P.0427)、(P.150、P.0428)、MC4B(P.151、P.0429)、(P.152、P.0430) 互相組合。
- ★ MRE-60AL需要 ASAP 60。

GOOMRE40-A

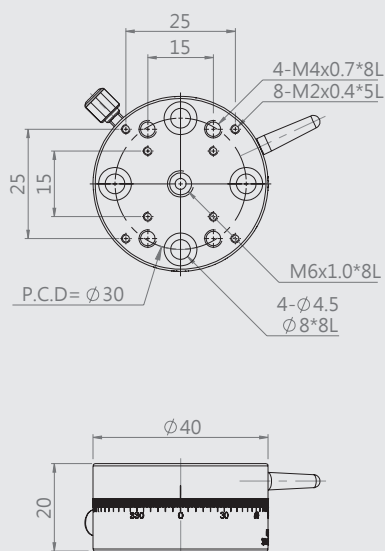


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	偏心量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
MRE40-A	Ø 40	粗動 360°	2° / 刻度	0.05	5.0	0.14	鋁合金	黑色陽極
MRE60-A	Ø 60		1° / 刻度		7.0	0.2		

迴轉滑台

GOOMRE85-A

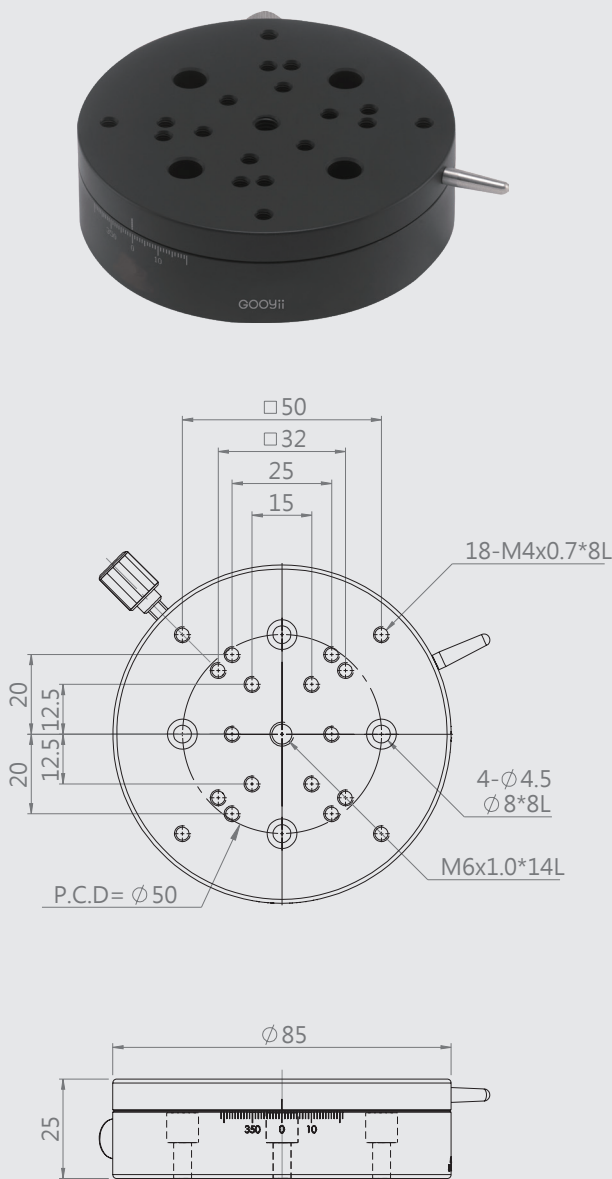


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	行程	最小讀取量 (尺標刻度)	偏心量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMRE85-A	Ø 85	粗動 360°	1° / 刻度	0.05	8	0.4	鋁合金	黑色陽極
GOOMRE110-A	Ø 110				9	0.66		

GOOMRE110-A

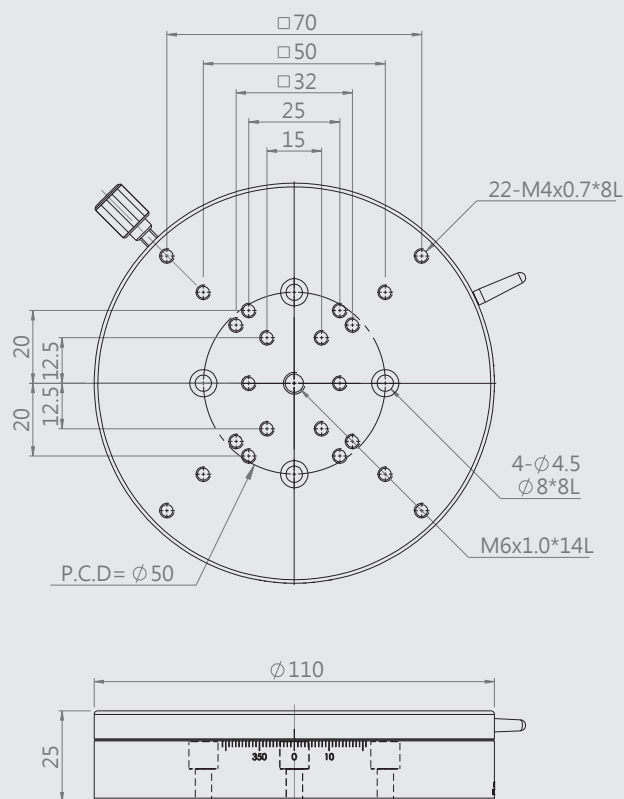

傾斜平台

GOOMTB-80




規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	移動方向	傳送方式	行程	荷重(kgf)	本體重量(kg)	材質	表面處理
GOOMTB-60	60*60	傾斜2方向	手動式1迴轉約0.54°	±2°	4.0	0.15	鋁合金	黑色陽極
GOOMTB-80	80*80				5.0	0.4		

★ 固定孔位與規格不符時，可另行追加尺寸訂製。

GOOMTB-60

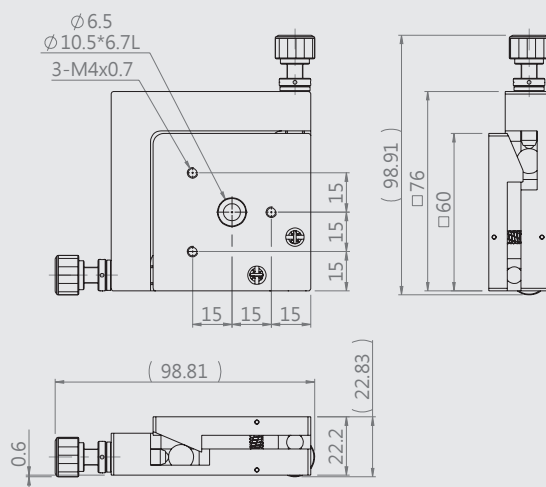


GOOMTB-80

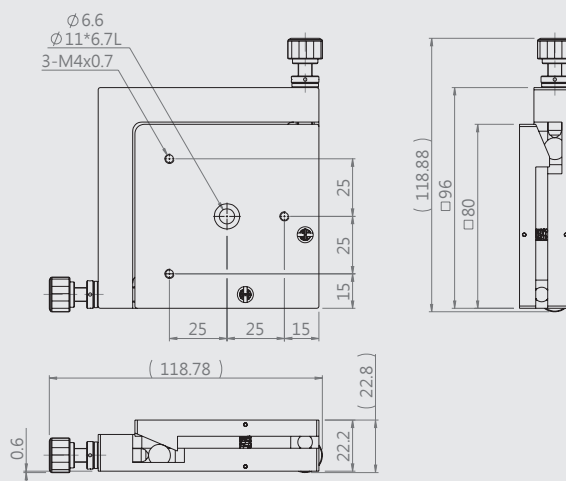


傾斜平台


GOOMTS-60

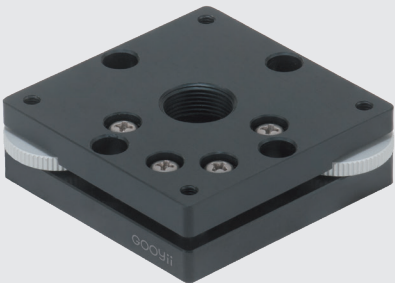

GOOMTS-90

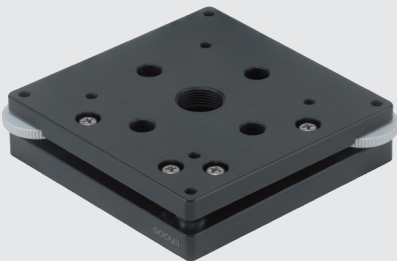

GOOMTS-125

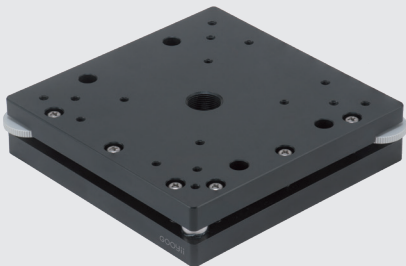


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	移動方向	傳送方式	行程	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMTS-30	30*30	傾斜 2 方向	手動式 1 迴轉約 1° 25'	±2°	2.0	0.03	鋁合金	黑色陽極
GOOMTS-60	60*60		手動式 1 迴轉約 0° 40'		4.0	0.15		
GOOMTS-90	90*90		手動式 1 迴轉約 0° 24'		5.0	0.4		
GOOMTS-125	125*125		手動式 1 迴轉約 0° 15'		5.0	1.0		

傾斜平台


GOOMTS-60

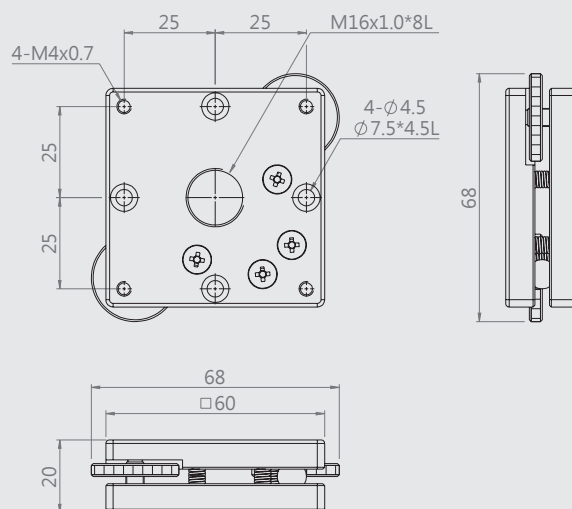

GOOMTS-90

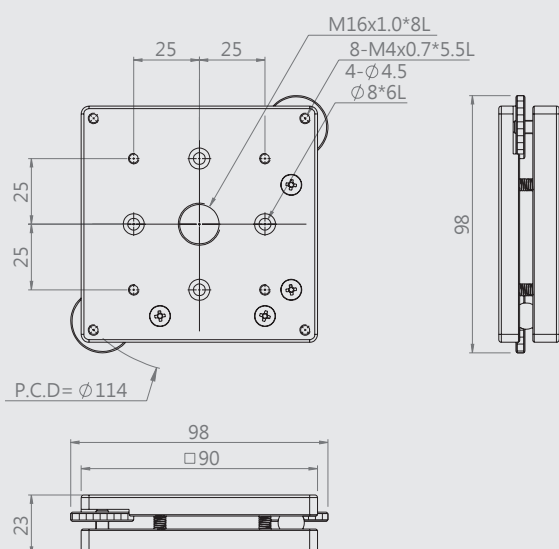


GOOMTS-125

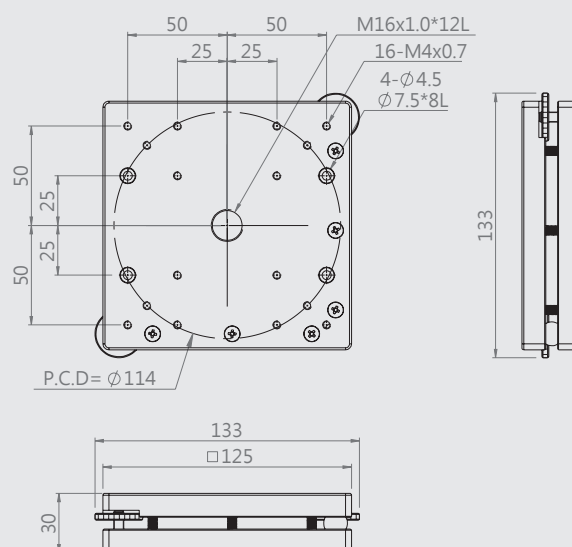


Z軸用托架


GOOAZB40-1

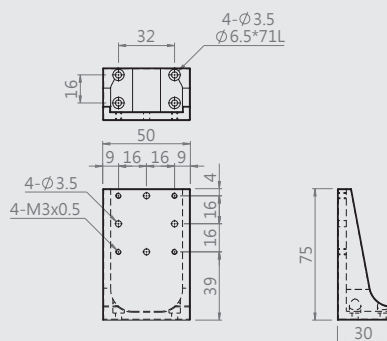


GOOAZB40-2

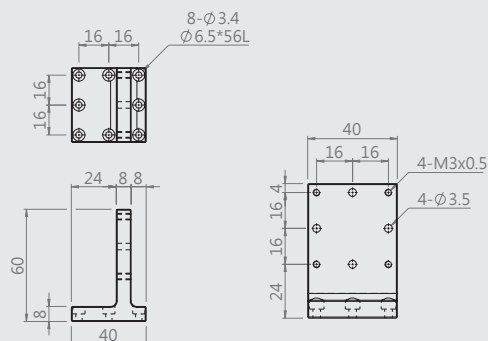

GOOAZB60-1

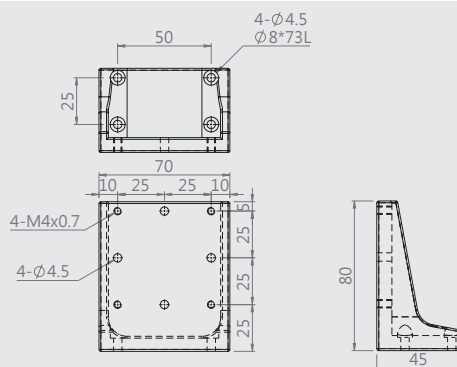


GOOAZB80-1

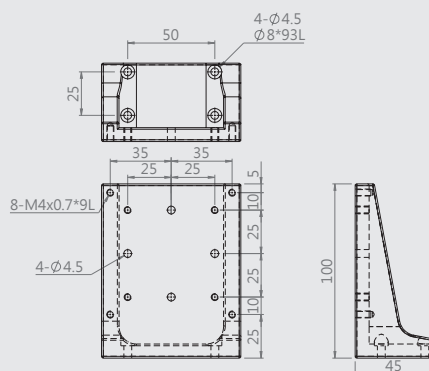


Z軸用托架


GOOAZB80-2



GOOAZB100-1

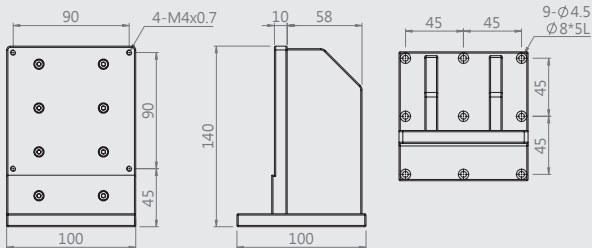

GOOAZB120-1

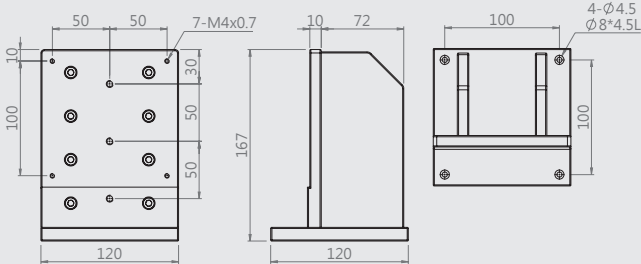

規格說明


單位：mm

型號		對應傳動方向					重量 (kg)
鋁合金 + 黑色陽極	S50C + 化學鍍	CZ	SZ	SRZ	SR	S	
GOOAZB40-1	GOOAZB40-1-N	●			●	●	0.08
GOOAZB40-2	GOOAZB40-2-N		●	●			0.07
GOOAZB60-1	GOOAZB60-1-N	●	●	●	●	●	0.19
GOOAZB80-1	GOOAZB80-1-N	●	●	●			0.29
GOOAZB80-2	GOOAZB80-2-N				●	●	0.41
GOOAZB100-1	GOOAZB100-1-N	●	●	●	●	●	1.04
GOOAZB120-1	GOOAZB120-1-N	●	●	●	●	●	1.80


調整板

調整板


GOOASAP-40

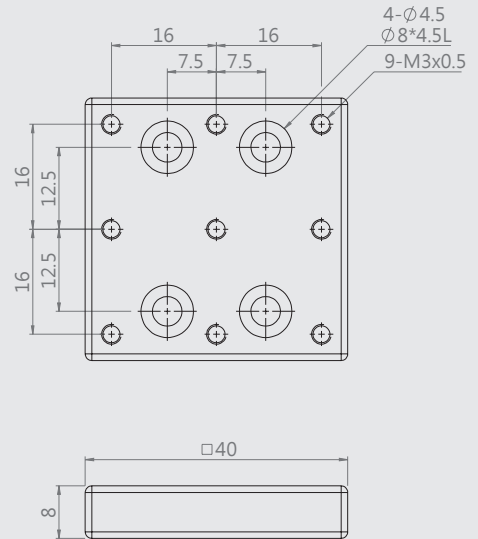

GOOASAP-60

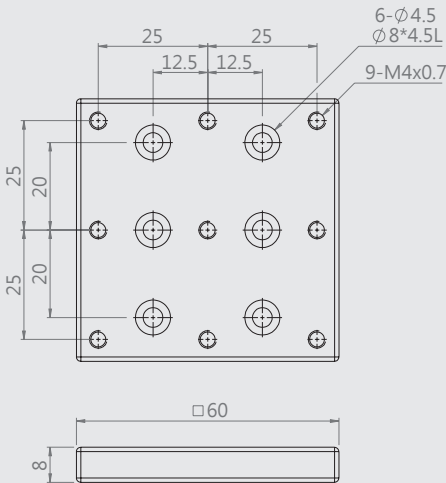

ASAP-80

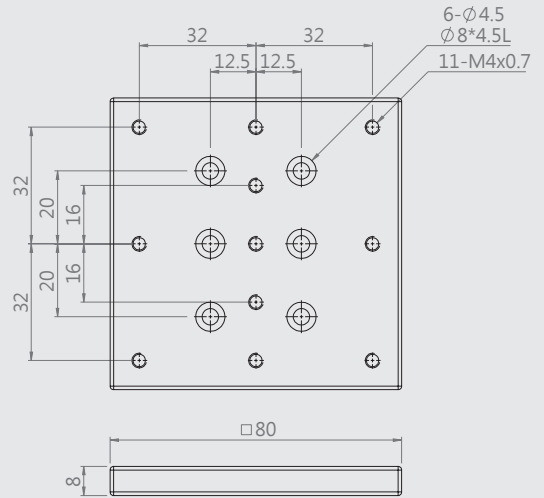



規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	材質	表面處理	適用的 GMT 精密滑台型號
GOOASAP-40	40*40	鋁合金	黑色陽極	MC1B-40、MC2B-40、MC4B-40
GOOASAP-60	60*60			MC1B-60、MC1B-90、MC1B-140
GOOASAP-80	80*80			MC2B-60、MC2B-90、MC4B-60、MC4B-90

精密型滑台


GOOAIB-□-120-120

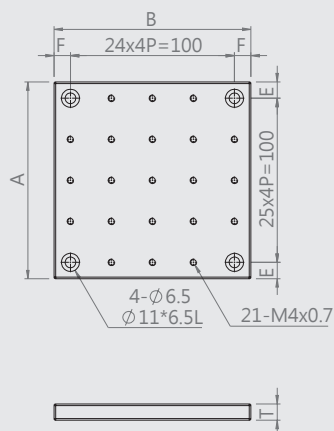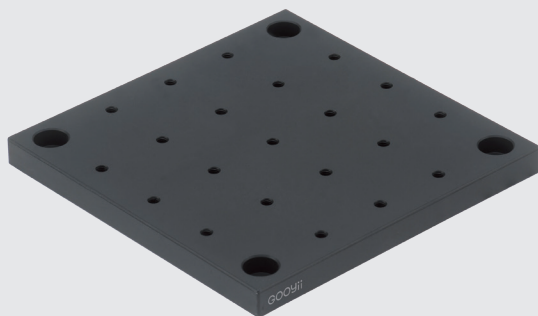

GOOAIB-□-120-200

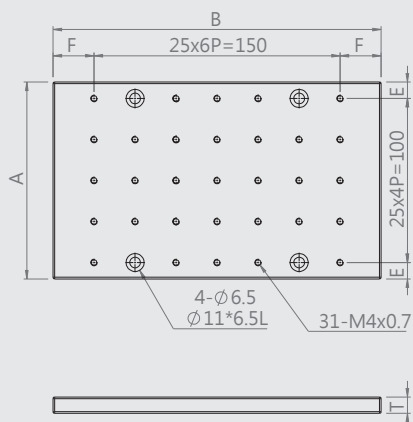

GOOAIB-□-120-300

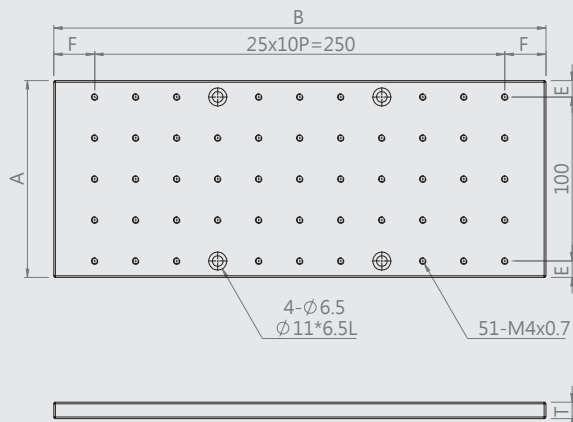

規格說明

單位：mm

型號	A	B	攻牙孔數	T	E	F	材質	表面處理
M4/M6牙孔								
GOOAIB-4/6-120-120	120	120	21	10	10	10	鋁合金	黑色陽極
GOOAIB-4/6-120-200		200	31			25		
GOOAIB-4/6-120-300		300	51					
GOOAIB-4/6-150-150	150	150	21		25	25		
GOOAIB-4/6-150-200		200	31					
GOOAIB-4/6-150-300		300	51					
GOOAIB-4/6-200-200	200	200	45		25	25		
GOOAIB-4/6-200-300		300	73					

★ 安裝孔於板中心100 mm矩陣處作M6螺栓孔追加加工。 ★ 可組合精密滑台、固定座等，並固定於防震台上。



鳩尾槽式滑台 | α軸

型號說明

GOOM X G 4 -60 C S

傳動方式	軸稱	滑台模式	台面尺寸	迴轉中心高度	軌道方式	傳動工具
M：手動	X：單軸 Y：雙軸	G：α&β軸	4：40 6：60	依目錄選擇	V：V軌 C：鳩尾槽	E：螺牙 S：蝸桿+蝸輪 M：測微器

GOOMXG4-40CS


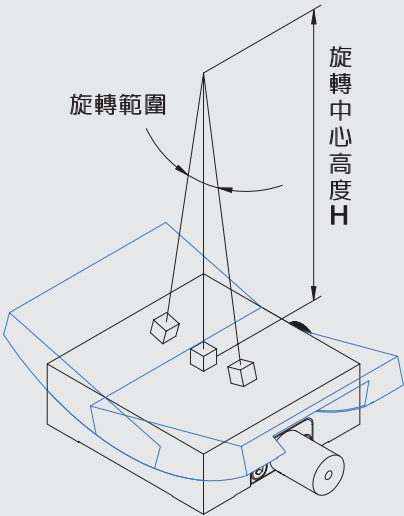
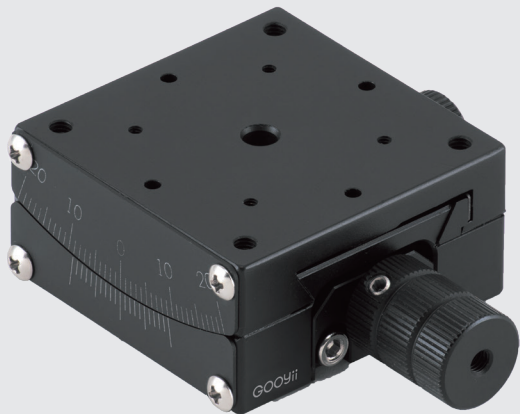


* 此系列使用半圓頭螺絲。


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	旋轉中心高度 H	行程	最小讀取量	把手迴轉一圈的移動量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXG4-25CS	40*40	25	±20°	0.1° / 刻度	≒ 2.2°	3.0	0.18	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMXG4-40CS		40	±15°		≒ 1.89°		0.24		
GOOMXG4-60CS		60	±10°		≒ 1.33°				
GOOMXG6-35CS	60*60	35	±25°		≒ 2.0°	6.0	0.69		
GOOMXG6-60CS		60	±20°		≒ 1.3°		0.55		
GOOMXG6-80CS		80	±15°		≒ 1.0°				

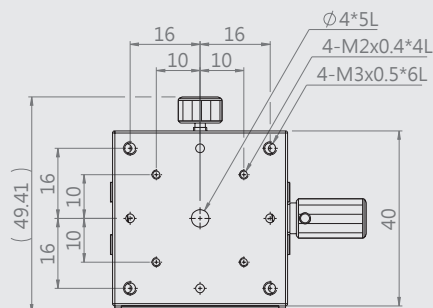




GOOMXG4-25CS




GOOMXG4-40CS

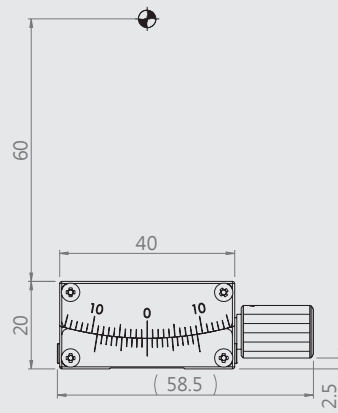


GOOMXG4-60CS

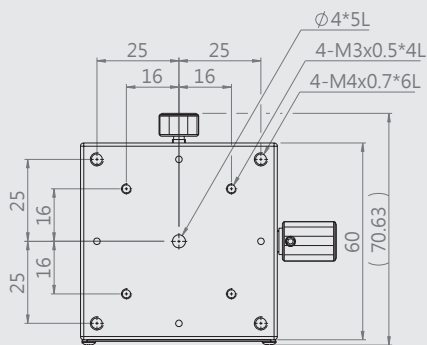

GOOMXG6-35CS




GOOMXG6-60CS

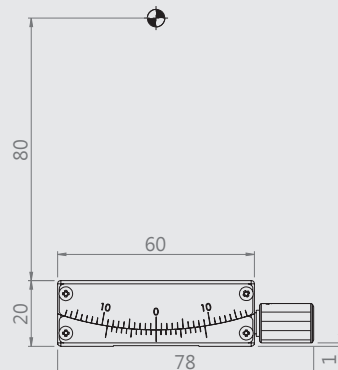

GOOMXG6-80CS

鳩尾槽式滑台 | αβ軸



GOOMYG4-40CS

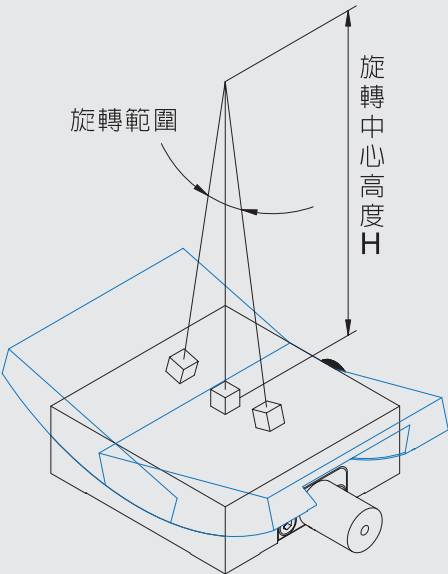



規格說明

單位：mm



型號	台面尺寸	旋轉中心高度 H	行程	最小讀取量	把手迴轉一圈的移動量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMYG4-25CS	40*40	25	上軸 ±20° 下軸 ±15°	0.1° / 刻度	上軸 ≒ 2.2° 下軸 ≒ 1.89°	2.8	0.42	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMYG4-40CS		40	上軸 ±15° 下軸 ±10°		上軸 ≒ 1.89° 下軸 ≒ 1.33°	2.7	0.48		
GOOMYG6-35CS	60*60	35	上軸 ±25° 下軸 ±20°		上軸 ≒ 2.0° 下軸 ≒ 1.3°	5.3	1.24		
GOOMYG6-60CS		60	上軸 ±20° 下軸 ±15°		上軸 ≒ 1.3° 下軸 ≒ 1.0°	5.4	1.10		

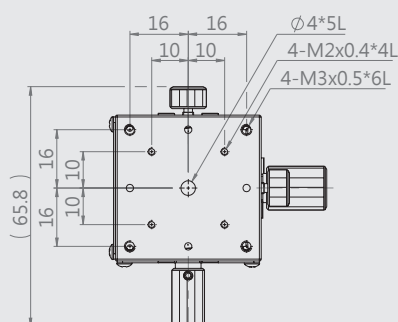



GOOMYG4-25CS

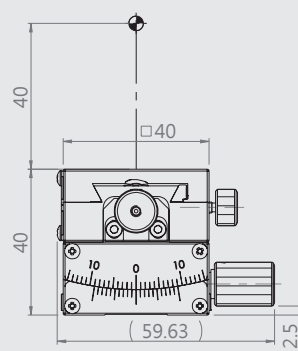

GOOMYG4-40CS

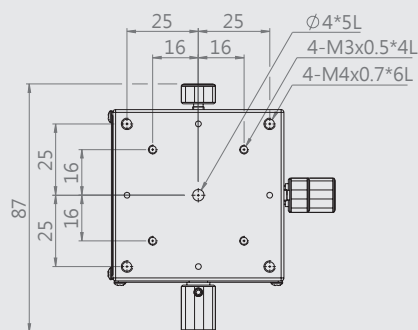


GOOMYG6-35CS





GOOMYG6-60CS

鳩尾槽式滑台 | α & αβ軸

GOOMXG5-□CS參考外型【單軸】

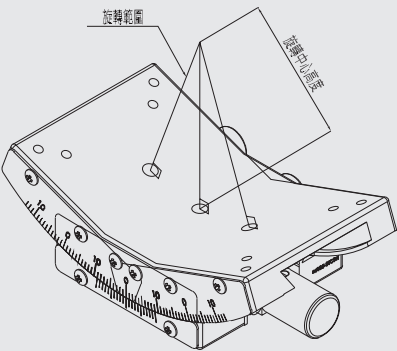


GOOMYG5-□CS參考外型【雙軸】

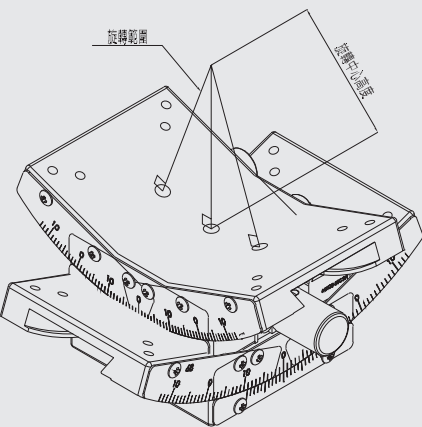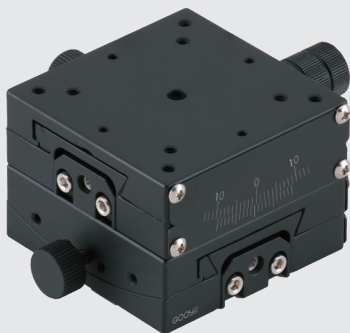


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋轉中心高度 H	行程	最小讀取量	把手迴轉一圈的移動量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXG5-50CS	50*50	α	50	±10°	0.1°/刻度	≒ 1.55°	3	0.36	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMYG5-50CS		αβ	50	上軸 ±10° 下軸 ±10°		上軸 = 1.55° 下軸 = 1.2°		0.71		
GOOMYG5-68CS			68	上軸 ±10° 下軸 ±8°		上軸 = 1.2° 下軸 = 0.97°				

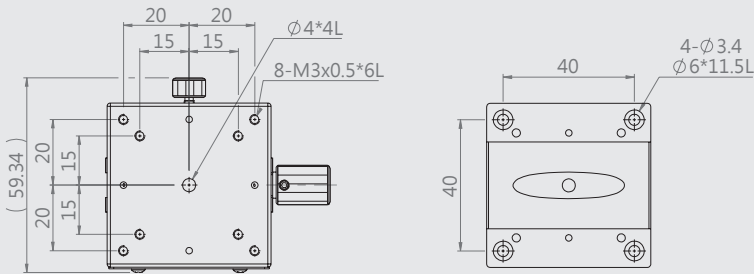

GOOMXG5-50CS

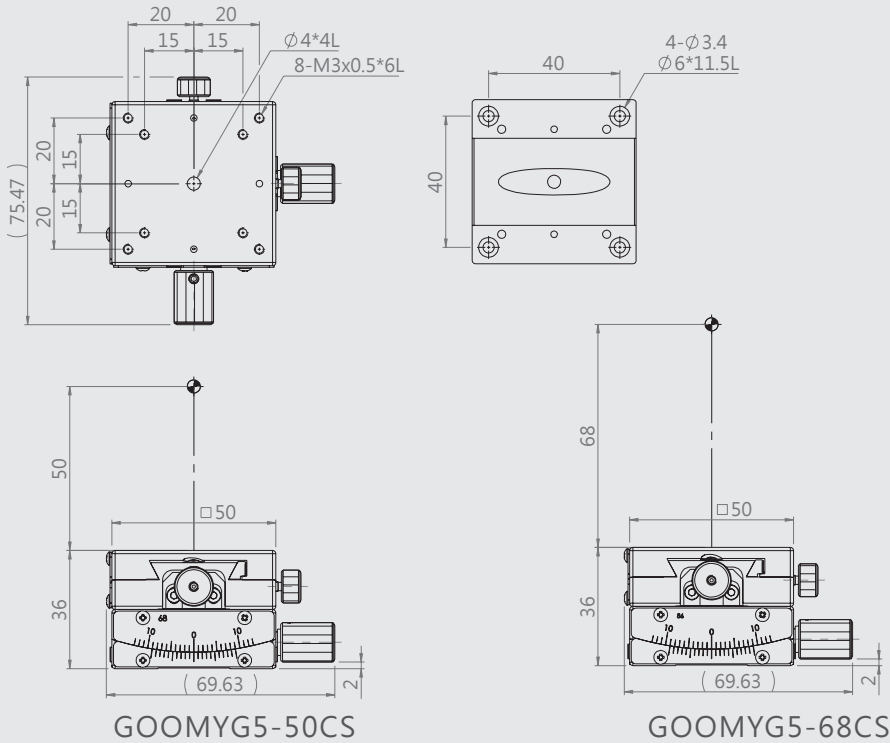


GOOMYG5-50CS

GOOMYG5-68CS

鳩尾槽式滑台 | α軸

GOOMXG9-100CS



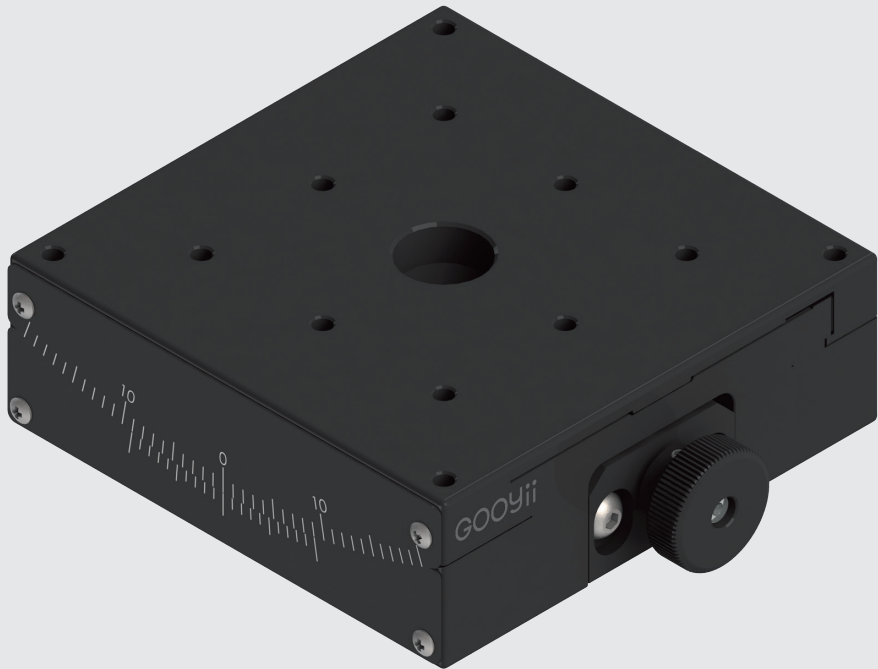


規格說明

單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	旋轉中心高度 H	行程	最小讀取量	分厘卡最小讀取量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXG9-100CS	90*90	α軸	中央	100	±12°	1° / 刻度	≒ 92"	7.5	1.9	銅合金	黑色氟素樹脂處理





GOOMXG9-100CS

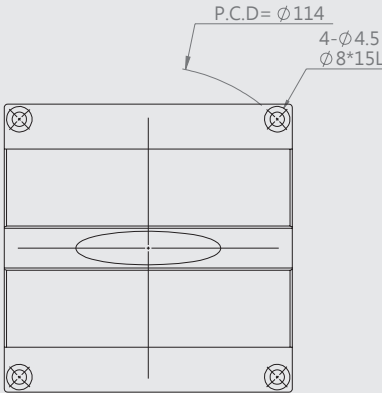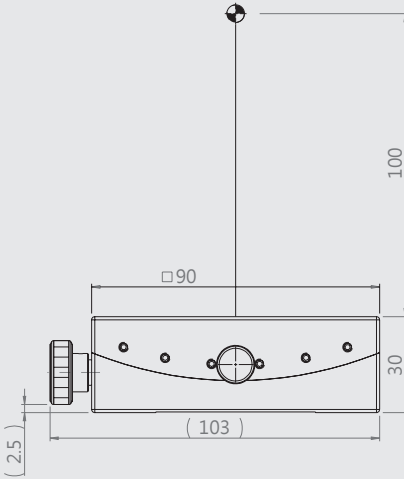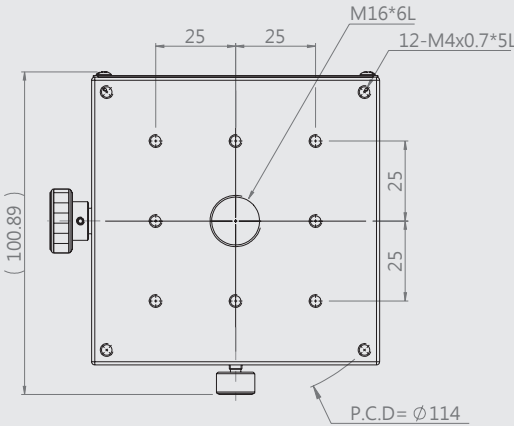


鳩尾槽式滑台 | α & αβ 軸

規格說明										單位：mm
型號	台面尺寸	傳動方向	旋轉中心高度 H	移動量	最小讀取量	把手迴轉一圈的移動量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
MXG3-44CE	30*30	α	44	±6°	1° / 刻度	≒ 33'23"	1.5	0.1	銅合金	黑色氟素樹脂處理
MXG3-57CE			57	±5°		≒ 26'39"				

鳩尾槽式滑台 | α & $\alpha\beta$ 軸

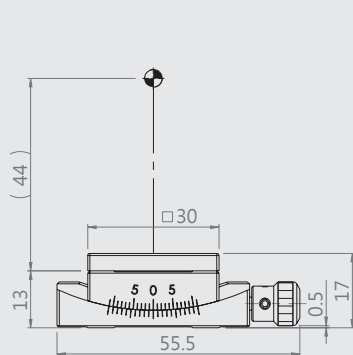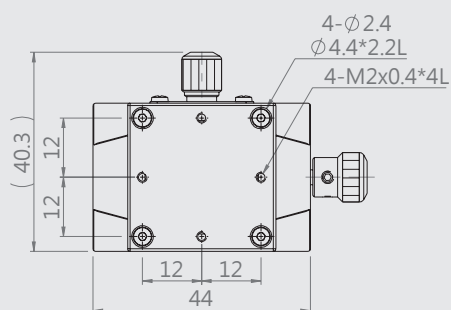

GOOMXG3-44CE

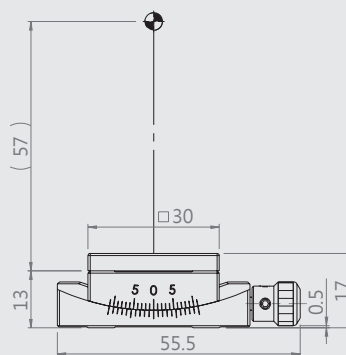

GOOMXG3-57CE

鳩尾槽式滑台 | α & αβ 軸






GOOMXG4-50CE



規格說明






單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	旋轉中心高度 H	移動量	最小讀取量	把手迴轉一圈的移動量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXG4-50CE	40*40	α	50	±8°	1° / 刻度	≒ 28'11"	3	0.3	銅合金	黑色氟素樹脂處理
GOOMXG4-68CE			68	±6°		≒ 21'45"				
GOOMYG4-68CE		αβ	68	上軸 ±6° 下軸 ±5°		上軸 = 21'45" 下軸 = 17'43"		0.6		

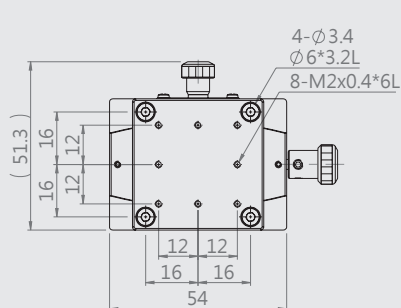

GOOMXG4-50CE

GOOMXG4-68CE

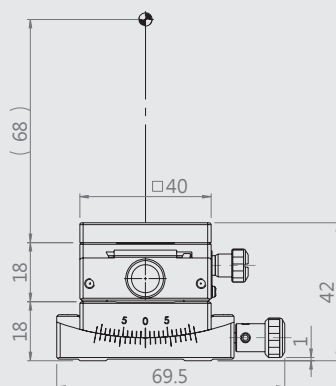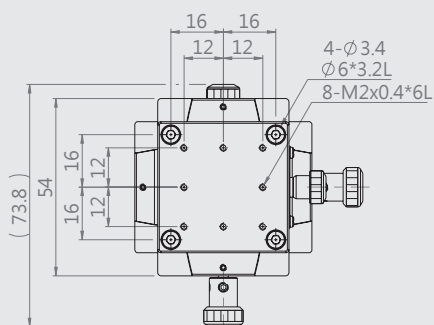

GOOMYG4-50CE

GOOMYG4-68CE

鳩尾槽式滑台

α
&
αβ
軸





精密型滑台

鳩尾槽式滑台 | α & αβ 軸

規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	旋轉中心高度 H	行程	最小讀取量	分厘卡最小讀取量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXG6-122CE	60*60	α軸	122	±12°	1° / 刻度	≒ 12'27"	5	0.7	銅合金	黑色氟素樹脂處理

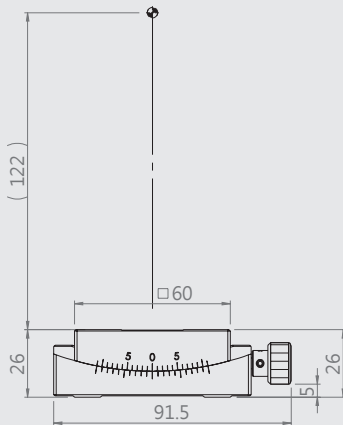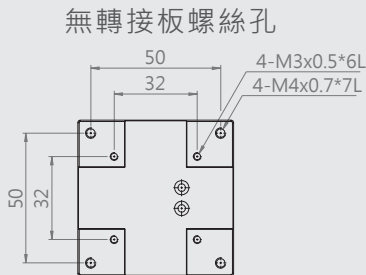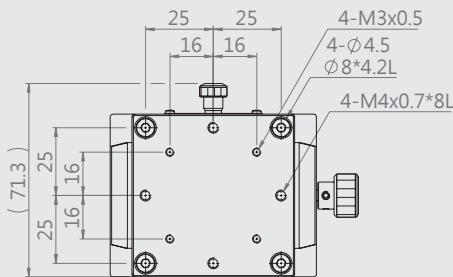


MXG6-122CE

交叉滾柱滑台 | α軸

GOOMXG4-□□VM

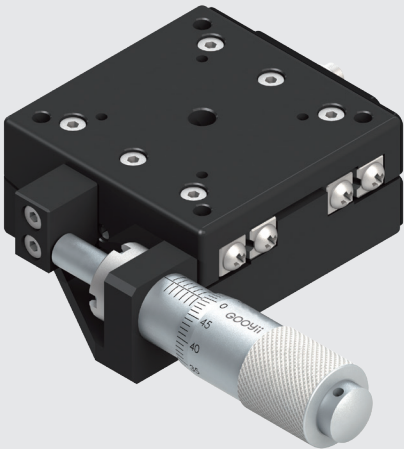



GOOMXG5-50VM

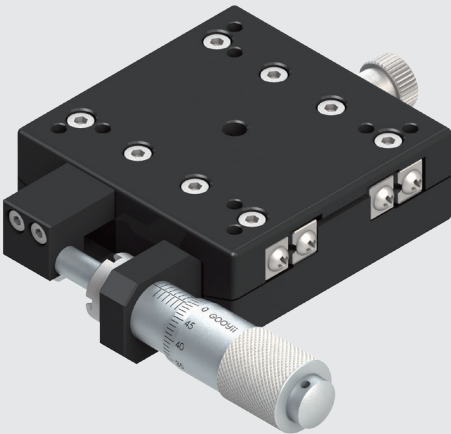

規格說明


單位：mm

型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	旋轉中心高度	移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	分厘卡最小讀取量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXG4-40VM	40*40	α軸	側邊	40	±7°	0.1°	≒ 40"	3	0.15	鋁合金	黑色陽極
GOOMXG4-60VM	40*40			60	±4°		≒ 29"		0.15		
GOOMXG4-80VM	40*40			80	±4°		≒ 22"		0.15		
GOOMXG5-50VM	50*50			50	±3°		≒ 53"		0.2		

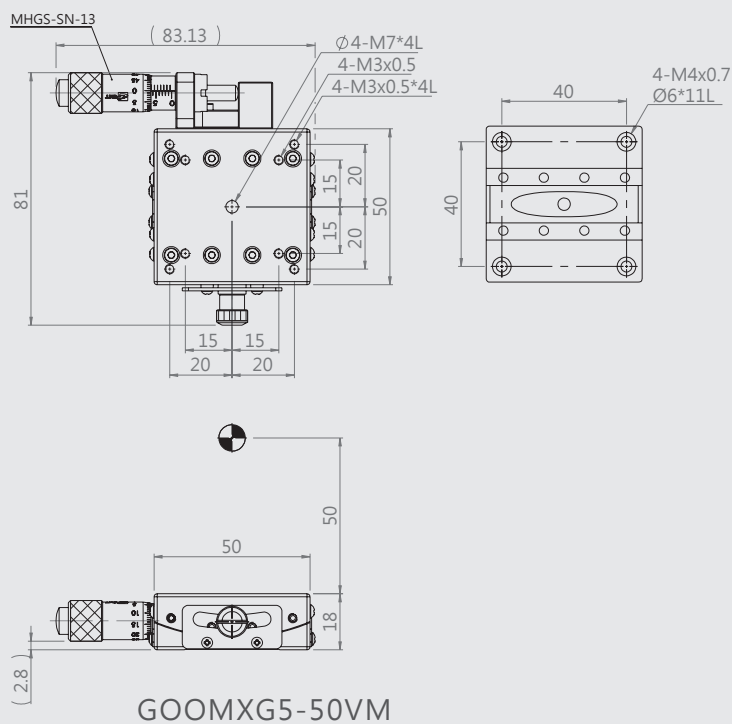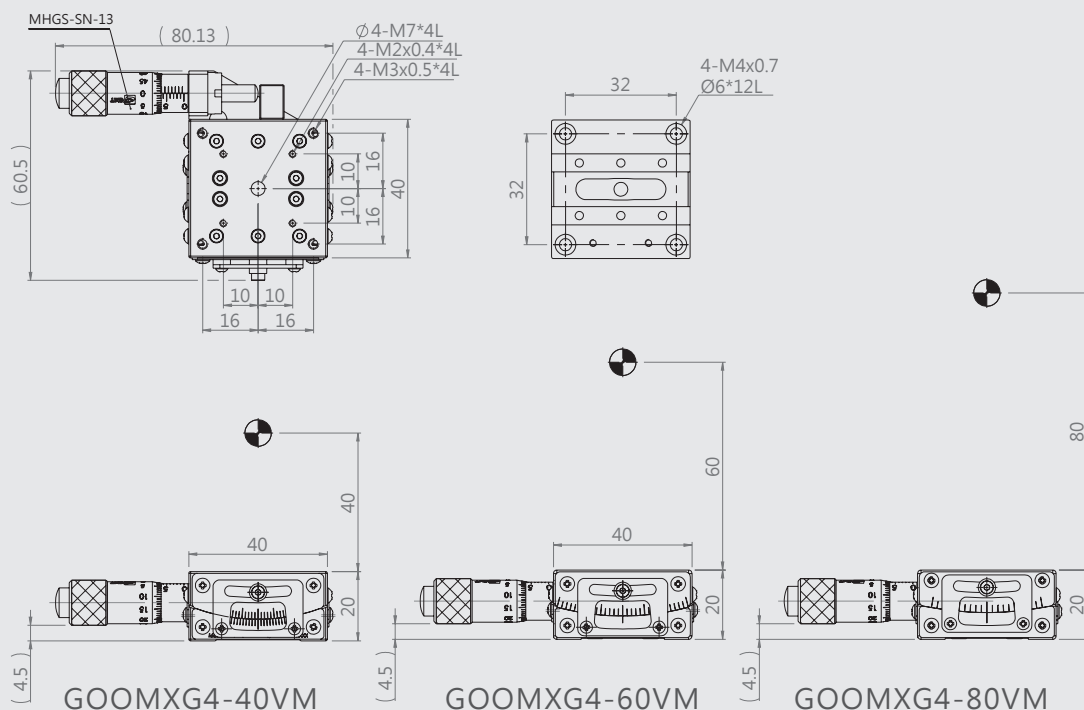

交叉滾柱滑台 | α軸



GOOMXG6-□□VM

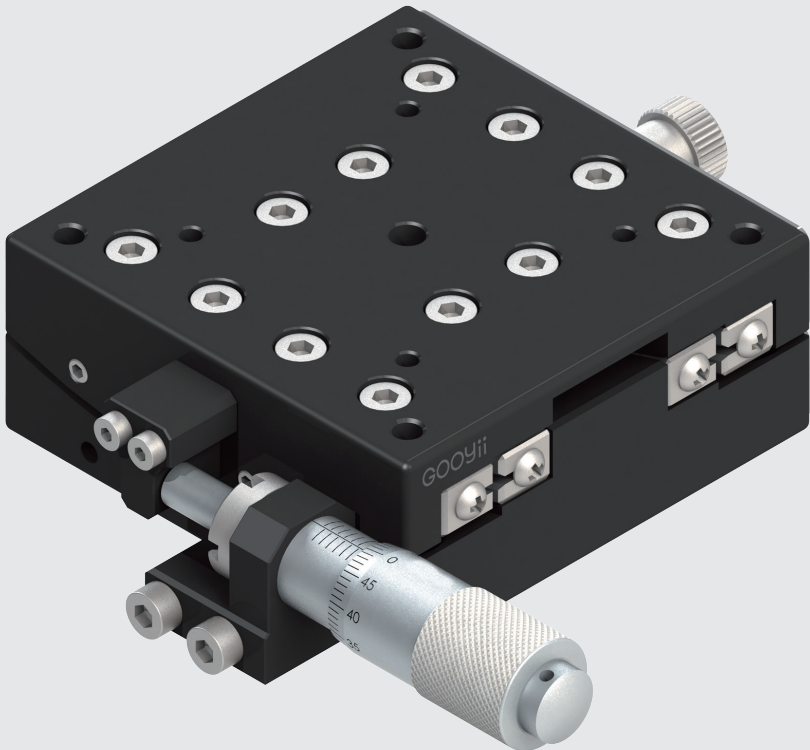


規格說明

單位：mm


型號	台面尺寸	傳動方向	傳動位置	旋轉中心高度	移動量	最小讀取量 (尺標刻度)	分厘卡最小讀取量	荷重 (kgf)	本體重量 (kg)	材質	表面處理
GOOMXG6-50VM	60*60	α軸	側邊	50	±4°	0.1°	≒ 32"	4.5	0.33	鋁合金	黑色陽極
GOOMXG6-75VM	60*60			75	±3°		≒ 23"				
GOOMXG6-100VM	60*60			100	±3°		≒ 18"				

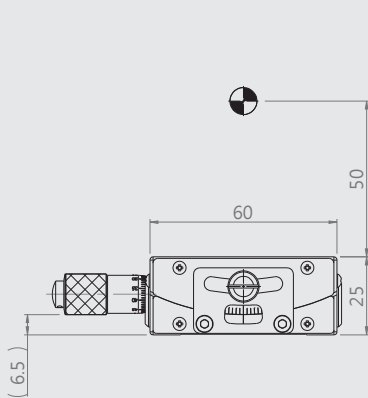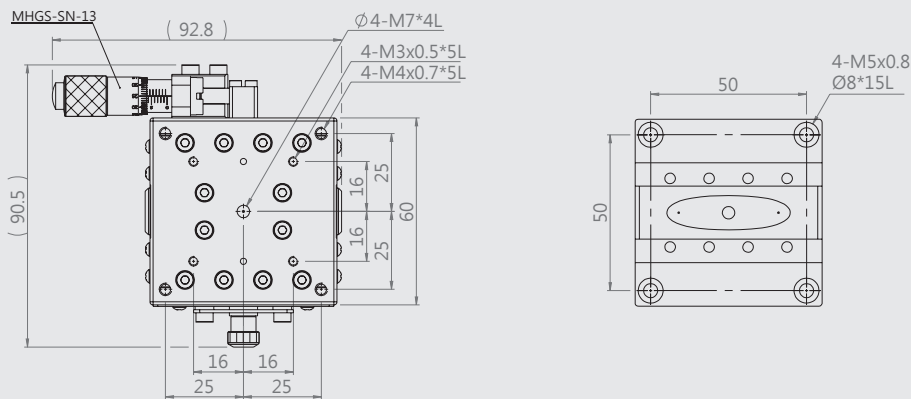

GOOMXG6-50VM

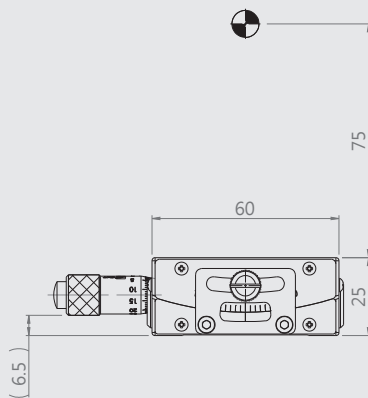


GOOMXG6-75VM

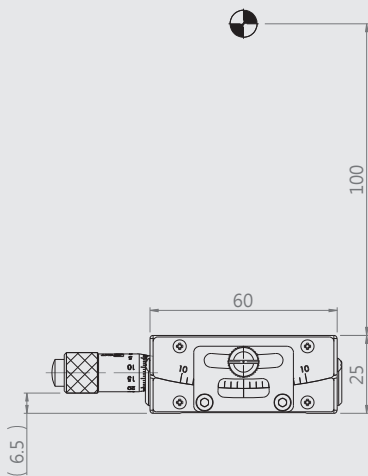

GOOMXG6-100VM

XYZθxθy軸精密滑台組

GOOM5E-2000B-L

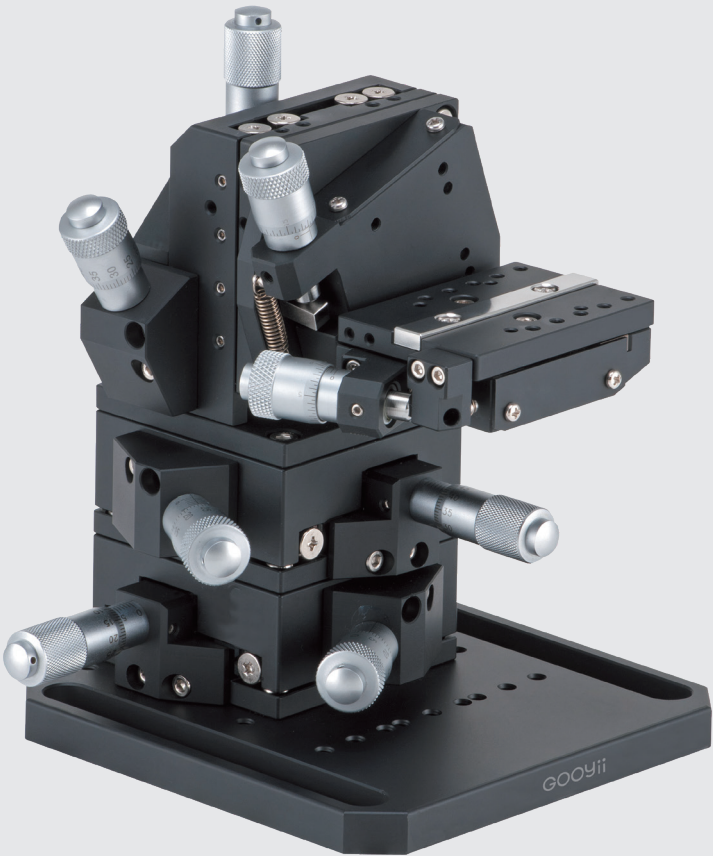

規格說明

單位：mm

規格 軸向	行程		精度	
	粗調	微調	粗調	微調
X	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
Y	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
Z	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
θx	±3°		≒ 29.3° / 刻度	
θy	±3°		≒ 27.8° / 刻度	

五軸式：GOOM5E-2000B-L是由XYZ三軸精密定位滑台模組搭配一傾斜滑台模組形成五軸式的複合功能精密滑台組，適用於單芯對位。

迴轉軸中心高度為130mm，此高度可以增加組裝板方向墊高。

相關的規格細節，請與區域經銷 / 業務團隊洽詢。




規格化模組選購型號：GOOM5E-2000B-L

單獨拆解模組選購型號：XYZ模組 - GOOMXYZ60-ACSL、傾斜滑台模組 - GOOMTR60-45R

照片為組裝示意圖，實品以2D圖為準


XYZθxθy軸精密滑台組

GOOM5E-2000B-L

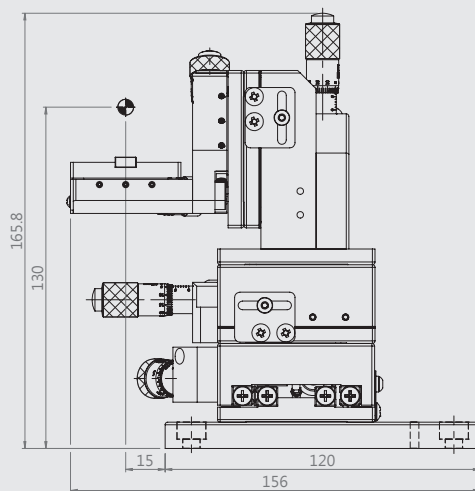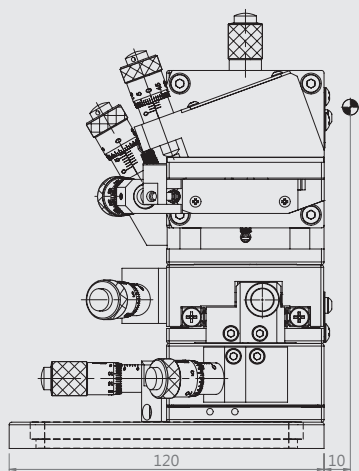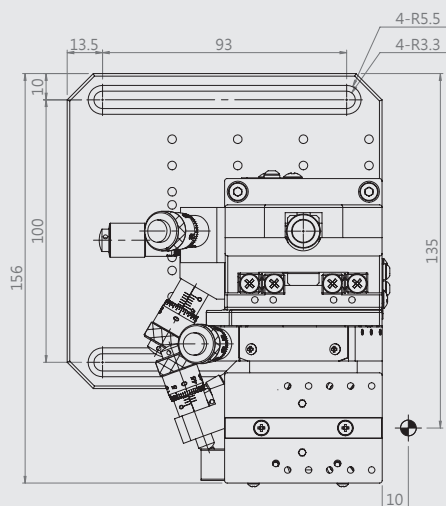

XYZθxθy軸精密滑台組

GOOM5E-2000B-R

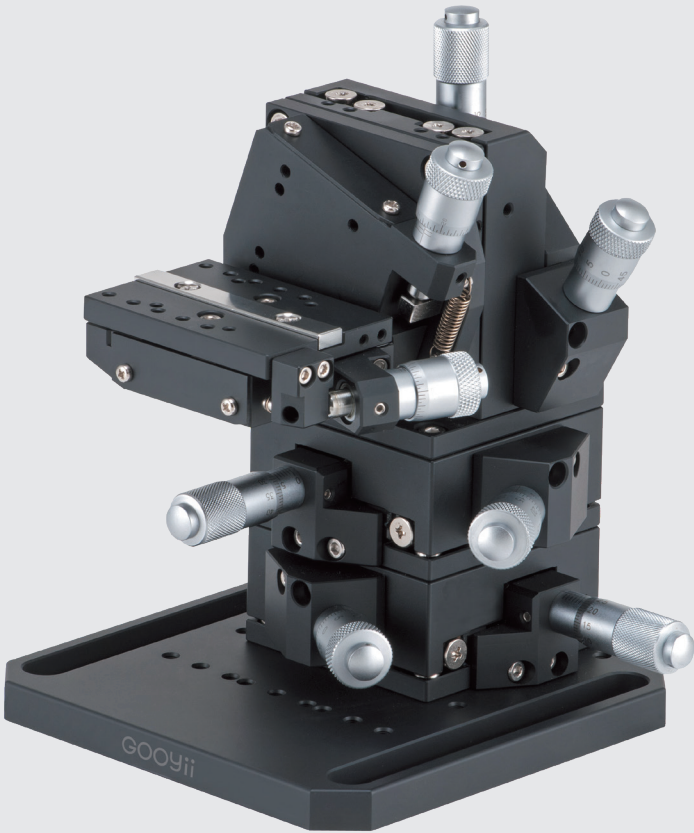

規格說明

單位：mm

規格 軸向	行程		精度	
	粗調	微調	粗調	微調
X	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
Y	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
Z	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
θx	±3°		≒ 29.3° / 刻度	
θy	±3°		≒ 27.8° / 刻度	

五軸式：GOOM5E-2000B-R是由XYZ三軸精密定位滑台模組搭配一傾斜滑台模組形成五軸式的複合功能精密滑台組，適用於單芯對位。

迴轉軸中心高度為130mm，此高度可以增加組裝板方向墊高。

相關的規格細節，請與區域經銷 / 業務團隊洽詢。




規格化模組選購型號：GOOM5E-2000B-R

單獨拆解模組選購型號：XYZ模組 - GOOMXYZ60-ACSR、傾斜滑台模組 - GOOMTR60-45R

照片為組裝示意圖，實品以2D圖為準


XYZθxθy軸精密滑台組

GOOM5E-2000B-R

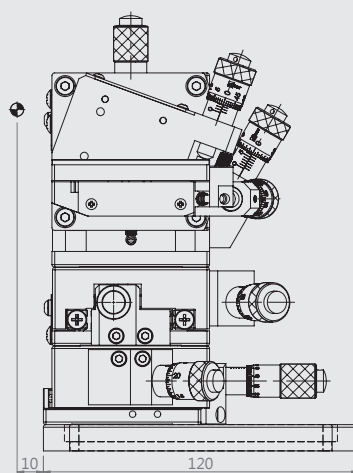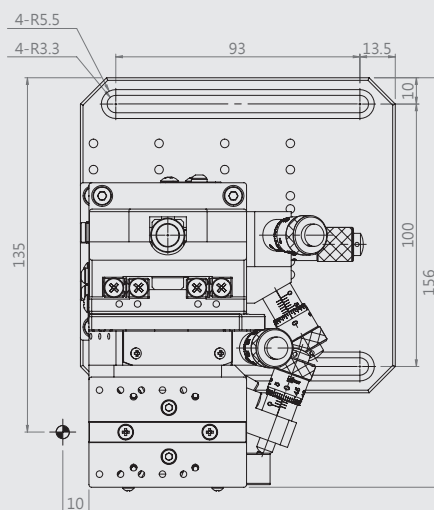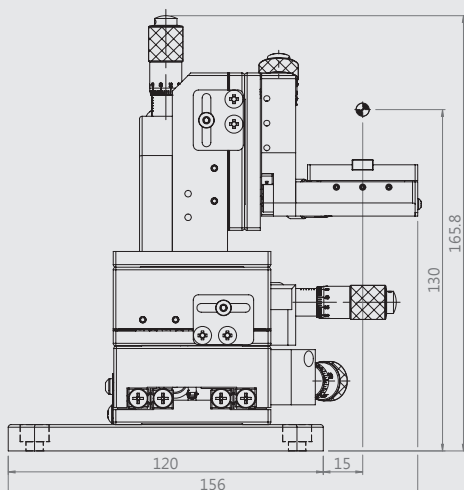

XYZθxθyθz軸精密滑台組

GOOM6E-2200B-L

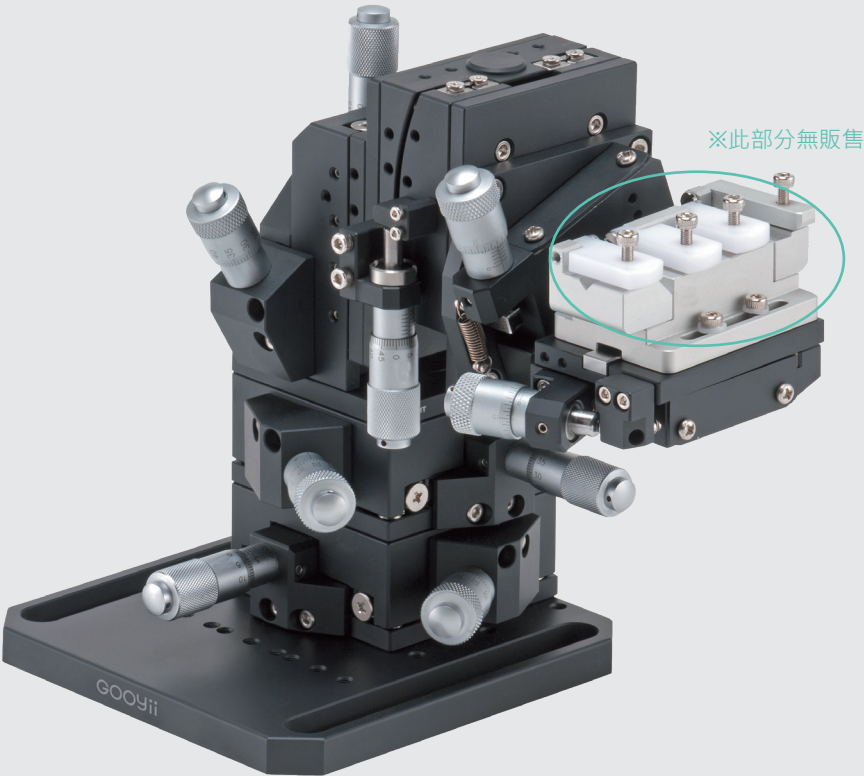

規格說明

單位：mm

規格	行程		精度	
	粗調	微調	粗調	微調
軸向				
X	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
Y	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
Z	±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
θx	±3°		≒ 29.3″ / 刻度	
θy	±3°		≒ 27.8″ / 刻度	
θz	±4°		≒ 33″ / 刻度	

六軸式：GOOM6E-2200B-L 是由XYZ三軸精密定位滑台模組搭配一傾斜滑台模組及精密側角滑台形成六軸式的複合功能精密滑台組，適用於單芯對位或光導波產業應用。迴轉軸中心高度為130mm，此高度可以增加組裝板方向墊高。

相關的規格細節，請與區域經銷 / 業務團隊洽詢。




規格化模組選購型號：GOOM6E-2200B-L

單獨拆解模組選購型號：XYZ模組 - GOOMXYZ60-ACSL、傾斜滑台模組 - GOOMTR60-45R、測角滑台模組 - GOOMXG6-50VMR

照片為組裝示意圖，實品以2D圖為準


XYZθxθyθz軸精密滑台組

GOOM6E-2200B-L

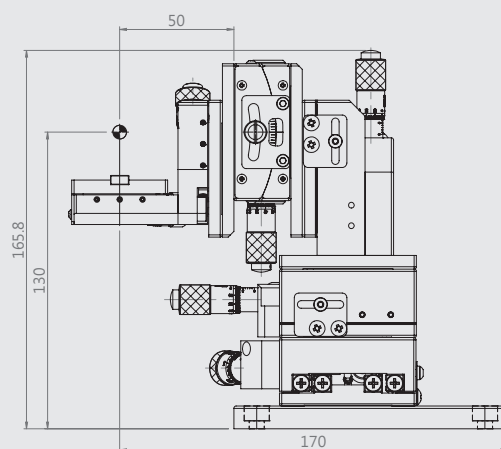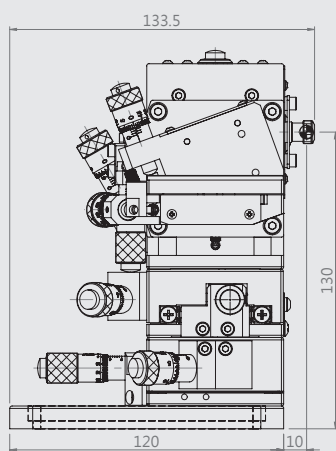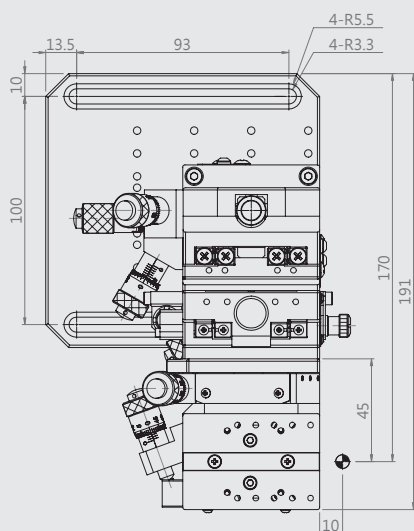

XYZθxθyθz軸精密滑台組

GOOM6E-2200B-R

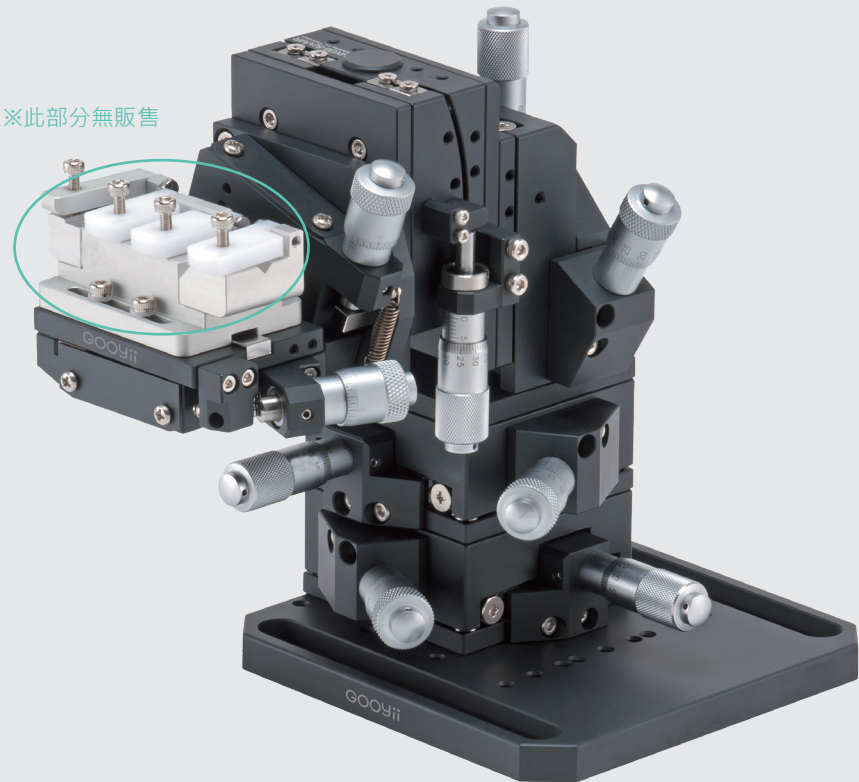

規格說明

單位：mm

軸向	規格	行程		精度	
		粗調	微調	粗調	微調
X		±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
Y		±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
Z		±6.5	±0.3	10 μm	0.5 μm
θx		±3°		≒ 29.3″ / 刻度	
θy		±3°		≒ 27.8″ / 刻度	
θz		±4°		≒ 33″ / 刻度	

六軸式：GOOM6E-2200B-R 是由XYZ三軸精密定位滑台模組搭配一傾斜滑台模組及精密側角滑台形成六軸式的複合功能精密滑台組，適用於單芯對位或光導波產業應用。迴轉軸中心高度為130mm，此高度可以增加組裝板方向墊高。

相關的規格細節，請與區域經銷 / 業務團隊洽詢。




規格化模組選購型號：GOOM6E-2200B-R

單獨拆解模組選購型號：XYZ模組 - GOOMXYZ60-ACSL、傾斜滑台模組 - GOOMTR60-45R、測角滑台模組 - GOOMXG6-50VMR

照片為組裝示意圖，實品以2D圖為準


XYZθxθyθz軸精密滑台組

GOOM6E-2200B-R

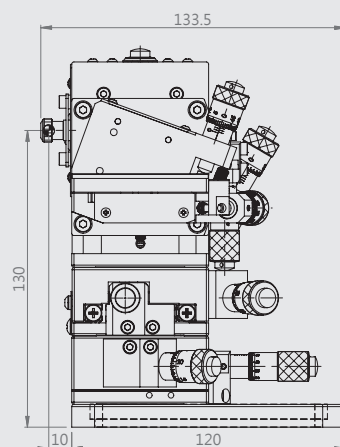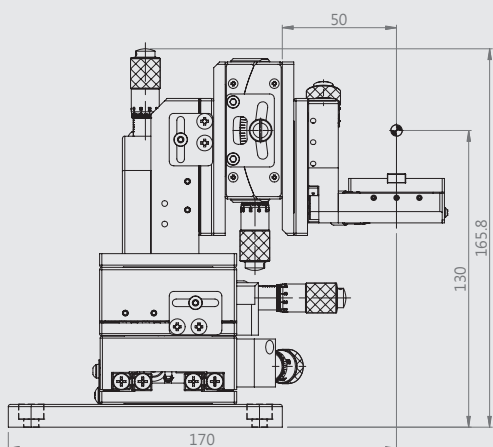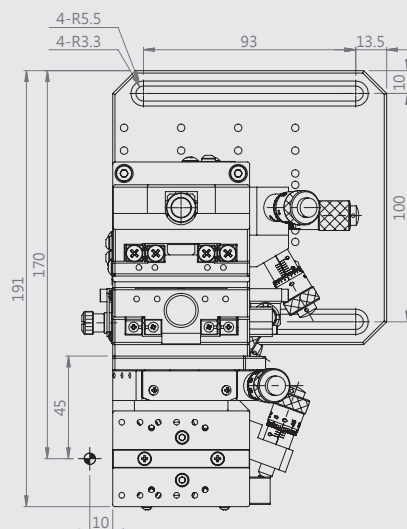

XYZ+θxθy軸精密調整滑台組

GOOM5F-460A561-L

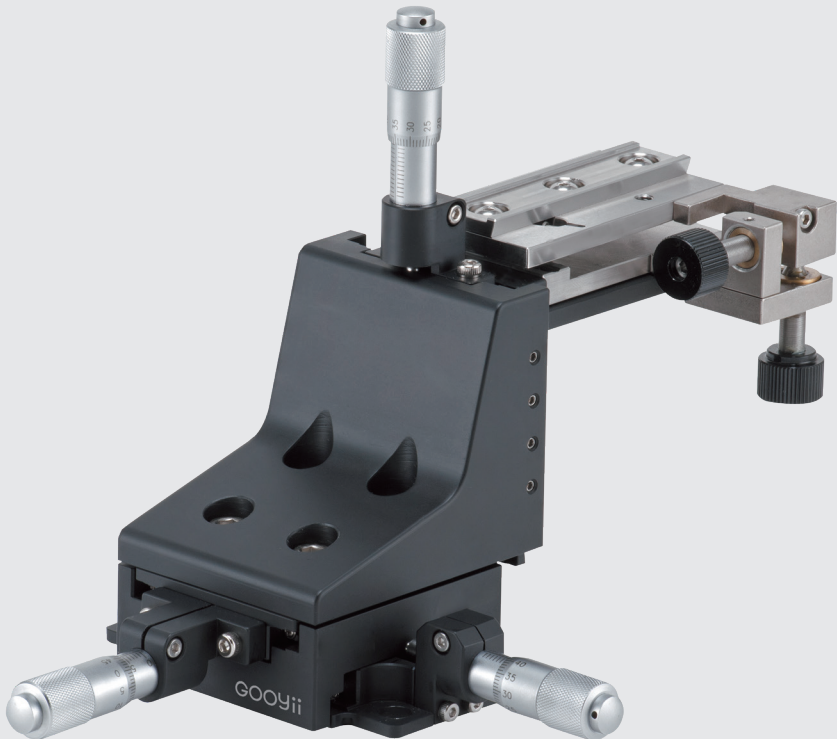

規格說明

單位：mm

軸向	規格	行程 / 移動量	荷重(N)	材質
X		0.5 inch(12.7)	22	鋁合金
Y		0.5 inch(12.7)		
Z		0.5 inch(12.7)		
θx		±3°		不銹鋼
θy		±3°		

螺紋牙孔	代碼尺寸【inch.(mm)】	
A	B	C
1/4-20	0.5(12.5)	1(25.4)

GOOYII產品組成方式：(GOOMTS-561L+MXYZ-460AR+M5F-460A561-BKT)

五軸式：GOOM5F-460A561-L是由XYZ三軸精密定位滑台模組搭配傾斜滑台模組形成五軸式的複合功能精密滑台組。




相關的規格細節，請與區域經銷 / 業務團隊洽詢。

規格化模組選購型號：GOOM5F-M460A561-L

單獨拆解模組選購型號：XYZ模組 - GOOMXYZ460-AL 傾斜滑台模組 - GOOMTS-561-L


XYZ+θxθy軸精密調整滑台組

GOOM5F-460A561-L

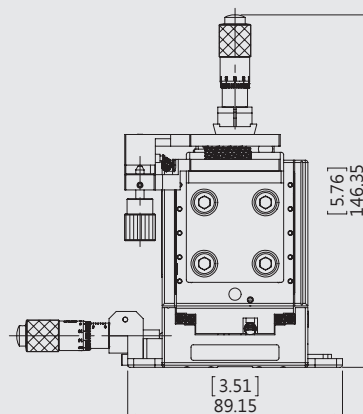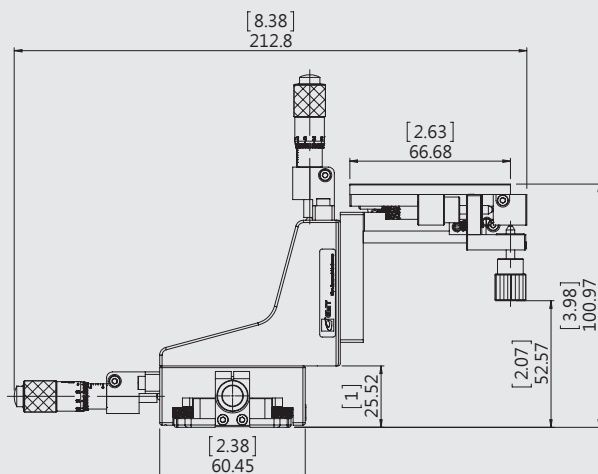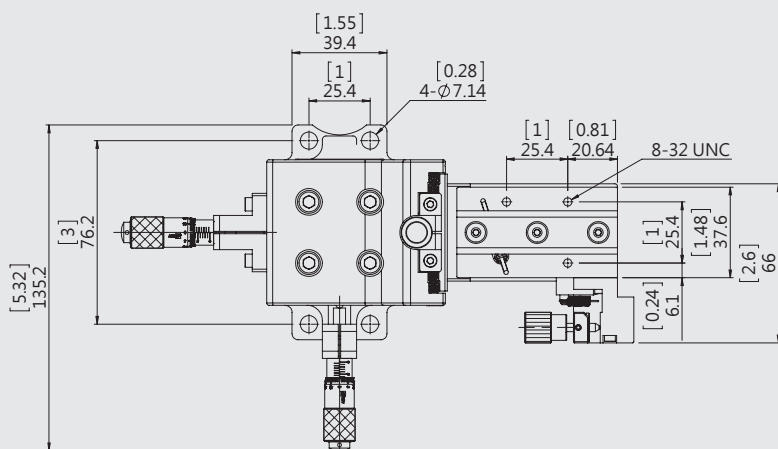

XYZ+θxθy軸精密調整滑台組

GOOM5F-460A561-R

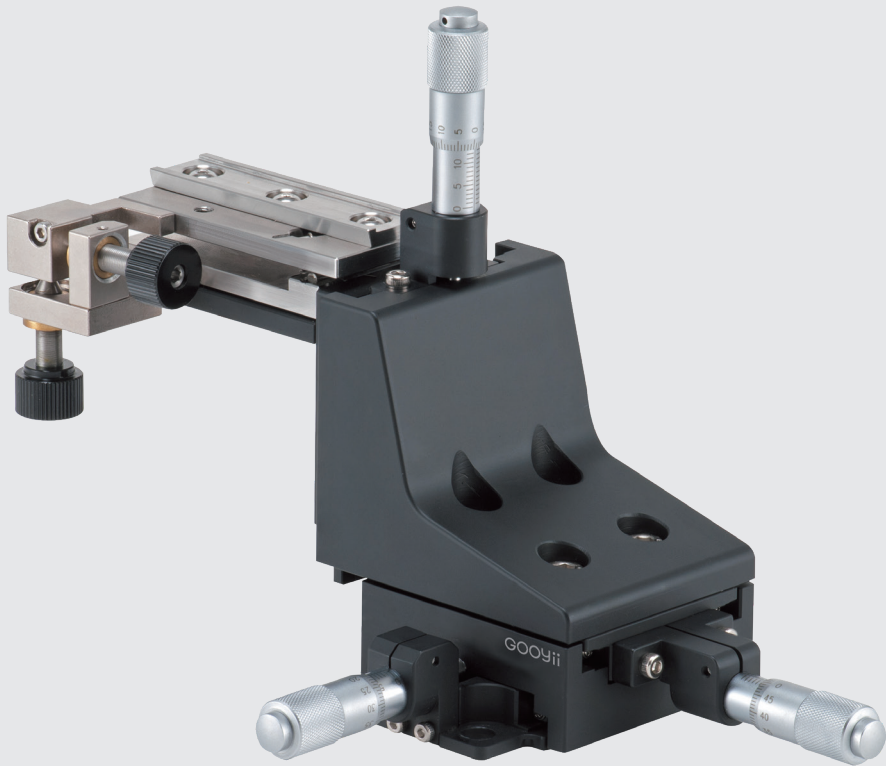

規格說明

單位：mm

軸向	規格	行程 / 移動量	荷重(N)	材質
X		0.5 inch(12.7)	22	鋁合金
Y		0.5 inch(12.7)		
Z		0.5 inch(12.7)		
θx		±3°		不銹鋼
θy		±3°		

螺紋牙孔	代碼尺寸【inch.(mm)】	
A	B	C
1/4-20	0.5(12.5)	1(25.4)

GOOYII產品組成方式：(GOOMTS-561L+MXYZ-460AR+M5F-460A561-BKT)

五軸式：GOOM5F-460A561-R是由XYZ三軸精密定位滑台模組搭配傾斜滑台模組形成五軸式的複合功能精密滑台組。


相關的規格細節，請與區域經銷 / 業務團隊洽詢。

規格化模組選購型號：GOOM5F-M460A561-R

單獨拆解模組選購型號：XYZ模組 - GOOMXYZ460-AL 傾斜滑台模組 - GOOMTS-561-L

XYZ+θxθy軸精密調整滑台組

GOOM5F-460A561-R

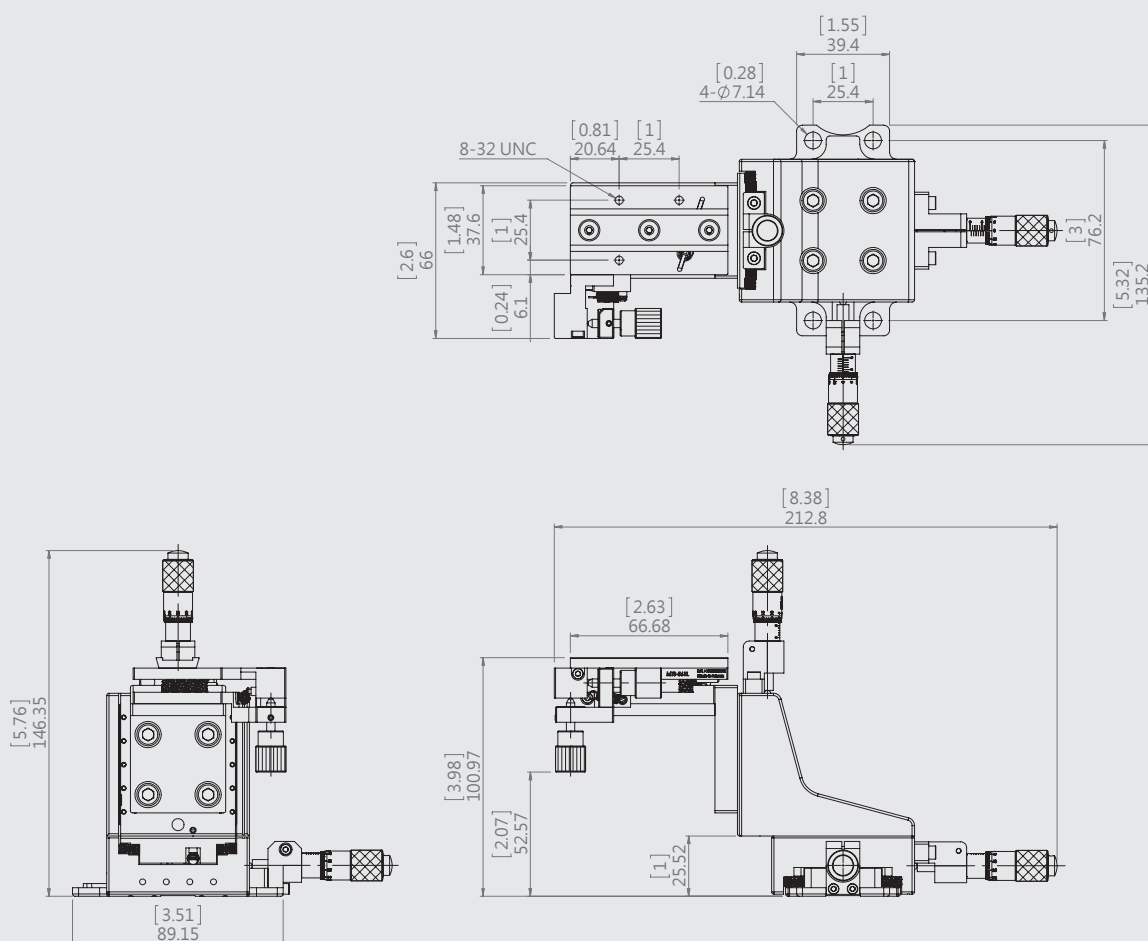

XY軸交叉滾柱導引式精密滑台




GOOMXY-460AL



規格說明					單位：mm		
規格 軸向	行程	解析	荷重(N)	材質			
X	0.5 inch(12.7)	10 μm	67	鋁合金	螺紋牙孔 代碼尺寸【inch.(mm)】		
Y	0.5 inch(12.7)				A	B	C
					1/4-20	0.5(12.5)	1(25.4)

GOOMXY-460AL雙軸精密滑台之本體材質為鋁合金，搭配使用GOOYII滾柱型滑軌是此系列精密滑台的特色，亦具備其滾柱式傳動之耐荷重實用性。

GOOMXY-460AL

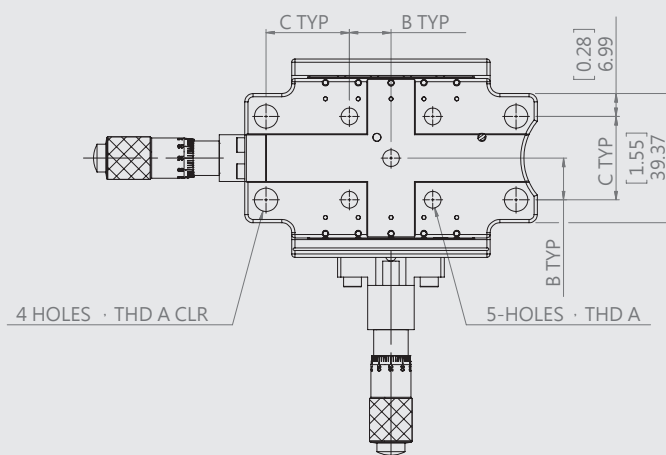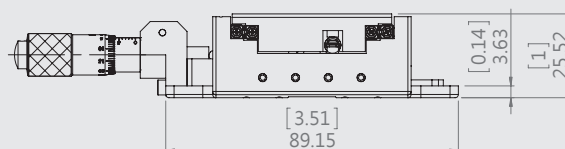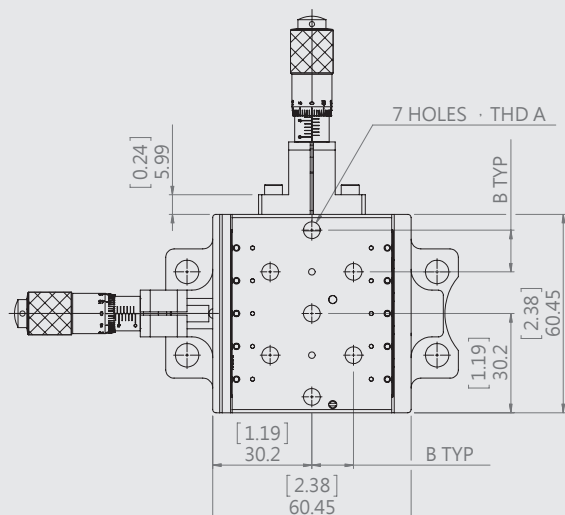

XYZ軸交叉滾柱導引式精密滑台

GOOMXYZ-460AR



規格說明




單位：mm

規格 軸向	行程	解析	荷重(N)	材質
X	0.5 inch(12.7)	10 μm	67	鋁合金
Y	0.5 inch(12.7)			
Z	0.5 inch(12.7)			

螺紋牙孔	代碼尺寸【inch.(mm)】	
A	B	C
1/4-20	0.5(12.5)	1(25.4)

GOOMXYZ-460AR三軸精密滑台之本體材質為鋁合金，搭配使用GOOYII滾柱型滑軌是此款精密滑台的特色。此三軸複合式精密滑台亦可輕鬆拆解為XY軸向滑台與XZ軸向滑台組。

GOOMXYZ-460AR

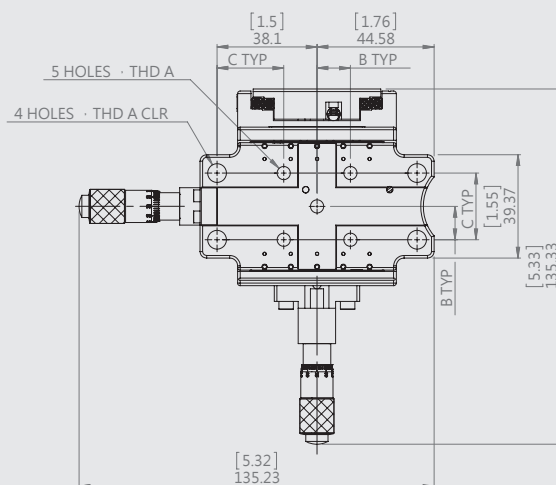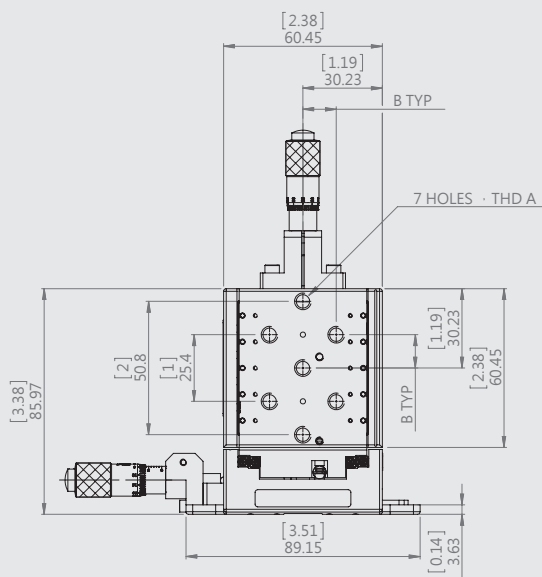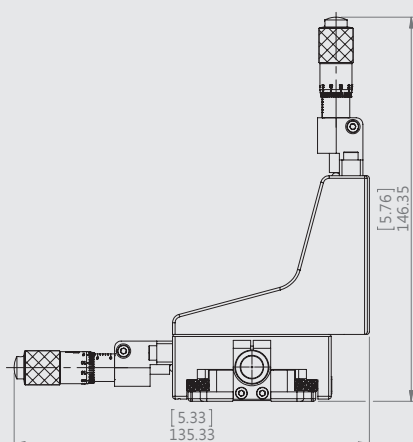

GOOMHGS - F N - 13

型 號

前端形狀

安裝方式

行 程

GOOYII	測定範圍	精度	分辨率	測定器差	刻度樣式	前端形狀		安裝方式	
型號	mm	mm	mm	μm		平測量面	球測量面	螺帽緊固	螺絲止付
GOOMHGS-FN-6.5	0~6.5	0.005	0.01	± 2	正刻度				
GOOMHGS-FP-6.5									
GOOMHGS-SN-6.5									
GOOMHGS-SP-6.5									
GOOMHGS-FN-13	0~13								
GOOMHGS-FP-13									
GOOMHGS-SN-13									
GOOMHGS-SP-13									
GOOMHGS-FN-15	0~15								
GOOMHGS-FP-15									
GOOMHGS-SN-15									
GOOMHGS-SP-15									
GOOMHGS-FN-25	0~25								
GOOMHGS-FP-25									
GOOMHGS-SN-25									
GOOMHGS-SP-25									
GOOMHGS-FN-50	0~50								
GOOMHGS-FP-50									
GOOMHGS-SN-50									
GOOMHGS-SP-50									



- GOOMHGS型(標準型式)・是最常被廣泛使用的的測微器
- 測定面材質：SKS3(硬度：HRC55以上)
- 刻度部表面處理：硬質鍍鉻

用 途

測微器，可應用在高精度精密移動裝置、光學實驗之光軸調整裝置、精密微調平台、各種生產機械、檢查裝置、精密定位、定量移動的細微傳動等等。

安裝方式

測微頭頭部保持部位，依形狀分為付螺帽緊固型和螺絲止付型兩類。

固定形式	螺帽緊固		螺絲止付	
安裝圖示				
軸直徑	Ø6.0	Ø9.525 Ø9.5	Ø6.0	Ø9.525 Ø9.5
安裝孔嵌合公差	G7(+0.004 ~ +0.016)	G7(+0.005 ~ +0.020)	G7(+0.004 ~ +0.016)	G7(+0.005 ~ +0.020)
注意點	相對於安裝孔A面的直角度必需要注意。 直角度若為0.16/6.5以內，沒有影響可以固定。		請注意安裝孔內壁產生的毛邊	
軸向靜荷重	8.63 ~ 9.8kN (880 ~ 1000kgf)		0.69 ~ 0.98kN (70 ~ 100kgf)	
備註	簡單且能夠確實的固定		一定要鎖固及接著等的加工	

★ 荷重數據為不考慮本體精度的維持

測微器選用

選擇的重點有測定範圍、測定面形狀、軸心部份、讀取芯軸的大小等，依使用目的選擇測微器。

測定面選擇


軸的尺寸，是依測微頭與本體組合最適合的尺寸設計，軸的直徑採用軸的容許公差h6。

當成測定裝置使用時，一般使用平面型。


當成傳送裝置使用時，採用球面型可以把因測微頭安裝部位的傾斜而造成的誤差控制在最小。

測微頭規格說明


GOOMHGS-FN-6.5

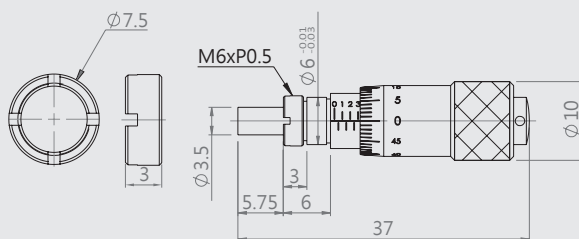


GOOMHGS-FP-6.5

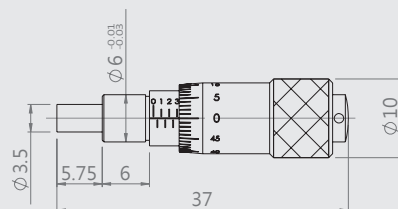

GOOMHGS-SN-6.5

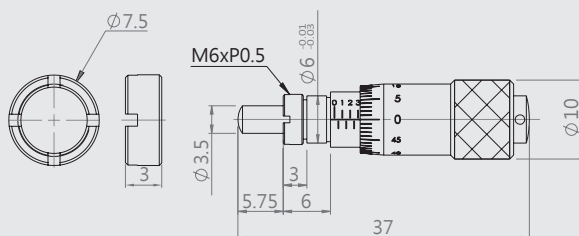


GOOMHGS-SP-6.5

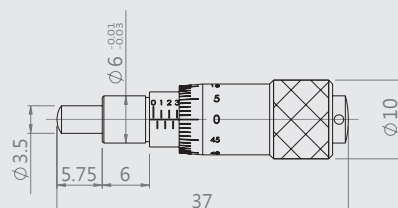


測微頭規格說明


GOOMHGS-FN-13

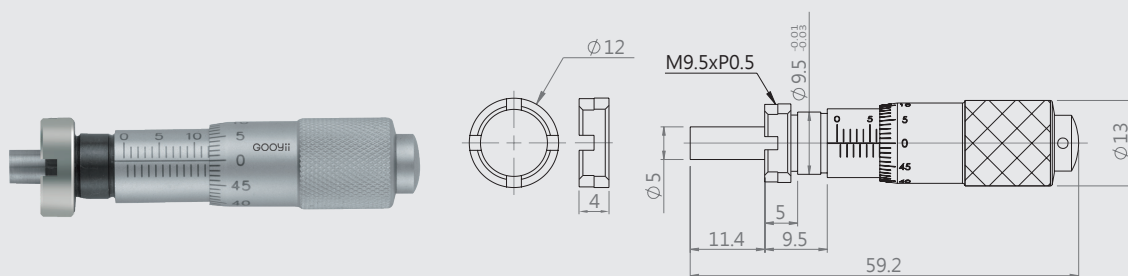


GOOMHGS-FP-13

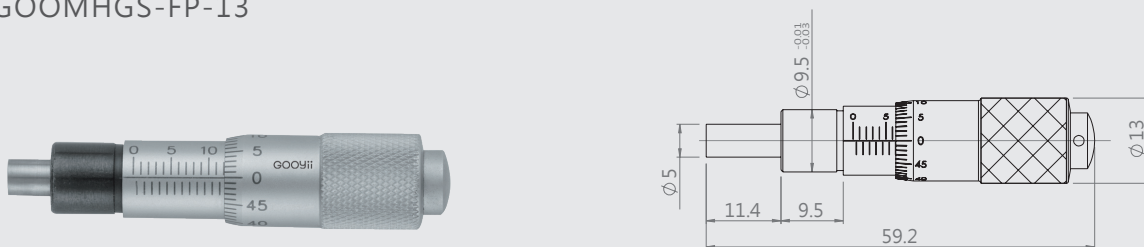

GOOMHGS-SN-13

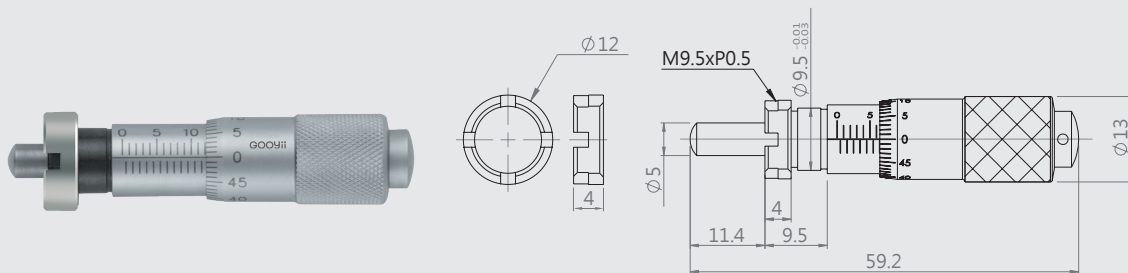


GOOMHGS-SP-13

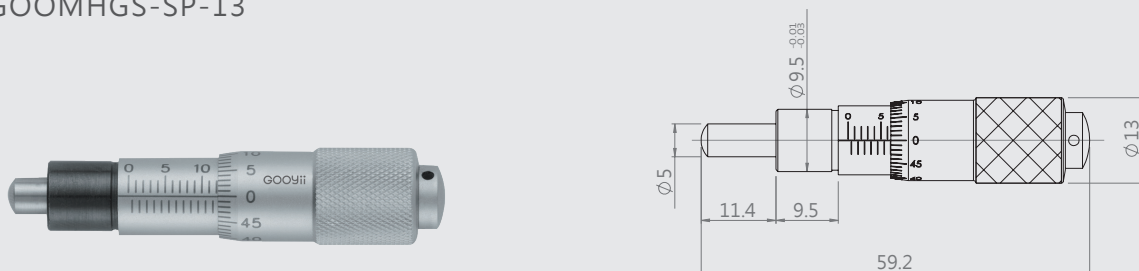


測微頭規格說明


GOOMHGS-FN-15

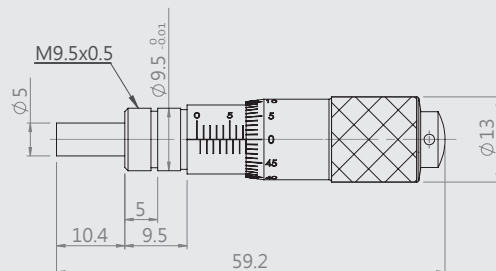


GOOMHGS-FP-15

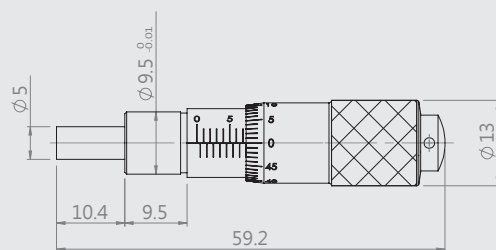

GOOMHGS-SN-15

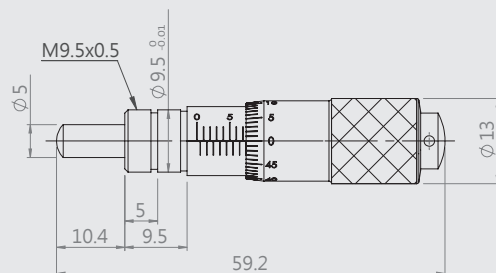


GOOMHGS-SP-15

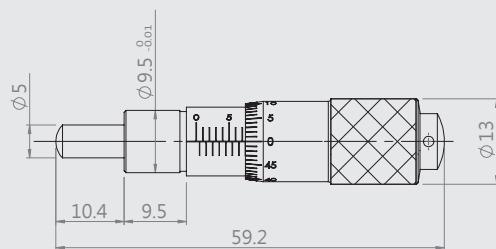


測微頭規格說明


GOOMHGS-FN-25

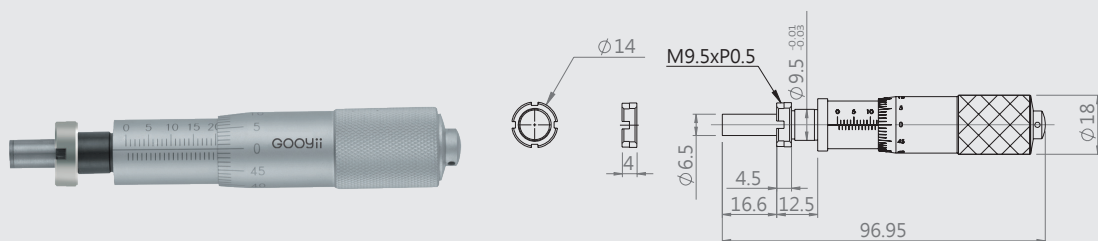


GOOMHGS-FP-25

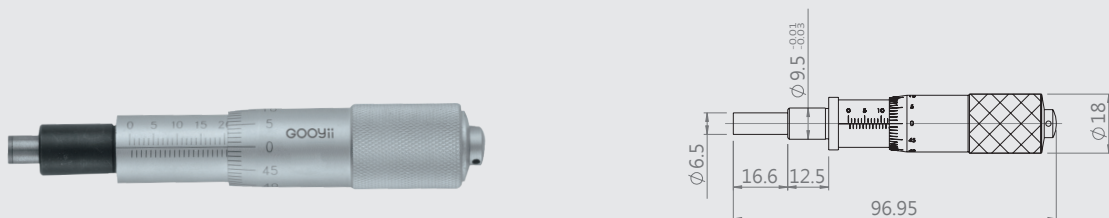

GOOMHGS-SN-25

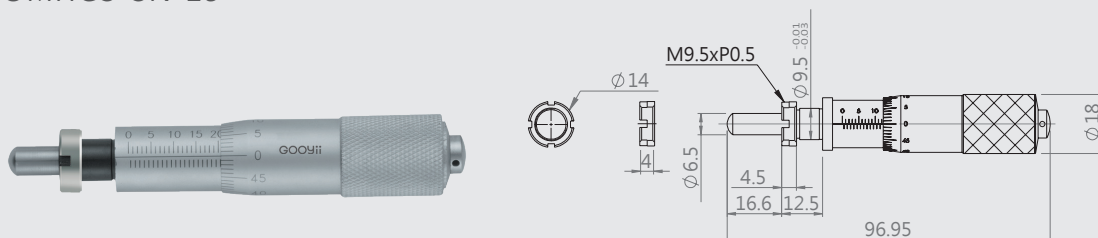


GOOMHGS-SP-25

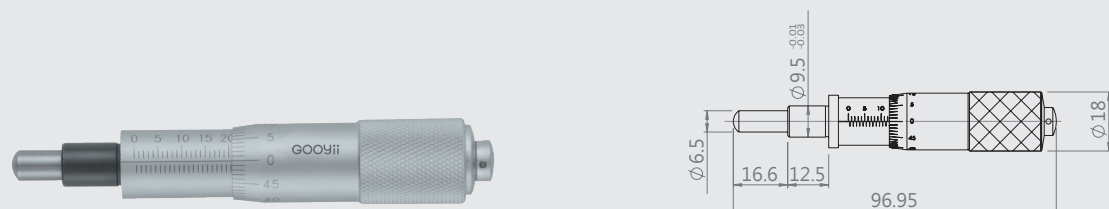


測微頭規格說明


GOOMHGS-FN-50

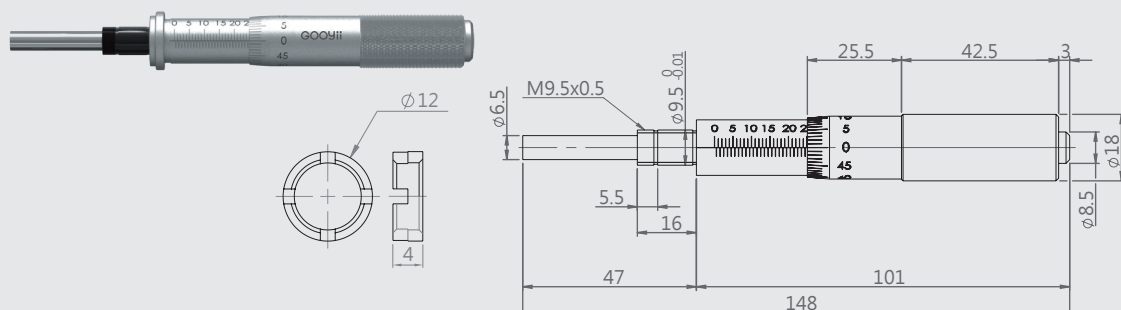


GOOMHGS-FP-50

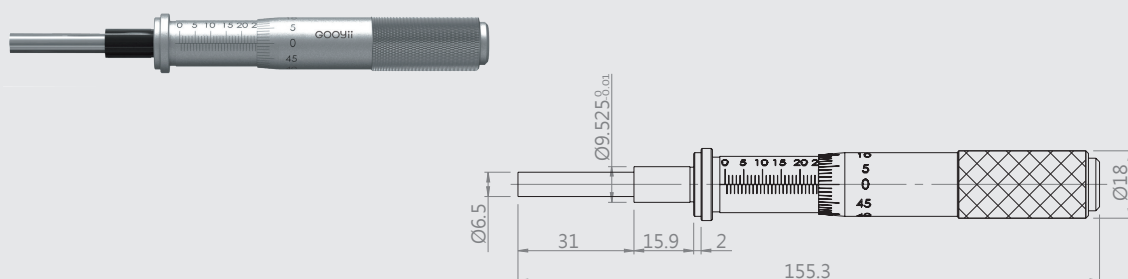

GOOMHGS-SN-50

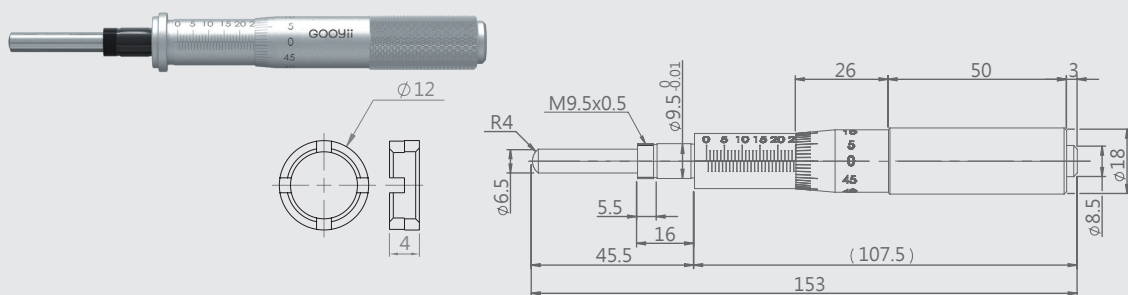


GOOMHGS-SP-50

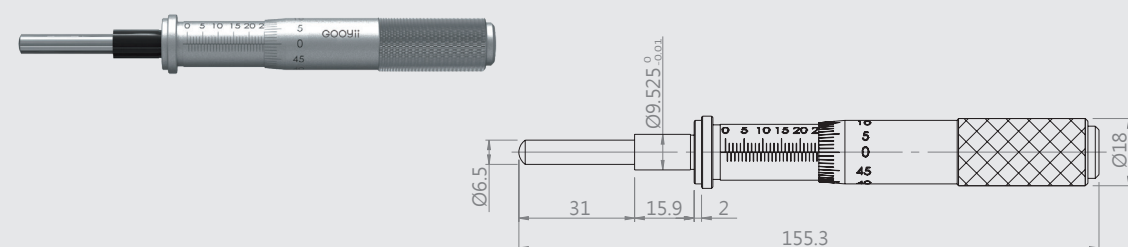


測微頭規格說明

GOOMHGS-SP-6.5A(B)

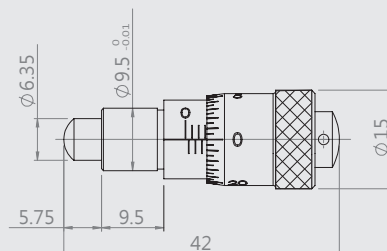


PITCH : A(0.25mm) ; B(0.5mm)

GOOMHGS-FN-25A

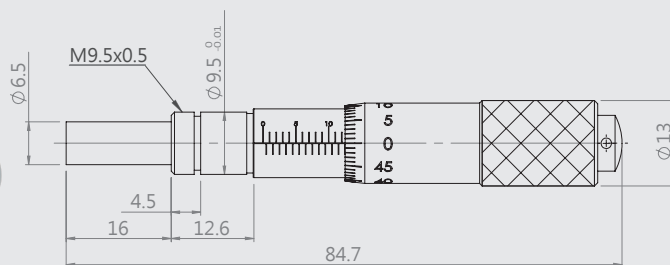


GOOMHGS-SN-25A


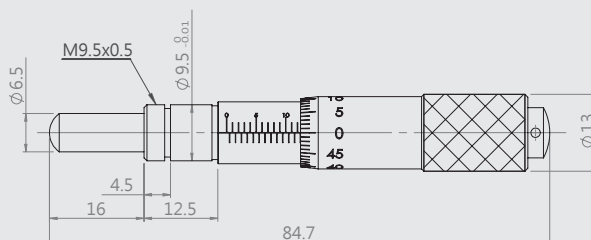


英制規格說明

GOOMHGS-FN-1/2"

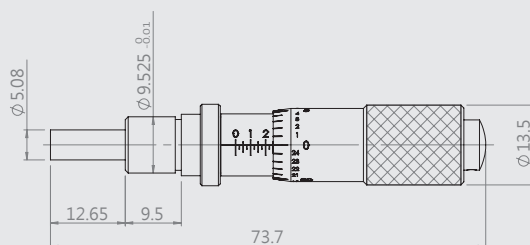


GOOMHGS-FN-2"

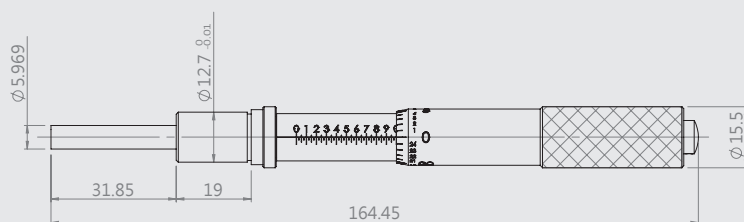


經濟型規格說明


GOOEMHGS-FN-13

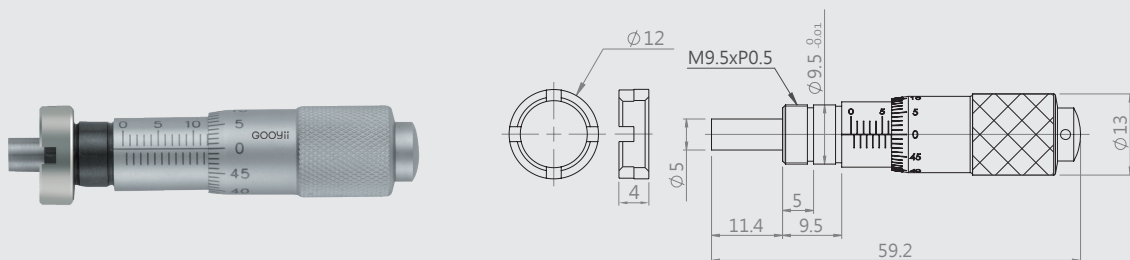


GOOEMHGS-FP-13

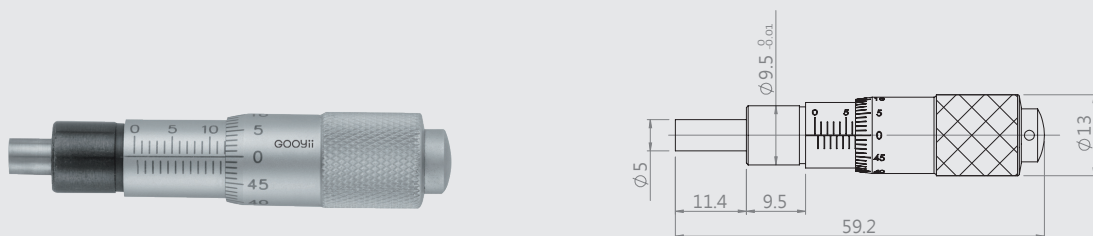

GOOEMHGS-SN-13

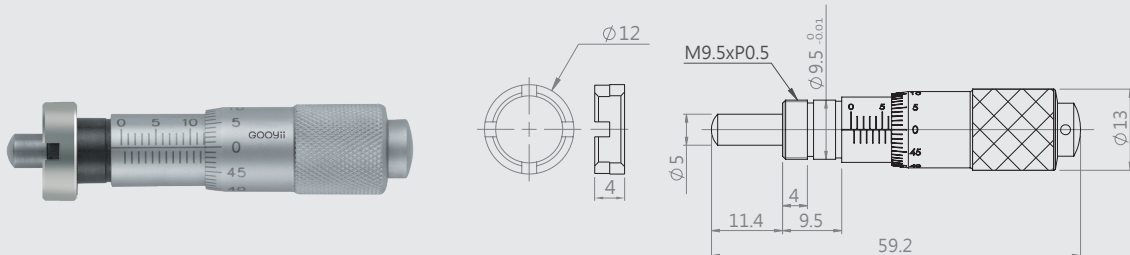


GOOEMHGS-SP-13

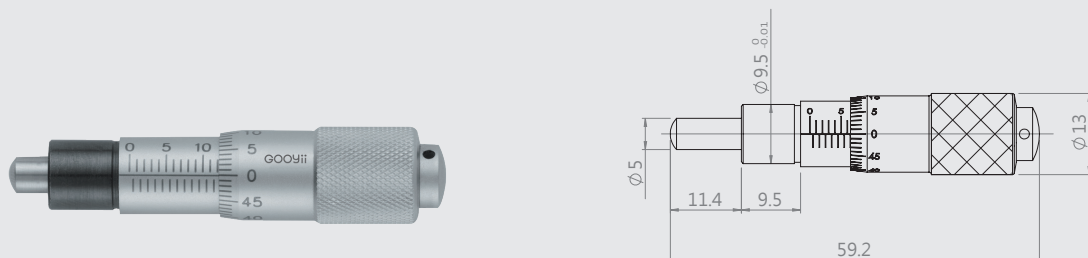

經濟型規格說明


GOOEMHGS-FN-25

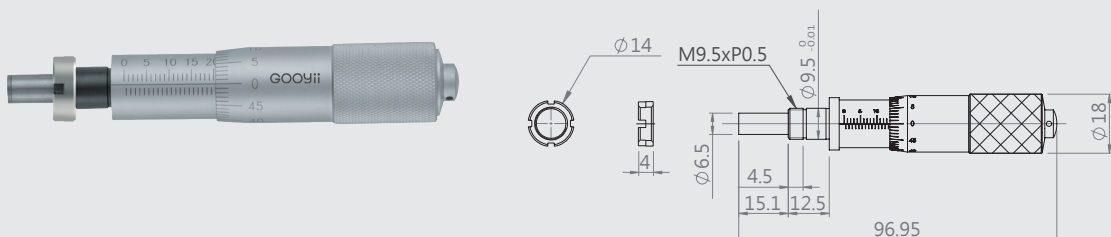


GOOEMHGS-FP-25



GOOEMHGS-SN-25

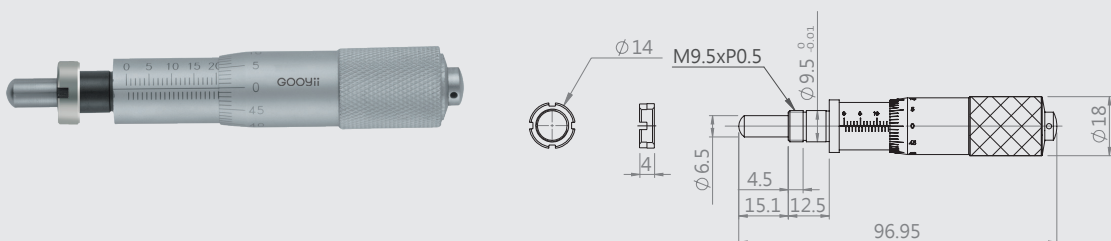

GOOEMHGS-SP-25

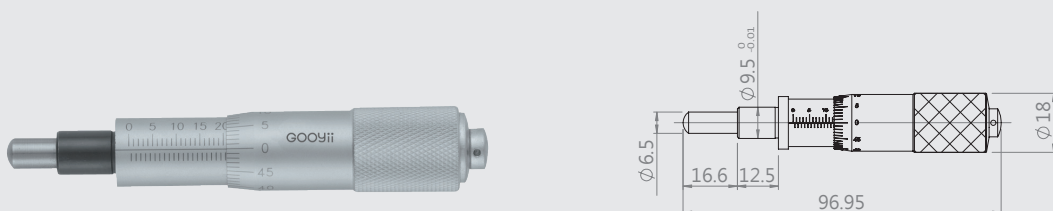

進給螺絲型號說明

P	S	1	R	C	—	13
型 式	旋鈕頭型	鎖固部類型	牙型 / 導程【mm】	編碼《行程【mm】》		
P：精密型 S：螺絲	1：壓花頭型 2：內六角頭型	M：螺牙型 R：圓筒型	N：一般型 / 1 C：標準型 / 0.5 F：細牙型 / 0.25	07《7》 13《13》 25《25》		

進給螺絲選用表

GOOYII		行程範圍	精度	配合最小讀取量	旋鈕頭型		刊載頁次
型號		mm	mm	(尺標刻度)	壓花頭型	內六角頭型	
GOOPS1R□-	07	0 ~ 7	0.03	0.1 mm / 刻度	●		P.292
	13	0 ~ 13			●		
	25	0 ~ 25			●		
GOOPS2R□-	07	0 ~ 7				●	P.293
	13	0 ~ 13				●	
	25	0 ~ 25				●	
GOOPS1M□-	07	0 ~ 7			●		P.294
	13	0 ~ 13			●		
	25	0 ~ 25			●		
GOOPS2M□-	07	0 ~ 7				●	
	13	0 ~ 13				●	
	25	0 ~ 25				●	

★ 特殊注意事項

- GOOPS1M系列、GOOPS2M 系列附有專用扳手。
- 特性：螺牙部位和襯套部位皆具高精密度，可抑制晃動。
- 螺牙部位材質：SUS303。

進給螺絲介紹

用途

進給螺絲：可應用於一般精度移動的機械結構、調整裝置，由於比分厘卡測頭價格較便宜，被利用在多樣化產品上。

安裝方式


依客戶之滑台需求，可選擇2種鎖固方式：螺牙型、圓筒型。

固定形式	螺牙型鎖固	圓筒型鎖固
安裝方式		
軸直徑	Ø6mm、Ø9.5mm	
安裝孔嵌合公差建議	G7【+ 0.004 ~ + 0.020】	
備註	簡單且能快速確實鎖固	藉由輔助零件利用止付螺絲鎖固


★ 進給螺絲在傳送裝置使用，一率採用球面型可以把因進給螺絲安裝部位之傾斜，而造成的誤差控制在最小範圍內，以至於能避免滑台精度受影響。

通用鎖固立體示意圖

螺牙型




圓筒型




★ 以上示意圖僅供參考，可依客戶需求變換鎖固方式。

進給螺絲規格說明


型號：GOOPS1R □—07；可選擇之進給螺絲的導程種類：M3x [Pitch：0.25 or 0.5]

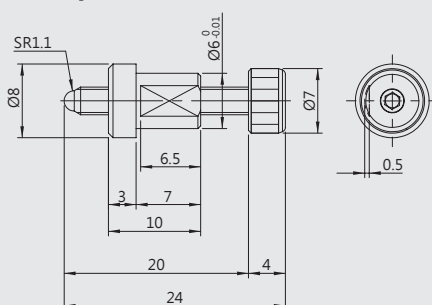


型號：GOOPS1R □—13；可選擇之進給螺絲的導程種類：M6x [Pitch：0.25 or 0.5]

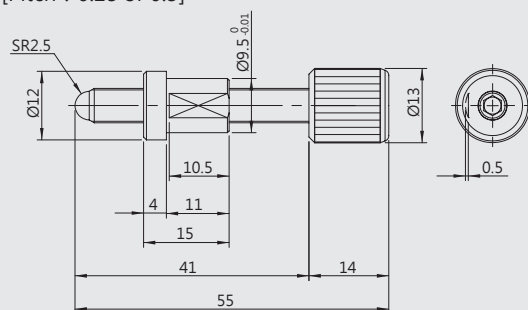

型號：GOOPS1R □—25；可選擇之進給螺絲的導程種類：M6x [Pitch：0.5 or 1]

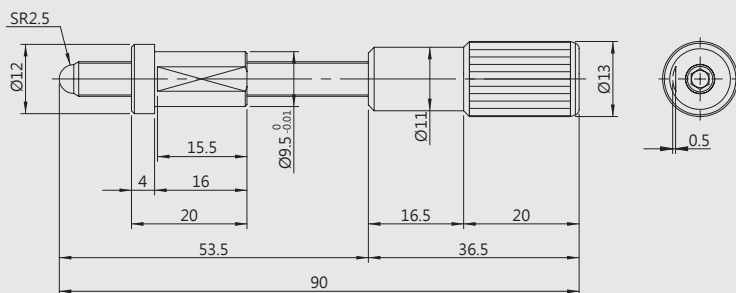


型號：GOOPS2R □—07；可選擇之進給螺絲的導程種類：M3x [Pitch：0.25 or 0.5]

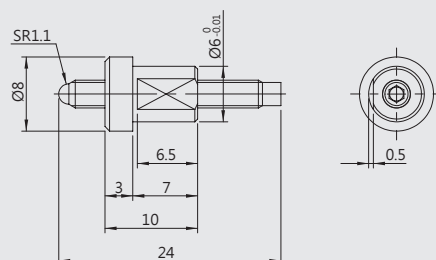


進給螺絲規格說明


型號：GOOPS2R □—13；可選擇之進給螺絲的導程種類：M6x [Pitch：0.25 or 0.5]

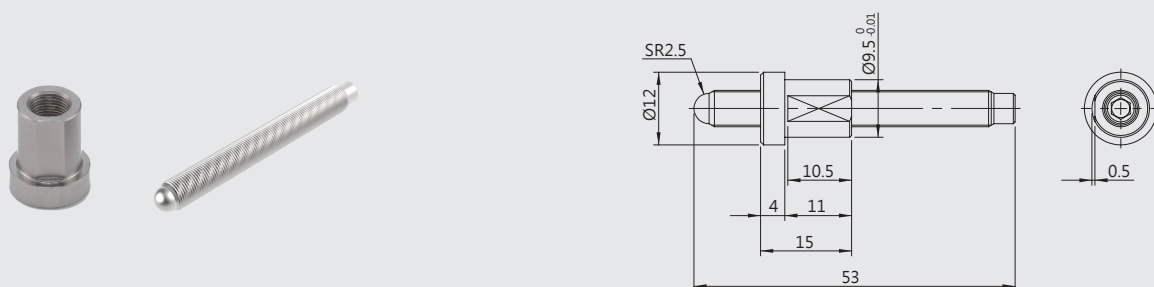


型號：GOOPS2R □—25；可選擇之進給螺絲的導程種類：M6x [Pitch：0.5 or 1]

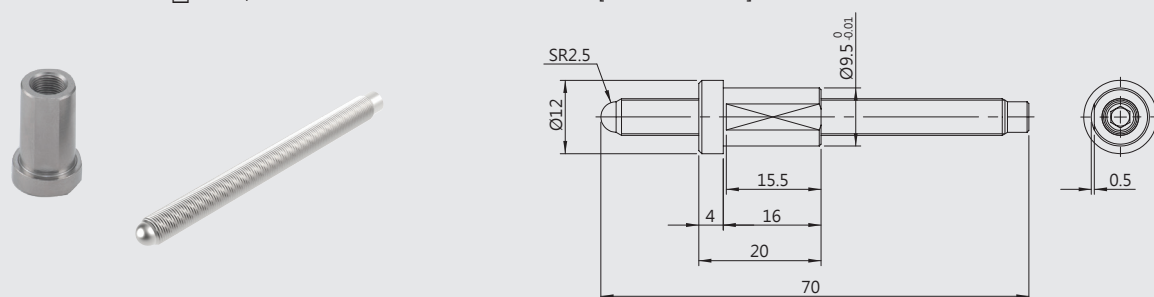

型號：GOOPS1M □—07；可選擇之進給螺絲的導程種類：M3x [Pitch：0.25 or 0.5]

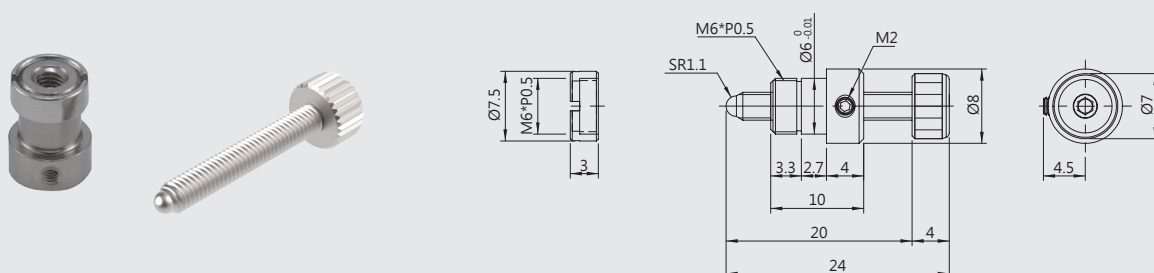


型號：GOOPS1M □—13；可選擇之進給螺絲的導程種類：M6x [Pitch：0.25 or 0.5]

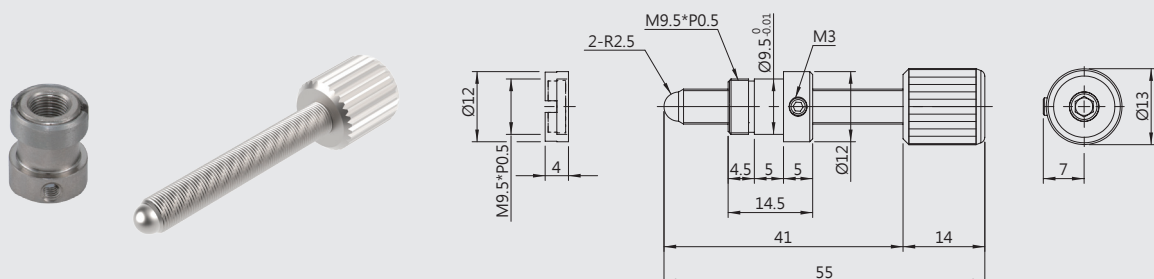


進給螺絲規格說明


型號：GOOPS1M □—25；可選擇之進給螺絲的導程種類：M6x [Pitch：0.5 or 1]

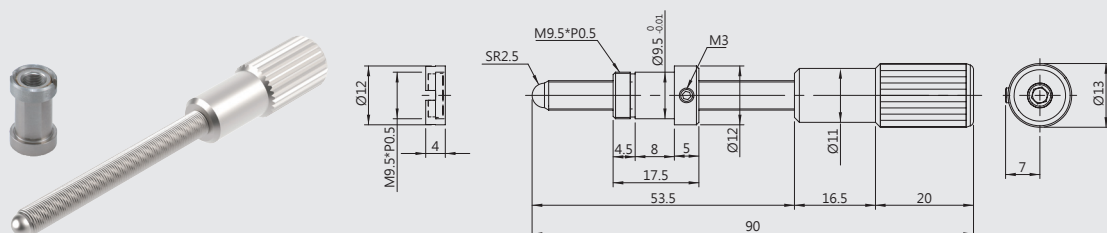


型號：GOOPS2M □—07；可選擇之進給螺絲的導程種類：M3x [Pitch：0.25 or 0.5]

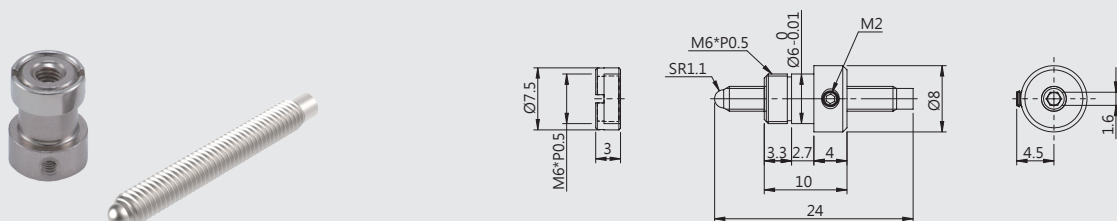

型號：GOOPS2M □—13；可選擇之進給螺絲的導程種類：M6x [Pitch：0.25 or 0.5]

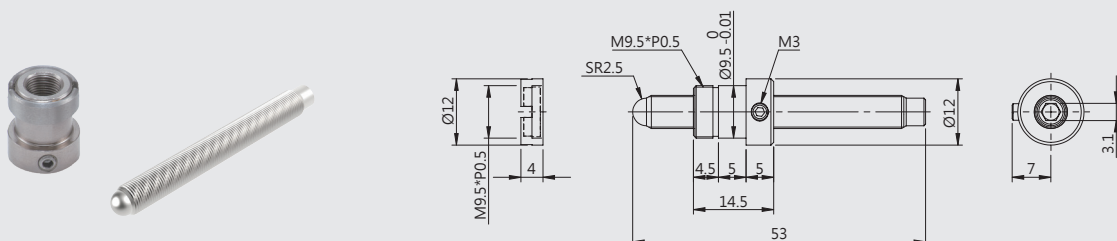

型號：GOOPS2M □—25；可選擇之進給螺絲的導程種類：M6x [Pitch：0.5 or 1]

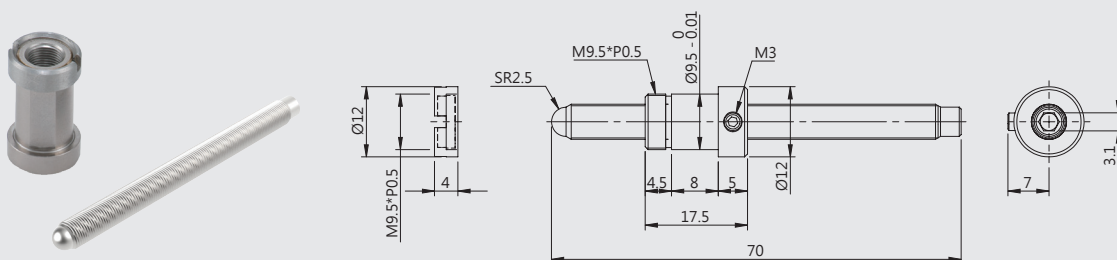


精密型滑台


技術資料

應用範例


CCD焦距簡易快速調整模組

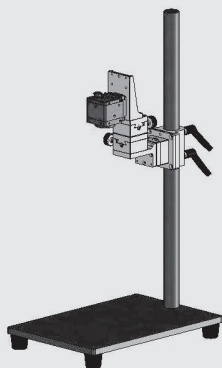


透明材料膜厚測定模組




6軸組合萬向微調模組

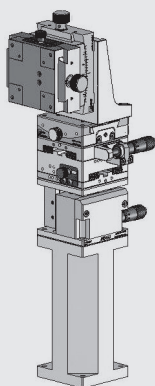


多軸組合微調模組




CCD組裝設備對位微調模組

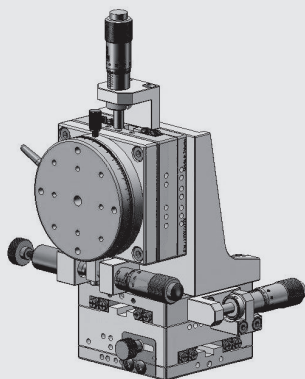


AOI系統對位微調模組




XYR小面板對位滑台模組

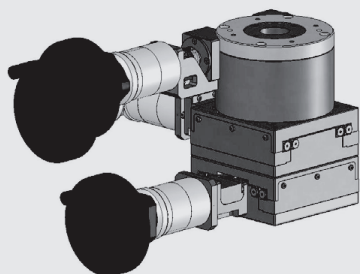


LED Wafer 特性檢測滑台模組

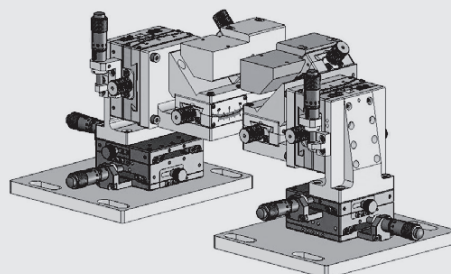


輪廓測量滑台載具模組

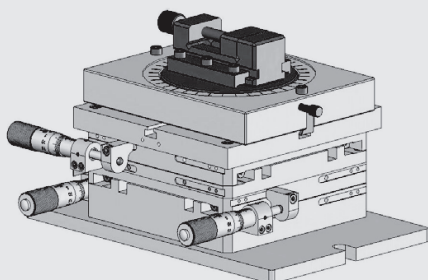

表粗測量滑台載具模組

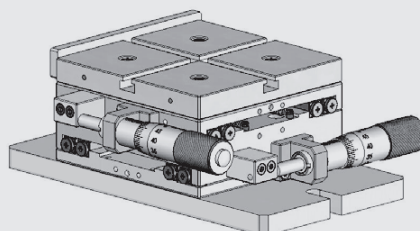

大型對位平台×單軸運動模組

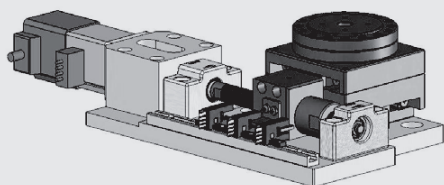

小型馬達轉子×車削滑台模組

