

撓性聯軸器 | 開縫型

GOOFAMS

- 零迴轉間隙。
- 彈性作用補償徑向、角向和軸向偏差。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，抗油和耐腐蝕性。

- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

*Ød3=Ød2+0.5

材質	表面處理	配件
超級杜拉鋁	陽極處理	止付耐落螺絲

規格說明		Ød1	Ød2													L	L1	F	M
型號	ØD		5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16					
GOOFAMS	16	5	●	●											17.4	6	3	3	
		6		●															
	19	5	●	●		●	●								20	6.8	3.4	3	
		6		●	●	●	●												
		6.35			●		●												
		8					●		●										
	24	10							●						25	8.5	4.25	4	
		6		●			●		●										
		6.35			●		●		●										
		7					●												
		8					●	●	●										
		9.525						●	●										
		10						●		●	●								
	29	11									●				30	10.2	5.1	4	
		12									●	●							
		8					●		●	●	●								
		10						●	●	●	●	●							
	34	11										●			35	12	6	5	
		12										●	●	●					
		14											●	●					
		15											●	●					
		16												●					

★慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)					
GOOFAMS	16	0.5	0.5	0.05	±0.1	200	24000	2.8*10 ⁻⁷	0.7	7
	19	1				270	20000	6.2*10 ⁻⁷		10
	24	1.5				790	16000	2.0*10 ⁻⁶	1.7	22
	29	2				1400	13000	5.2*10 ⁻⁶		40
	34	3				2200	11000	1.1*10 ⁻⁵		64

訂購方法：

GOOFAMS24

-

8

*

12

-

100 PCS

型號

軸孔徑d1

軸孔徑d2

數量

撓性聯軸器 | 開縫型

GOOFACS

- 零迴轉間隙。
- 彈性作用補償徑向、角向和軸向偏差。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，抗油和耐腐蝕性。

- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

*Ød3=Ød2+0.5

材質	表面處理	配件
超級杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓

規格說明		Ød1	Ød2													L	L1	F	M	A
型號	ØD		5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16						
GOOFACS	16	5	●	●											17.4	6	3	2	4.74	
		6		●																
	19	5	●	●		●	●								20	6.8	3.4	2.5	5.6	
		6		●		●	●													
		6.35			●		●													
		8					●													
	24	6		●			●		●						25	8.5	4.25	3	8	
		6.35			●		●		●											
		7					●													
		8					●	●												
		9.525						●												
		10						●												
	29	8					●		●	●	●				30	10.2	5.1	3	9	
		10							●	●	●									
		11									●									
		12									●									
	34	10										●			35	12	6	3	11	
		11										●								
		12									●	●		●						
		14										●	●	●						
		15											●	●						
		16												●						

★慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)	
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)						
GOOFACS	16	0.5	0.5	0.05	±0.1	200	9500	2.5*10 ⁻⁷	0.5	7	
	19	1				270	8000	5.8*10 ⁻⁷		12	
	24	1.5				790	6300	1.8*10 ⁻⁶	1	23	
	29	2				1400	5200	4.7*10 ⁻⁶		41	
	34	3				2200	4400	1.1*10 ⁻⁵		1.5	62

訂購方法：

GOOFACS29

-

8

*

12

-

100 PCS

型號

軸孔徑d1

軸孔徑d2

數量

撓性聯軸器 | 開縫型

GOOFAMML

- 零迴轉間隙。
- 彈性作用補償徑向、角向和軸向偏差。
- 高扭矩剛性和靈敏度。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。

● 免維護，抗油和耐腐蝕性。

● 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

材質	表面處理	配件
超級杜拉鋁	陽極處理	止付耐落螺絲

規格說明		Ød1	Ød2																L	L1	M 粗螺紋	F
型號	ØD		2	3	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18				
GOOFAMML	8	2	●	●															14	3.5	2	1.7
		3		●																		
		4			●																	
	12	3		●															18.5	5	2.5	2.5
		4			●	●																
		5				●	●															
	16	4			●	●	●															
		5				●	●		●	●									23	6.5	3	3
		6					●	●	●	●												
		6.35						●	●	●												
	20	5				●	●		●	●												
		6					●	●	●	●	●								26	7.5	3	3
		6.35						●	●	●	●	●										
		8								●	●	●										
		9.525									●	●	●									
	25	10										●	●									
		5					●			●												
		6					●	●		●	●	●							31	8.5	4	4
		6.35						●		●	●	●										
		8								●	●	●	●	●								
	9.525									●	●	●	●	●								
	32	10										●	●									
		12											●	●	●							
		6								●												
		6.35								●	●	●	●	●	●				41	12	6	6
		8									●	●	●	●	●	●						
	9.525										●	●	●	●	●	●						
	10											●	●	●	●	●						
	12												●	●	●	●						
	40	14												●	●	●		●				
		8									●											
		9.525										●	●	●	●							
		10											●	●	●							
12													●	●	●							
14														●	●							
15															●							
16																●	●					
18																●	●					

★慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)					
GOOFAMML	8	0.1	2	0.10	±0.2	25	48000	1.2*10 ⁻⁸	0.3	1.4
	12	0.4			±0.3	45	32000	8.3*10 ⁻⁸	0.5	3.7
	16	0.5			±0.4	80	24000	3.3*10 ⁻⁷	0.7	8.1
	20	1				170	19000	9.0*10 ⁻⁷		14
	25	2	0.15	0.15	±0.5	380	15000	2.6*10 ⁻⁶	1.7	27
	32	4				500	12000	9.6*10 ⁻⁶		60
	40	8				600	9600	3.2*10 ⁻⁵	4	130

訂購方法：GOOFAMML25 - 10 - 12 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

撓性聯軸器 | 開縫型

GOOFAMMS

- 零迴轉間隙。
- 彈性作用補償角向和軸向偏差。
- 不能補償徑向偏差。
- 高扭矩剛性和靈敏度。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。

● 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。

● GOOFAMMS無法容許因偏心造成的軸線偏心。

● 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

材質	表面處理	配件
超級杜拉鋁	陽極處理	止付耐落螺絲

規格說明		Ød1	Ød2										L	L1	M 粗螺紋	F
型號	ØD		2	3	4	5	6	7	8	10	12	14				
GOOFAMMS	8	2	●										10	3.4	2	1.7
		3		●												
	12	4			●								14	5.2	2.5	2.5
		5				●										
	16	6					●						18	6.8	3	3
		7						●								
	20	8							●				20	7.65	3	3
		9								●						
		10									●					
		11										●				
	25	12											25	9.6	4	4
		13														
		14														
		15														
		16														
	32	17											32	12.6	4	6
		18														
		19														
		20														

★慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	軸向位移 (mm)					
GOOFAMMS	8	0.1	1	±0.1	24	48000	1.0*10 ⁻⁸	0.3	1
	12	0.4			80	32000	7.0*10 ⁻⁸	0.5	3.1
	16	0.5		±0.2	180	24000	2.8*10 ⁻⁷	0.7	7.4
	20	1			200	19000	7.5*10 ⁻⁷		12
	25	2			780	15000	2.3*10 ⁻⁶	1.7	24
	32	4			1100	12000	8.0*10 ⁻⁶		50

訂購方法：GOOFAMMS25 - 8 - 10 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

撓性聯軸器 | 開縫型

GOOFSMML

- 零迴轉間隙。
- 彈性作用補償徑向、角向和軸向偏差。
- 高扭矩剛性和靈敏度。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，抗油和耐腐蝕性。

- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

* Ød3=Ød2+0.5
* 當 Ød1<4 且 Ød2>5 時，會有 3 處止付螺絲。
當 Ød1 及 Ød2 均小於 4 時，止付螺絲將會有兩處。

材質	配件
SUS303	止付耐落螺絲

規格說明		Ød1	Ød2																L	L1	M	F
型號	ØD		2	3	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18			粗螺紋	
GOOFSMML	8	2	●	●															14	3.5	2	1.7
		3		●																		
		4			●																	
	12	5			●	●													18.5	5	2.5	2.5
		6				●	●															
		6.35					●															
	16	8			●	●	●												23	6.5	3	3
		10				●	●	●														
		12					●	●	●													
		14						●	●	●												
	20	16							●	●									26	7.5	3	3
		18								●	●											
		20									●	●										
		22										●	●									
		24											●	●								
	25	26												●	●				31	8.5	4	4
		28													●	●						
		30														●	●					
		32															●	●				
		34																●	●			
	32	36																	41	12	4	6
		40																				
		44																				
		48																				
		50																				
	40	56																	56	17	5	8.5
		60																				
		64																				
		68																				
		72																				
		76																				
		80																				

★慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)					
GOOFSMML	8	0.2	2	0.10	±0.2	50	48000	3.1*10 ⁻⁸	0.3	3
	12	0.3				64	32000	2.1*10 ⁻⁷	0.5	9.3
	16	0.5				85	24000	8.4*10 ⁻⁷	0.7	21
	20	1				250	19000	2.4*10 ⁻⁶		38
	25	2		0.15	±0.4	330	15000	6.8*10 ⁻⁶	1.7	71
	32	3.5				850	12000	2.6*10 ⁻⁵		160
	40	8			±0.5	1000	9600	9.7*10 ⁻⁵	4	350
				0.20						

訂購方法：GOOFSMML25 - 8 - 10 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

撓性聯軸器 | 開縫型

GOOFSMMS

- 零迴轉間隙。
- 彈性作用補償角向和軸向偏差。
- 不能補償徑向偏差。
- 高扭矩剛性和靈敏度。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。

- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。
- GOOFSMMS無法容許因偏心造成的軸線偏心。
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

* Ød3=Ød2+0.5
* 當 Ød1<4 且 Ød2>5 時，會有 3 處止付螺絲。
當 Ød1 及 Ød2 均小於 4 時，止付螺絲將會有兩處。

材質	配件
SUS303	止付耐落螺絲

規格說明		Ød1	Ød2										L	L1	M	F
型號	ØD		2	3	4	5	6	7	8	10	12	14			粗螺紋	
GOOFSMMS	8	2	●										10	3.4	2	1.7
		3		●												
	12	4			●								14	5.2	2.5	2.5
		5				●										
	16	6				●							18	6.8	3	3
		7					●									
	20	8					●	●	●				20	7.65	3	3
		9						●	●							
		10							●	●						
	25	11								●	●		25	9.6	4	4
		12									●	●				
		13										●	●			
		14											●	●		
	32	15													4	6
		16														
		17														

★慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	軸向位移 (mm)					
GOOFSMMS	8	0.2	1	±0.1	49	48000	2.4*10 ⁻⁸	0.3	2.7
	12	0.3			140	32000	1.8*10 ⁻⁷	0.5	7.8
	16	0.5			240	24000	7.2*10 ⁻⁷	0.7	18
	20	1			330	19000	2.0*10 ⁻⁶		32
	25	2		±0.2	720	15000	6.1*10 ⁻⁶	1.7	63
	32	3.5			1300	12000	2.1*10 ⁻⁵		130

訂購方法：GOOFSMMS25 - 8 - 10 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

撓性聯軸器 | 開縫型

GOOFACML

- 彈性作用補償徑向、角向和軸向偏差。
- 高扭矩剛性和靈敏度。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，抗油和耐腐蝕性。

- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

*Ød3=Ød2+0.5

材質	表面處理	配件
超級杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓

規格說明		Ød1	Ød2														L	L1	M 粗螺紋	A	F
型號	ØD		4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16						
GOOFACML	12	4	●	●												18.5	5	2	4	2.5	
		5		●																	
	16	5		●	●											23	6.5	2.5	5	3.25	
		6			●																
	20	5			●	●	●	●								26	7.5		6.5	3.75	
		6			●	●	●	●													
		6.35						●													
		8						●													
	25	5			●											31	8.5	3	9	4.25	
		6			●	●		●		●											
		6.35						●		●											
		8						●	●	●											
		9.525								●											
		10								●											
	32	8						●	●	●		●				41	12	4	11	6	
		9.525								●		●									
		10								●	●	●	●								
		12									●	●	●								
	40	8						●		●						56	17	5	14	8.5	
		10								●											
		12										●	●								
		14											●		●						
		15												●							
		16													●						

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)					
GOOFACML	12	0.4	2	0.10	±0.3	45	12000	7.8*10 ⁻⁸	0.5	3.6
	16	0.5			±0.4	80	9500	3.4*10 ⁻⁷	1	9.2
	20	1				170	7600	9.1*10 ⁻⁷		16
	25	2		0.15	±0.5	380	6100	2.6*10 ⁻⁶	1.5	28
	32	4				500	4800	9.7*10 ⁻⁶	2.5	64
	40	8				600	3800	3.3*10 ⁻⁵	4	140
				0.20						

訂購方法：

GOOFACML32

10

12

100 PCS

型號

軸孔徑d1

軸孔徑d2

數量

撓性聯軸器 | 開縫型

GOOFACMS

- 零迴轉間隙。
- 彈性作用補償角向和軸向偏差。
- 不能補償徑向偏差。
- 高扭矩剛性和靈敏度。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。

- GOOFACMS無法容許因偏心造成的軸線偏心。
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

*Ød3=Ød2+0.5

材質	表面處理	配件
超級杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓

											材質	表面處理	配件		
											超級杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓		
規格說明		ØD	Ød1	Ød2							L	L1	M 粗螺紋	A	F
型號	ØD			4	5	6	7	8	10	12					
GOOFACMS	12	4	●	●							14	5.2	2	4	2.6
		5		●											
	16	5		●	●						18	6.8	2.5	5	3.4
		6			●										
	20	5			●	●	●				20	7.65	6.5	3.8	
		6			●	●	●								
		8					●								
	25	5			●						25	9.6	3	9	4.8
		6			●		●	●							
		8					●	●							
		10						●							
	32	8					●	●			32	12.6	4	11	6.3
10							●		●	●					
12									●	●					

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	軸向位移 (mm)					
GOOFACMS	12	0.4	1	±0.1	80	12000	6.4*10 ⁻⁸	0.5	3
	16	0.5		±0.2	180	9500	2.9*10 ⁻⁷	1	8
	20	1			200	7600	7.5*10 ⁻⁷		13
	25	2			780	6100	2.3*10 ⁻⁶		25
	32	4			1100	4800	8.1*10 ⁻⁶		53

訂購方法：

GOOFACMS25

8

10

100 PCS

型號

軸孔徑d1


軸孔徑d2

數量

撓性聯軸器 | 開縫型



- 彈性作用補償徑向、角向和軸向偏差。
 - 高扭矩剛性和靈敏度。
 - 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
 - 免維護，抗油和耐腐蝕性。
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

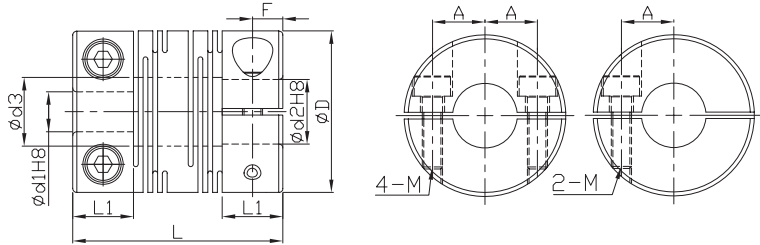

* Ød3=Ød2+0.5
* 不鏽鋼型之ØD12~DØ32其夾鉗螺絲為1pcs

材質	配件
SUS303	內六角螺栓

規格說明		Ød1	Ød2													L	L1	M 粗螺紋	A	F
型號	ØD		4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16					
GOOFSCML	12	4	●	●												18.5	5	2	4	2.5
		5		●																
	16	5		●	●											23	6.5	2.5	5	3.25
		6			●															
	20	5			●	●	●	●								26	7.5		6.5	3.75
		6			●	●	●	●												
		6.35						●												
	25	8						●												
		5			●											31	8.5	3	9	4.25
		6			●	●		●		●										
		6.35						●	●	●										
	32	8						●	●	●		●				41	12	4	11	6
		9.525								●		●	●							
		10								●		●	●	●						
		12								●	●	●	●	●						
	40	8						●		●						56	17	5	14	8.5
		10								●										
		12										●	●							
		14											●	●						
		15												●						
		16													●					

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算


特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)					
GOOFSCML	12	0.3	2	0.10	±0.2	64	12000	2.2*10 ⁻⁷	0.5	10
	16	0.5			±0.3	85	9500	9.0*10 ⁻⁷	1	25
	20	1				250	7600	2.5*10 ⁻⁶		43
	25	2		0.15	±0.4	330	6100	7.1*10 ⁻⁶	1.5	78
	32	3.5			±0.5	850	4800	2.7*10 ⁻⁵	2.5	170
	40	8				1000	3800	9.0*10 ⁻⁵	4	370

訂購方法：GOOFSCML32 - 12 - 14 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1* 軸孔徑d2 數量

撓性聯軸器 | 開縫型



- 零迴轉間隙。
 - 彈性作用補償角向和軸向偏差。
 - 不能補償徑向偏差。
 - 高扭矩剛性和靈敏度。
 - 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。
 - GOOFSCMS無法容許因偏心造成的軸線偏心。
 - 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

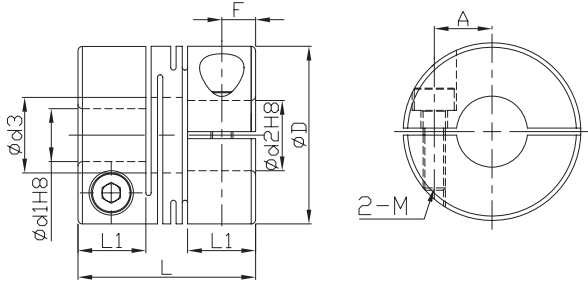

* Ød3=Ød2+0.5
* 不鏽鋼型之ØD12~DØ32其夾鉗螺絲為1pcs

材質	配件
SUS303	內六角螺栓

規格說明		Ød1	Ød2								L	L1	M 粗螺紋	A	F
型號	ØD		4	5	6	7	8	10	12	14					
GOOFSCMS	12	4	●	●							14	5.2	2	4	2.6
		5		●											
	16	5		●	●						18	6.8	2.5	5	3.4
		6			●										
	20	5			●	●	●				20	7.65		6.5	3.8
		6			●	●	●								
		8					●								
	25	5			●			●	●		25	9.6	3	9	4.8
		6			●			●	●						
		8						●	●						
	32	10						●	●						
		12							●	●	32	12.6	4	11	6.3

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)	
型號	ØD		偏角 (°)	軸向位移 (mm)						
GOOFSCMS	12	0.3	1	±0.1	140	12000	1.8*10 ⁻⁷	0.5	8.5	
	16	0.5			240	9500	7.8*10 ⁻⁷	1	21	
	20	1			330	7600	2.1*10 ⁻⁶		36	
	25	2		±0.2	720	6100	6.3*10 ⁻⁶	1.5	69	
	32	3.5								

訂購方法：GOOFSCMS25 - 6 - 8 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1* 軸孔徑d2 數量


撓性聯軸器 | 彈片型

GOOFACCL



- 大扭矩承載、高扭矩剛性和卓越的靈敏度。
- 零迴轉間隙。
- 不銹鋼環片補償徑向、角向和軸向偏差。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。

- 零齒隙螺絲固定彈性鋼片。
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

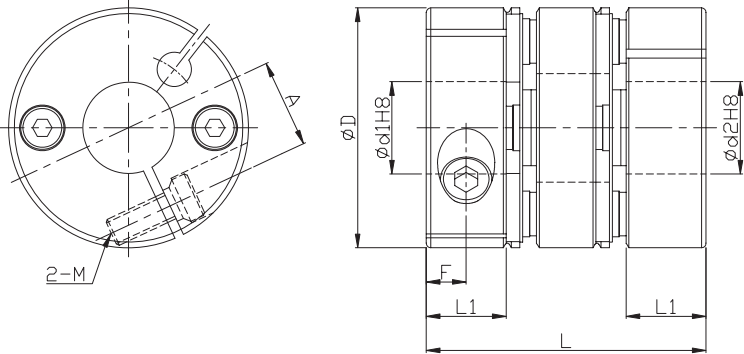

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
彈片	SUS301	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2																		L	L1	A	F	夾鉗螺栓	
型號	ØD	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	17	19	20	22	24	25	M	緊固扭矩 (N·m)						
GOOFACCL	21	●	●	●	●	●												24.5	7	7	3.5	M2.5	1.2		
	28		●	●	●	●	●											32	9	9.5	4	M3	1.5		
	34			●	●	●	●	●	●	●								35	9.8	12	5	M3	1.5		
	46				●	●	●	●	●	●	●	●	●					44	12.6	16.5	6	M4	3.5		
	55									●	●	●	●	●	●	●	●	55	16	20.5	7	M5	6		

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFACCL	21	1.2	1.0	0.10	±0.20	1000	10000	1.11*10 ⁻⁶	17
	28	1.6	1.2	0.15		1300		4.68*10 ⁻⁶	42
	34	4		0.20		2800		1.10*10 ⁻⁵	65
	46	10	1.5	0.25	±0.30	6200		4.70*10 ⁻⁵	151
	55	25				12000		1.19*10 ⁻⁴	260

訂購方法：GOOFACCL46 - 10 - 12 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 * 軸孔徑d2 數量


撓性聯軸器 | 彈片型

GOOFACCS



- 大扭矩承載、高扭矩剛性和卓越的靈敏度。
- 零迴轉間隙。
- 不銹鋼環片補償徑向、角向和軸向偏差。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。

- 零齒隙螺絲固定彈性鋼片。
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

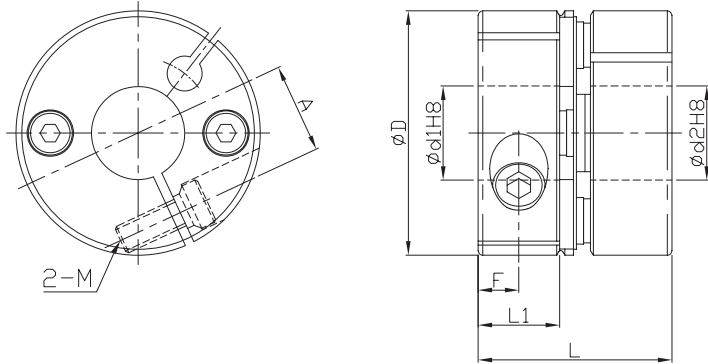

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
彈片	SUS301	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2																		L	L1	A	F	夾鉗螺栓	
型號	ØD	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	17	19	20	22	24	25	M	緊固扭矩 (N·m)						
GOOFACCS	21	●	●	●	●	●												16.7	7	7	3.5	M2.5	1.2		
	28		●	●	●	●	●											21	9	9.5	4	M3	1.5		
	34			●	●	●	●	●	●	●								23.3	9.8	12	5	M3	1.5		
	46				●	●	●	●	●	●	●	●	●					29.8	12.6	16.5	6	M4	3.5		
	55									●	●	●	●	●	●	●	●	37.2	16	20.5	7	M5	6		

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算


特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	軸向位移 (mm)				
GOOFACCS	21	1.2	1.0	±0.10	1500	10000	7.90*10 ⁻⁷	12
	28	1.6	1.2		1800		3.24*10 ⁻⁶	30
	34	4			3600		7.60*10 ⁻⁶	45
	46	10	1.5	±0.15	10000		3.23*10 ⁻⁵	105
	55	25			20000		8.19*10 ⁻⁵	180

訂購方法：GOOFACCS34 - 10 - 14 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 * 軸孔徑d2 數量

撓性聯軸器 | 彈片型



- 大扭矩承載、高扭矩剛性和卓越的靈敏度。
 - 零迴轉間隙。
 - 雙不銹鋼環片補償徑向、角向和軸向偏差。
 - 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
 - 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

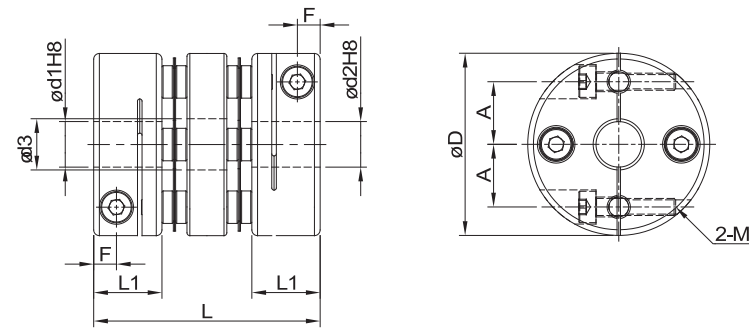

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
彈片	SUS301	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇																								*Ød1 ≤ Ød2					L	L1	d3	A	F	夾鉗螺栓	
型號	ØD	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	M	緊固扭矩 (N·m)													
GOOFACHL	19	●	●	●	●	●	●	●																27	8	8.5	6.5	2.5	2	0.5							
	25				●	●	●	●	●	●	●	●												31	10	12.5	9	3.5	2.5	1							
	32							●	●	●	●	●	●	●										40	12	16	11	4	3	1.5							
	40							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				44	14	21	15	5	4	2.5							
	50													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	57	18	26	18	6	5	7							

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFACHL	19	0.7	1.5	0.12	±0.5	200	10000	8.7*10 ⁻⁷	18
	25	1				450	8000	2.7*10 ⁻⁶	25
	32	2.5		0.15		1100	6000	9.6*10 ⁻⁶	60
	40	3.5				1400	5000	1.9*10 ⁻⁵	100
	50	9				2200	4000	8.1*10 ⁻⁵	210

訂購方法：

GOOFACHL40

型號

-

10

軸孔徑d1

*

12

軸孔徑d2

-


100 PCS

數量

撓性聯軸器 | 彈片型



- 大扭矩承載、高扭矩剛性和卓越的靈敏度。
 - 零迴轉間隙。
 - 體積小巧的聯軸器，總長度短。
 - 雙不銹鋼環片補償角向和軸向偏差。
 - 不能補償徑向偏差。
 - 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。
 - GOOFACHS無法容許因偏心造成的軸線偏心。
 - 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

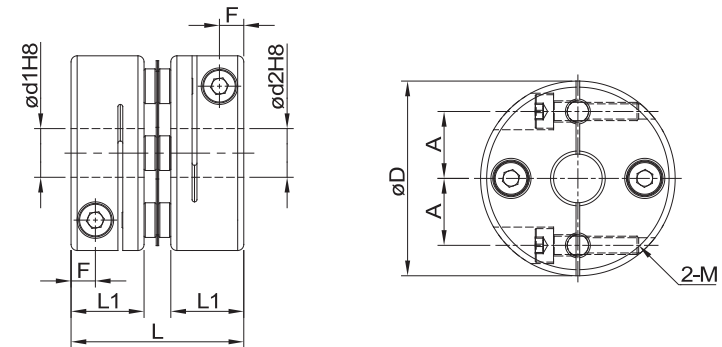

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
彈片	SUS301	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇																								*Ød1 ≤ Ød2				L	L1	F	A	夾鉗螺栓	
型號	ØD	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	M	緊固扭矩 (N·m)											
GOOFACHS	19	●	●	●	●	●	●	●																20	8	2.5	6.5	2	0.5						
	25				●	●	●	●	●	●	●	●												24	10	3.5	9	2.5	1						
	32							●	●	●	●	●	●	●										29	12	4	11	3	1.5						
	40							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				33	14	5	15	4	2.5						
	50													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42	18	6	18	5	7						

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	軸向位移 (mm)				
GOOFACHS	19	0.7	0.7	±0.2	280	10000	6.3*10 ⁻⁷	9
	25	1			630	8000	2.1*10 ⁻⁶	19
	32	2.5			1600	6000	7.2*10 ⁻⁶	41
	40	3.5			2600	5000	1.3*10 ⁻⁵	68
	50	9			3100	4000	6.1*10 ⁻⁵	140

訂購方法：

GOOFACHS40

型號

-

10

軸孔徑d1

*

12

軸孔徑d2

-

100 PCS

數量


撓性聯軸器 | 彈片型

GOOFACTL



- 大扭矩承載、高扭矩剛性和卓越的靈敏度。
- 零迴轉間隙。
- 不銹鋼環片補償徑向、角向和軸向偏差。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。

- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

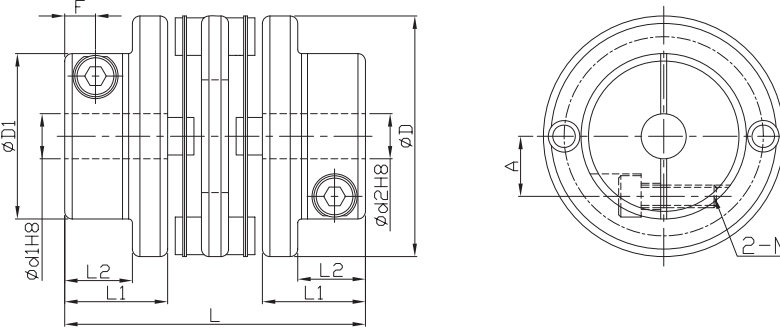

組件	材質	表面處理	配件	
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓	
彈片	SUS301	—		
銷	SUS303			

規格說明		ØD1	Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2													L	L1	L2	A	F	夾鉗螺栓	
			6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	25						M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFACTL	32	22	●	●	●	●										40	13.7	9	8	4	3	1.5
	40	28		●	●	●	●	●								46	16.5	12	10.5	6	4	2.5
	50	39						●	●	●	●	●	●	●		52	19.4	15	14.8	7	5	7
	63	45								●	●	●	●	●	●	58	22.3	18	17	8	6	12

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
			偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFACTL	32	2	2	0.15	±0.4	1000	4800	6.2*10 ⁻⁶	48
	40	4		0.2	±0.5	1500	3800	1.6*10 ⁻⁵	81
	50	7.5			±0.6	2000	3100	4.6*10 ⁻⁵	150
	63	10		0.3	±0.8	2500	2400	1.1*10 ⁻⁴	230

訂購方法：

GOOFACTL40

型號

-

12

軸孔徑d1

*

14

軸孔徑d2

-

100 PCS

數量


撓性聯軸器 | 彈片型

GOOFACTS



- 大扭矩承載、高扭矩剛性和卓越的靈敏度。
- 零迴轉間隙。
- 不銹鋼環片補償角向和軸向偏差。
- 不能補償徑向偏差。
- 順時針和逆時針迴轉特性完全相同。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。

- GOOFACTS無法容許偏心型的軸線偏心。
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

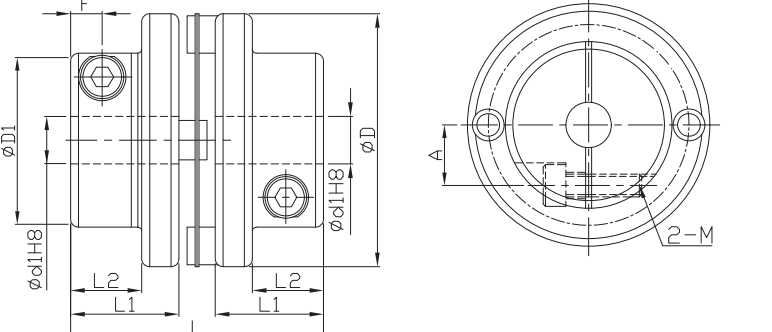

組件	材質	表面處理	配件	
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓	
彈片	SUS301	—		
銷	SUS303			

規格說明		ØD1	Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2													L	L1	L2	A	F	夾鉗螺栓	
			6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	25						M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFACTS	32	22	●	●	●	●										32	13.7	9	8	4	3	1.5
	40	28		●	●	●	●	●	●							38	16.5	12	10.5	6	4	2.5
	50	39						●	●	●	●	●	●	●		44	19.4	15	14.8	7	5	7
	63	45								●	●	●	●	●	●	50	22.3	18	17	8	6	12

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
			偏角 (°)	軸向位移 (mm)				
GOOFACTS	32	2	1	±0.2	1300	4800	4.5*10 ⁻⁶	38
	40	4			2800	3800	1.2*10 ⁻⁵	66
	50	7.5			3700	3100	3.7*10 ⁻⁵	120
	63	10			5000	2400	8.4*10 ⁻⁵	190

訂購方法：

GOOFACTS40

型號

-

10

軸孔徑d1

*

12

軸孔徑d2

-


100 PCS

數量

撓性聯軸器 | 波紋管型



● 其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

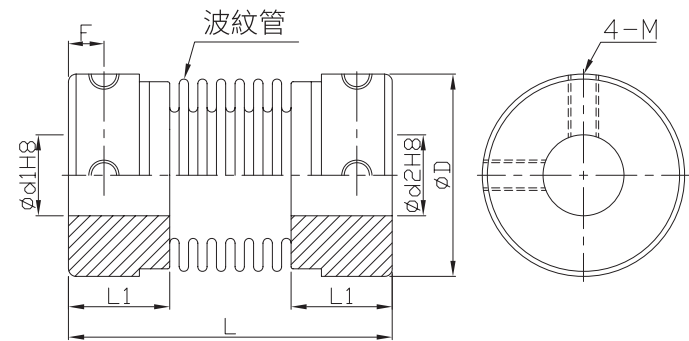

* 當Ød1<4且Ød2>5時，會有3處止付螺絲。
* 當Ød1且Ød2均小於4時，止付螺絲將會有兩處。

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	止付耐落螺絲
波紋管	C5191	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2										L	L1	F	固定螺栓	
型號	ØD	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	12	14				M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFAMB	12	●	●	●	●	●						23.5	7.5	2.5	2.5	0.5
	16		●	●	●	●	●					26.5	9	3	3	0.7
	20			●	●	●	●	●	●			32	10	3.5	4	1.7
	25				●	●	●	●	●	●		36.5	12	4.5		
	32				●	●	●	●	●	●	●	42	13.5	5.5		

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算


特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFAMB	12	0.3	1.5	0.10	+0.4	82	32000	9.0*10 ⁻⁸	4
	16	0.5			-1.2	110	24000	3.5*10 ⁻⁷	9
	20	0.8	2	0.15	+0.6	180	19000	9.9*10 ⁻⁷	16
	25	1.3			-1.8	240	15000	3.1*10 ⁻⁶	32
	32	2			+0.8 -2.5	330	12000	9.2*10 ⁻⁶	57

訂購方法：	GOOFAMB20	6	8	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量

撓性聯軸器 | 波紋管型



● 其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

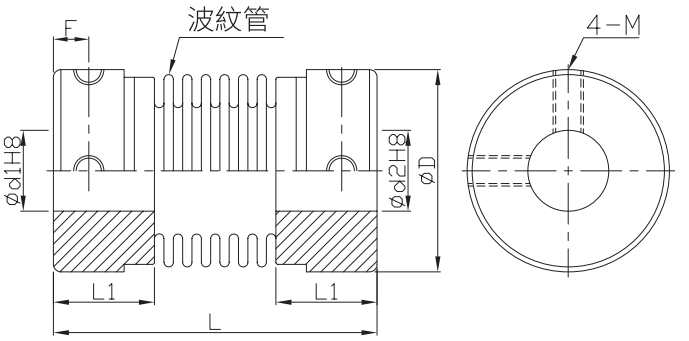

* 當Ød1<4且Ød2>5時，會有3處止付螺絲。
* 當Ød1且Ød2均小於4時，止付螺絲將會有兩處。

組件	材質	配件
本體	SUS303	止付耐落螺絲
波紋管	SUS316L	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2										L	L1	F	固定螺栓	
型號	ØD	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	12	14				M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFSMB	12	●	●	●	●	●						23.5	7.5	2.5	2.5	0.5
	16		●	●	●	●	●					26.5	9	3	3	0.7
	20			●	●	●	●	●	●			32	10	3.5	4	1.7
	25				●	●	●	●	●	●		36.5	12	4.5		
	32				●	●	●	●	●	●	●	42	13.5	5.5		

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算


特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFSMB	12	0.5	1.5	0.10	+0.4	100	32000	2.1*10 ⁻⁷	9
	16	1			-1.2	150	24000	8.0*10 ⁻⁷	20
	20	1.5	2	0.15	+0.6	220	19000	2.3*10 ⁻⁶	37
	25	2			-1.8	330	15000	7.0*10 ⁻⁶	73
	32	3		0.20	+0.8	490	12000	2.1*10 ⁻⁵	130
					-2.5				

訂購方法：	GOOFSMB25	8	10	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量

撓性聯軸器 | 波紋管型



- 其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

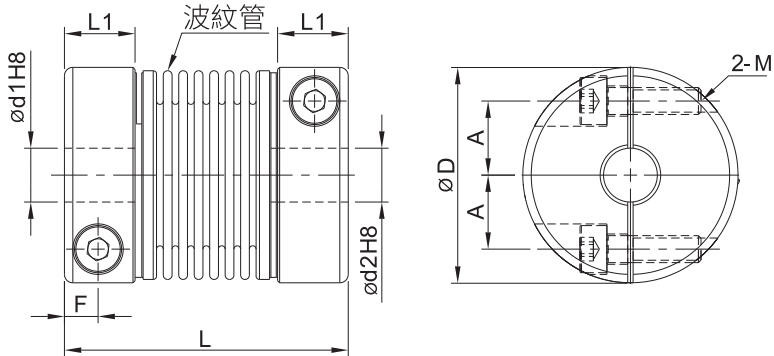

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
波紋管	C5191	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2									L	L1	F	A	夾鉗螺栓	
型號	ØD	4	5	6	6.35	8	9.525	10	12	14					M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFACB	12	●	●								23.5	7.5	2.3	4	2	0.5
	16	●	●	●	●						26.5	9	3	5	2.5	1
	20		●	●	●	●					32	10	3.5	6.5		
	25			●	●	●	●	●			36.5	12	4.5	9	3	1.5
	32					●	●	●	●	●	42	13.5	5	11	4	2.5

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算


特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFACB	12	0.3	1.5	0.10	+0.4	82	13000	9.7*10 ⁻⁸	4
	16	0.5			-1.2	110	9500	3.7*10 ⁻⁷	10
	20	0.8	2	0.15	+0.6	180	7700	1.0*10 ⁻⁶	16
	25	1.3			-1.8	240	6100	3.1*10 ⁻⁶	32
	32	2		0.20	+0.8 -2.5	330	4800	9.6*10 ⁻⁶	58

訂購方法：	GOOFACB25	6	8	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量

撓性聯軸器 | 波紋管型



- 其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

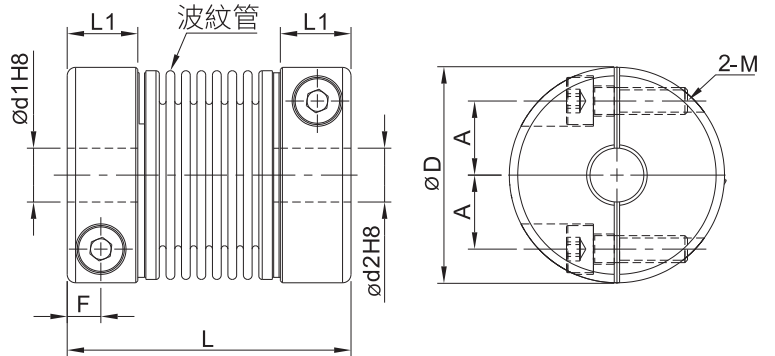

組件	材質	配件
本體	SUS303	內六角螺栓
波紋管	SUS316L	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2									L	L1	F	A	夾鉗螺栓	
型號	ØD	4	5	6	6.35	8	9.525	10	12	14					M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFSCB	12	●	●								23.5	7.5	2.3	4	2	0.5
	16	●	●	●	●						26.5	9	3	5	2.5	1
	20		●	●	●	●					32	10	3.5	6.5		
	25			●	●	●	●	●			36.5	12	4.5	9	3	1.5
	32					●	●	●	●	●	42	13.5	5	11	4	2.5

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFSCB	12	0.5	1.5	0.10	+0.4	100	13000	2.1*10 ⁻⁷	9
	16	1			-1.2	150	9500	8.1*10 ⁻⁷	22
	20	1.5	2	0.15	+0.6	220	7700	2.3*10 ⁻⁶	38
	25	2			-1.8	330	6100	6.9*10 ⁻⁶	74
	32	3		0.20	+0.8 -2.5	490	4800	2.1*10 ⁻⁵	130


訂購方法：	GOOFSCB20	6	8	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量

撓性聯軸器 | 十字間隔環

GOOFSMG



- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。
- 最適合高扭矩，高迴轉使用。
- 偏心**0.1**以上時，間隔環的磨損與負荷矩、偏心、迴轉數成正比。
- 附鍵槽孔徑**Ø6** (含) 以上才能選擇。(資料見 **P.43**、**P.91**)

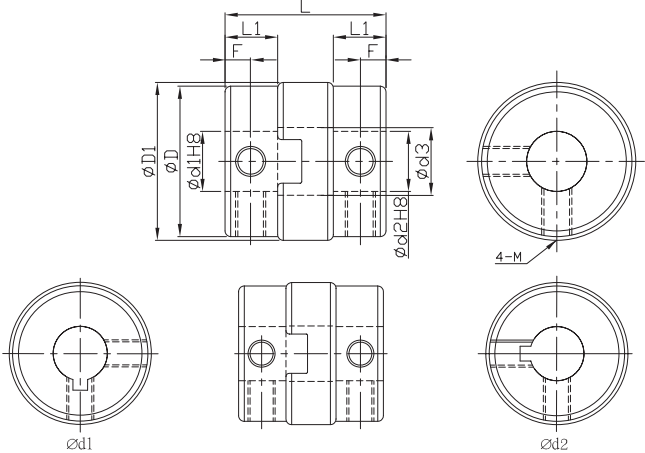

GOOFSMGLK (附鍵槽孔**Ød1**側)
GOOFSMGRK (附鍵槽孔**Ød2**側)
GOOFSMGWK (附鍵槽孔**Ød1**及**Ød2**側)

組件	材質	配件
本體	SUS303	止付耐落螺絲
間隔環	鋁青銅	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2																ØD	ØD1	Ød3	L	L1	F	固定螺絲	
型號	ØD	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	20	M							緊固扭矩 (N·m)	
GOOFSMG	15	●	●	●	●	●	●										14.5	15	7.2	16	5.4	2.6	3	0.7	
	17		●	●	●	●	●										16.8	17.5	8.2	19.8	6.7	3.2	4	1.7	
	20			●	●	●	●	●	●	●							20	21	9	21.6	7	3.4			
	26			●	●	●	●	●	●	●	●						26	27	12	25.6	9	4			
	30						●		●		●	●					30	31	14	33	12	6			
	34								●	●	●	●	●	●			34	35	17	34	13	5.5	5	4.0	
	38								●		●	●	●	●	●	●	38	41	17	39.5	15	7			

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFSMG	15	3	1.5	0.5	±0.1	800	8000	4*10 ⁻⁸	15
	17	5		0.5	±0.1	1000	7000	1*10 ⁻⁷	25
	20	7		0.5	±0.1	2200	6000	2*10 ⁻⁶	37
	26	10		0.8	±0.2	4000	5000	6*10 ⁻⁶	79
	30	30		1	±0.3	5500	5000	2.5*10 ⁻⁵	120
	34	32		1	±0.2	8000	4000	4*10 ⁻⁵	180
	38	50		1	±0.3	11000	4000	1*10 ⁻⁴	256

訂購方法：

GOOFSMG20

型號

6

軸孔徑d1

8

軸孔徑d2

100 PCS


數量

撓性聯軸器 | 十字間隔環

GOOFSCG



- 針對所有的聯軸器，其偏心、偏角、軸向位
移皆為單獨的容許值。當數種軸線偏心原因
同時出現時，該容許值將會減少。
- 最適合高扭矩，高迴轉使用。
- 偏心**0.1**以上時，間隔環的磨損與負荷矩、
偏心、迴轉數成正比。
- 附鍵槽孔徑**Ø6** (含) 以上才能選擇。
(資料見 **P.43**、**P.91**)

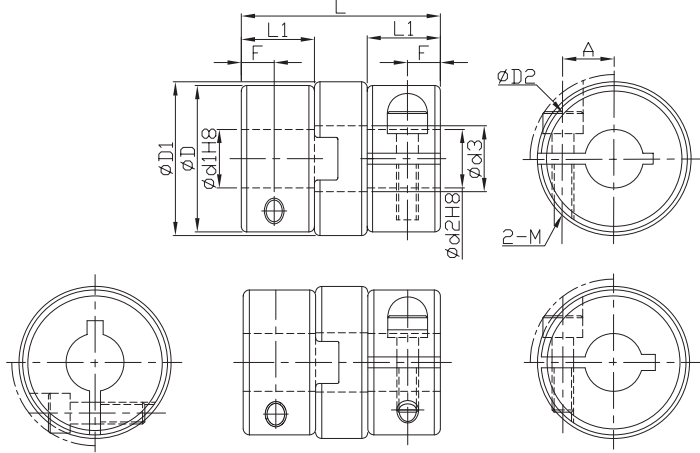

GOOFSCGLK (附鍵槽孔**Ød1**側)
GOOFSCGRK (附鍵槽孔**Ød2**側)
GOOFSCGWK (附鍵槽孔**Ød1**及**Ød2**側)

組件	材質	配件
本體	SUS303	內六角螺栓
間隔環	鋁青銅	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2																ØD	ØD1	ØD2	Ød3	L	L1	A	F	夾鉗螺絲	
型號	ØD	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	20	M									緊固扭矩 (N·m)	
GOOFSCG	15	●	●	●													14.5	15	16	7.2	18.4	6.6	4.5	3.2	2.5	1.0	
	17		●	●	●												16.8	17.5	19	8.2	24.4	9	5	4	3	1.8	
	20			●	●	●	●	●	●								20	21	23	9	27.2	10	7	4.5	6	4	4.5
	26			●	●	●	●	●	●	●	●						26	27	29	12	30.4	11.5	8.4	5			
	30						●			●		●	●				30	31	32	14	33	12	9	7	5	8.0	
	34									●	●	●	●	●	●		34	35	37	17	34	13	11				
	38									●		●	●	●	●	●	●	38	41	41	17	39.5	15				13.7

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFSCG	15	3	1.5	0.5	±0.1	800	8000	6*10 ⁻⁷	17
	17	5		0.5	±0.1	1000	7000	1.2*10 ⁻⁶	30
	20	7		0.5	±0.1	2200	6000	3*10 ⁻⁶	48
	26	10		0.8	±0.2	4000	5000	1*10 ⁻⁵	90
	30	30		1	±0.3	5500	5000	2.5*10 ⁻⁵	120
	34	32		1	±0.2	8000	4000	4*10 ⁻⁵	172
	38	50		1	±0.3	11000	4000	1*10 ⁻⁴	246

訂購方法：

GOOFSCG20

型號

6

軸孔徑d1

8

軸孔徑d2

100 PCS


數量

撓性聯軸器 | 十字間隔環



GOOFSMP

- 使用溫度：-40°C~90°C
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。
- 附鍵槽孔徑Ø6 (含) 以上才能選擇。
(資料見P.43、P.91)

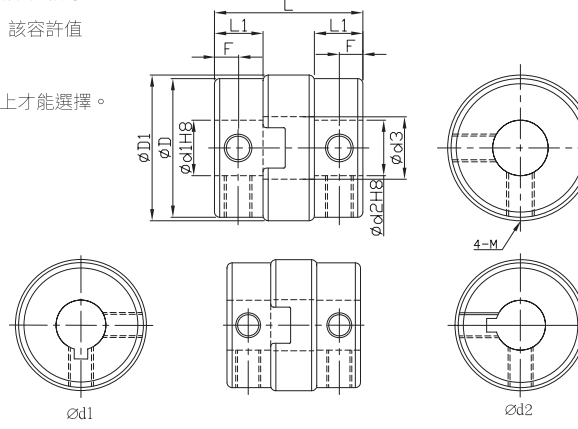

GOOFSMPLK (附鍵槽孔Ød1側)
GOOFSMPRK (附鍵槽孔Ød2側)
GOOFSMPWK (附鍵槽孔Ød1及Ød2側)

組件	材質	配件
本體	SUS303	止付耐落螺絲
間隔環	含碳樹脂	

★當Ød1<4且Ød2>5時，會有3處止付螺絲。
★當Ød1及Ød2均小於4時，止付螺絲將會有兩處。

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2																		ØD	ØD1	Ød3	L	L1	F	固定螺絲	
型號	ØD	1	1.5	2	3	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	20						M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFSMP	6	●	●	●																6	6.2	2.4	8.4	3	1.5	1.6	0.15
	8	●		●	●															8	8.2	3.4	9.6	3.5	1.7	2	0.3
	10			●	●	●														10	10.2	4.4	10.2	3.7	1.8		
	12				●	●	●													12	12.5	4.0	14.2	5.2	2.5	3	0.7
	15					●	●	●	●	●	●									14.5	15	5.0	16	5.4	2.6		
	17						●	●	●	●	●	●								16.8	17.5	7.2	19.8	6.7	3.2	4	1.7
	20							●	●	●	●	●	●	●	●					20	21	8.2	21.4	7	3.4		
	26								●	●	●	●	●	●	●	●				26	27	12.0	25.6	9	4		
	30										●		●	●	●	●	●			30	31	13.0	33	12	6	5	4.0
	34											●	●	●	●	●	●	●		34	35	13.0	34.2	13	5.5		
	38												●		●	●	●	●	●	38	41	17.0	40	15	7		

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFSMP	6	0.3	3	0.3	±0.25	9	12000	1.5*10 ⁻⁸	1.5
	8	0.5		0.4	±0.3	13		2.2*10 ⁻⁸	2.5
	10	0.8		0.4	±0.32	21		3.6*10 ⁻⁸	4
	12	1		0.5	±0.35	44		1.6*10 ⁻⁷	8
	15	1.6		0.8	±0.45	90	10000	3.5*10 ⁻⁷	11
	17	2.2		1	±0.55	250		7.8*10 ⁻⁷	18
	20	3.2	2	1.5	±0.6	340		1.7*10 ⁻⁶	29
	26	6				420		6.2*10 ⁻⁶	65
	30	15				1200		2*10 ⁻⁵	100
	34	16	2.5			2400		2.5*10 ⁻⁵	155
	38	28				3500		8*10 ⁻⁵	240

訂購方法：

GOOFSMP26

8

10

100 PCS

型號

軸孔徑d1

軸孔徑d2


數量

撓性聯軸器 | 十字間隔環



GOOFSCP

- 使用溫度：-40°C~90°C
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。
- FSCP的夾鉗螺柱緊固扭矩在軸徑 (Ød1, Ød2) Ø16以上時，為5.4 (N·m)。
- 附鍵槽孔徑Ø6 (含) 以上才能選擇。
(資料見P.43、P.91)

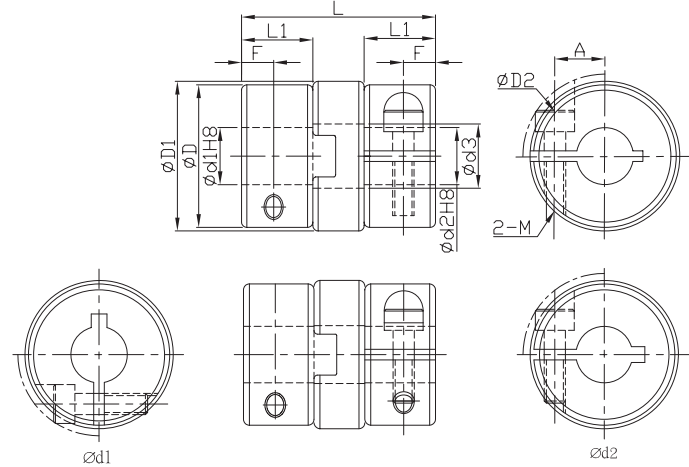

GOOFSCPLK (附鍵槽孔Ød1側)
GOOFSCP RK (附鍵槽孔Ød2側)
GOOFSCPWK (附鍵槽孔Ød1及Ød2側)

組件	材質	配件
本體	SUS303	內六角螺栓
間隔環	含碳樹脂	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2																		ØD	ØD1	ØD2	Ød3	L	L1	A	F	夾鉗螺絲	
型號	ØD	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	20	M	緊固扭矩 (N·m)											
GOOFSCP	15	●	●	●													14.5	15	16	5.0	18.4	6.6	4.5	3.2	2.5	1.0			
	17		●	●	●												16.8	17.5	19	7.2	24.4	9	5	4	3	1.8			
	20			●	●	●	●	●	●								20	21	23	8.2	27.2	10	7	4.5					
	26			●	●	●	●	●	●	●	●						26	27	29	12	30.4	11.5	8.4	5	4	3.0			
	30						●		●		●	●					30	31	32	13	33	12	9		4	4.5			
	34								●	●	●	●	●	●	●		34	35	37	13	34	13	11	6					
	38									●		●	●	●	●	●	●	38	41	41	17	40	15	13.7	7	5	8.0		

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差			靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)	軸向位移 (mm)				
GOOFSCP	15	1.6	3	0.8	±0.45	90	10000	5.0*10 ⁻⁷	15
	17	2.2		1	±0.55	250		1.0*10 ⁻⁶	28
	20	3.2		1.5	±0.6	340		2.4*10 ⁻⁶	40
	26	6		2		420	8000	8.0*10 ⁻⁶	85
	30	15				1200	6200	2.0*10 ⁻⁵	100
	34	16				2400	6000	2.5*10 ⁻⁵	155
	38	18		2.5		3500	5800	8.0*10 ⁻⁵	240

◎ GOOFSMP & GOOFSCP 間隔環選用請參考P.43、P.0109說明

訂購方法：

GOOFSCP30

10

12

100 PCS

型號

軸孔徑d1

軸孔徑d2


數量

撓性聯軸器 | 十字間隔環

GOOFAMJ



- 使用溫度：-20°C~80°C
- 針對所有的聯軸器，其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值。
當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。
- 附鍵槽孔徑Ø6 (含) 以上才能選擇。(資料見P.44、P.92)

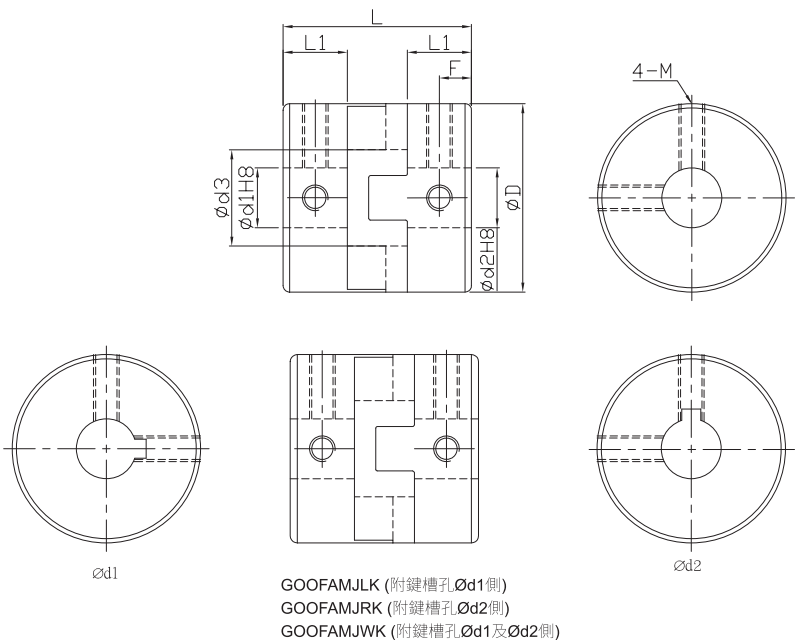

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	止付耐落螺絲
間隔環	工程塑膠(POM)	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2												Ød3	L	L1	F	固定螺絲	
型號	ØD	14	15	16	18	20	22	25	26	28	30	35	38					M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFAMJ	44	●	●	●	●	●	●							22.5	44	15	7.5	6	7.0
	55				●	●	●	●						28	55	19	9.5	8	15.0
	70						●	●		●	●	●	●	39	75	25	12.5	10	30.0

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)				
GOOFAMJ	44	30	2	1	1500	12000	4*10 ⁻⁵	140
	55	45		1.5	2800	10000	11*10 ⁻⁵	260
	70	80		2	4800	8000	40*10 ⁻⁵	450


訂購方法：	GOOFAMJ44 型號	18 軸孔徑d1	22 軸孔徑d2	100 PCS 數量
-------	-----------------	-------------	-------------	---------------

撓性聯軸器 | 十字間隔環

GOOFACJ



- 使用溫度：-20°C~80°C
- 針對所有的聯軸器，其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值。
當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。
- 當軸徑過小時，為防止滑移，必須選擇比目錄刊載中的數值更大的夾鉗螺柱緊固扭矩。
表格中記載的緊固扭矩僅為一般的標準。
- 附鍵槽孔徑Ø6 (含) 以上才能選擇。(資料見P.44、P.92)

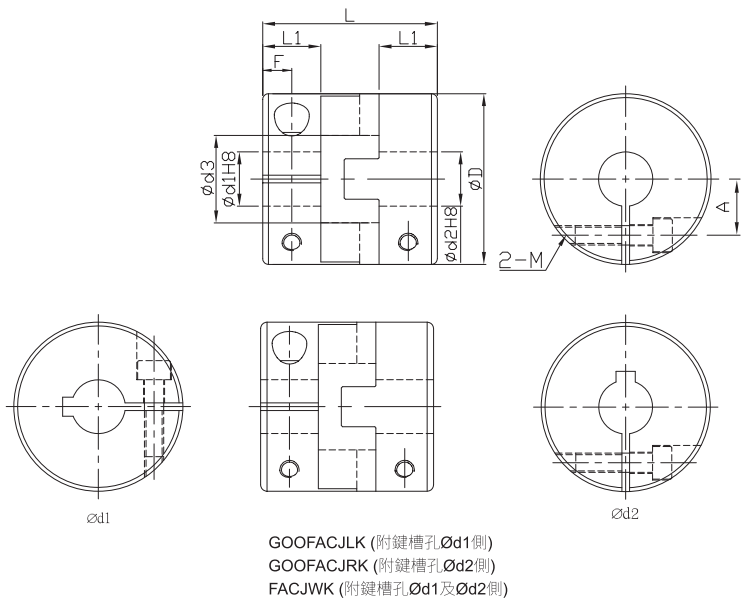

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
間隔環	工程塑膠(POM)	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2												Ød3	L	L1	F	A	夾鉗螺絲	
型號	ØD	14	15	16	18	20	22	25	28	30	35								M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFACJ	44	●	●	●	●	●								22.5	44	15	7.5	14.5	5	*8.4
	55				●	●	●	●						28	55	19	9.5	17	6	*14.4
	70						●	●	●	●	●			39	75	25	12.5	24	8	*30.0

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)				
GOOFACJ	44	26	2	1	1500	12000	4*10 ⁻⁵	140
	55	40		1.5	2800	10000	11*10 ⁻⁵	260
	70	72		2	4800	8000	40*10 ⁻⁵	450

◎GOOFAMJ & GOOFACJ 間隔環選用請參考P.44、P.92說明


訂購方法：	GOOFACJ44 型號	16 軸孔徑d1	18 軸孔徑d2	100 PCS 數量
-------	-----------------	-------------	-------------	---------------

撓性聯軸器 | 十字間隔環

GOOFACPL



- 使用溫度：-20°C~80°C
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

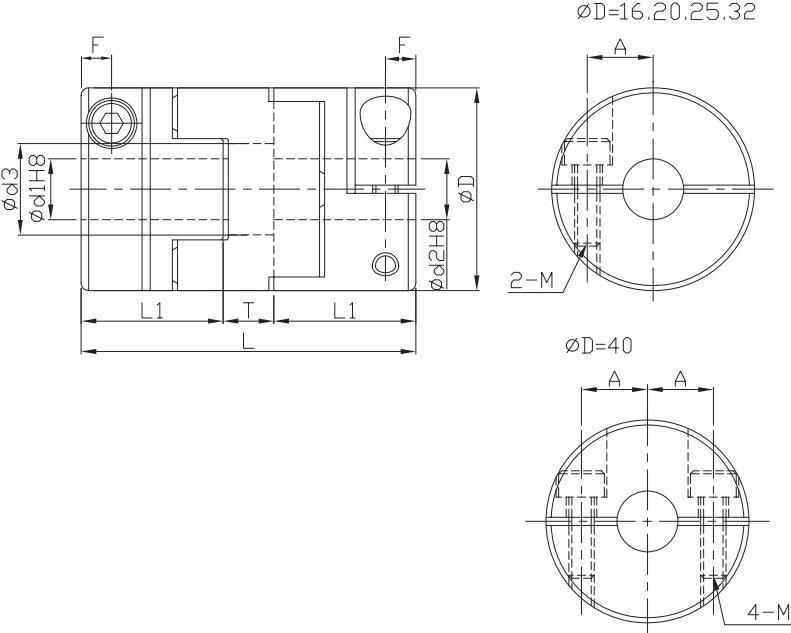

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
間隔環	工程塑膠(POM)	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2														Ød3	L	L1	T	F	A	夾鉗螺栓・固定螺栓	
型號	ØD	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16	M							緊固扭矩 (N・m)	
GOOFACPL	16	●	●	●											7	29	13	3	3	5	2.5	1	
	20		●	●	●	●	●								9	33	14	5		6.5			
	25			●	●	●	●	●	●						11	39	17	5	3.8	9	3	1.5	
	32						●	●	●	●	●	●			14.5	45	19	7	4.5	11	4	2.5	
	40											●	●	●	●	17	50	23	4	7	13	5	4

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)				
GOOFACPL	16	0.7	3	1.0	31	9500	5.8*10 ⁻⁷	12
	20	1.2		1.5	60	7600	1.5*10 ⁻⁶	19
	25	2		2.0	140	6100	4.4*10 ⁻⁶	36
	32	4.5		2.5	280	4800	1.4*10 ⁻⁵	69
	40	9		3.0	540	3800	4.1*10 ⁻⁵	130

訂購方法：

GOOFACPL25

8

10

100 PCS

型號

軸孔徑d1

軸孔徑d2


數量

撓性聯軸器 | 十字間隔環

GOOFACPS



- 使用溫度：-20°C~80°C
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

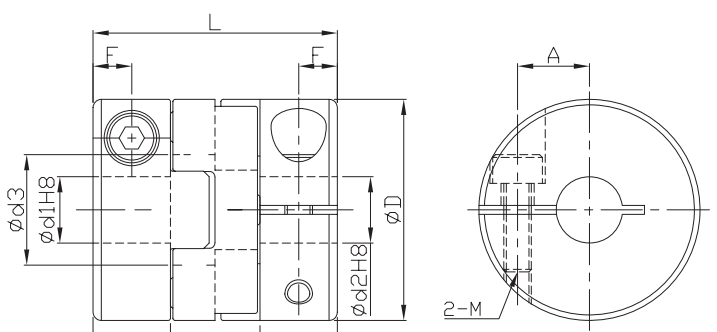

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
間隔環	工程塑膠(POM)	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2														Ød3	L	L1	F	A	夾鉗螺栓・固定螺栓	
型號	ØD	3	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14								M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFACPS	12	●	●	●												6	14.9	5	2.5	4	2	0.5
	16	●	●	●	●											8	21	7	3.5	5	2.5	1
	20			●	●	●	●	●								10	22		6.5			
	25					●	●	●	●	●						14	27.2	8	4	9	3	1.5
	32						●	●	●	●	●	●	●			18	33.3	10	5	11	4	2.5

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)				
GOOFACPS	12	0.2	2	0.6	9	13000	7.1*10 ⁻⁸	3
	16	0.4		1.0	30	9500	3*10 ⁻⁷	8
	20	0.7		1.3	47	7600	7.4*10 ⁻⁷	13
	25	1.2		1.5	85	6100	2.2*10 ⁻⁶	24
	32	2.8		2.0	190	4800	7.3*10 ⁻⁶	48

◎ GOOFACPL & GOOFACPS 間隔環選用請參考P.45、P.0111說明

訂購方法：

GOOFACPS25

8

10

100 PCS


型號

軸孔徑d1

軸孔徑d2


數量

撓性聯軸器 | 十字間隔環



● 使用溫度：-20℃~80℃

● 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

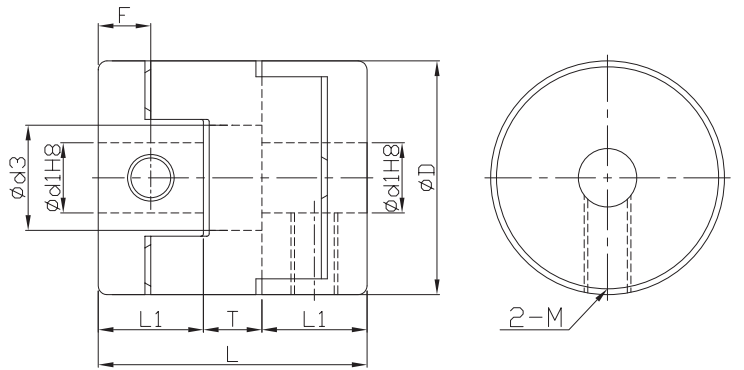

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極霧本	止付耐落螺絲
間隔環	工程塑膠(POM)	—	

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2														Ød3	L	L1	T	F	夾鉗螺栓・固定螺栓	
型號	ØD	3	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16						M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFAMN	16	●	●	●	●	●										7	18	7	4	3.5	3	0.7
	20		●	●	●	●	●	●								9	23	9	5	4.5	4	1.7
	25			●	●	●	●	●	●	●						11	28	11	6	5.5	5	4
	32							●	●	●	●	●	●			14.5	33	13	7	6.5	6	7
	40							●	●	●	●	●	●	●	●	17	32	14	4	7		

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	安裝容許偏差		靜態 彈性係數 (N·m/rad)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	★ 質量 (g)
型號	ØD		偏角 (°)	偏心 (mm)				
GOOFAMN	16	0.7	3	1.0	31	9500	3.2*10 ⁻⁷	7
	20	1.2		1.5	60	7600	1.0*10 ⁻⁶	14
	25	2		2.0	140	6100	3.0*10 ⁻⁶	27
	32	4.5		2.5	280	4800	9.5*10 ⁻⁶	50
	40	9		3.0	540	3800	2.3*10 ⁻⁵	80

◎ GOOFAMN 間隔環選用請參考P.45、P.0111說明

訂購方法：

GOOFAMN25

6

8

100 PCS

型號


軸孔徑d1

軸孔徑d2

數量

撓性聯軸器 | 十字間隔環選用



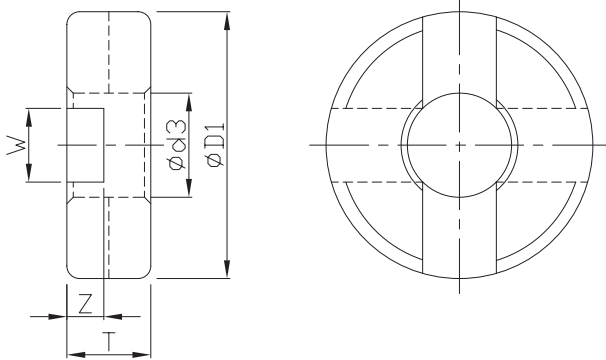


◆ 間隔環

材質: 含碳樹脂

規格說明		ØD1	T	Ød3	W	Z	適用聯軸器
型號	ØD						
GOOFS-PC	6	6.2	2.2	2.4	1.3	1.3	GOOFSMP6
	8	8.2	2.4	3.4	1.6	1.5	GOOFSMP8
	10	10.2	2.6	4.4	1.6	1.6	GOOFSMP10
	12	12.5	3.8	4.0	3	1.8	GOOFSMP12
	15	15	4.8	5.0	3.4	2.3	GOOFSMP15 GOOFSCP15
	17	17.5	6	7.2	4.6	2.9	GOOFSMP17 GOOFSCP17
	20	21	6.6	8.2	5.8	3.2	GOOFSMP20 GOOFSCP20
	26	27	7	12.0	7	4	GOOFSMP26 GOOFSCP26
	30	31	8.5	13.0	7	4	GOOFSMP30 GOOFSCP30
	34	35	7	13.0	7	4	GOOFSMP34 GOOFSCP34
	38	41	9.5	16.0	7	4	GOOFSMP38 GOOFSCP38

◆ W尺寸以嚴格的標準製造，且經過互嵌合的調整。



◆ 鍵槽尺寸 (撓性聯軸器-開縫型、剛性聯軸器，不適合加工鍵槽)

軸孔徑 Ød1 · Ød2	W		H		鍵的尺寸 W*H
	基準尺寸	容許誤差	基準尺寸	容許誤差	
6~7.9	2	±0.0125	1.0	+0.1 0	2*2
8~10	3		1.4		3*3
10.1~12	4	±0.0150	1.8		4*4
12.1~17	5		2.3		5*5
17.1~20	6		2.8		6*6


撓性聯軸器

十字間隔環選用

聯軸器

撓性聯軸器 | 十字間隔環選用

GOOFS-PP

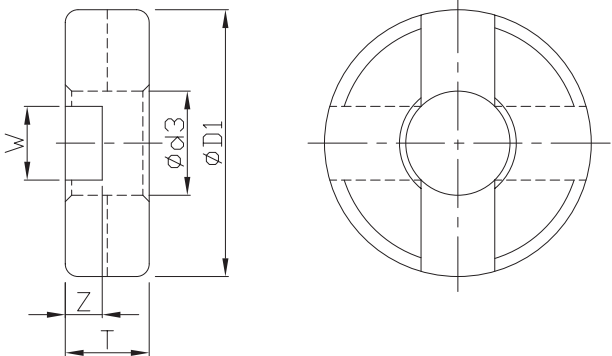

◆ 間隔環

材質: 工程塑膠 (POM)

規格說明		ØD1	T	Ød3	W	Z	適用聯軸器
型號	ØD						
GOOFS-PP	44	44.3	14	22.5	10.4	9	GOOFAMJ44 GOOFACJ44
	55	55	17	28	13	11	GOOFAMJ55 GOOFACJ55
	70	69	25	39	15	16.5	GOOFAMJ70 GOOFACJ70


訂購說明:

GOOFS-PP

型號

44

ØD




◆ 鍵槽尺寸 (撓性聯軸器-開縫型、剛性聯軸器，不適合加工鍵槽)

軸孔徑 Ød1 · Ød2	W		H		鍵的尺寸 W*H
	基準尺寸	容許誤差	基準尺寸	容許誤差	
14~17	5	±0.0150	2.3	+0.1	5*5
17.1~22	6		2.8	0	6*6
22.1~30	8	±0.0180	3.3	+0.2	8*7
30.1~42	10			0	10*8

撓性聯軸器 | 十字間隔環選用

GOOFA-PB

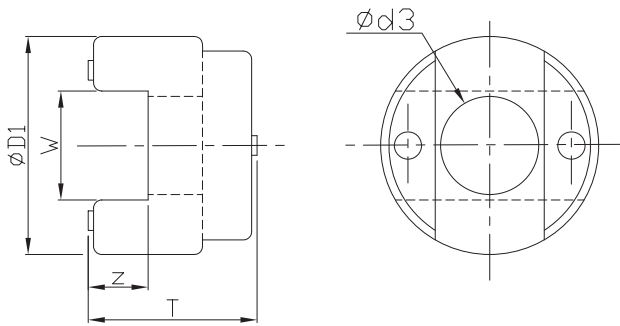

◆ 間隔環

材質: 工程塑膠 (POM)

規格說明		ØD1	T	Ød3	W	Z	適用聯軸器
型號	ØD						
GOOFA-PB	16	16	12	7	8	4.5	GOOFAMN16 GOOFACPL16
	20	20	15	9	10	5.5	GOOFAMN20 GOOFACPL20
	25	25	18	11	12	6.5	GOOFAMN25 GOOFACPL25
	32	32	21	14.5	15	7.5	GOOFAMN32 GOOFACPL32
	40	40	18	17	19	7.5	GOOFAMN40 GOOFACPL40

訂購說明:


GOOFA-PB

型號

32

ØD

GOOFA-PG

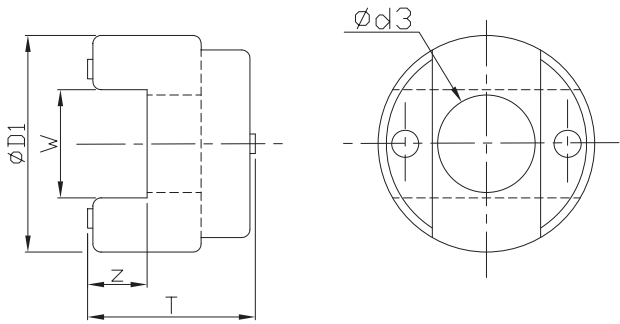

◆ 間隔環

材質: 工程塑膠 (POM)

規格說明		ØD1	T	Ød3	W	Z	適用聯軸器
型號	ØD						
GOOFA-PG	12	12	4.9	6	4	2.5	GOOFACPS12
	16	16	7	8	5	3.5	GOOFACPS16
	20	20	8	10	7	4	GOOFACPS20
	25	25	11.2	14	9	5.5	GOOFACPS25
	32	32	13.3	18	10	6.5	GOOFACPS32

訂購說明:

GOOFA-PG

型號

32

ØD

撓性聯軸器



十字間隔環選用

聯軸器


撓性聯軸器 | 爪型間隔環

GOOFAME

- 使用溫度：-20°C~60°C
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

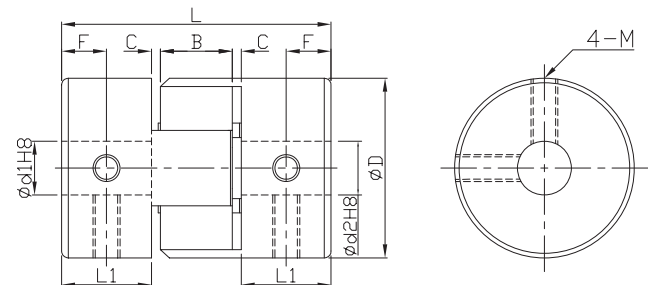

GOOFAME ØD=14.20.30

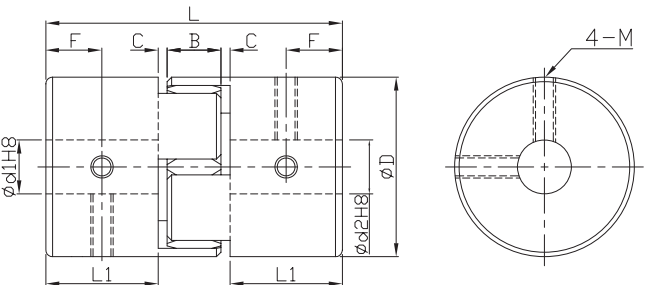

GOOFAME ØD=40

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	止付耐落螺絲
間隔環	TPEE彈性體	—	

★ "C"尺寸，在使用者組裝時務必預留，否則將影響容許偏角，加速心軸及聯軸器損壞

規格說明		間隔環 (硬度&顏色)	Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2														L	L1	B	C	F	固定螺栓	
型號	ØD		3	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16						M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFAME	14	80sh A (B藍) 92sh A (W白) 98sh A (R紅)	●	●	●	●											22	7	6	1	3.5	3	0.7
	20				●	●	●	●	●								30	10	8		5		
	30							●	●	●	●	●	●	●			35	11	10	1.5	5.5	4	1.7
	40											●	●	●	●	●	●	66	25	12	2	12.5	5

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算



特性說明		容許 扭矩 (N·m)			安裝容許偏差					靜態 彈性係數 (N·m/rad)			最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD				偏角 (°)	偏心 (mm)		軸向位移 (mm)							
		B	W	R		B	W		R						
GOOFAME	14	0.7	1.2	2	1.0	0.15	0.10	0.10	+0.6 0	8	14	22	27000	2.1*10 ⁻⁷	7.3
	20	1.8	3	5		0.20	0.15		+0.8 0	16	29	55	19000	1.0*10 ⁻⁶	18
	30	4	7.5	12.5		0.20	0.15		+1.0 0	46	73	130	13000	5.9*10 ⁻⁶	46
	40	4.9	10	17		0.15	0.10		+1.2 0	380	570	1200	9600	4.0*10 ⁻⁵	150

訂購方法：	GOOFAME30	12	14	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量


撓性聯軸器 | 爪型間隔環

GOOFAMK

- 使用溫度：-20°C~60°C
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

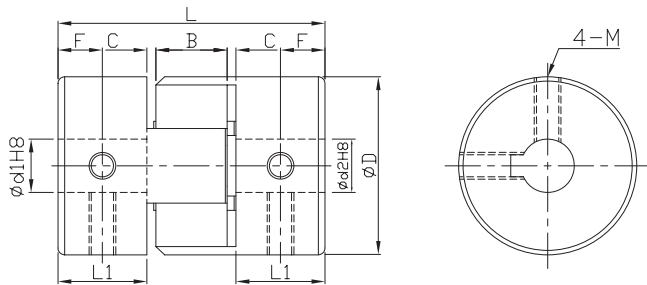

GOOFAMK ØD=30

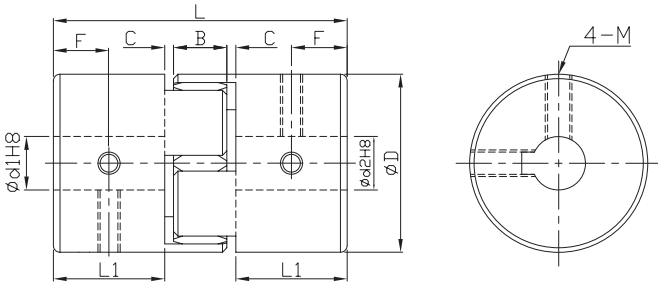

GOOFAMK ØD=40

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	止付耐落螺絲
間隔環	TPEE彈性體	—	

★ "C"尺寸，在使用者組裝時務必預留，否則將影響容許偏角，加速心軸及聯軸器損壞

規格說明		間隔環 (硬度&顏色)	Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2						L	L1	B	C	F	固定螺栓	
型號	ØD		10	11	12	14	15	16						M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFAMK	30	80sh A (B藍)	●	●	●	●			35	11	10	1.5	5.5	4	1.7
	40	92sh A (W白) 98sh A (R紅)	●	●	●	●	●	●	66	25	12	2	12.5	5	4

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		扭矩 (N·m)			安裝容許偏差					靜態 彈性係數 (N·m/rad)			最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
型號	ØD				偏角 (°)	偏心 (mm)		軸向位移 (mm)							
		B	W	R		B	W		R	B	W	R			
GOOFAMK	30	4	7.5	12.5	1.0	0.20	0.15	0.10	+1.00 0	46	73	130	5100	5.8*10 ⁻⁶	45
	40	4.9	10	17		0.15	0.10		+1.20 0	380	570	1200	3800	3.8*10 ⁻⁵	150

◎GOOFAME & GOOFAMK 間隔環選用請參考P.52、P.0118說明

訂購方法：	GOOFAMK30	12	14	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量

撓性聯軸器 | 爪型間隔環

GOOFACE

(B)

(W)

(R)

GOOFACE ØD=14.20.30

GOOFACE ØD=40

組件

材質

表面處理

配件

本體

杜拉鋁

陽極處理

內六角螺栓

間隔環

TPEE彈性體

—

- 使用溫度：-20°C~60°C
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

★ "C"尺寸，在使用者組裝時務必預留，否則將影響容許偏角，加速心軸及聯軸器損壞

規格說明		間隔環 (硬度&顏色)	Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2														L	L1	B	C	F	A	夾鉗螺栓	
型號	ØD		3	4	5	6	6.35	7	8	9.525	10	11	12	14	15	16							M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFACE	14	80sh A (B藍) 92sh A (W白) 98sh A (R紅)	●	●	●												22	7	6	1	3.5	4	2	0.5
	20				●	●	●	●	●								30	10	8		5	6.5	2.5	1
	30							●	●	●	●	●	●				35	11	10	1.5	5.5	10	4	2.5
	40										●	●	●	●	●	●	66	25	12	2	8.5	14	5	4

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)			安裝容許偏差					靜態 彈性係數 (N·m/rad)			最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
					偏角 (°)	偏心 (mm)			軸向位移 (mm)						
型號	ØD	B	W	R		1.0	B	W		R	0.10	B	W	R	
GOOFACE	14	0.7	1.2	2	0.15		0.10	+0.6 0	8	14		22	11000	1.6*10 ⁻⁷	6
	20	1.8	3	5	0.20		0.15	+0.8 0	16	29		55	7600	1.1*10 ⁻⁶	19
	30	4	7.5	12.5	0.20		0.15	+1.0 0	46	73		130	5100	6.2*10 ⁻⁶	50
	40	4.9	10	17	0.15	0.10	+1.2 0	380	570	1200	3800	3.9*10 ⁻⁵	160		

訂購方法：	GOOFACE30	10	12	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量

撓性聯軸器 | 爪型間隔環

GOOFACK

(B)

(W)

(R)

GOOFACK ØD=30

GOOFACK ØD=40

組件

材質

表面處理

配件

本體

杜拉鋁

陽極處理

內六角螺栓

間隔環

TPEE彈性體

—

- 使用溫度：-20°C~60°C
- 因其偏心、偏角、軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。

★ "C"尺寸，在使用者組裝時務必預留，否則將影響容許偏角，加速心軸及聯軸器損壞

規格說明		間隔環 (硬度&顏色)	Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2						L	L1	B	C	F	A	夾鉗螺栓	
型號	ØD		10	11	12	14	15	16							M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFACK	30	80sh A (B藍)	●	●	●				35	11	10	1.5	5.5	10	4	2.5
	40	92sh A (W白) 98sh A (R紅)	●	●	●	●	●	●	66	25	12	2	8.5	14	5	4

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)			安裝容許偏差					靜態 彈性係數 (N·m/rad)			最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	★質量 (g)
					偏角 (°)	偏心 (mm)			軸向位移 (mm)						
型號	ØD	B	W	R		1.0	B	W		R	B	W	R		
GOOFACK	30	4	7.5	12.5	1.0		0.20	0.15	0.10	+1.0 0	46	73	130	5100	4.2*10 ⁻⁶
	40	4.9	10	17		0.15	0.10	+1.2 0		380	570	1200	3800	3.7*10 ⁻⁵	160

◎GOOFACE & GOOFACK 間隔環選用請參考P.52、P.0118說明


訂購方法：	GOOFACK30	10	12	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量

撓性聯軸器 | 爪型間隔環

GOOFACE



- 使用溫度：-20°C~90°C
- 因其偏心、偏角軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。
- 此規格可依客戶需求，追加鍵槽，標示方式
LK(Ød1孔)、RK(Ød2孔)、WK(Ød1、Ød2孔)
鍵槽尺寸如P.44、P.0110。

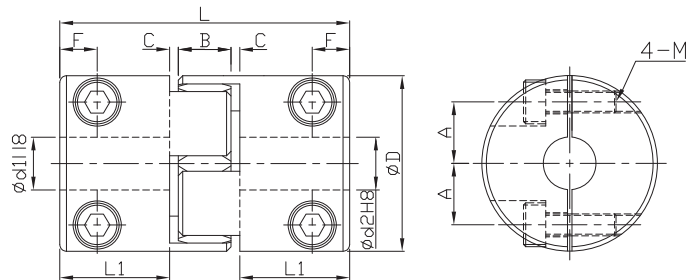

GOOFACE D=55.65.80

組件	材質	表面處理	配件
本體	杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
間隔環	TPEE彈性體	—	

規格說明		間隔環 彈性硬度 (顏色)	Ød1&Ød2 選擇 * Ød1 ≤ Ød2							L	L1	B	C	F	A	夾鉗螺栓	
型號	ØD		16	20	24	32	35	40	42							M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFACE	55	92sh A(白) 98sh A(紅)	●	●	●					78	30	14	2	10.5	20	M6	10.5
	65		●	●	●	●	●			90	35	15	2.5	11.5	25	M8	25
	80		●	●	●	●	●	●	●	114	45	18	3	15.5	25	M8	30


★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許扭矩(N·m)		容許偏角	容許偏心(mm)		容許軸向位移(mm)	靜態彈性系數(N·m/rad)		最高轉數(r/min ⁻¹)	慣性力矩(kg·m ²)	質量(g)
型號	ØD	R(紅)	W(白)		R(紅)	W(白)		R(紅)	W(白)			
GOOFACE	55	60	35	0.9°	0.1	0.1	1.2	2600	1600	8650	1.6*10 ⁻⁴	330
	65	160	95				1.2	4900	3000	7350	3.8*10 ⁻⁴	560
	80	325	190				1.2	6500	5300	5950	1.0*10 ⁻³	560


訂購方法：GOOFACE65 - 24 35 100 PCS
型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

撓性聯軸器 | 爪型間隔環

GOOFASE



- 使用溫度：-20°C~90°C
- 因其偏心、偏角軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。
- 無旋轉間隙、高精度的脹緊套設計。
- 鋁質軸套，重量輕，轉動慣量小。
- 軸心緊固摩擦力矩大。
- 運行平穩，最高限速達40m/s。

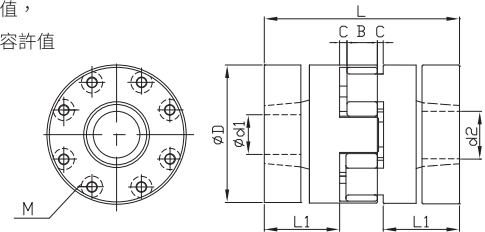

組件	材質	表面處理	配件
本體	超級杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓
間隔環	TPEE彈性體	—	

規格說明		間隔環 (硬度&顏色)	Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2								L	L1	B	C	脹緊螺栓		
型號	ØD		16	20	24	26	28	29	32	35					38	M	緊固扭矩 (N·m)
GOOFASE GOOFCSE	55	92sh A(W白) 98sh A(R紅)	●	●	●							78	30	14	2	M5	6
	65					●	●	●	●	●	●	90	35	15	2.5	M5	7
	80					●	●	●	●	●	●	114	45	18	3	M6	12
	95						●	●	●	●	●	126	50	20	3	M8	30


★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許扭矩(N·m)		容許偏角	容許偏心(mm)		容許軸向位移(mm)	靜態彈性系數(N·m/rad)		最高轉數(r/min ⁻¹)	慣性力矩(kg·m ²)	質量(g)
型號	ØD	R(紅)	W(白)		R(紅)	W(白)		R(紅)	W(白)			
GOOFASE	55	60	35	0.9°	0.1	0.1	1.2	2600	1600	8650	0.78*10 ⁻⁴	162
	65	160	95				1.2	2600	1600	7350	1.70*10 ⁻⁴	240
	80	325	190				1.2	4900	3000	5950	5.17*10 ⁻⁴	490
	95	450	265				1.2	2600	1600	5000	11.7*10 ⁻⁴	772

GOOFCSE



- 使用溫度：-20°C~90°C
- 因其偏心、偏角軸向位移皆為單獨的容許值，所以當數種軸線偏心原因同時出現時，該容許值將會減少。
- 無旋轉間隙、高精度的脹緊套設計。
- 軸心緊固摩擦力矩大。
- 運行平穩，最高限速達40m/s。

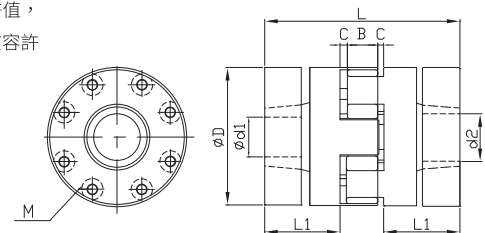

組件	材質	表面處理	配件
本體	中碳鋼	染黑處理	內六角螺栓
間隔環	TPEE彈性體	—	

特性說明		容許扭矩(N·m)		容許偏角	容許偏心(mm)		容許軸向位移(mm)	靜態彈性系數(N·m/rad)		最高轉數(r/min ⁻¹)	慣性力矩(kg·m ²)	質量(g)
型號	ØD	R(紅)	W(白)		R(紅)	W(白)		R(紅)	W(白)			
GOOFCSE	55	60	35	0.9°	0.1	0.1	1.2	2600	1600	6950	1.91*10 ⁻⁴	399
	65	160	95				1.2	2600	1600	5850	4.18*10 ⁻⁴	592
	80	325	190				1.2	4900	3000	4758	12.9*10 ⁻⁴	1225
	95	450	265				1.2	2600	1600	4000	31.7*10 ⁻⁴	2300

訂購方法：GOOFCSE80 - 28 36 100 PCS
型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

撓性聯軸器

爪型間隔環

聯軸器

撓性聯軸器 | 爪型間隔環

爪型間隔環

型號	ØD	適用聯軸器		外形示意	顏色	硬度 JIS A
GOOFS-B GOOFS-W GOOFS-R	14	GOOFAME14	GOOFACE14		B= 藍色 W= 白色 R= 紅色	B=80sh A W=92sh A R=98sh A
	20	GOOFAME20	GOOFACE20			
	30	GOOFAME30 GOOFAMK30	GOOFACE30 GOOFACK30			
	40	GOOFAME40 GOOFAMK40	GOOFACE40 GOOFACK40			

型號	ØD	適用聯軸器	外形示意	顏色	硬度 JIS A	備註
GOOFS-W GOOFS-R	55	GOOFACE		W=白 R=紅	W=92 shA W=98 shA	本產品會有紅色或綠色的可能，但顏色不影響硬度。
	65					
	80					
	55	GOOFASE				
	65					
	80					
	95	GOOFCSE				
	55					
	65					
	80					
	95					


訂購方法：

GOOFS-W	30
型號	ØD

標示硬度 (邵氏A)

- ◆ 間隔環採止付型、夾持型共通使用。
- ◆ 硬度越大者、其角向傳動的靈敏度越好，硬度越小者、則吸震性越佳。
- ◆ 撓性聯軸器 (附爪型間隔環者)安裝補充說明

撓性聯軸器 (附爪型間隔環者) 諸如GOOFAME、GOOFAMK、GOOFACE、GOOFACK等系列，於安裝時須維持“C”尺寸的正確。這樣方能確保爪型間隔環的功能與使用壽命，同時保有此種聯軸器的電氣絕緣性能。





剛性聯軸器

GOORAM



- 超低慣性和高靈敏度。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。

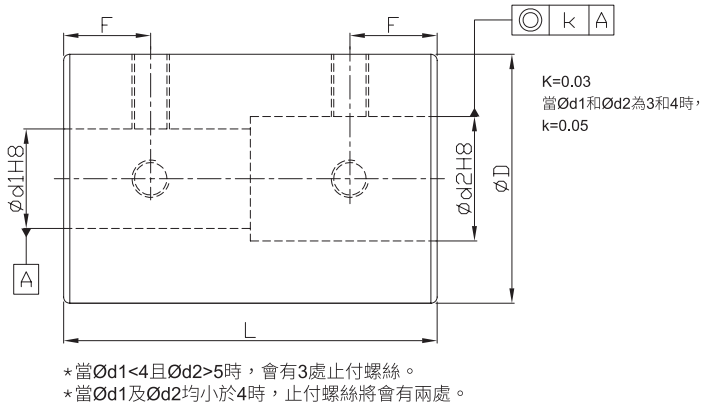

材質	表面處理	配件
杜拉鋁	陽極處理	止付耐落螺絲

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2													L	F	M 粗螺紋
型號	ØD	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	16	18	20			
GOORAM	16	●	●	●	●										24	6	3
	20			●	●	●	●								30	7	
	25					●	●	●	●						36	9	4
	32								●	●	●	●			41	10	
	40											●	●	●	●	44	

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD					
GOORAM	16	0.3	24000	4.4*10 ⁻⁷	0.7	11
	20	0.5	19000	1.3*10 ⁻⁶		20
	25	1	15000	3.9*10 ⁻⁶	1.7	39
	32	2	12000	1.2*10 ⁻⁵		71
	40	4	4000	1.5*10 ⁻⁵	4	120

訂購方法：

GOORAM20	6	8	100 PCS
型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量

剛性聯軸器


聯軸器

剛性聯軸器


GOORMS



- 超低慣性和高靈敏度。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。

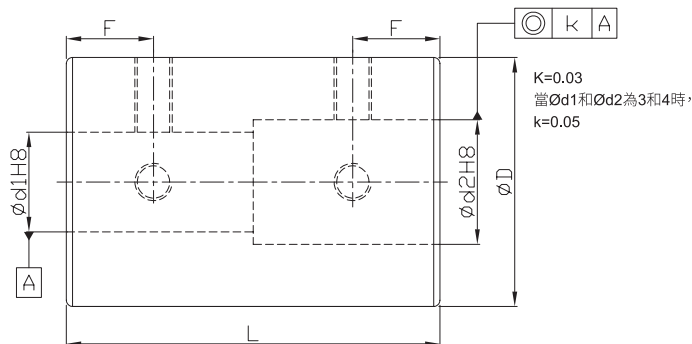

★當 $\text{Ød1} < 4$ 且 $\text{Ød2} > 5$ 時，會有3處止付螺絲。
★當 Ød1 及 Ød2 均小於4時，止付螺絲將會有兩處。



材質	配件
SUS303	止付耐落螺絲

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2											L	F	M
型號	ØD	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	16			粗螺紋
GOORMS	16	●	●	●	●								24	6	3
	20			●	●	●	●						30	7	
	25					●	●	●	●				36	9	4
	32								●	●	●	●	41	10	

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD					
GOORMS	16	0.3	24000	1.2*10 ⁻⁶	0.7	28
	20	0.5	19000	3.5*10 ⁻⁶		54
	25	1	15000	1.0*10 ⁻⁵	1.7	100
	32	2	12000	3.1*10 ⁻⁵		190


訂購方法：GOORMS20 - 6 - 8 - 100 PCS
型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

剛性聯軸器


GOORACS



- 重量輕，超低慣性和高靈敏度。
- 免維護，抗油和耐腐蝕性。
- 開縫式幾乎全部都無法容許偏心，在使用時敬請讓軸心充分地露出。

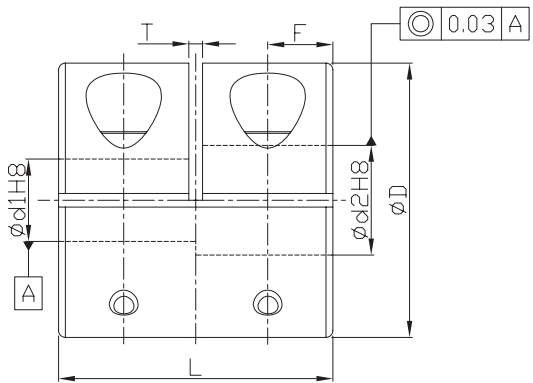

★ Ød1&Ød2公差為開縫前的公差



材質	表面處理	配件
杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2									L	A	T	F	M
型號	ØD	5	6	8	10	12	14	15	16	18					粗螺紋
GOORACS	16	●	●								16	5	1	3.75	2.5
	20		●	●							20	6.5		4.75	
	25			●	●						25	9		6	3
	32				●	●	●				32	11		7.75	4
	40						●	●	●	●	44	13	1.5	10.5	5

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD					
GOORACS	16	0.3	9500	3.0*10 ⁻⁷	1	9
	20	0.5	7600	8.7*10 ⁻⁷		15
	25	1	6100	2.7*10 ⁻⁶	1.5	29
	32	2	4800	7.1*10 ⁻⁶	2.5	61
	40	4	4000	1.5*10 ⁻⁵	7	120



訂購方法：GOORACS32 - 10 - 12 - 100 PCS
型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

剛性聯軸器

GOORSCS



- 超低慣性和高靈敏度。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。
- 開縫式幾乎全部都無法容許偏心，在使用時敬請讓軸心充分地露出。

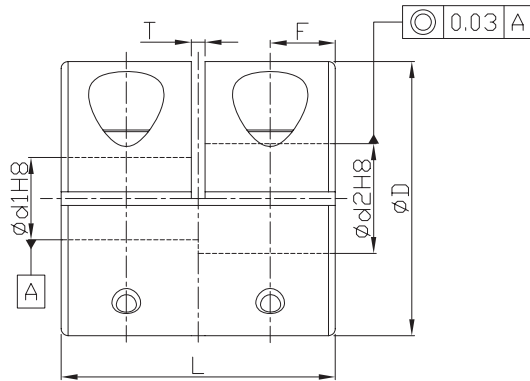

* Ød1&Ød2公差為開縫前的公差

材質	配件
SUS303	內六角螺栓

規格說明		Ød1&Ød2 選擇						L	A	T	F	M 粗螺紋
型號	ØD	5	6	8	10	12	14					
GOORSCS	16	●	●					16	5	1	3.75	2.5
	20		●	●				20	6.5		4.75	
	25			●	●			25	9		6	3
	32				●	●	●	32	11		7.75	4

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD					
GOORSCS	16	0.3	9500	8.0*10 ⁻⁷	1	22
	20	0.5	7600	2.4*10 ⁻⁶		41
	25	1	6100	7.3*10 ⁻⁶	1.5	80
	32	2	4800	2.5*10 ⁻⁵	2.5	160


訂購方法：GOORSCS20 - 6 - 8 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

剛性聯軸器

GOORAB



- 重量輕，超低慣性和高靈敏度。
- 免維護，抗油和耐腐蝕性。
- 開縫式幾乎全部都無法容許偏心，在使用時敬請讓軸心充分地露出。

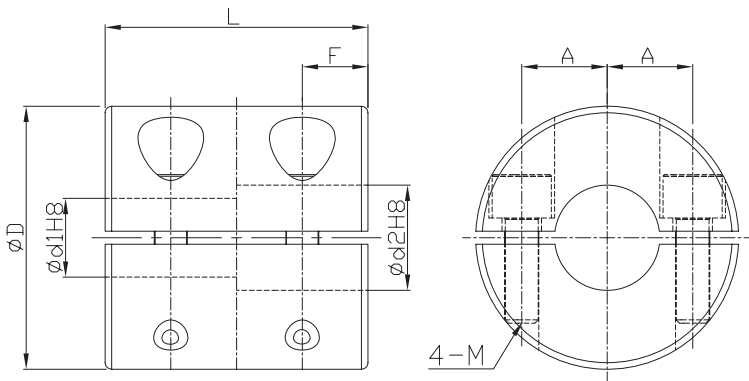

* Ød1&Ød2公差為開縫前的公差

材質	表面處理	配件
杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓

規格說明		Ød1&Ød2 選擇						L	A	F	M
型號	ØD	5	6	8	10	12	14				
GOORAB	16	●	●					16	5	4	2.5
	20		●	●				20	6.5	5	
	25			●	●			25	9	6	3
	32				●	●	●	32	11	8	4


★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★質量 (g)
型號	ØD					
GOORAB	16	0.3	9500	3.2*10 ⁻⁷	1	8.8
	20	0.5	7600	8.7*10 ⁻⁷		15
	25	1	6100	2.7*10 ⁻⁶	1.5	29
	32	2	4800	9.3*10 ⁻⁶	2.5	61


訂購方法：GOORAB25 - 8 - 10 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

剛性聯軸器

GOORSB



- 超低慣性和高靈敏度。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。
- 開縫式幾乎全部都無法容許偏心，在使用時敬請讓軸心充分地露出。

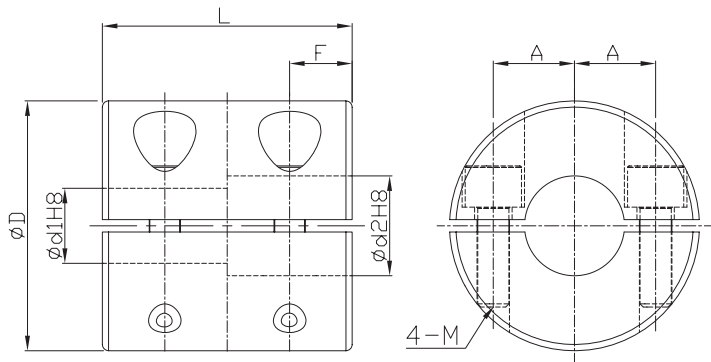

* Ød1&Ød2公差為開縫前的公差

材質	配件
SUS303	內六角螺栓

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2						L	A	F	M
型號	ØD	5	6	8	10	12	14				
GOORSB	16	●	●					16	5	4	2.5
	20		●	●				20	6.5	5	
	25			●	●			25	9	6	3
	32				●	●	●	32	11	8	4

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★ 質量 (g)
型號	ØD					
GOORSB	16	0.3	9500	8.2*10 ⁻⁷	1	22
	20	0.5	7600	2.4*10 ⁻⁶		41
	25	1	6100	7.3*10 ⁻⁶	1.5	80
	32	2	4800	2.5*10 ⁻⁵	2.5	160


訂購方法：GOORSB20 - 6 - 8 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

剛性聯軸器

GOORACL



- 重量輕，超低慣性和高靈敏度。
- 免維護，抗油和耐腐蝕性。
- 開縫式幾乎全部都無法容許偏心，在使用時敬請讓軸心充分地露出。

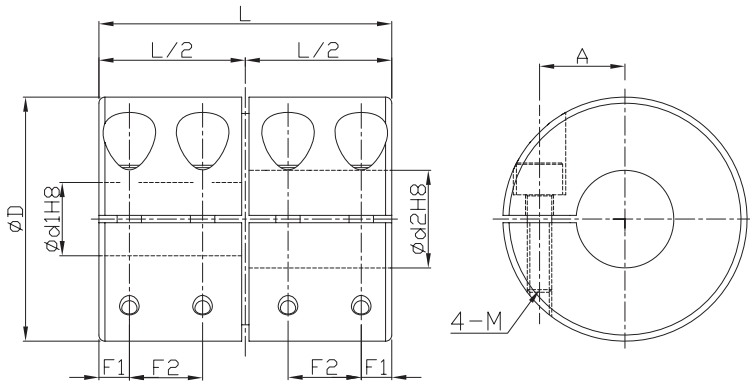

* Ød1&Ød2公差為開縫前的公差

材質	表面處理	配件
杜拉鋁	陽極處理	內六角螺栓

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2						L	A	F1	F2	M
型號	ØD	5	6	8	10	12	14					
GOORACL	16	●	●					22	5	2.5	5.5	2
	20		●	●				24	7		6	
	25			●	●			36	9	4.5	9	2.5
	32				●	●	●	40	11	4	10	3

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★ 質量 (g)
型號	ØD					
GOORACL	16	0.3	9000	3.4*10 ⁻⁷	0.5	10
	20	0.5	7000	9.2*10 ⁻⁷		18
	25	1	6000	3.4*10 ⁻⁶	1	38
	32	2	4500	1.0*10 ⁻⁵	1.5	70

訂購方法：GOORACL25 - 8 - 10 - 100 PCS
 型號 軸孔徑d1 軸孔徑d2 數量

剛性聯軸器


剛性聯軸器

聯軸器

GOORSCL



- 超低慣性和高靈敏度。
- 免維護，超強抗油和耐腐蝕性。
- 開縫式幾乎全部都無法容許偏心，在使用時敬請讓軸心充分地露出。

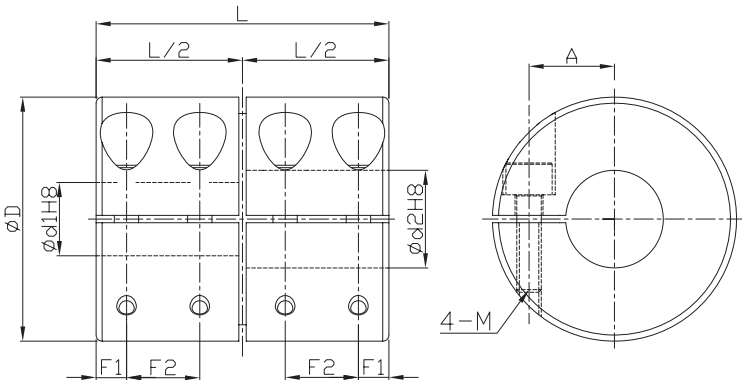

* Ød1&Ød2公差為開縫前的公差

材質	配件
SUS303	內六角螺栓

規格說明		Ød1&Ød2 選擇 *Ød1 ≤ Ød2						L	A	F1	F2	M
型號	ØD	5	6	8	10	12	14					
GOORSCL	16	●	●					22	5	2.5	5.5	2
	20		●	●				24	7		6	
	25			●	●			36	9	4.5	9	2.5
	32				●	●	●	40	11	4	10	3

★ 慣性矩和質量按最大孔徑計算

特性說明		容許 扭矩 (N·m)	最高 回轉數 (r/min ⁻¹)	★ 慣性矩 (kg·m ²)	螺絲 緊固扭矩 (N·m)	★ 質量 (g)
型號	ØD					
GOORSCL	16	0.3	9000	8.9*10 ⁻⁷	0.5	25
	20	0.5	7000	2.5*10 ⁻⁶		45
	25	1	6000	9.2*10 ⁻⁶	1	100
	32	2	4500	2.7*10 ⁻⁵	1.5	180

訂購方法：	GOORSCL25	8	10	100 PCS
	型號	軸孔徑d1	軸孔徑d2	數量