



GOOAK

型號	部品編號 ①③④⑥	
	材質	表處
GOOAK□□-S□B	S50C	染黑
GOOAK□□-S□N		無電解鍍


GOOAK10 ~ GOOAK20

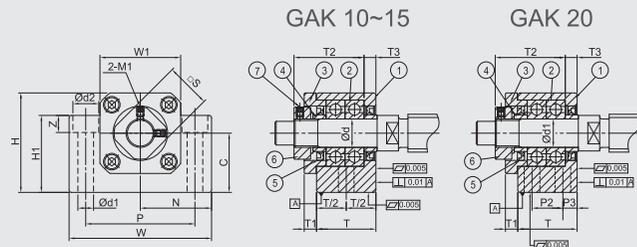

GOOAK06 ~ GAK08

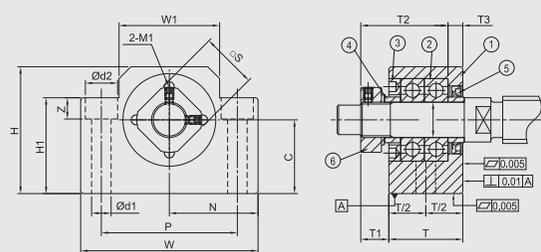

GOOAK25

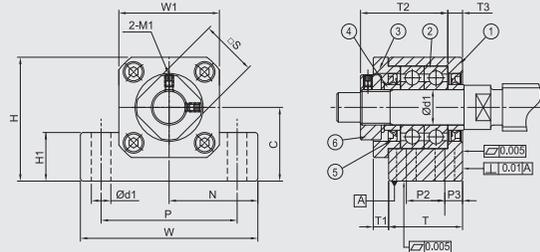

規格說明

標準型			尺寸標註代號														
輕預壓	中預壓	重預壓	Ød	T	T1	T2	T3	W	W1	H	H1	N±0.02	C ⁰ _{-0.02}	P	P2	P3	Ød1
GOOAK06-SL□	GOOAK06-SM□	GOOAK06-SH□	6	20	5.5	22	3.5	42	18	25	20	21	13	30	-	-	5.5
GOOAK08-SL□	GOOAK08-SM□	GOOAK08-SH□	8	23	7	26	4	52	25	32	26	26	17	38	-	-	6.6
GOOAK10-SL□	GOOAK10-SM□	GOOAK10-SH□	10	24	6	29.5	6	70	36	43	35	35	25	52	-	-	8.7
GOOAK12-SL□	GOOAK12-SM□	GOOAK12-SH□	12	24	6	29.5	6	70	36	43	35	35	25	52	-	-	8.7
GOOAK15-SL□	GOOAK15-SM□	GOOAK15-SH□	15	25	6	32	5	80	40	50	40	40	30	60	-	-	10.7
GOOAK20-SL□	GOOAK20-SM□	GOOAK20-SH□	20	42	10	50	10	95	56	58	45	47.5	30	75	22	10	10.7
GOOAK25-SL□	GOOAK25-SM□	GOOAK25-SH□	25	48	13	60	14	105	66	68	25	52.5	35	85	30	9	11

訂購方法：GOOAK - 10 - SL - N - J
 型號 - 軸徑 - 等級、預壓 - 表處方式 - 軸承系列

GOOAK

GOOAK-B



GOOAK-N




構成零件

編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封 (Ø8以下1個)	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂抗極壓潤滑油。

建議軸端加工尺寸

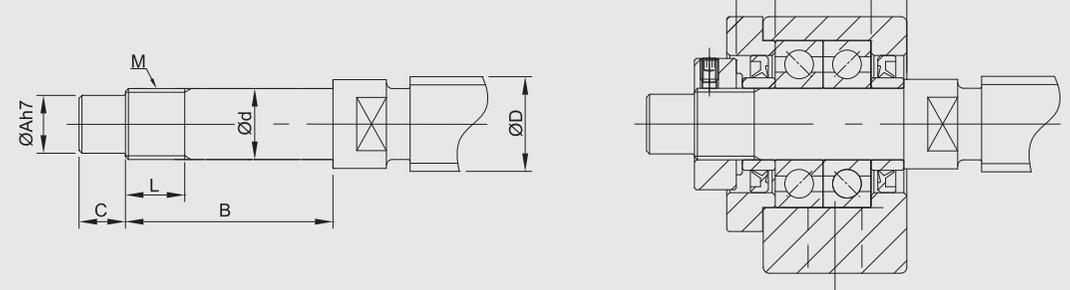

單位：mm

				建議軸端加工尺寸							
				搭配滾珠螺桿軸外徑		軸端部外徑		軸端加工尺寸		公稱螺紋	
Ød2	Z	M1	□S	ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T4
9.5	7	M3	12	8 / 10	6 ^{-0.002} _{-0.012}	5	27	8	M6*P0.75	6	5
11	12	M3	14	10 / 12	8 ^{-0.002} _{-0.012}	6.5	31.5	7.5	M8*P1.0	7	5.5
14	11	M3	16	12 / 14 / 15	10 ^{-0.002} _{-0.012}	8	36	15	M10*P1.0	11	5.5
14	11	M3	19	14 / 15 / 16	12 ^{-0.002} _{-0.012}	10	36	15	M12*P1.0	11	5.5
17	15	M3	22	18 / 20	15 ^{-0.002} _{-0.014}	12	47	20	M15*P1.0	13	6
17	15	M4	30	25 / 28 / 30	20 ^{-0.002} _{-0.014}	17	62	25	M20*P1.0	17	11
-	-	M5	35	28 / 30 / 32	25 ^{-0.002} _{-0.014}	22	75	18	M25*P1.5	20	15

• 支撐端規格，請參考(P.32~P.33)

GOOBK

型號	部品編號 ①③④⑥	
	材質	表處
GOOBK□□-S□B	S50C	染黑
GOOBK□□-S□N		無電解鍍



GOOBK




構成零件


編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂基抗極壓潤滑油。

GOOBK10 ~ GBK40

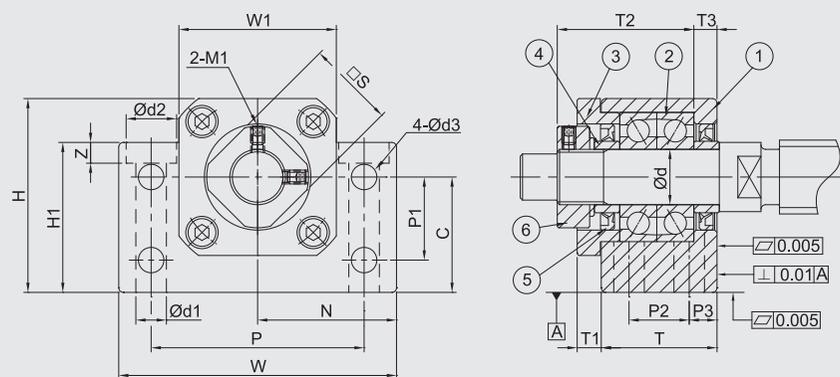

建議軸端加工尺寸

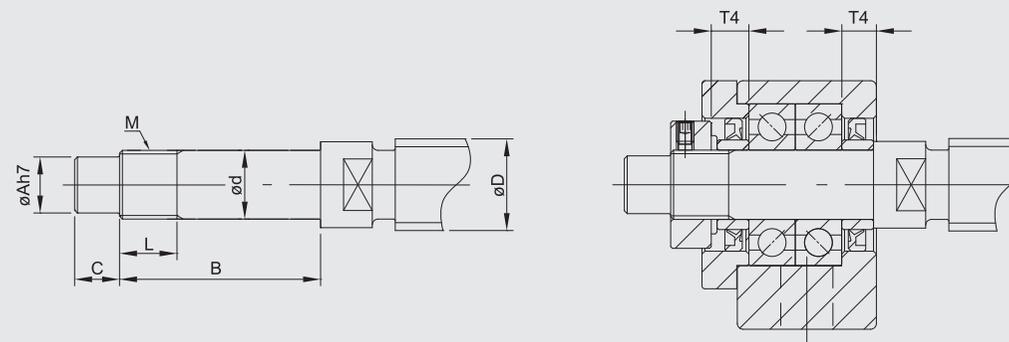

規格說明

標準型			尺寸標註代號														
輕預壓	中預壓	重預壓	Ød	T	T1	T2	T3	W	W1	H	H1	N _{+0.02}	C _{-0.02}	P	P1	P2	P3
GOOBK10-SL□	GOOBK10-SM□	GOOBK10-SH□	10	25	5	29.5	5	60	34	39	32.5	30	22	46	15	13	6
GOOBK12-SL□	GOOBK12-SM□	GOOBK12-SH□	12	25	5	29.5	5	60	34	42	32.5	30	25	46	18	13	6
GOOBK15-S-L□	GOOBK15-SM□	GOOBK15-SH□	15	27	6	32	6	70	38	47	38	35	28	54	18	15	6
GOOBK17-SL□	GOOBK17-SM□	GOOBK17-SH□	17	35	9	44	7	86	48	63	55	43	39	68	28	19	8
GOOBK20-SL□	GOOBK20-SM□	GOOBK20-SH□	20	35	8	43	8	88	50	59	50	44	34	70	22	19	8
GOOBK25-SL□	GOOBK25-SM□	GOOBK25-SH□	25	42	12	54	9	106	62	79	70	53	48	85	33	22	10
GOOBK30-SL□	GOOBK30-SM□	GOOBK30-SH□	30	45	14	61	9	128	74	88	78	64	51	102	33	23	11
GOOBK35-SL□	GOOBK35-SM□	GOOBK35-SH□	35	50	14	67	12	140	86	95	79	70	52	114	35	26	12
GOOBK40-SL□	GOOBK40-SM□	GOOBK40-SH□	40	61	18	76	15	160	98	109	90	80	60	130	37	33	14

訂購方法：

GOOBK	10	SL	N	J
型號	軸徑	等級、預壓	表處方式	軸承系列

單位：mm

						建議軸端加工尺寸							
						搭配滾珠螺桿軸外徑		軸端部外徑		軸端加工尺寸		公稱螺紋	
Ød1	Ød2	Z	Ød3	M1	□S	ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T4
6.3	10.5	6.5	5.5	M3	16	12 / 14 / 15	10 ^{-0.002}	8	36	15	M10*P1.0	16	5.5
6.3	10.5	1.5	5.5	M3	19	14 / 15 / 16	12 ^{-0.002}	10	36	15	M12*P1.0	14	5.5
6.3	10.5	6.5	5.5	M3	22	18 / 20	15 ^{-0.002}	12	40	20	M15*P1.0	12	6
8.7	14	8.6	6.6	M4	24	20 / 25	17 ^{-0.002}	15	53	23	M17*P1.0	17	7
8.7	14	8.5	6.6	M4	30	25 / 28	20 ^{-0.002}	17	53	25	M20*P1.0	15	8
10.7	17.5	10.8	9	M5	35	32 / 36	25 ^{-0.002}	20	65	30	M25*P1.5	18	9
13.7	20	13	11	M6	40	36 / 40	30 ^{-0.002}	25	72	38	M30*P1.5	25	9
13.7	20	13	11	M8	50	45	35 ^{-0.002}	30	81	45	M35*P1.5	28	12
17.7	26	17.5	14	M8	50	50	40 ^{-0.002}	35	93	50	M40*P1.5	35	15

• 支撐端規格，請參考(P.34~P.35)

GOOEK

型號	部品編號 ①③④⑥	
	材質	表處
GOOEK□□-S□B	S50C	染黑
GOOEK□□-S□N		無電解鍍



GOOEK




構成零件


編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封 (Ø8以下1個)	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂基抗極壓潤滑油。


GOOEK06 ~ GOOEK08

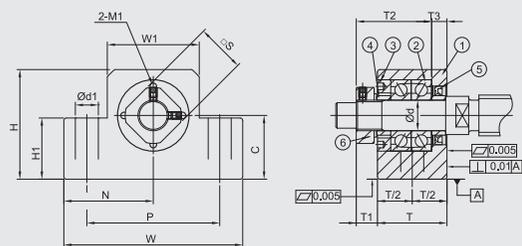

GOOEK10 ~ GOOEK20

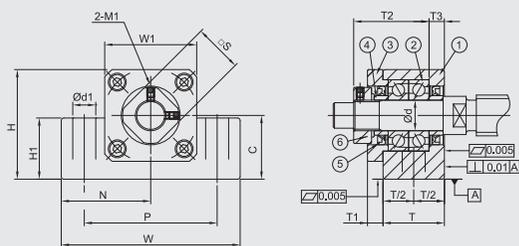

建議軸端加工尺寸

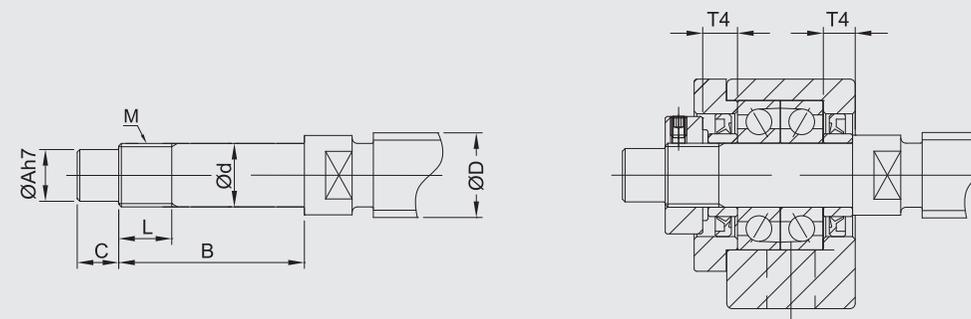

規格說明

標準型			尺寸標註代號												
輕預壓	中預壓	重預壓	Ød	T	T1	T2	T3	W	W1	H	H1	N _{±0.02}	C _{-0.02}	P	
GOOEK06-SL□	GOOEK06-SM□	GOOEK06-SH□	6	20	5.5	22	3.5	42	20	25	12	21	13	30	
GOOEK08-SL□	GOOEK08-SM□	GOOEK08-SH□	8	23	7	26	4	52	27	32	16	26	17	38	
GOOEK10-SL□	GOOEK10-SM□	GOOEK10-SH□	10	24	6	29.5	6	70	36	43	24	35	25	52	
GOOEK12-SL□	GOOEK12-SM□	GOOEK12-SH□	12	24	6	29.5	6	70	36	43	24	35	25	52	
GOOEK15-SL□	GOOEK15-SM□	GOOEK15-SH□	15	25	6	32	5	80	40	50	25	40	30	60	
GOOEK20-SL□	GOOEK20-SM□	GOOEK20-SH□	20	42	10	50	10	95	56	58	25	47.5	30	75	

單位：mm

			建議軸端加工尺寸							
			搭配滾珠螺桿軸外徑		軸端部外徑		軸端加工尺寸		公稱螺紋	
Ød1	M1	□S	ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T4
5.2	M3	12	5	6 ^{-0.002} _{-0.012}	4	28	8	M6*P0.75	8	5
6.3	M3	14	10 / 12	8 ^{-0.005} _{-0.012}	6	32	9	M8*P1.0	10	5.5
9	M3	16	12 / 14 / 15	10 ^{-0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10*P1.0	11	5.5
9	M3	19	14 / 15 / 16	12 ^{-0.005} _{-0.012}	10	36	15	M12*P1.0	11	5.5
11	M3	22	18 / 20	15 ^{-0.005} _{-0.014}	12	40	20	M15*P1.0	13	6
11	M4	30	25 / 28 / 30	20 ^{-0.005} _{-0.014}	17	62	25	M20*P1.0	17	11

● 支撐端規格，請參考(P.36~P.37)

訂購方法：GOOEK - 10 - SL - N - J
 型號 - 軸徑 - 等級、預壓 - 表處方式 - 軸承系列

GOOFK

型號	部品編號 ①③④⑥	
	材質	表處
GOOFK□□-S□B	S50C	染黑
GOOFK□□-S□N		無電解鍍



GOOFK




構成零件


編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封 (Ø8以下1個)	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂基抗極壓潤滑油。


GOOFK06 ~ GOOFK08

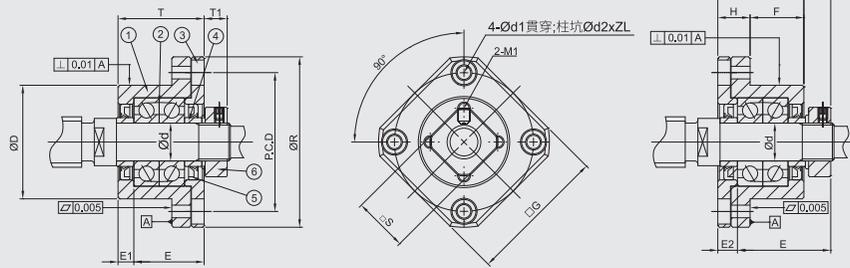

GOOFK10 ~ GOOFK30

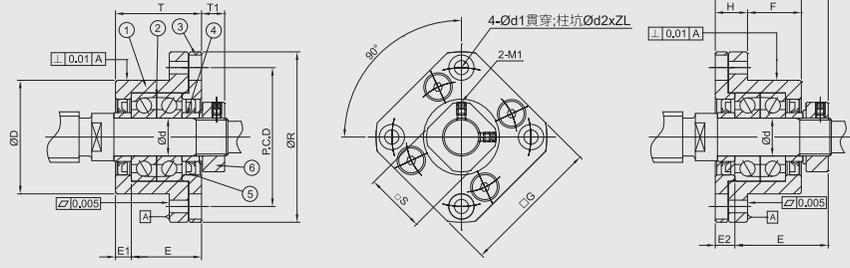

建議軸端加工尺寸

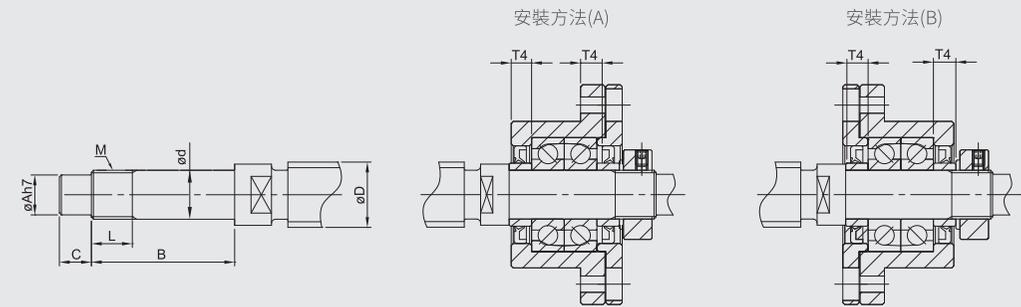

規格說明

標準型			尺寸標註代號												
輕預壓	中預壓	重預壓	Ød	ØR	□G	T	H	F	ØD _{0.01}	E	安裝方法 (A)		安裝方法 (B)		PCD
											T1	E1	T2	E2	
GOOFK06-SL□	GOOFK06-SM□	GOOFK06-SH□	6	36	28	20	7	13	22	22	5.5	3.5	6.5	4.5	28
GOOFK08-SL□	GOOFK08-SM□	GOOFK08-SH□	8	43	35	23	9	14	28	26	7	4	8	5	35
GOOFK10-SL□	GOOFK10-SM□	GOOFK10-SH□	10	52	42	27	10	17	34	29.5	7.3	5	8.5	6	42
GOOFK12-SL□	GOOFK12-SM□	GOOFK12-SH□	12	54	44	27	10	17	36	29.5	7.3	5	8.5	6	44
GOOFK15-SL□	GOOFK15-SM□	GOOFK15-SH□	15	63	52	32	15	17	40	36	9.8	6	12	8	50
GOOFK17-SL□	GOOFK17-SM□	GOOFK17-SH□	17	77	61	45	22	23	50	47	11	9	14	12	62
GOOFK20-SL□	GOOFK20-SM□	GOOFK20-SH□	20	85	68	52	22	30	57	50	7.8	10	12	14	70
GOOFK25-SL□	GOOFK25-SM□	GOOFK25-SH□	25	98	79	57	27	30	63	60	12.8	10	20	17	80
GOOFK30-SL□	GOOFK30-SM□	GOOFK30-SH□	30	117	93	62	30	32	75	61	10.8	12	17	18	95

訂購方法：

GOOFK	10	SL	N	J
型號	軸徑	等級、預壓	表處方式	軸承系列

單位：mm


標準型					建議軸端加工尺寸								
Ød1	Ød2	Z	M1	□S	搭配滾珠螺桿軸外徑		軸端部外徑			公稱螺紋		間隔環長度	
					ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T4	
3.4	6	3.3	M3	12	8	6 ^{+0.005} _{-0.012}	4	28	8	M6*P0.75	8	5	
3.4	6	3.3	M3	14	10 / 12	8 ^{+0.005} _{-0.012}	6	32	9	M8*P1.0	10	5.5	
4.5	8	4	M3	16	12 / 14 / 15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10*P1.0	11	5.5	
4.5	8	4	M3	19	14 / 15 / 16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10	36	15	M12*P1.0	11	5.5	
5.5	9.5	6	M3	22	18 / 20	15 ^{+0.005} _{-0.014}	12	47	20	M15*P1.0	13	10	
6.6	11	10	M4	24	20 / 25	17 ^{+0.005} _{-0.014}	15	53	23	M17*P1.0	17	10	
6.6	11	10	M4	30	25 / 28 / 30	20 ^{+0.005} _{-0.014}	17	62	25	M20*P1.0	17	11	
9	15	13	M5	35	30 / 32 / 36	25 ^{+0.005} _{-0.014}	20	76	30	M25*P1.5	20	15	
11	17.5	15	M6	40	36 / 40	30 ^{+0.005} _{-0.014}	25	72	38	M30*P1.5	25	9	

● 支撐端規格，請參考(P.38~P.39)


GOOAK

型號	部品編號 ①③④⑥	
	材質	表處
GOOAK□□-E□B	S50C	染黑
GOOAK□□-E□N		無電解鍍


GOOAK10 ~ GAK15

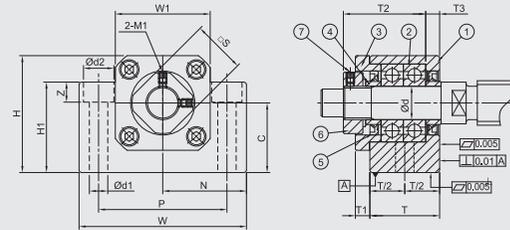

GOOAK06 ~ GAK08

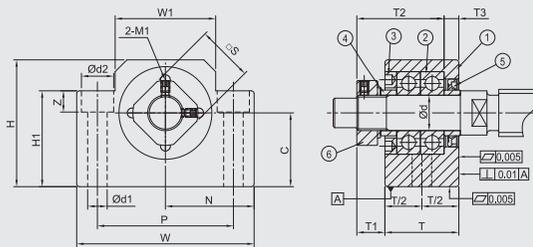

GOOAK20

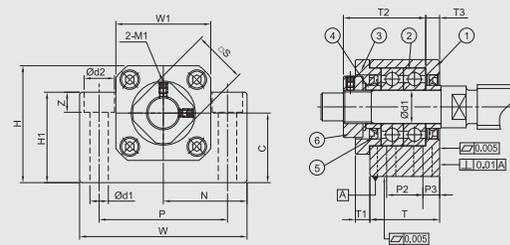

規格說明

經濟型		尺寸標註代號															
高剛性	通用性	Ød	T	T1	T2	T3	W	W1	H	H1	N±0.02	C-0.04	P	P2	P3	Ød1	Ød2
GOOAK06-ER□	GOOAK06-EG□	6	20	5.5	22	3.5	42	18	25	20	21	13	30	-	-	5.5	9.5
GOOAK08-ER□	GOOAK08-EG□	8	23	7	26	4	52	25	32	26	26	17	38	-	-	6.6	11
GOOAK10-ER□	GOOAK10-EG□	10	24	6	29.5	6	70	36	43	35	35	25	52	-	-	8.7	14
GOOAK12-ER□	GOOAK12-EG□	12	24	6	29.5	6	70	36	43	35	35	25	52	-	-	8.7	14
GOOAK15-ER□	GOOAK15-EG□	15	25	6	32	5	80	40	50	40	40	30	60	-	-	10.7	17
GOOAK20-ER□	GOOAK20-EG□	20	42	10	50	10	95	56	58	45	47.5	30	75	22	10	10.7	17

訂購方法：GOOAK - 10 - ER - N - J
 型號 - 軸徑 - 等級 - 表處方式 - 軸承系列

GOOAK

GOOAK-B



GOOAK-N




構成零件

編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封 (Ø8以下1個)	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂基抗極壓潤滑油。

建議軸端加工尺寸

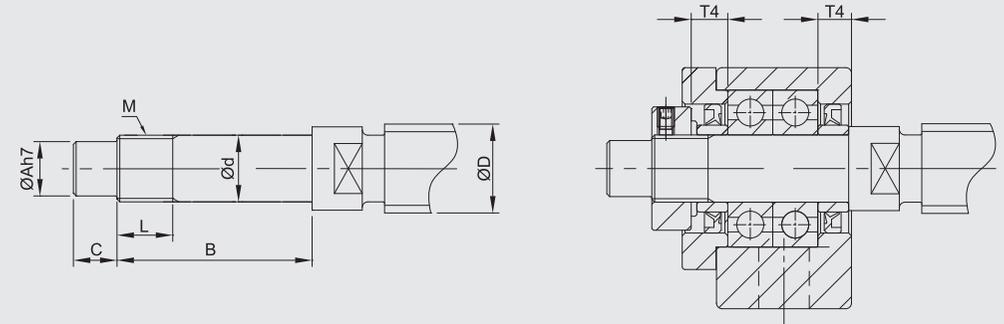

單位：mm

			建議軸端加工尺寸							
			搭配滾珠螺桿軸外徑		軸端部外徑		軸端加工尺寸		公稱螺紋	
Z	M1	□S	ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T4
7	M3	12	8 / 10	6 ^{3/8}	5	27	8	M6*P0.75	6	5
12	M3	14	10 / 12	8 ^{3/8}	6.5	31.5	7.5	M8*P1.0	7	5.5
11	M3	16	12 / 14 / 15	10 ^{3/8}	8	36	15	M10*P1.0	11	5.5
11	M3	19	14 / 15 / 16	12 ^{3/8}	10	36	15	M12*P1.0	11	5.5
15	M3	22	18 / 20	15 ^{3/8}	12	47	20	M15*P1.0	13	6
15	M4	30	25 / 28 / 30	20 ^{3/8}	17	62	25	M20*P1.0	17	11

● 支撐端規格，請參考(P.32~P.33)

GOOBK

型號	部品編號 ①③④⑥	
	材質	表處
GOOBK□□-E□B	S50C	染黑
GOOBK□□-E□N		無電解鍍



GOOBK




構成零件


編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂基抗極壓潤滑油。

GOOBK10 ~ GOOBK20

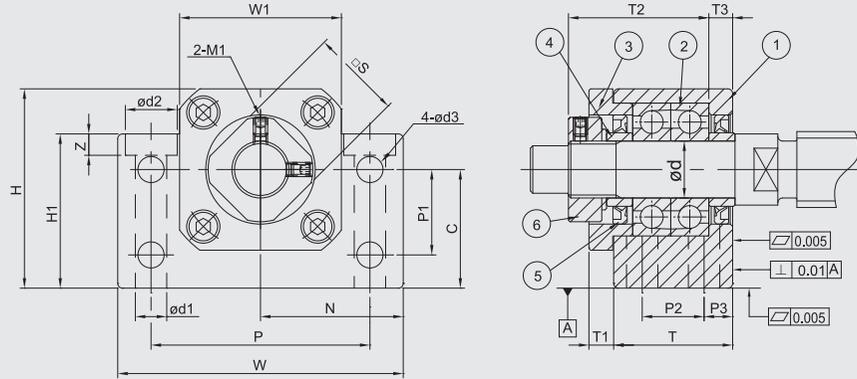

建議軸端加工尺寸

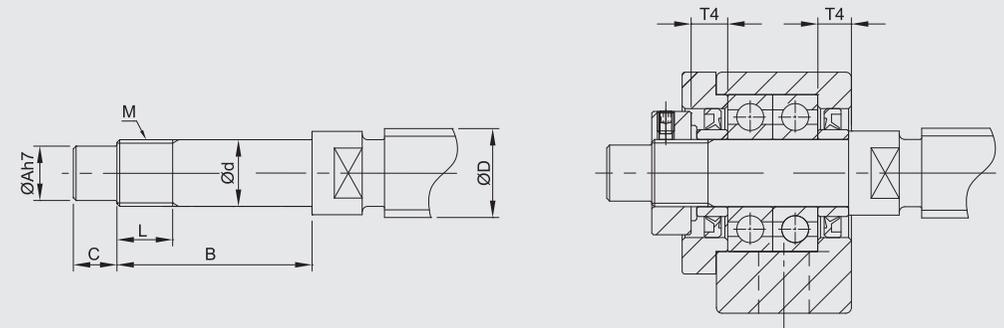

規格說明

經濟型		尺寸標註代號															
高剛性	通用性	Ød	T	T1	T2	T3	W	W1	H	H1	N±0.02	C _{3-0.4}	P	P1	P2	P3	Ød1
GOOBK10-ER	GOOBK10-EG	10	25	5	29.5	5	60	34	39	32.5	30	22	46	15	13	6	6.3
GOOBK12-ER	GOOBK12-EG	12	25	5	29.5	5	60	34	42	32.5	30	25	46	18	13	6	6.3
GOOBK15-ER	GOOBK15-EG	15	27	6	32	6	70	38	47	38	35	28	54	18	15	6	6.3
GOOBK17-ER	GOOBK17-EG	17	35	9	44	7	86	48	63	55	43	39	68	28	19	8	8.7
GOOBK20-ER	GOOBK20-EG	20	35	8	43	8	88	50	59	50	44	34	70	22	19	8	8.7

單位：mm

經濟型					建議軸端加工尺寸							
					搭配滾珠螺桿軸外徑		軸端部外徑		軸端加工尺寸		公稱螺紋	
Ød2	Z	Ød3	M1	□S	ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T4
10.5	6.5	5.5	M3	16	12 / 14 / 15	10 ^{+0.002}	8	36	15	M10*P1.0	16	5.5
10.5	1.5	5.5	M3	19	14 / 15 / 16	12 ^{+0.002}	10	36	15	M12*P1.0	14	5.5
10.5	6.5	5.5	M3	22	18 / 20	15 ^{+0.004}	12	40	20	M15*P1.0	12	6
14	8.6	6.6	M4	24	20 / 25	17 ^{+0.004}	15	53	23	M17*P1.0	17	7
14	8.5	6.6	M4	30	25 / 28	20 ^{+0.004}	17	53	25	M20*P1.0	15	8

● 支撐端規格，請參考(P.34~P.35)

訂購方法： GOOBK - 10 - ER - N - J
 型號 - 軸徑 - 等級 - 表處方式 - 軸承系列

GOOEK

型號	部品編號 ①③④⑥	
	材質	表處
GOOEK□□-E□B	S50C	染黑
GOOEK□□-E□N		無電解鍍



GOOEK




構成零件


編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封 (Ø8以下1個)	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂基抗極壓潤滑油。


GOOEK06 ~ GOOEK20

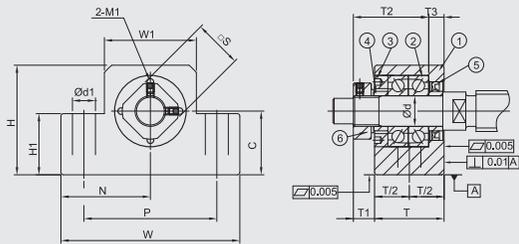

GOOEK10 ~ GOOEK20

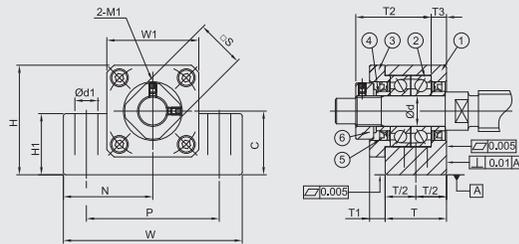

建議軸端加工尺寸

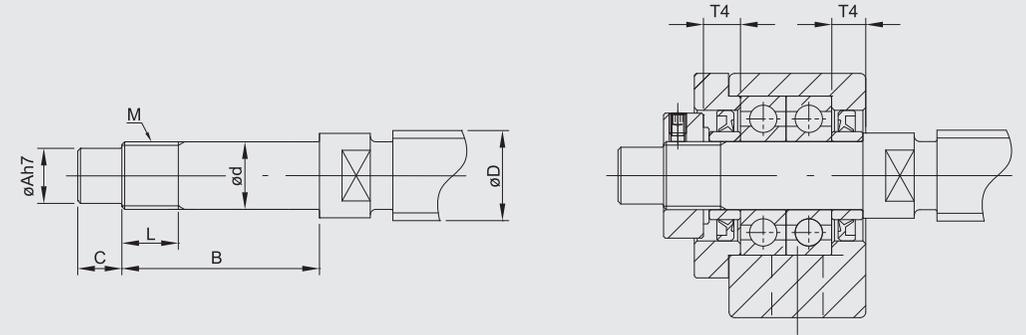

規格說明

經濟型		尺寸標註代號												
高剛性	通用性	Ød	T	T1	T2	T3	W	W1	H	H1	N±0.02	C _{0-0.04}	P	Ød1
GOOEK06-ER	GOOEK06-EG	6	20	5.5	22	3.5	42	20	25	12	21	13	30	5.2
GOOEK08-ER	GOOEK08-EG	8	23	7	26	4	52	27	32	16	26	17	38	6.3
GOOEK10-ER	GOOEK10-EG	10	24	6	29.5	6	70	36	43	24	35	25	52	9
GOOEK12-ER	GOOEK12-EG	12	24	6	29.5	6	70	36	43	24	35	25	52	9
GOOEK15-ER	GOOEK15-EG	15	25	6	32	5	80	40	50	25	40	30	60	11
GOOEK20-ER	GOOEK20-EG	20	42	10	50	10	95	56	58	25	47.5	30	75	11

單位：mm

		建議軸端加工尺寸							
		搭配滾珠螺桿軸外徑	軸端部外徑	軸端加工尺寸			公稱螺紋	間隔環長度	
M	□S	ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T4
M3	12	8	6 ^{+0.005} _{-0.012}	4	28	8	M6*P0.75	8	5
M3	14	10 / 12	8 ^{+0.005} _{-0.012}	6	32	9	M8*P1.0	10	5.5
M3	16	12 / 14 / 15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10*P1.0	11	5.5
M3	19	14 / 15 / 16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10	36	15	M12*P1.0	11	5.5
M3	22	18 / 20	15 ^{+0.005} _{-0.014}	12	47	20	M15*P1.0	13	6
M4	30	25 / 28 / 30	20 ^{+0.005} _{-0.014}	17	62	25	M20*P1.0	17	11


● 支撐端規格，請參考(P.36~P.37)

訂購方法：GOOEK - 10 - ER - N - J
 型號 - 軸徑 - 等級 - 表處方式 - 軸承系列


GOOFK

型號	部品編號 ①③④⑥	
	材質	表處
GOOFK□□-E□B	S50C	染黑
GOOFK□□-E□N		無電解鍍

GOOFK06 ~ GOOFK08

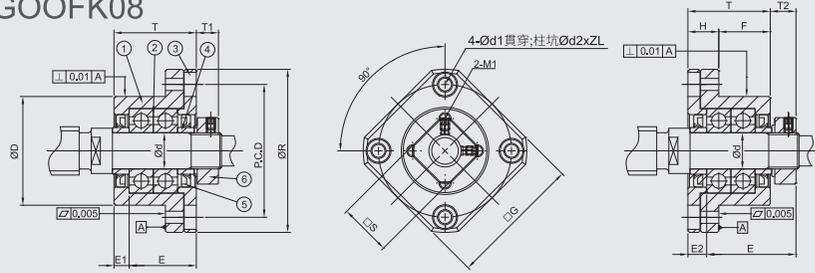

GOOFK10 ~ GOOFK30

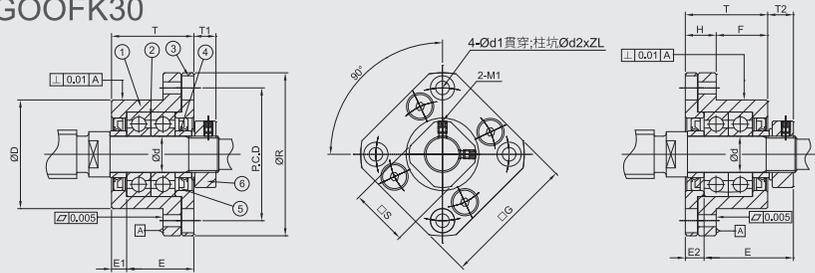

規格說明

經濟型		尺寸標註代號													
高剛性	通用性	Ød	ØR	□G	T	H	F	ØD _{±0.03}	E	安裝方法 (A)		安裝方法 (B)		PCD	Ød1
										T1	E1	T2	E2		
GOOFK06-ER□	GOOFK06-EG□	6	36	28	20	7	13	22	22	5.5	3.5	6.5	4.5	28	3.4
GOOFK08-ER□	GOOFK08-EG□	8	43	35	23	9	14	28	26	7	4	8	5	35	3.4
GOOFK10-ER□	GOOFK10-EG□	10	52	42	27	10	17	34	29.5	7.3	5	8.5	6	42	4.5
GOOFK12-ER□	GOOFK12-EG□	12	54	44	27	10	17	36	29.5	7.3	5	8.5	6	44	4.5
GOOFK15-ER□	GOOFK15-EG□	15	63	52	32	15	17	40	36	9.8	6	12	8	50	5.5
GOOFK17-ER□	GOOFK17-EG□	17	77	61	45	22	23	50	47	11	9	14	12	62	6.6
GOOFK20-ER□	GOOFK20-EG□	20	85	68	52	22	30	57	50	7.8	10	12	14	70	6.6
GOOFK25-ER□	GOOFK25-EG□	25	98	79	57	27	30	63	59	13	10	20	17	80	9
GOOFK30-ER□	GOOFK30-EG□	30	117	93	62	30	32	75	61	11	12	17	18	95	11

訂購方法：GOOFK 型號 - 10 軸徑 - ER 等級 - N 表處方式 - J 軸承系列

GOOFK

GOOFK-B



GOOFK-N




構成零件

編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封 (Ø8以下1個)	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂基抗極壓潤滑油。

建議軸端加工尺寸

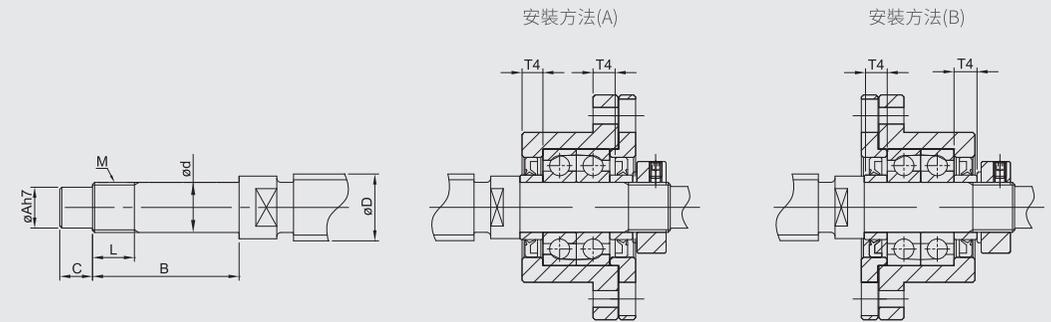

單位：mm


				建議軸端加工尺寸							
				搭配滾珠螺桿軸外徑		軸端部外徑		軸端加工尺寸		公稱螺紋	
Ød2	Z	M1	□S	ØD	Ød	ØA	B	C	M	L	T4
6	3.3	M3	12	8	6 _{±0.03}	4	28	8	M6*P0.75	8	5
6	3.3	M3	14	10 / 12	8 _{±0.03}	6	32	9	M8*P1.0	10	5.5
8	4	M3	16	12 / 14 / 15	10 _{±0.03}	8	36	15	M10*P1.0	11	5.5
8	4	M3	19	14 / 15 / 16	12 _{±0.03}	10	36	15	M12*P1.0	11	5.5
9.5	6	M3	22	18 / 20	15 _{±0.03}	12	47	20	M15*P1.0	13	10
11	10	M4	24	20 / 25	17 _{±0.03}	15	53	23	M17*P1.0	17	10
11	10	M4	30	25 / 28 / 30	20 _{±0.03}	17	62	25	M20*P1.0	17	11
15	13	M5	35	28 / 30 / 32	25 _{±0.03}	22	75	18	M25*P1.5	20	15
17.5	15	M6	40	36 / 40	30 _{±0.03}	25	72	38	M30*P1.5	25	9

• 支撐端規格，請參考(P.38~P.39)


G00AF

型號	部品編號 ①	
	材質	表處
G00AF□□-SB	S50C	染黑
G00AF□□-SN		無電解鍍

G00AF06 ~ G00AF20

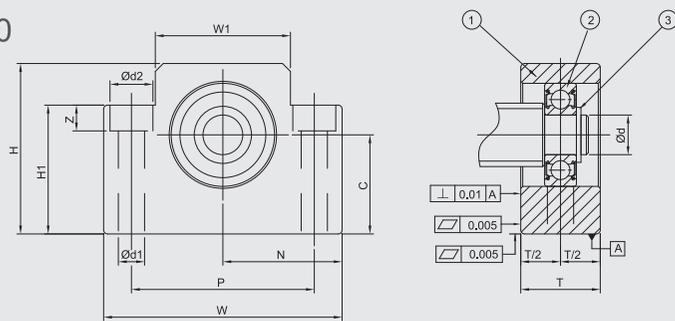

G00AF25

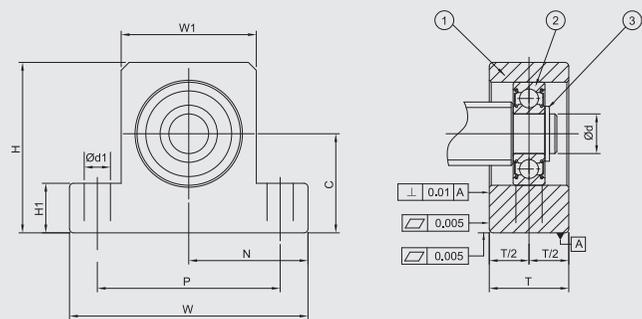

規格說明

標準型	尺寸標註代號									
	Ød	T	W	W1	H	H1	P	Ød1	Ød2	Z
G00AF06-S□	6	12	42	18	25	20	30	5.2	9.5	7
G00AF08-S□	6	15	52	25	32	26	38	6.3	11	12
G00AF10-S□	8	20	70	36	43	35	52	8.7	14	11
G00AF12-S□	10	20	70	36	43	35	52	8.7	14	11
G00AF15-S□	15	20	80	41	50	40	60	8.7	14	11
G00AF20-S□	20	26	95	56	58	45	75	10.7	17	15
G00AF25-S□	25	30	105	66	68	25	85	11	-	-

訂購方法: G00AF 型號 - 10 軸徑 - S 等級 - N 表處方式 - J 軸承系列

G00AF

G00AF-B



G00AF-N




構成零件

編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1
③	C型扣環	SWB	1

- 軸承已封入適量潤滑油脂，免保養。
- 染黑規格，軸承為雙鐵蓋。
- 化鍍規格，軸承為接觸型雙膠蓋。

建議軸端加工尺寸

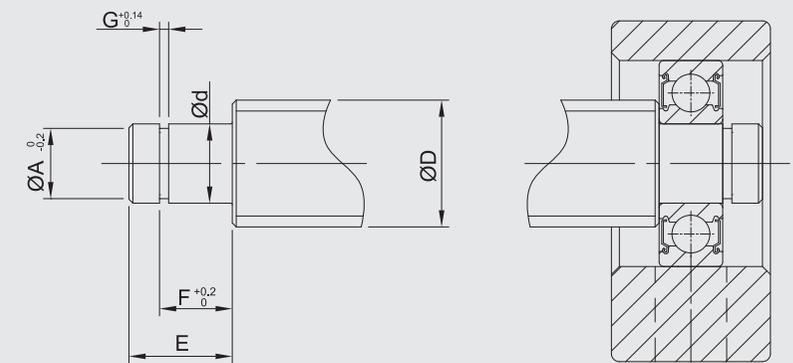

單位: mm

N±0.02	C ⁰ _{-0.02}	建議軸端加工尺寸						使用C型扣環
		搭配滾珠螺桿軸外徑 ØD	軸端部外徑 Ød	扣環溝槽尺寸				
21	13	8	6 ^{-0.005} _{-0.012}	ØA	E	F	G	S 06
26	17	8 / 10	6 ^{-0.005} _{-0.012}	6	9	6.7	0.8	S 06
35	25	12 / 14 / 15	8 ^{-0.005} _{-0.012}	7.6	10	7.9	0.9	S 08
35	25	14 / 15 / 16	10 ^{-0.005} _{-0.012}	9.6	11	9.15	1.15	S 10
40	30	18 / 20	15 ^{-0.005} _{-0.014}	14.3	13	10.15	1.15	S 15
47.5	30	25 / 28 / 30	20 ^{-0.005} _{-0.014}	19	19	15.35	1.35	S 20
52.5	35	28 / 30 / 32	25 ^{-0.005} _{-0.014}	25	21	16.35	1.35	S 25

- 固定端規格，請參考(P.16~P.17)
- 經濟型規格，請參考(P.24~P.25)

GOOBF

型號	部品編號 ①	
	材質	表處
GOOBF□□-SB	S50C	染黑
GOOBF□□-SN		無電解鍍



GOOBF




構成零件


編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1
③	C型扣環	SWB	1

- 軸承已封入適量潤滑油脂，免保養。
- 染黑規格，軸承為雙鐵蓋。
- 化鍍規格，軸承為接觸型雙膠蓋。

GOOBF10 ~ GOOBF40

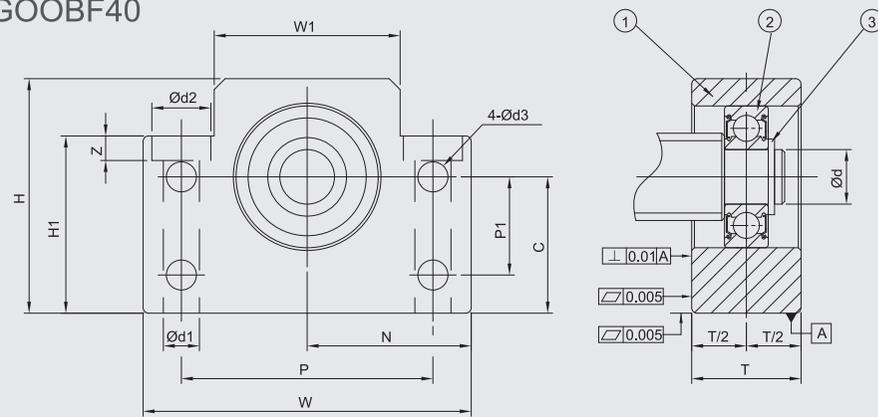

建議軸端加工尺寸

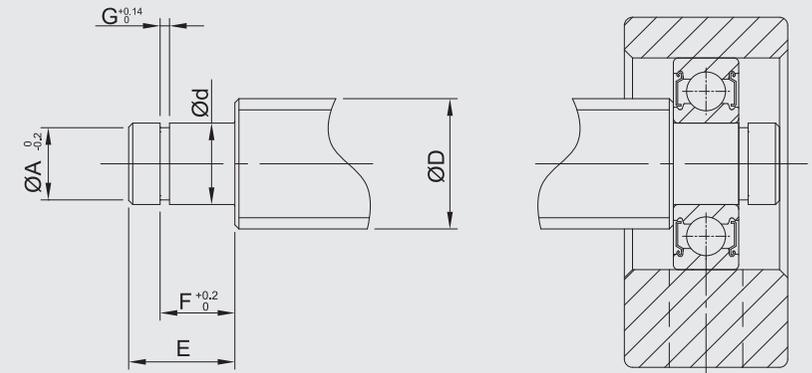

規格說明

標準型	尺寸標註代號											
	Ød	T	W	W1	H	H1	P	P1	Ød1	Ød2	Z	Ød3
GOOBF10-S□	8	20	60	34	39	32.5	46	15	6.3	10.8	5	5.5
GOOBF12-S□	10	20	60	34	43	32.5	46	18	6.3	10.8	1.5	5.5
GOOBF15-S□	15	20	70	40	48	38	54	18	6.3	11	6.5	5.5
GOOBF17-S□	17	23	86	50	64	55	68	28	8.7	14	8.6	6.6
GOOBF20-S□	20	26	88	52	60	50	70	22	8.7	14	8.6	6.6
GOOBF25-S□	25	30	106	64	80	70	85	33	10.7	17.5	11	9
GOOBF30-S□	30	32	128	76	89	78	102	33	13.7	20	13	11
GOOBF35-S□	35	32	140	88	95	79	114	35	13.7	20	13	11
GOOBF40-S□	40	37	160	100	109	90	130	37	17.7	26	17.5	14

單位：mm

N±0.02	C ⁰ _{-0.02}	建議軸端加工尺寸						使用C型扣環
		搭配滾珠螺桿軸外徑		軸端部外徑		扣環溝槽尺寸		
		ØD	Ød	ØA	E	F	G	
30	22	12 / 14 / 15	8 ^{-0.005} _{-0.012}	7.6	10	7.9	0.9	S 08
30	25	14 / 15 / 16	10 ^{-0.005} _{-0.012}	9.6	11	9.15	1.15	S 10
35	28	18 / 20	15 ^{-0.005} _{-0.014}	14.3	13	10.15	1.15	S 15
43	39	20 / 25	17 ^{-0.005} _{-0.014}	16.2	16	13.15	1.15	S 17
44	34	25 / 28 / 30	20 ^{-0.005} _{-0.014}	19	19	13.15	1.35	S 20
53	48	30 / 32 / 36	25 ^{-0.005} _{-0.014}	23.9	20	16.35	1.35	S 25
64	51	36 / 40	30 ^{-0.005} _{-0.015}	28.6	21	17.75	1.75	S 30
70	52	40 / 45	35 ^{-0.005} _{-0.015}	33	22	18.75	1.75	S 35
80	60	50	40 ^{-0.005} _{-0.015}	38	23	19.95	1.95	S 40

- 固定端規格，請參考(P.18~P.19)
- 經濟型規格，請參考(P.26~P.27)

訂購方法：GOOBF - 10 - S - N - J
 型號 - 軸徑 - 等級 - 表處方式 - 軸承系列

GOOEF

型號	部品編號 ①	
	材質	表處
GOOEF□□-SB	S50C	染黑
GOOEF□□-SB		無電解鍍



GOOEF




構成零件


編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1
③	C型扣環	SWB	1

- 軸承已封入適量潤滑油脂，免保養。
- 染黑規格，軸承為雙鐵蓋。
- 化鍍規格，軸承為接觸型雙膠蓋。

GOOEF6 ~ GOOEF20

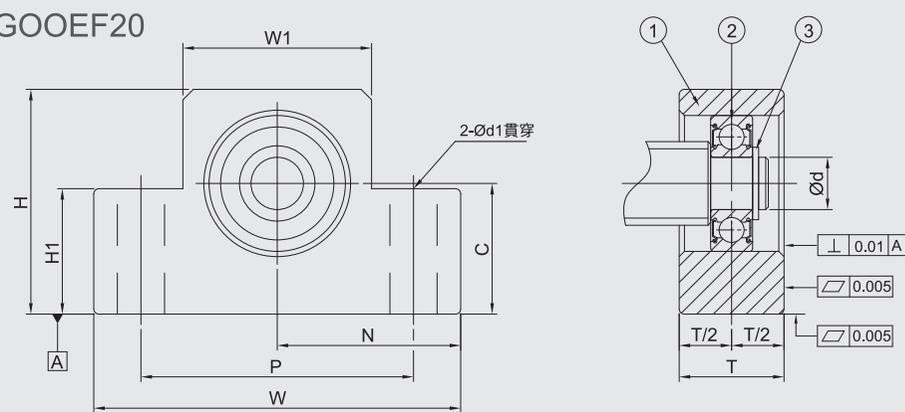

建議軸端加工尺寸

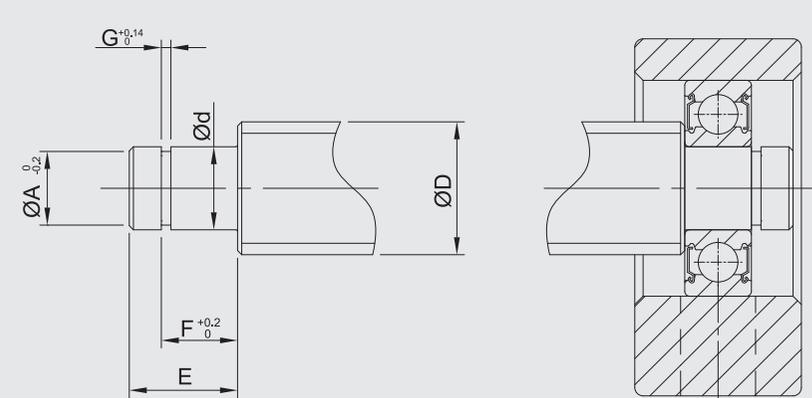

規格說明

標準型	尺寸標註代號							
	Ød	T	W	W1	H	H1	P	Ød1
GOOEF06-S□	6	12	42	20	25	12	30	5.2
GOOEF08-S□	6	14	52	27	32	16	38	6.3
GOOEF10-S□	8	20	70	36	43	24	52	9
GOOEF12-S□	10	20	70	36	43	24	52	9
GOOEF15-S□	15	20	80	41	49	25	60	9
GOOEF20-S□	20	26	95	56	58	25	75	11

單位：mm

N±0.02	C _{0.02}	建議軸端加工尺寸						使用C型扣環
		搭配滾珠螺桿軸外徑	軸端部外徑	扣環溝槽尺寸				
		ØD	Ød	ØA	E	F	G	
21	13	8	6 ^{-0.005} / _{-0.012}	5.7	9	6.8	0.8	S 06
26	17	10	6 ^{-0.005} / _{-0.012}	5.7	9	6.8	0.8	S 06
35	25	12 / 14 / 15	8 ^{-0.005} / _{-0.012}	7.6	10	7.9	0.9	S 08
35	25	14 / 15 / 16	10 ^{-0.005} / _{-0.012}	9.6	11	9.15	1.15	S 10
40	30	18 / 20	15 ^{-0.005} / _{-0.014}	14.3	13	10.15	1.15	S 15
47.5	30	25 / 28 / 30	20 ^{-0.005} / _{-0.014}	19	19	15.35	1.35	S 20

- 固定端規格，請參考(P.20~P.21)
- 經濟型規格，請參考(P.28~P.29)

訂購方法： GOOEF - 10 - S - N - J
 型號 - 軸徑 - 等級 - 表處方式 - 軸承系列

GOOFF

型號	部品編號 ①	
	材質	表處
GOOFF□□-SB	S50C	染黑
GOOFF□□-SN		無電解鍍



GOOFF




構成零件


編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1
③	C型扣環	SWB	1

- 軸承已封入適量潤滑油脂，免保養。
- 染黑規格，軸承為雙鐵蓋。
- 化鍍規格，軸承為接觸型雙膠蓋。

GOOFF06 ~ GOOFF30

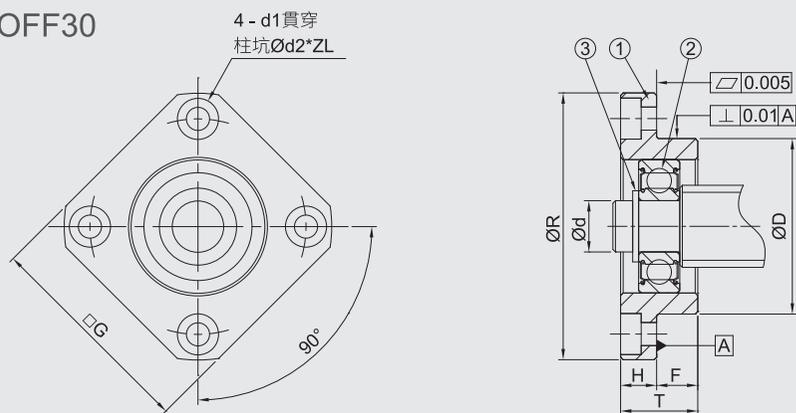

建議軸端加工尺寸

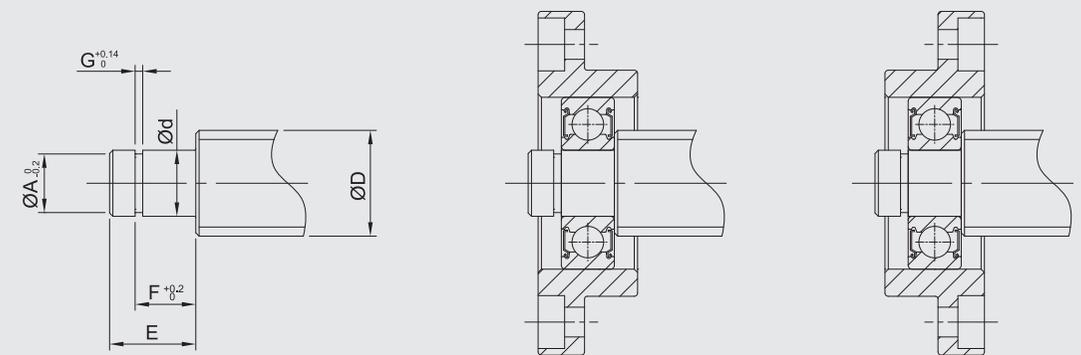

規格說明

標準型	尺寸標註代號									
	$\varnothing d$	$\varnothing R$	$\square G$	T	H	F	$\varnothing D_{-0.01/-0.03}$	PCD	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$
GOOFF06-□	6	36	28	10	6	4	22	28	3.4	6
GOOFF10-□	8	43	35	12	7	5	28	35	3.4	6
GOOFF12-□	10	52	42	15	7	8	34	42	4.2	8
GOOFF15-□	15	63	52	17	9	8	40	50	5.2	9.5
GOOFF17-□	17	77	61	20	11	9	50	62	6.6	11
GOOFF20-□	20	85	68	20	11	9	57	70	6.6	11
GOOFF25-□	25	98	79	24	14	10	63	80	8.7	14
GOOFF30-□	30	117	93	27	18	9	75	95	10.7	17.5

單位：mm



Z	建議軸端加工尺寸						使用C型扣環
	搭配滾珠螺桿軸外徑 $\varnothing D$	軸端部外徑 $\varnothing d$	扣環溝槽尺寸				
3.3	8	$6_{-0.005/-0.012}$	$\varnothing A$	E	F	G	S 06
3.3	12 / 14 / 15	$8_{-0.005/-0.012}$	7.6	10	7.9	0.9	S 08
4.4	14 / 15 / 16	$10_{-0.005/-0.012}$	9.6	11	9.15	1.15	S 10
5.4	18 / 20	$15_{-0.005/-0.014}$	14.3	13	10.15	1.15	S 15
6.5	20 / 25	$17_{-0.005/-0.014}$	16.2	16	13.15	1.15	S 17
6.5	25 / 28 / 30	$20_{-0.005/-0.014}$	19	19	15.35	1.35	S 20
8.6	30 / 32 / 36	$25_{-0.005/-0.014}$	23.9	20	16.35	1.35	S 25
10.8	36 / 40	$30_{-0.005/-0.015}$	28.6	21	17.75	1.75	S 30

訂購方法：GOOFF - 10 - N - J
型號 - 軸徑 - 表處方式 - 軸承系列

- 固定端規格，請參考(P.22~P.23)
- 經濟型規格，請參考(P.30~P.31)

GOOWFF


GOOWFF

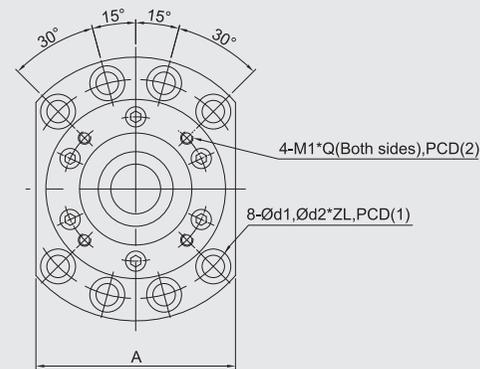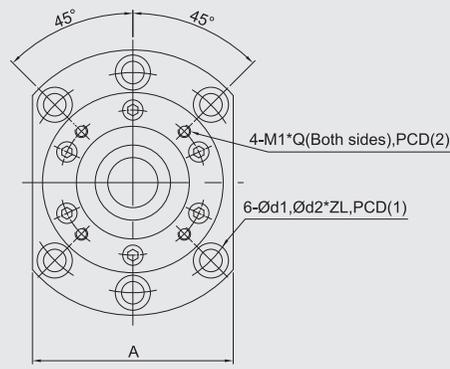


【軸徑 $\text{ØD} \leq 30$ 】

【軸徑 $\text{ØD} \geq 35$ 】

DF組合

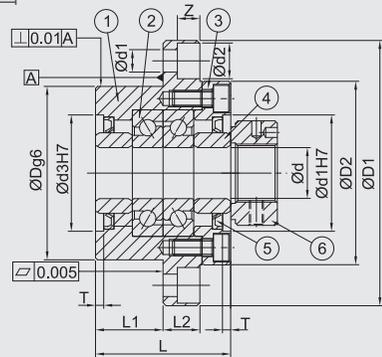

DFD組合

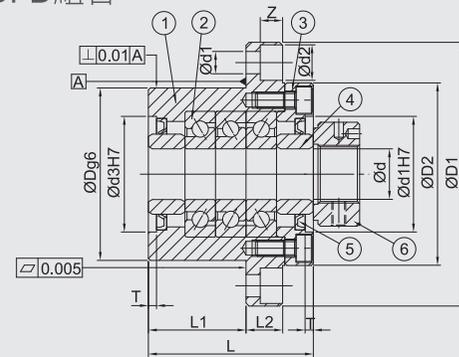

規格說明

型號		尺寸標註代號													
染黑	化鍍	Ød	ØD	ØD1	ØD2	Ød3	L	L1	L2	A	PCD (1)	PCD (2)	Ød1	Ød2	Z
GOOWFF17B-DF	GOOWFF17N-DF	17	70	106	72	45	60	32	15	80	88	58	8.7	14	8.5
GOOWFF20B-DF	GOOWFF20N-DF	20	70	106	72	45	60	32	15	80	88	58	8.7	14	8.5
GOOWFF25B-DF	GOOWFF25N-DF	25	85	130	90	57	66	33	18	100	110	70	10.7	17.5	11
GOOWFF25B-DFD	GOOWFF25N-DFD	25	85	130	90	57	81	48	18	100	110	70	10.7	17.5	11
GOOWFF30B-DF	GOOWFF30N-DF	30	85	130	90	57	66	33	18	100	110	70	10.7	17.5	11
GOOWFF30B-DFD	GOOWFF30N-DFD	30	85	130	90	57	81	48	18	100	110	70	10.7	17.5	11
GOOWFF35B-DF	GOOWFF35N-DF	35	95	142	102	69	66	33	18	106	121	80	10.7	17.5	11
GOOWFF35B-DFD	GOOWFF35N-DFD	35	95	142	102	69	81	48	18	106	121	80	10.7	17.5	11
GOOWFF40B-DF	GOOWFF40N-DF	40	95	142	102	69	66	33	18	106	121	80	10.7	17.5	11
GOOWFF40B-DFD	GOOWFF40N-DFD	40	95	142	102	69	81	48	18	106	121	80	10.7	17.5	11

訂購方法：GOOWFF - 20 - N - DFD - J
 型號 - 軸徑 - 表處方式 - 組合方式 - 軸承系列

構成零件

編號	零件名稱	材質	數量
①	軸承座本體	S50C	1
②	軸承	SUJ2	1對
③	壓蓋	S50C	1
④	間隔環	S50C	2
⑤	軸油封 (Ø8以下1個)	NBR	2
⑥	鎖固螺帽	S50C	1

- ①②③為一體，請勿拆解，否則將影響精度。
- 軸承已封入適量鋰皂基抗極壓潤滑油。


GOOWFF-B-DF



GOOWFF-N-DF



建議軸端加工尺寸

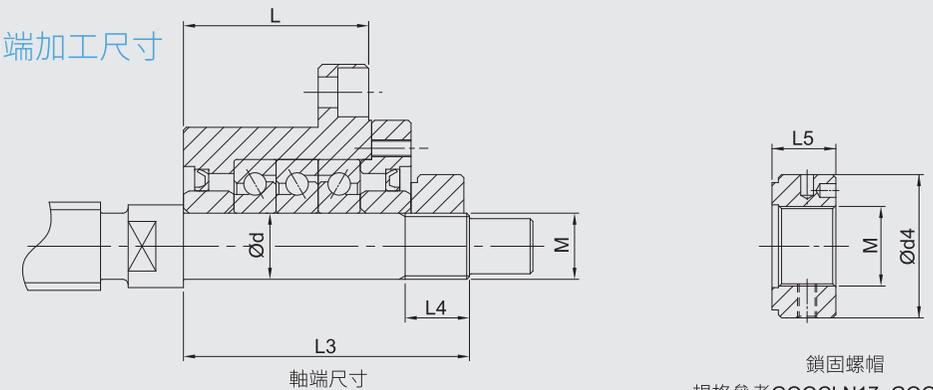

軸端尺寸

鎖固螺帽
 規格參考GOOCLN17-GOOCLN45

單位：mm

T	M1	Q	基本動態負荷(C) (N)	軸向 界限荷重 (N)	預壓荷重 (N)	軸方向 剛性 (N/um)	起動力矩 (N·cm)	軸端尺寸			鎖固螺帽			重量 (kg)
								Ød	L3	L4	M	Ød4	L5	
3	M5	10	21900	26600	2150	750	14	17	81	23	M17*P1.0	37	18	1.9
3	M5	10	21900	26600	2150	750	14	20	81	23	M20*P1.0	40	18	1.9
4	M6	14	28500	40500	3150	1000	23	25	89	26	M25*P1.5	45	20	3.1
4	M6	14	46500	81500	4300	1470	31	25	104	26	M25*P1.5	45	20	3.4
4	M6	14	29200	43000	3350	1030	24	30	89	26	M30*P1.5	50	20	3.0
4	M6	14	47500	86000	4500	1520	33	30	104	26	M30*P1.5	50	20	3.3
4	M6	14	31000	50000	3800	1180	28	35	92	30	M35*P1.5	55	22	3.4
4	M6	14	50500	100000	5200	1710	37	35	107	30	M35*P1.5	55	22	4.3
4	M6	14	31500	52000	3900	1230	28	40	92	30	M40*P1.5	60	22	3.6
4	M6	14	51500	104000	5300	1810	38	40	107	30	M40*P1.5	60	22	4.2